

UNIGEN

her adımda...

Unigen,

Onto ve Preto markalarının üretimini
gerçekleştirirken aynı zamanda dünyanın önde
gelen ticari zemin kaplama markalarını da
portföyüne dahil ederek, mekânlara yenilikçi
çözümler sunuyor.

UNIGEN

www.unigen.com.tr

YÜKSELTİLMİŞ
DÖŞEME SİSTEMLERİ



KARO HALI

modulyss® | Mohawk Group

ÖRGÜ VİNİL



LVT

UNILIN | moduleo®
design floors

RULO PVC





P R E T O



P R E T O

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ

Yükseltilmiş döşeme sistemleri; kablolama, ısıtma, soğutma ve havalandırma gibi altyapı tesisatlarının yoğun olarak kullanıldığı mekânlarda estetik ve fonksiyonel çözümler sunan modern zemin sistemleridir.

Tamamen modüler bir yapıya sahip olan bu sistem, 60x60 cm ölçülerindeki panellerden ve bu panelleri destekleyen taşıyıcı altyapı elemanlarından oluşur.

Bu sistem, zemin ile betonarme yapı arasında bir boşluk yaratarak, tesisat elemanlarının düzenli ve gizli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.

Demonte edilebilir özelliği sayesinde, teknik altyapıya kolay erişim ve müdahale imkânı tanır.

Özellikle yoğun yerleşim gereksinimlerinin bulunduğu ofisler, veri merkezleri, kontrol odaları gibi mekânlarda, esnek yerleşim olanağı sunarak kullanım serbestliği sağlar.

2004 yılında üretimine başladığımız Onto ve Preto yükseltilmiş döşeme sistemleri, portföyümüzde yer alan alternatif kaplama malzemeleri ile fonksiyonel olduğu kadar estetik çözümler sunar. Kalsiyum sülfat öz üretiminde Türkiye'de ilk ve tek üretici olan Unigen, bu alandaki yerli üretim gücüyle Türkiye'yi Çin ve Almanya'nın ardından kalsiyum sülfat öz üretimi gerçekleştiren üçüncü ülke konumuna taşır.



www.onto.com.tr



ONTO YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ


Ticari Yapılar İçin Modüler ve Güvenilir Altyapı

Onto yükseltilmiş döşeme sistemleri, modern mimari projelerin çeşitlenen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına zengin malzeme ve tasarım alternatifleri sunar.

Sistem; yüksek yoğunluklu sunta veya kalsiyum sülfat özlü panellerden oluşmakta olup, proje gereksinimlerine göre farklı alt yapı sistemleri ile üretilebilmektedir.

Estetik ve teknik beklentilere uygun olarak geliştirilmiş enkapsüle panel çeşitlerinin yanı sıra kaplamalı ve kaplamasız alternatifler, kullanıcıya geniş bir ürün yelpazesi sunar. Yükseltilmiş döşeme sistemi; karo halı, LVT, HPL, PVC veya doğal taş gibi farklı yüzey kaplamalarıyla uyum içinde kullanılabilir.


Farklı kullanım alanlarına göre özelleştirilebilen bu sistemler, hem fonksiyonel hem de görsel açıdan üstün performans sergileyerek Onto'yu ticari yapılarda ideal bir çözüm haline getirir.

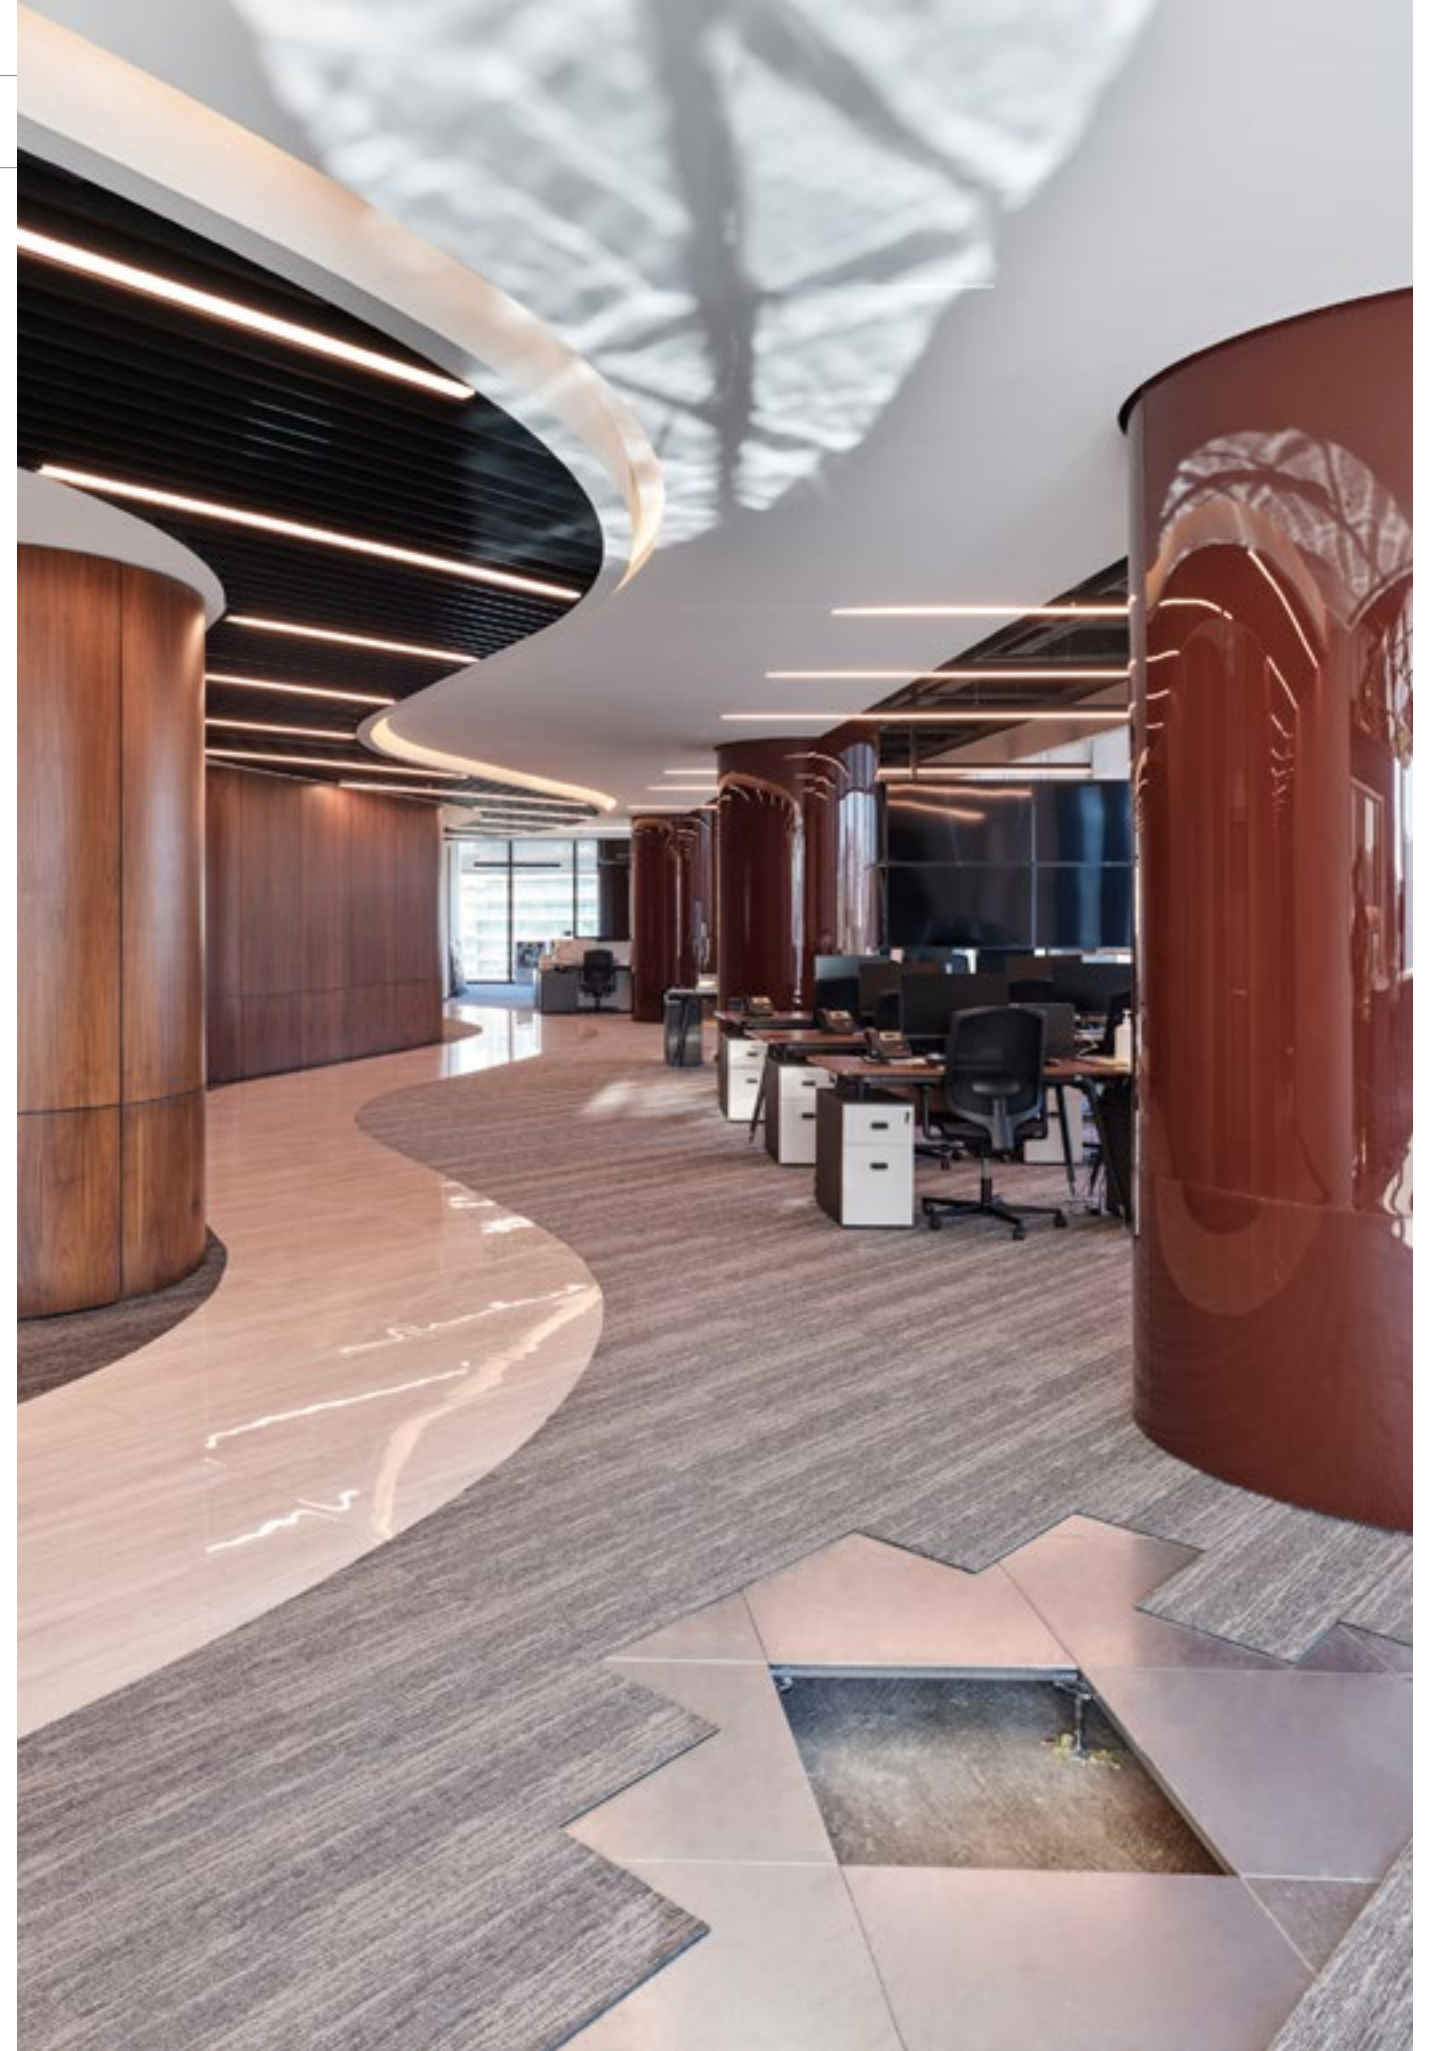

SUNTA ÖZLÜ PANEL ÇEŞİTLERİ




Enkapsüle Panel

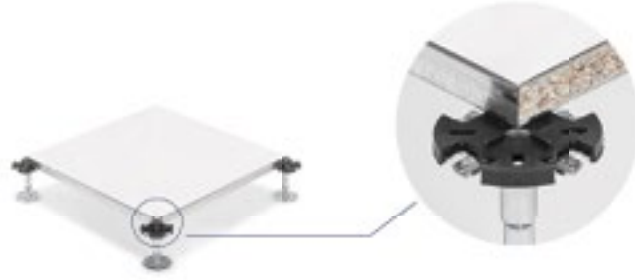

Ürün Kodu:	EN-S28, H EN-S28
Üst Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik
İç Dolgu:	28 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha
Alt Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik
Yangın Sınıfı:	B _{ff} -S ₁

HPL Kaplı Panel

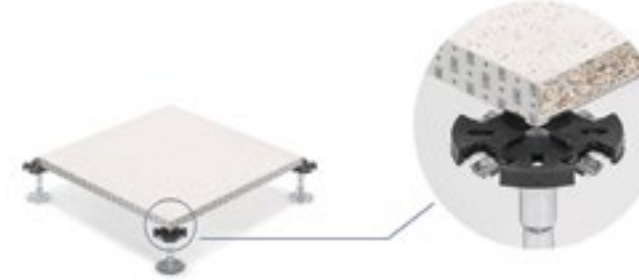


Ürün Kodu:	LG-S30, LG-S38 *LF-S30, *LF-S38
Üst Kaplama:	1 mm HPL
İç Dolgu:	30 mm / 38 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha
Alt Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik *0,05 mm Alüminyum Folyo
Kenar Kaplama:	0,4 mm Antistatik PVC Bant
Yangın Sınıfı:	B _{ff} -S ₁

Enkapsüle Cornerlock Panel




Ürün Kodu:	EN-SCL28, H EN-SCL28
Üst Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik
İç Dolgu:	28 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha
Alt Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik
Yangın Sınıfı:	B _{ff} -S ₁

Çıplak Panel

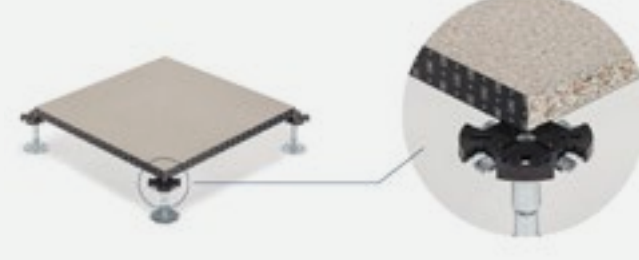

Ürün Kodu:	KG-S30, *KF-S38
Üst Kaplama:	Çıplak
İç Dolgu:	30 mm / 38 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha
Alt Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik * 0,05 mm Alüminyum Folyo
Kenar Kaplama:	0,4 mm Antistatik PVC Bant
Yangın Sınıfı:	B _{ff} -S ₁

PVC Kaplı Panel

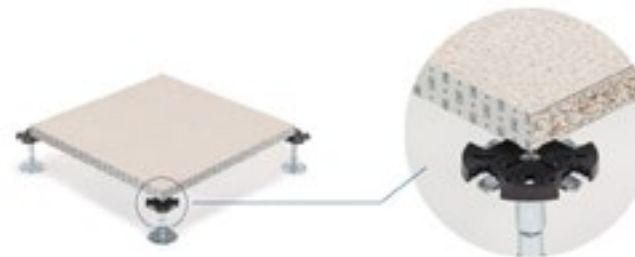

Ürün Kodu:	PG-S30, PG-S38 *PF-S30, *PF-S38
Üst Kaplama:	2 mm Antistatik PVC
İç Dolgu:	30 mm / 38 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha
Alt Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik *0,05 mm Alüminyum Folyo
Kenar Kaplama:	0,4 mm Antistatik PVC Bant
Yangın Sınıfı:	B _{ff} -S ₁

Alüminyum Folyo / Galvanize Çelik Kaplı Panel




Ürün Kodu:	FF-S30, FF-S38, FG-S38 *GG-S30, *GG-S38
Üst Kaplama:	0,05 mm Alüminyum Folyo *0,5 mm Galvanize Çelik
İç Dolgu:	30 mm / 38 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha
Alt Kaplama:	0,05 mm Alüminyum Folyo *0,5 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,4 mm Antistatik PVC Bant
Yangın Sınıfı:	B _{ff} -S ₁

KALSIYUM SÜLFAT ÖZLÜ PANEL ÇEŞİTLERİ




Enkapsüle Panel

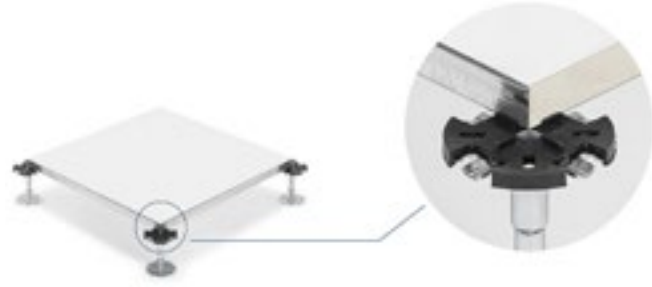

Ürün Kodu:	EN-Ca28, *EN-Ca28+
Üst Kaplama:	0,4 Galvanize Çelik *0,5 Galvanize Çelik
İç Dolgu:	1580 kg/m ³ Monoblok Kalsiyum Sülfat
Alt Kaplama:	0,4 Galvanize Çelik *0,5 Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik * 0,5 mm Galvanize Çelik
Yangın Sınıfı:	A1

HPL Kaplı Panel

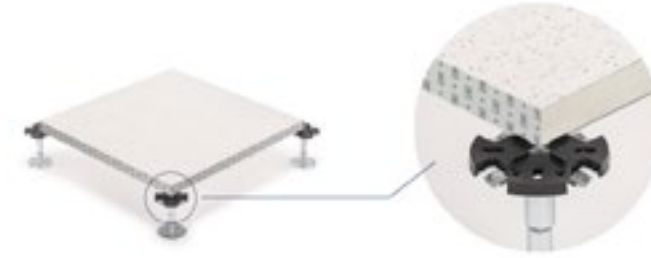


Ürün Kodu:	LG-Ca30, LG-Ca38
Üst Kaplama:	1 mm HPL
İç Dolgu:	1580 kg/m ³ Monoblok Kalsiyum Sülfat
Alt Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,6 mm Antistatik PVC Bant
Yangın Sınıfı:	A1

Enkapsüle Cornerlock Panel




Ürün Kodu:	EN-CaCL28, *EN-CaCL28+
Üst Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik *0,5 mm Galvanize Çelik
İç Dolgu:	1580 kg/m ³ Monoblok Kalsiyum Sülfat
Alt Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik *0,5 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik *0,5 mm Galvanize Çelik
Yangın Sınıfı:	A1

Çıplak Panel

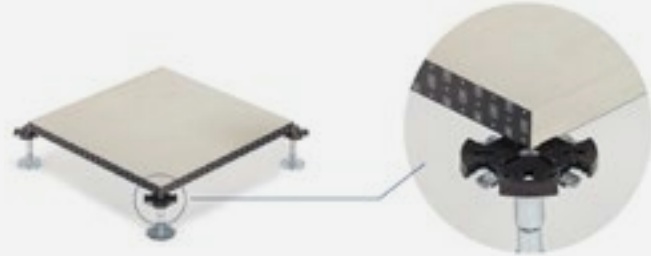

Ürün Kodu:	KG-Ca30, KG-Ca38, *KK-Ca34
Üst Kaplama:	Çıplak
İç Dolgu:	1580 kg/m ³ Monoblok Kalsiyum Sülfat
Alt Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik *Çıplak
Kenar Kaplama:	0,6 mm Antistatik PVC Bant
Yangın Sınıfı:	A1

PVC Kaplı Panel

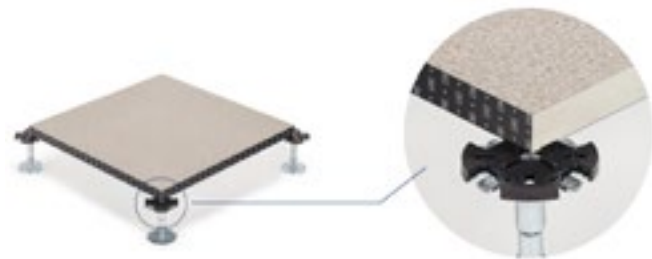


Ürün Kodu:	PG-Ca30, PG-Ca38
Üst Kaplama:	2 mm Antistatik PVC
İç Dolgu:	1580 kg/m ³ Monoblok Kalsiyum Sülfat
Alt Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,6 mm Antistatik PVC Bant
Yangın Sınıfı:	A1


Galvanize Çelik Kaplı Panel




Ürün Kodu:	GG-Ca38
Üst Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik
İç Dolgu:	1580 kg/m ³ Monoblok Kalsiyum Sülfat
Alt Kaplama:	0,5 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,6 mm Antistatik PVC Bant
Yangın Sınıfı:	A1

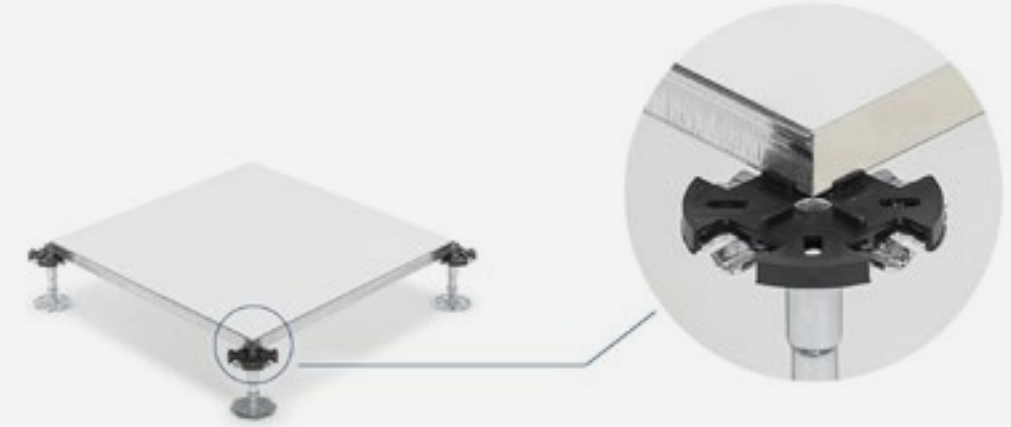

Enkapsüle panelde iç dolgu malzemesinin dört bir tarafı 0,4/0,5 mm galvanize çelik ile kaplanır. Bu yöntemle panelin taşıma kapasitesi artırılır.

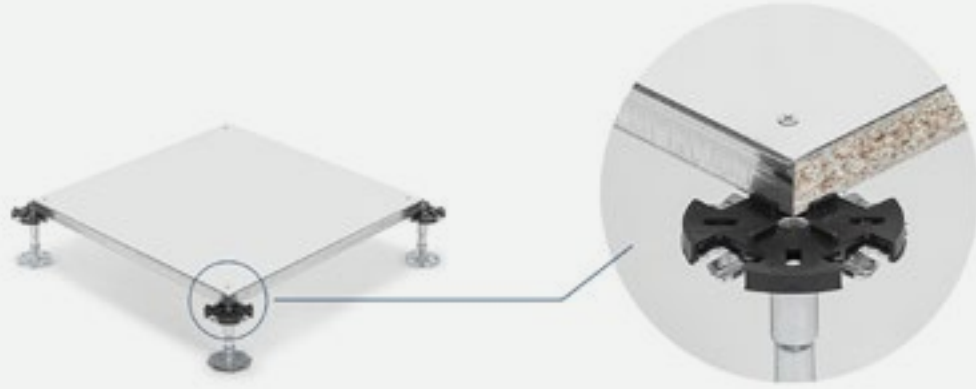


Enkapsüle Vidalı (Cornerlock) panel 4 köşesinden vida ile altyapı sistemine bağlanır. Özellikle yoğun trafikli alanlarda sistem rijitliğine katkı sağlar.

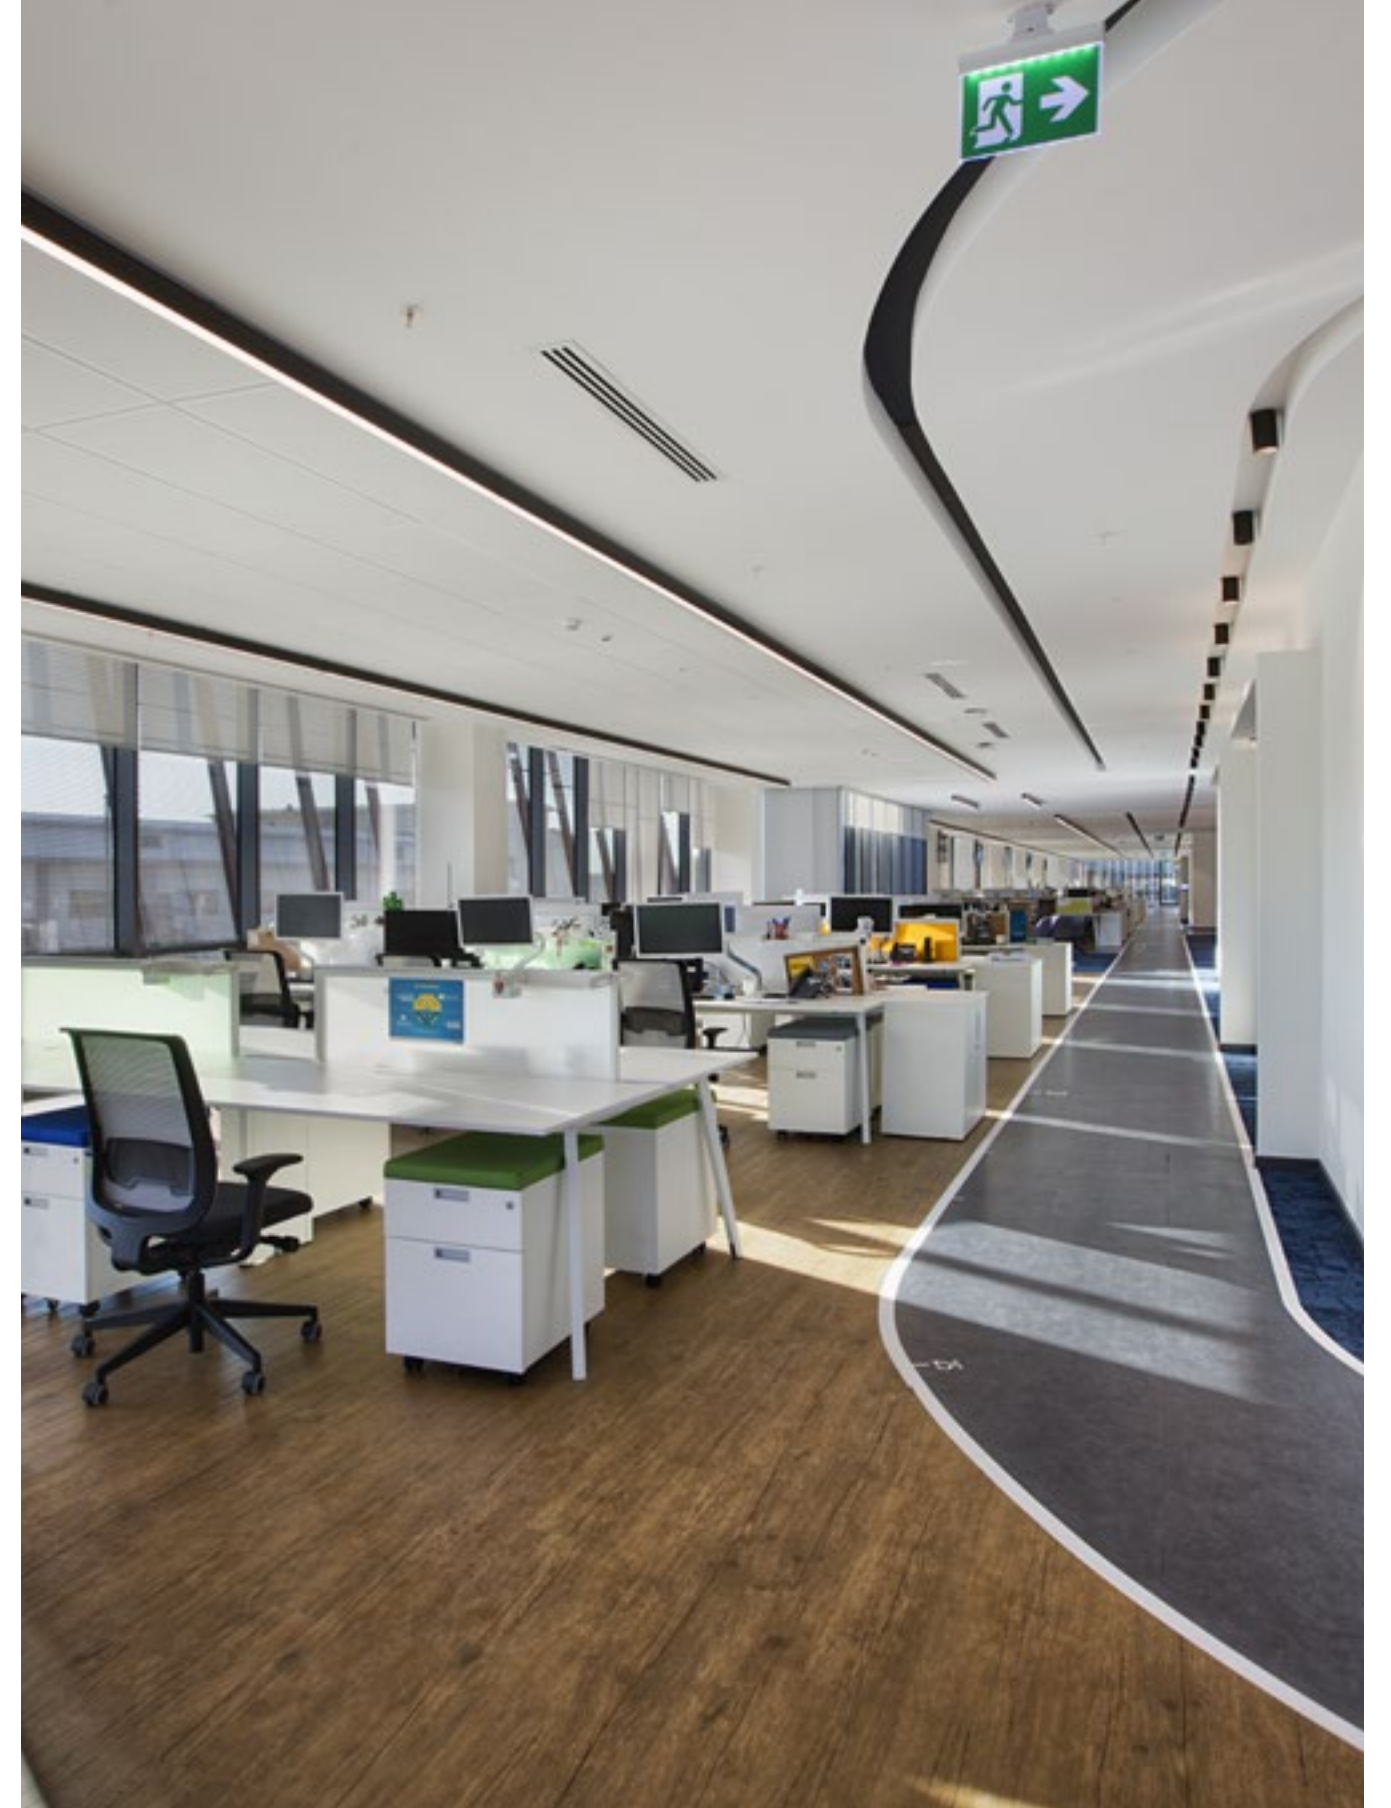





Kullanıcının ihtiyacına yönelik olarak üst yüzey kaplamasında heterojen / homojen / iletken ticari tip PVC zemin kaplamaları önerilir. Panel alt yüzey kaplamalarında alüminyum folyo veya galvanize çelik kaplama alternatifleri bulunur.

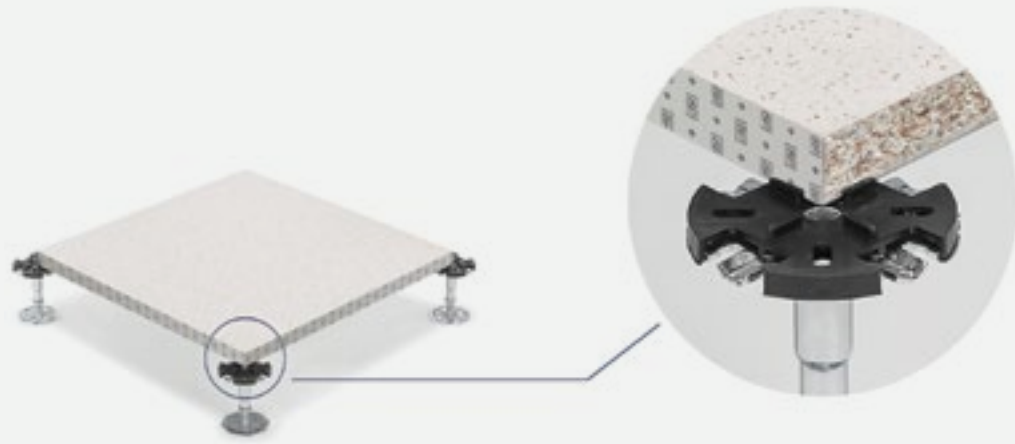


HPL kaplı panel alternatifleri; server-bilgisayar odaları ve üretim gibi alanlarda tercih edilmektedir. Laminat kaplamada alternatif renk ve desen seçenekleri bulunur.

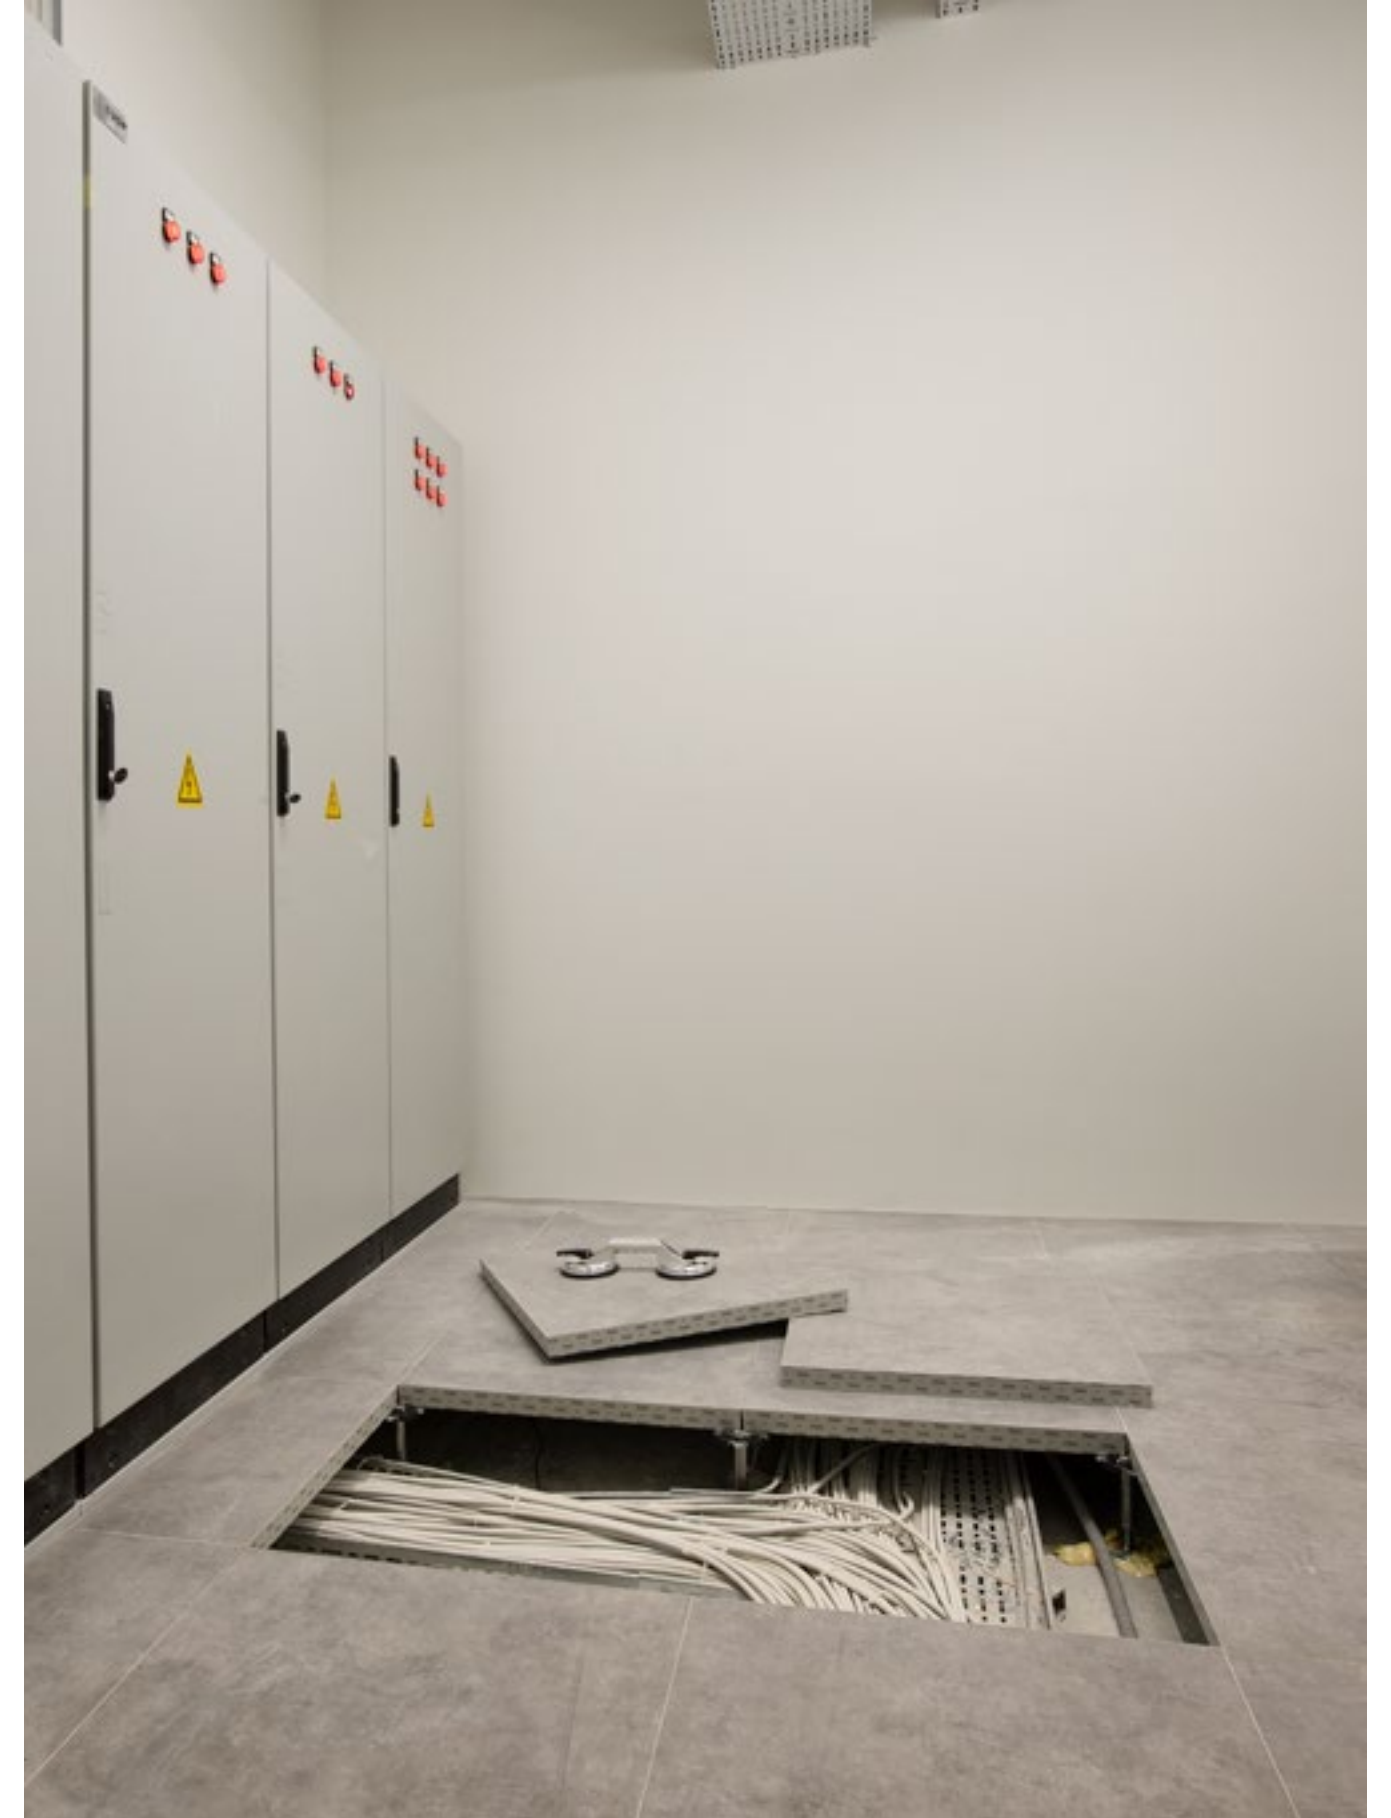


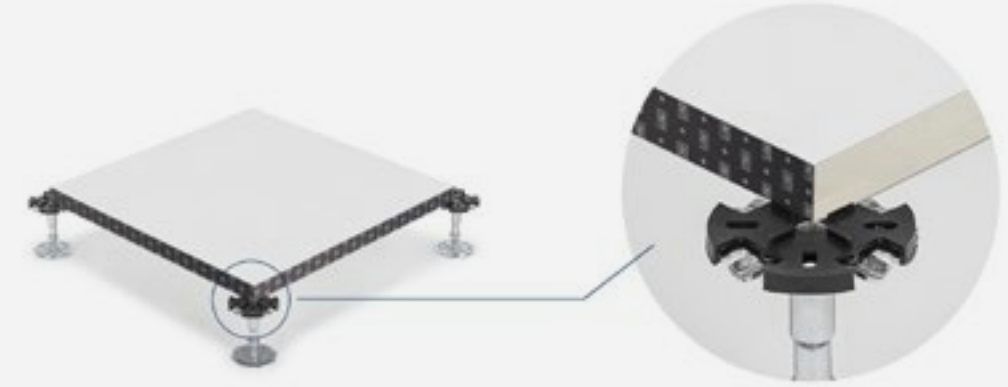


Alüminyum folyo/galvanize çelik kaplı panel alternatiflerinde alt ve üst yüzey kaplamalarında 0,05 mm alüminyum folyo/0,5 mm galvanize çelik kullanılır. Panellerin yüzeylerinde kaplama malzemesi olarak karo halı veya loose lay (serbest döşenebilen) karo / şerit PVC kullanılır.

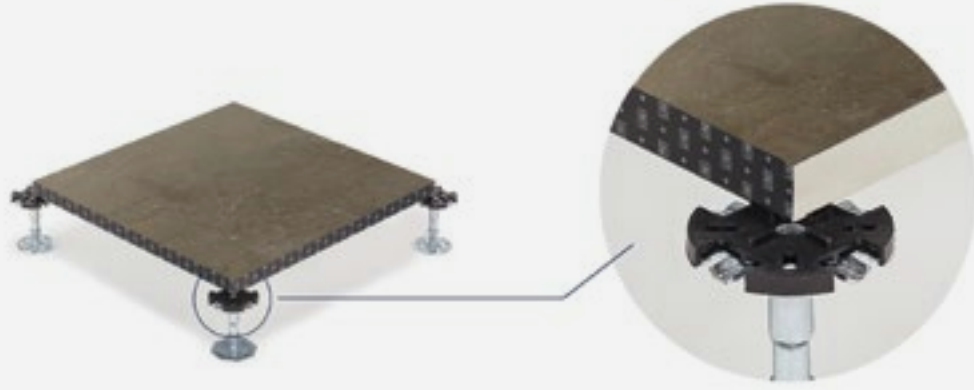

Panel yüzeylerinde tercihe bağlı olarak seramik, granit, doğal taş ve ahşap kaplamalar kullanılabilir. Panel alt yüzeylerinde alüminyum folyo veya galvanize çelik kaplama kullanılabilir.

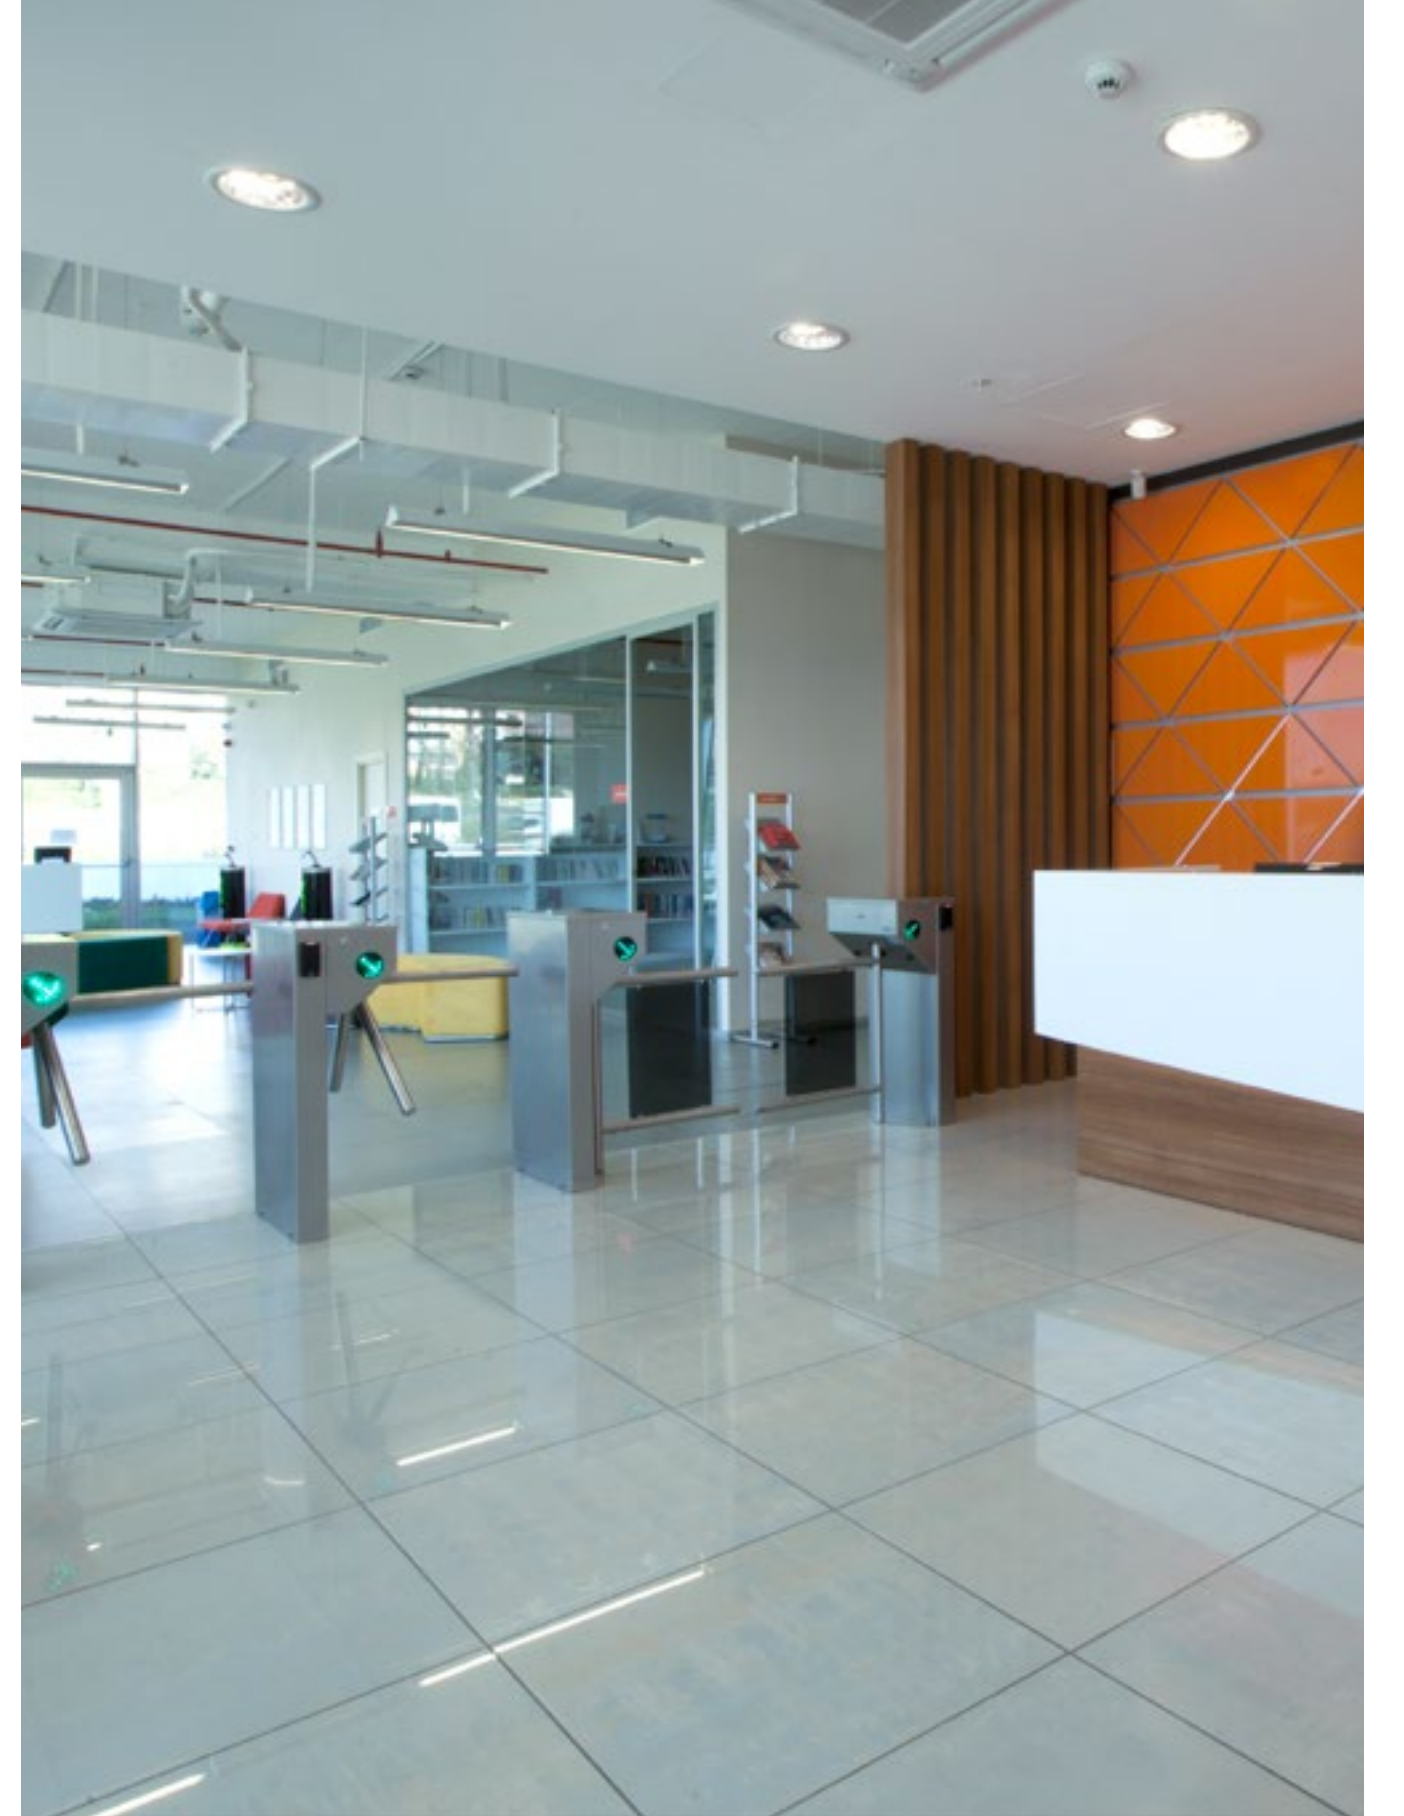

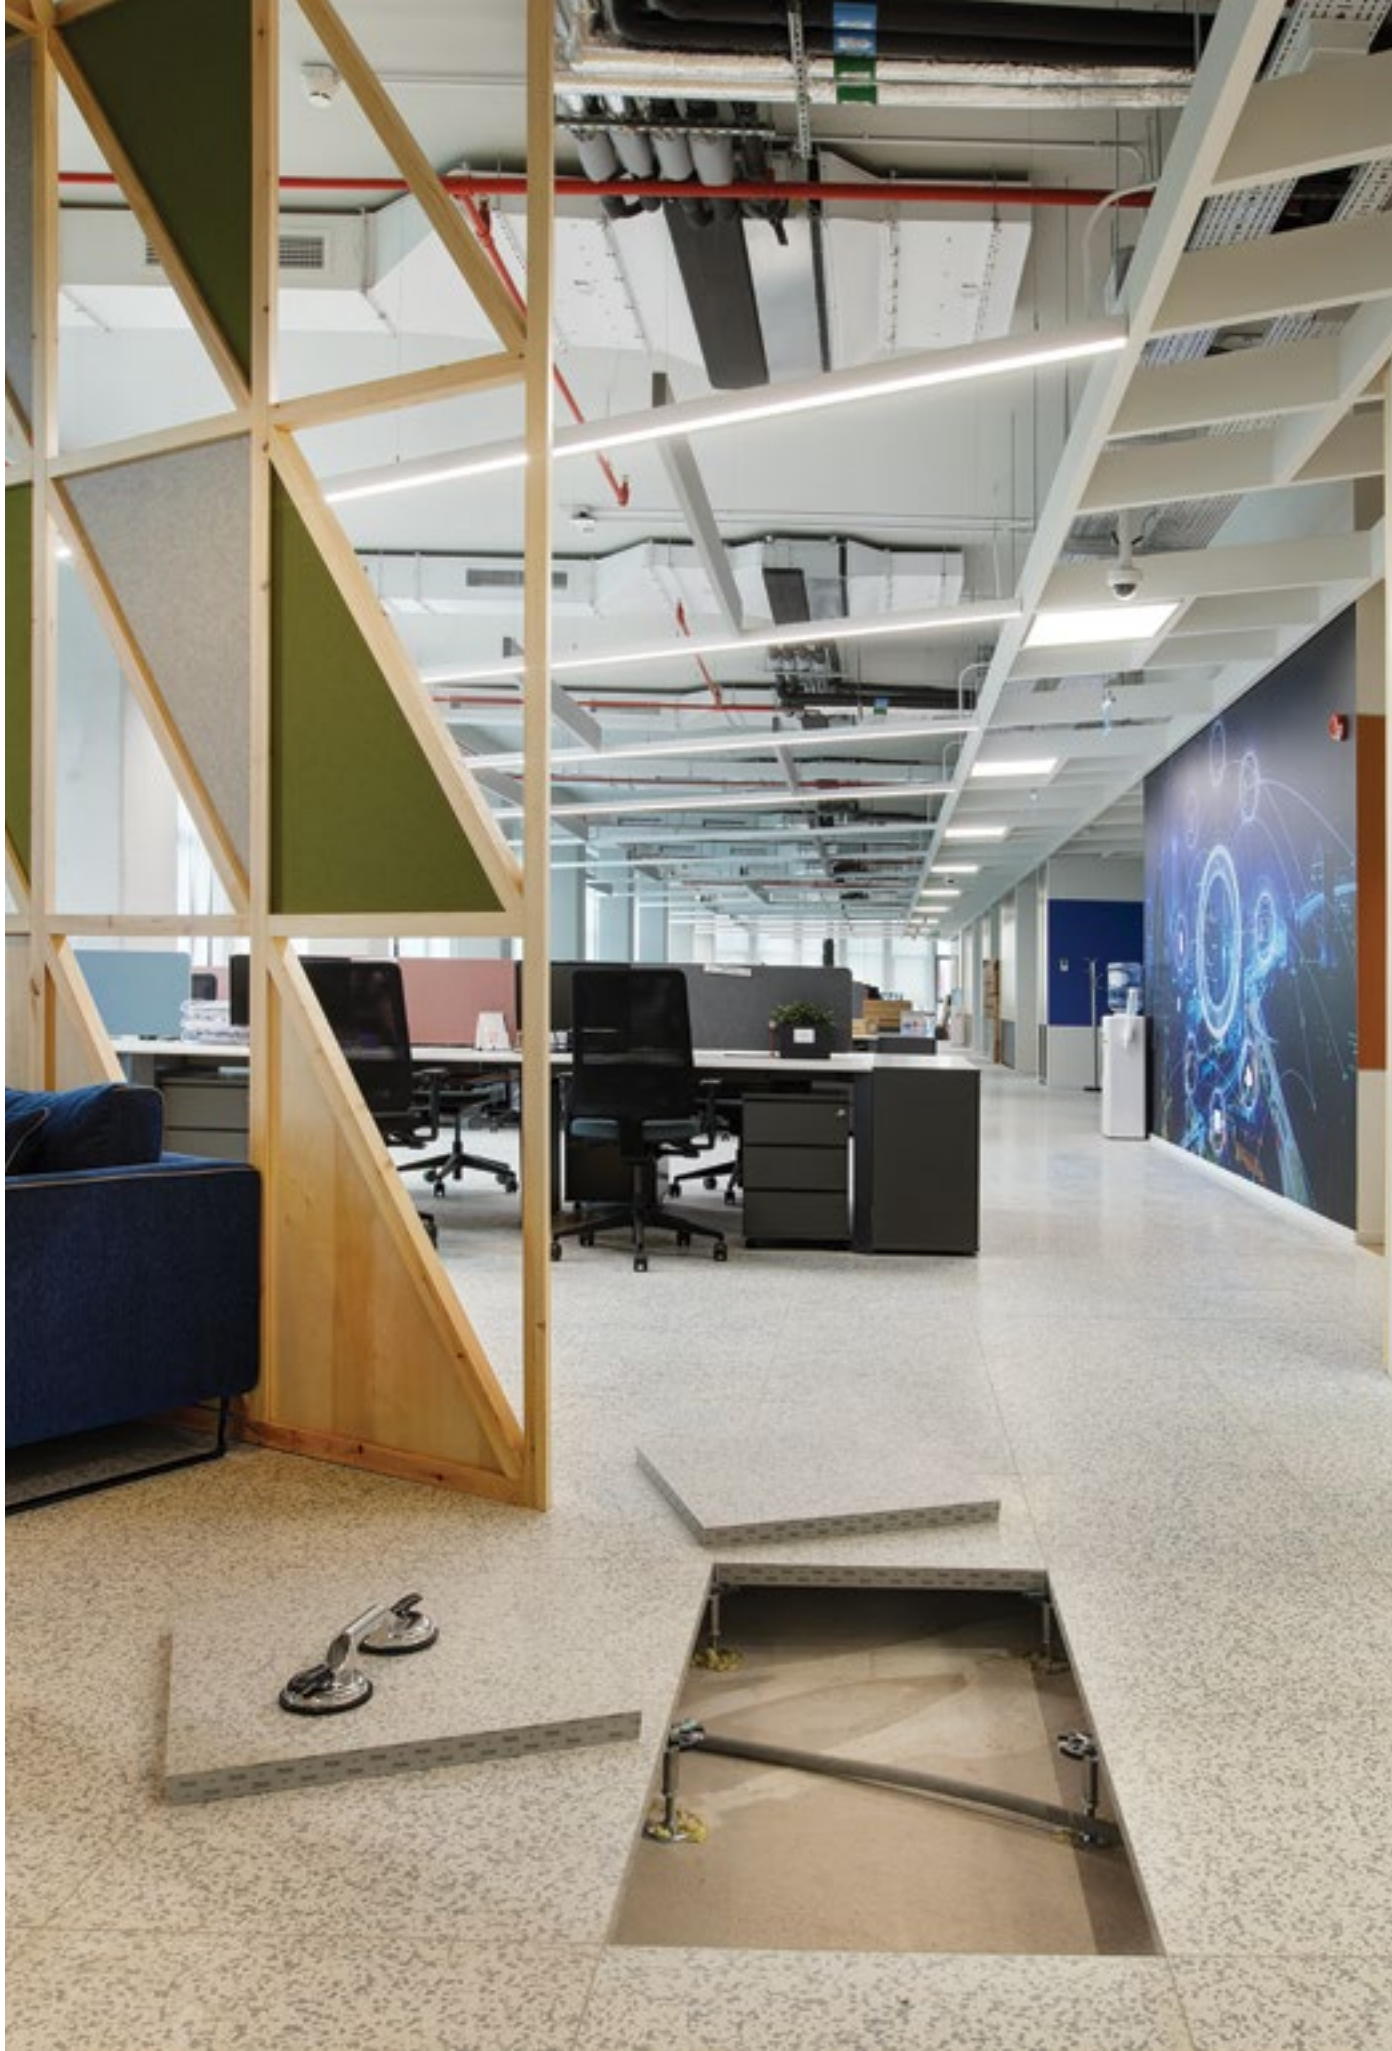

PRETO YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ

Modülerlik, Kalite ve Ekonomi Bir Arada!

Sektörel ihtiyaçlara özel olarak geliştirilen Preto yükseltilmiş döşeme sistemleri, yüksek kalite ve ekonomik çözümleri bir araya getirerek, modern ve modüler çalışma alanları oluşturmanıza olanak tanır.

Kalsiyum sülfat ve sunta özlü panel seçenekleriyle her projeye uyum sağlayan Preto, işlevselliği ve estetiği bir arada sunar.

İster ticari yapılar, ister veri merkezleri ya da ofis projeleri olsun, Preto yükseltilmiş döşeme sistemleri ile mekânlarınızı daha özgür ve verimli hale getirin!

**Enkapsüle Panel**

Ürün Kodu:	EN-S28
Üst Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
İç Dolgu:	28 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha
Alt Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
Yangın Sınıfı:	B _{ff} -S ₁


Enkapsüle Cornerlock Panel

Ürün Kodu:	EN-SCL28
Üst Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
İç Dolgu:	28 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha
Alt Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
Yangın Sınıfı:	B _{ff} -S ₁

KALSIYUM SÜLFAT ÖZLÜ PANEL ÇEŞİTLERİ


P R E T O

Enkapsüle Panel

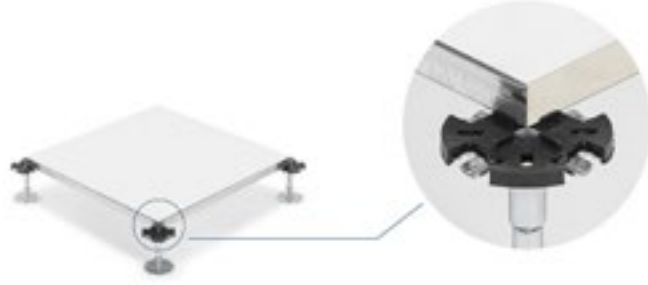


Ürün Kodu:	EN-Ca28
Üst Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
İç Dolgu:	1400 kg /m ³ Monoblok Kalsiyum Sülfat
Alt Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
Yangın Sınıfı:	A1

Enkapsüle Corner Lock Panel

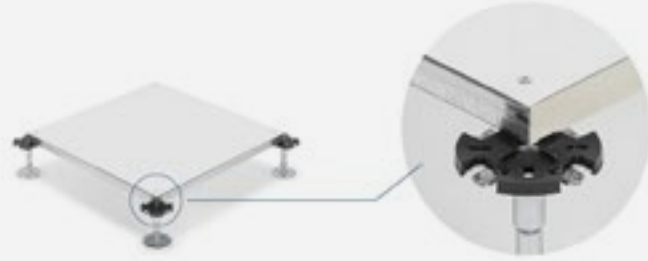


Ürün Kodu:	EN-CaCL28
Üst Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
İç Dolgu:	1400 kg /m ³ Monoblok Kalsiyum Sülfat
Alt Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
Yangın Sınıfı:	A1

PVC Kaplı Panel

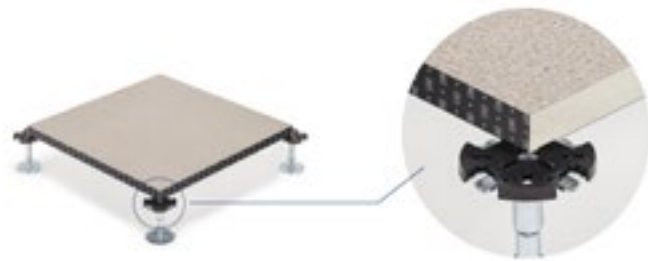


Ürün Kodu:	PG-Ca30
Üst Kaplama:	2 mm Antistatik PVC
İç Dolgu:	1400 kg /m ³ Monoblok Kalsiyum Sülfat
Alt Kaplama:	0,4 mm Galvanize Çelik
Kenar Kaplama:	0,6 mm Antistatik PVC Bant
Yangın Sınıfı:	A1




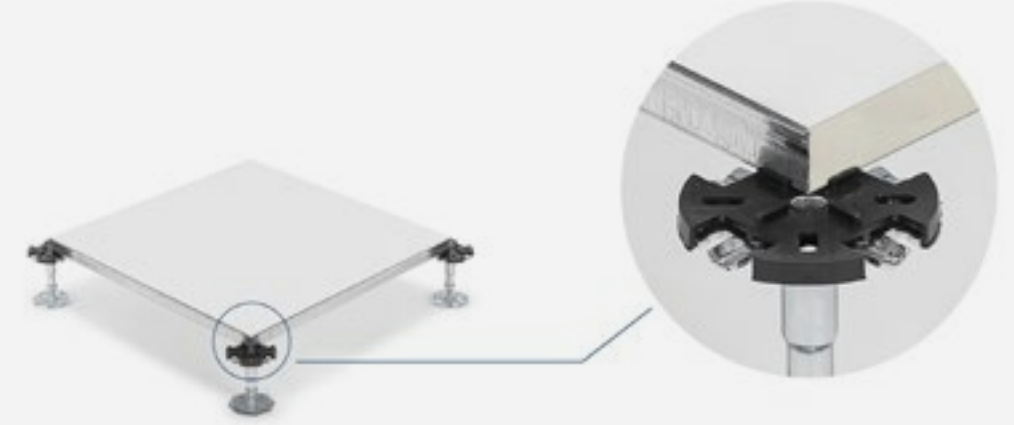

Enkapsüle panelde iç dolgu malzemesinin dört bir tarafı 0,4 mm galvanize çelik ile kaplanır. Bu yöntemle panelin taşıma kapasitesi arttırılır.

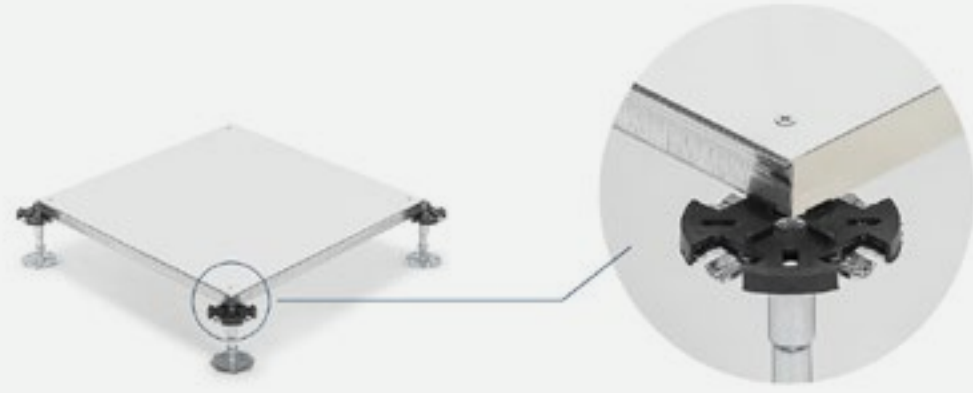

Enkapsüle Vidalı (Cornerlock) panel 4 köşesinden vida ile alt yapı sistemine bağlanır. Özellikle geniş açıklıklı ve yoğun trafikli alanlarda sistem rijitliğine katkı sağlar.

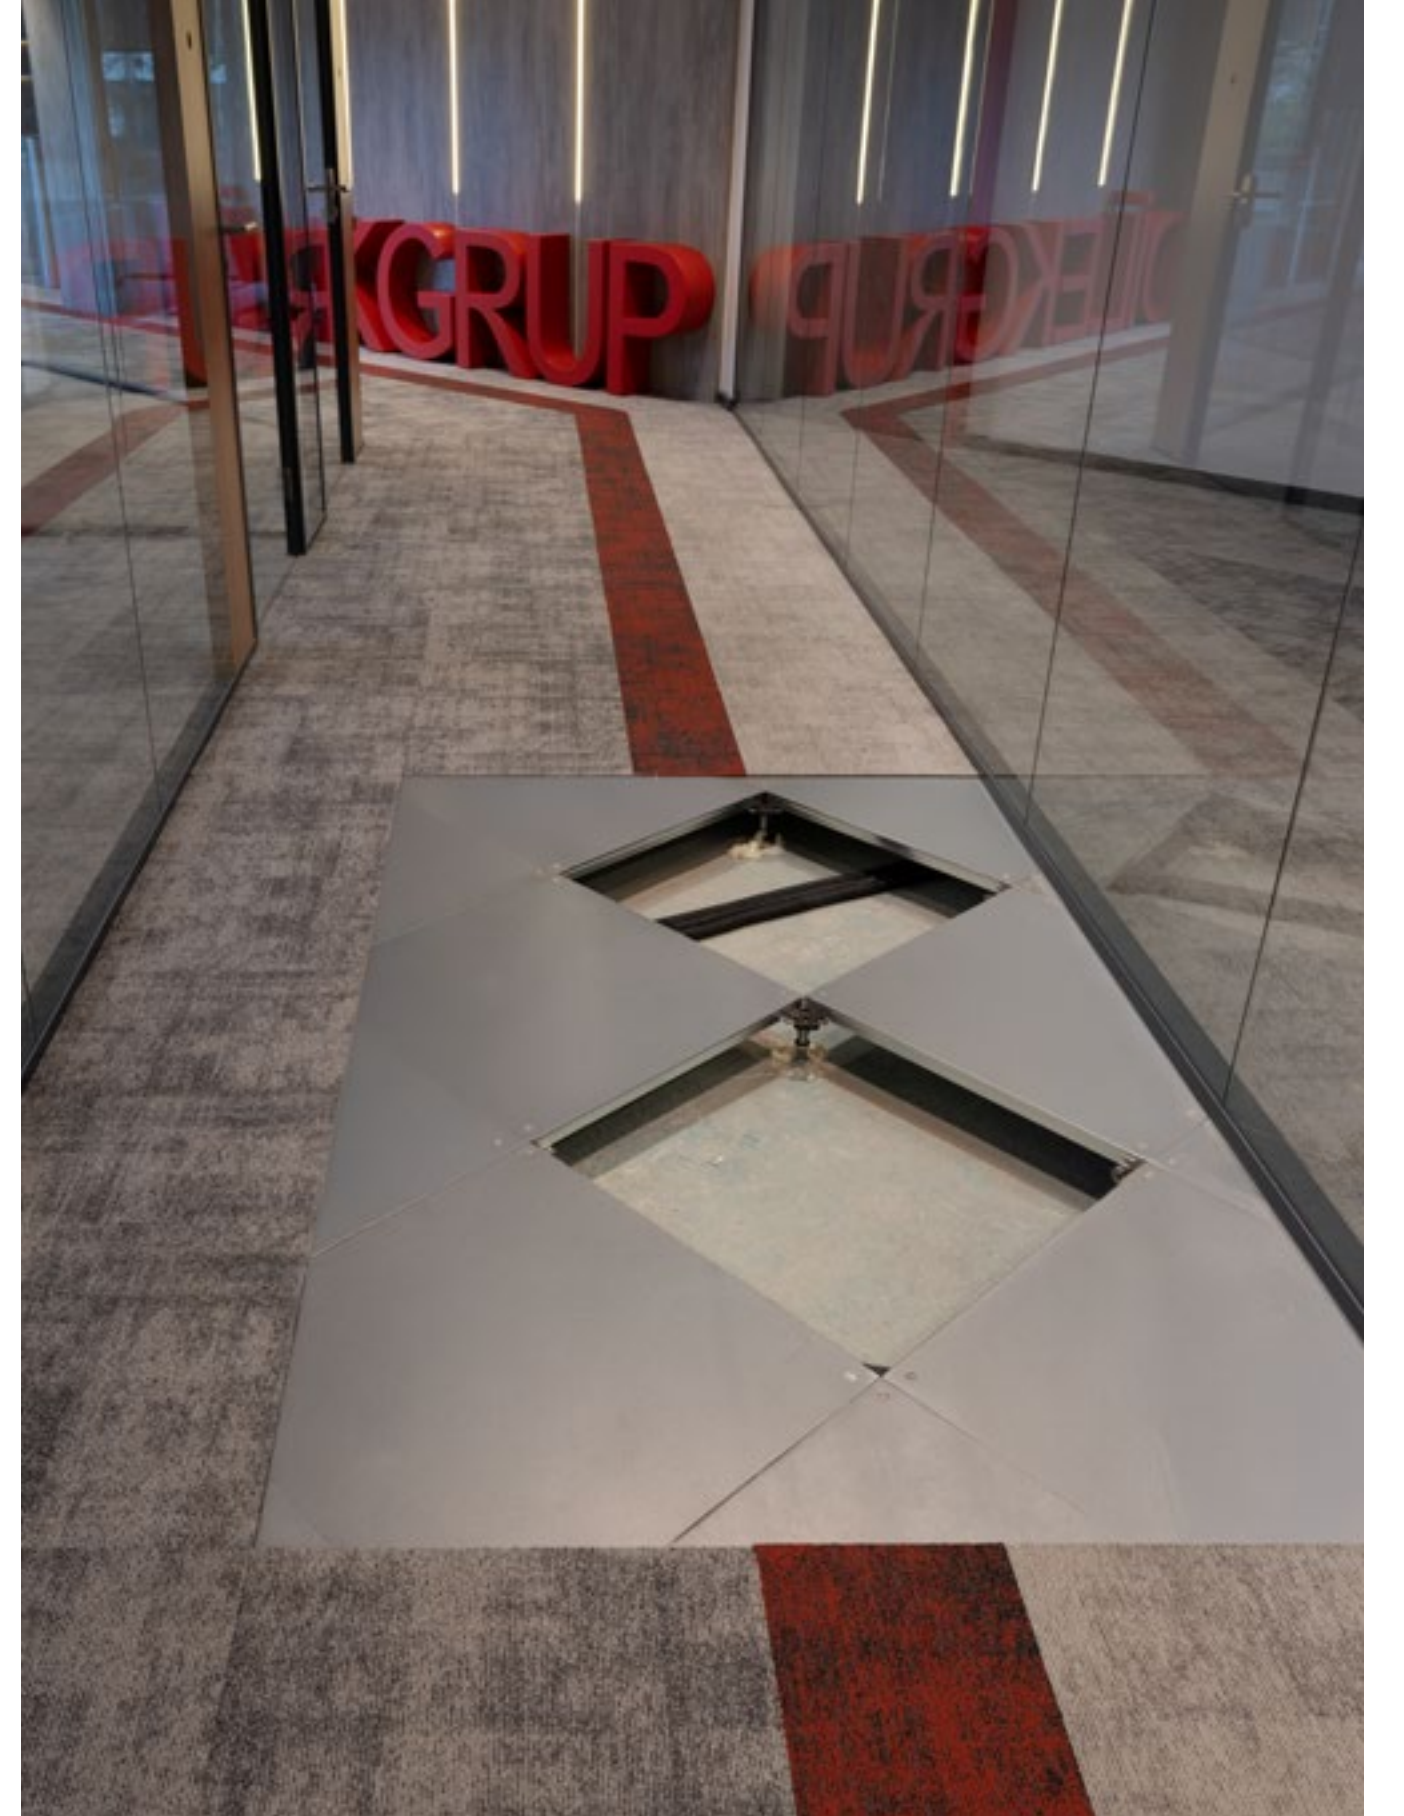



Kullanıcının ihtiyacına yönelik olarak üst yüzey kaplamasında heterojen / homojen / iletken ticari tip PVC zemin kaplamaları önerilir.

Ayak Takımı

Galvenize çelik ayak takımları, istenilen bitmiş döşeme yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterir. FFH 10 cm'ye kadar olan ayak takımlarında tolerans $\pm 2-3$ cm'dir

**Kuşak Takımı**


Kuşak takımı minimum 20 cm ve üzeri yüksekliklerde kullanılır.


**Çapraz Payanda**

Yükseltilmiş döşeme sisteminde, yüksek ayak kullanılan projelerde, sistemin deprem yüküne karşı mukavemetini artırmak amacıyla çapraz gergi (payanda) kullanılır.

**Sismik Sistem**

Onto Sismik Sistem, statik ve deprem yüklerine karşı özel olarak tasarlanmıştır. Boğaziçi Rasathanesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı'nda bulunan laboratuvarlarda iki aşamalı olarak test edilmiştir. Birinci aşamada, yükseltilmiş döşeme sistemi 22 kN/m² 'lik düşey yük testlerinden geçmiştir. İkinci aşamada, 11 kN/m² yük ile yüklenen sistem, PGA (En Yüksek İvme) 0,81 g olan 1995 Kobe Depremi (KJMA) (Mw=6,9) sarsı masası testlerinde sismik performans olarak değerlendirilmiştir. Onto Sismik Sistem altından geçecek olan kablo ve havalandırma kanallarına geniş hacimler bırakabilmek için payanda kullanımına gerek olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

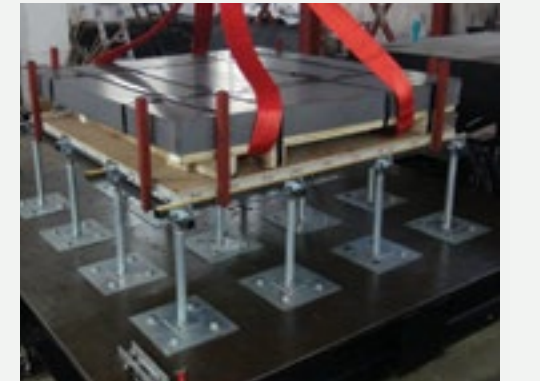

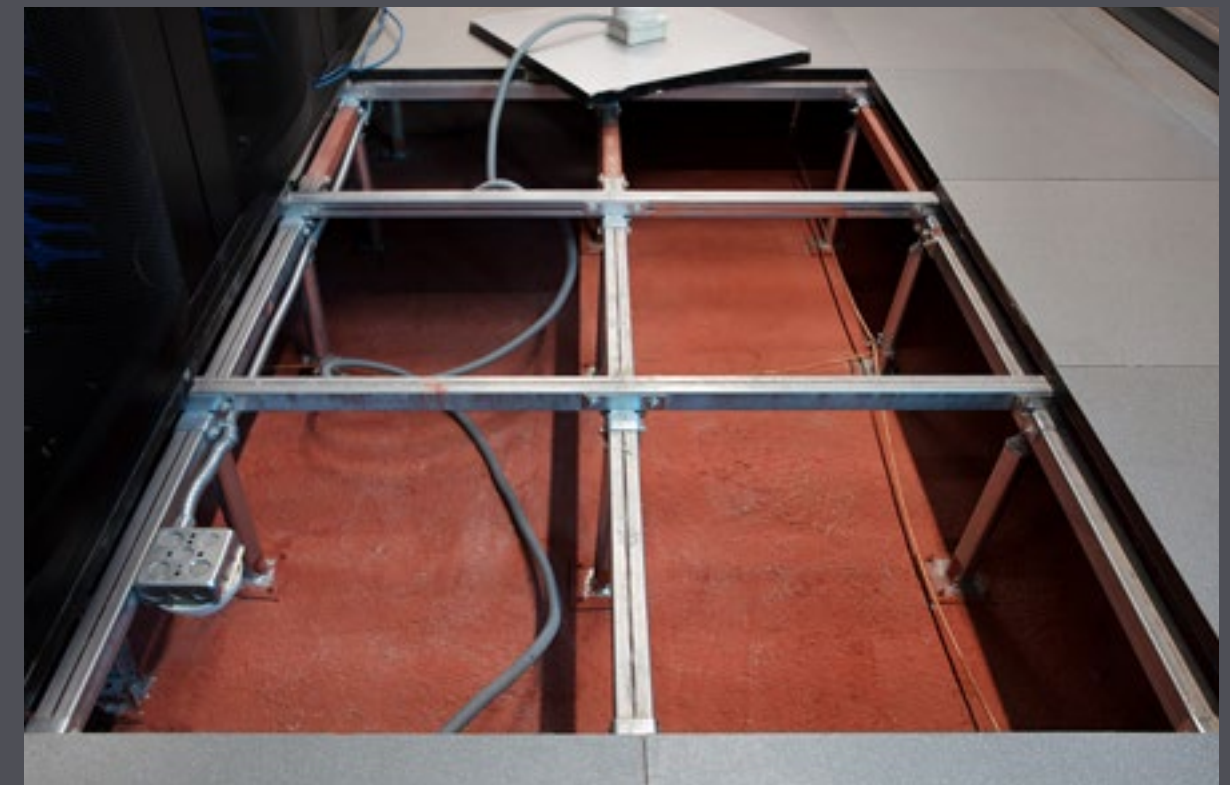



REFERANSLARIMIZ

Keyvan Havacılık

ON
TO





REFERANSLARIMIZ

Schneider Elektrik

ON
TO



modulyss[®]

KARO HALI

Karo halı sektöründe dünyanın lider firmalarından biri olan **modulyss®**, yaratıcılığı, işlevselliği ve sürdürülebilirliği birleştirerek mekânları yeniden şekillendirir.

Belysse ailesinin bir parçası olarak Belçika'da üretimi gerçekleştirilen yoğun ticari tip karo halılar, toplamda 95 farklı ülkede tercih edilen ürünlerdir.

Zengin desen, renk ve dokuları barındıran **modulyss®** koleksiyonları, sürdürülebilirliği desteklemekten, akustiği güçlendirmeye ve ileri fiber teknolojisine kadar çok geniş perspektifte avantajlar sunar.



DÖNGÜSEL EKONOMİYE İNANIYORUZ.

Döngüsel ekonomi doğrusal ekonominin kullan-at kültürünün aksine, atık ve kirliliği ortadan kaldırmak, ürün ve malzemeleri kapalı döngü sistemlerde dolaştırmak, doğayı yeniden canlandırmak ve tedarik zinciri boyunca iş birliğini teşvik etmek için tasarlanır.

Döngüsellliği benimsemek inovasyonu, kaynak eşitliğini ve eğitimsel değişimleri teşvik eder, tüketicileri ve marjinal grupları güçlendirirken adil kaynak dağılımı ve tedarik zinciri aksaklıklarına adaptasyon sağlar.



Cradle to Cradle®

Modulyss döngüsellik taahhüdünü sürdürmek amacıyla **Cradle to Cradle®** sertifikalı gümüş ve altın seviyesinde koleksiyonlar sunmaktadır. Modus, Hancraft, Heritage ve Artcore koleksiyonlarını inceleyebilirsiniz.

Modulyss karo halılarında kullanılan **Econyl®** iplik eski veya atılmış balıkçı ağıları, kumaş kırpıntısı ve endüstriyel plastik gibi atık ürünlerden imal edilir. **Econyl®** seçimi atıkları en düşük seviyede tutmayı, doğal kaynakları en üst düzeyde korumayı seçmek demektir.

Ayrıca bu koleksiyonlarda taban olarak **ecoBACK** kullanılır ve **comfortBACK ECO** tabanı opsiyon olarak sunulur. Bunların her ikisi de altın seviyede **Cradle to Cradle Certified®** ürünüdür. Bu koleksiyonlarla Cradle to Cradle sertifikalandırma sürecinin altın ve gümüş seviyelerindeki bütün sorulara yanıt veriyoruz.



TAKE BACK GIVE BACK

Econyl® iplik ve C2C sertifikalı tabanların yanı sıra bir de **Take Back Give Back** programı bulunmaktadır. Bu program, Modulyss çalışma ortaklarının yardımıyla kullanılmış karo halıların toplanıp yeniden işlevsellik kazanmalarına yardımcı olur..

Bunların bir kısmı ikinci el karo halı olarak hayatlarına devam ediyor, bir kısmı yeni karoların veya tabanların imalatında ve bir kısmı da çimento endüstrisinde kaynak olarak kullanılıyor.

FARKLI TABAN YAPILARI

Taban yapısı, zemin kaplamanın performansını ve sürdürülebilirliğini belirleyen temel unsurdur. Geniş taban çeşitliliği, yaratıcı tasarımlarınızı desteklerken çevreye duyarlı çözümler sunar.

Projenizin gereksinimlerine uygun farklı taban yapıları, ihtiyaçlarınıza tam karşılık verir ve tasarım ile sürdürülebilirlik hedeflerinize uygun en doğru seçimi sağlar.



Back2Back®

Yoğun kullanıma uygun olarak tasarlanan Back2Back®, uzun ömürlü performans sunan bitüm tabanlı bir çözümdür. %76 oranında geri dönüştürülmüş içerikten üretilen bu yapı, dayanıklılığıyla kendini kanıtlamış, sürdürülebilir projeler için ideal bir tercihtir.



ecoBACK®

ecoBACK, doğa dostu tasarımlar için geliştirilmiş, PVC ve bitüm içermeyen bir taban yapısıdır. %75'ten fazla geri dönüştürülmüş malzeme içerir ve sürdürülebilir üretim anlayışını simgeleyen Cradle to Cradle Certified® Gold sertifikasına sahiptir. Hafif ve esnek yapısıyla kolayca uygulanır; kullanım ömrü sona erdiğinde ise yeniden geri dönüştürülebilir.



comfortBACK ECO

comfortBACK ECO, yürüyüş konforunu çevre dostu bir tasarımla bir araya getirir. Yoğun keçeli yapısıyla hem adım seslerini azaltır hem de mekâna akustik konfor katar. %62 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içerir ve Cradle to Cradle Certified® Gold sertifikasıyla sürdürülebilirlik kriterlerini en üst düzeyde karşılar.



comfortBACK

comfortBACK, %90 oranında geri dönüştürülmüş polyester keçeden üretilmiş, ses yalıtımı sağlayan ve zemine yumuşaklık kazandıran özel bir taban yapısıdır. Gürültüyü azaltır, yürürken oluşan darbeleri hafifletir ve yoğun çalışma alanlarında hem konfor hem de dayanıklılık sunar.



ecoBACK PLUS

%85 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içeren ecoBACK PLUS, hem sürdürülebilirlik hem de kullanım kolaylığı sunan yenilikçi bir taban çözümüdür. Hafif yapısı sayesinde taşıma ve uygulama süreçlerini kolaylaştırır; üretimden nakliye kadar karbon salımını azaltmaya yardımcı olur.



actionBACK

actionBACK, yoğun kullanıma uygun ticari alanlar için geliştirilmiş, güvenilir bir duvardan duvara halı tabanıdır. Dokuma polipropilen yapısıyla iplikleri sıkıca yerinde tutar, uzun ömürlü kullanım sağlar. Yangın dayanımı yüksek bu yapı, otel, ofis ve kamuya açık alanlar gibi zorlu mekânlarda performansını korur.



PLUS



MODUS



ARTCORE



DSGN




FIRST



HANDCRAFT



HAELO

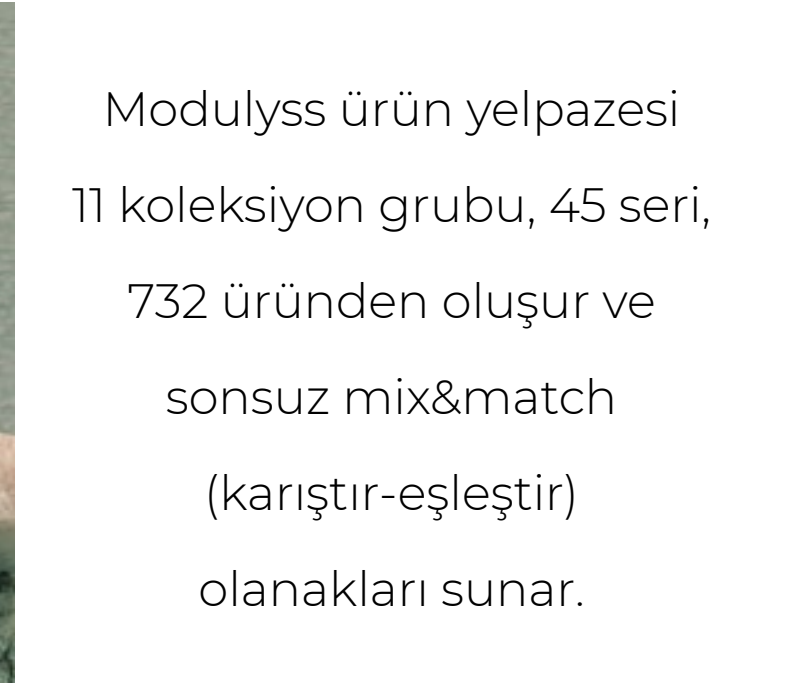

&



HERITAGE



VINTAGE



DELIGHT

Modulyss ürün yelpazesi
11 koleksiyon grubu, 45 seri,
732 üründen oluşur ve
sonsuz mix&match
(karıştır-eşleştir)
olanakları sunar.

Plus koleksiyonu, farklı mekânlara uyum sağlayacak renk paletleriyle tasarlanmış olup **ecoBACK PLUS** tabanı sayesinde konfor, sürdürülebilirlik ve yüksek performans sunar.

Monos

Artus

Forma

Textura




PLUS KOLEKSİYONU

Monos Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 PA Solution Dyed Naylon
%75 geri dönüştürülmüş içerik
Toplam kalınlık: 5,4 mm
Hav yüksekliği: 2,8 mm
Hav ağırlığı: 500 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB

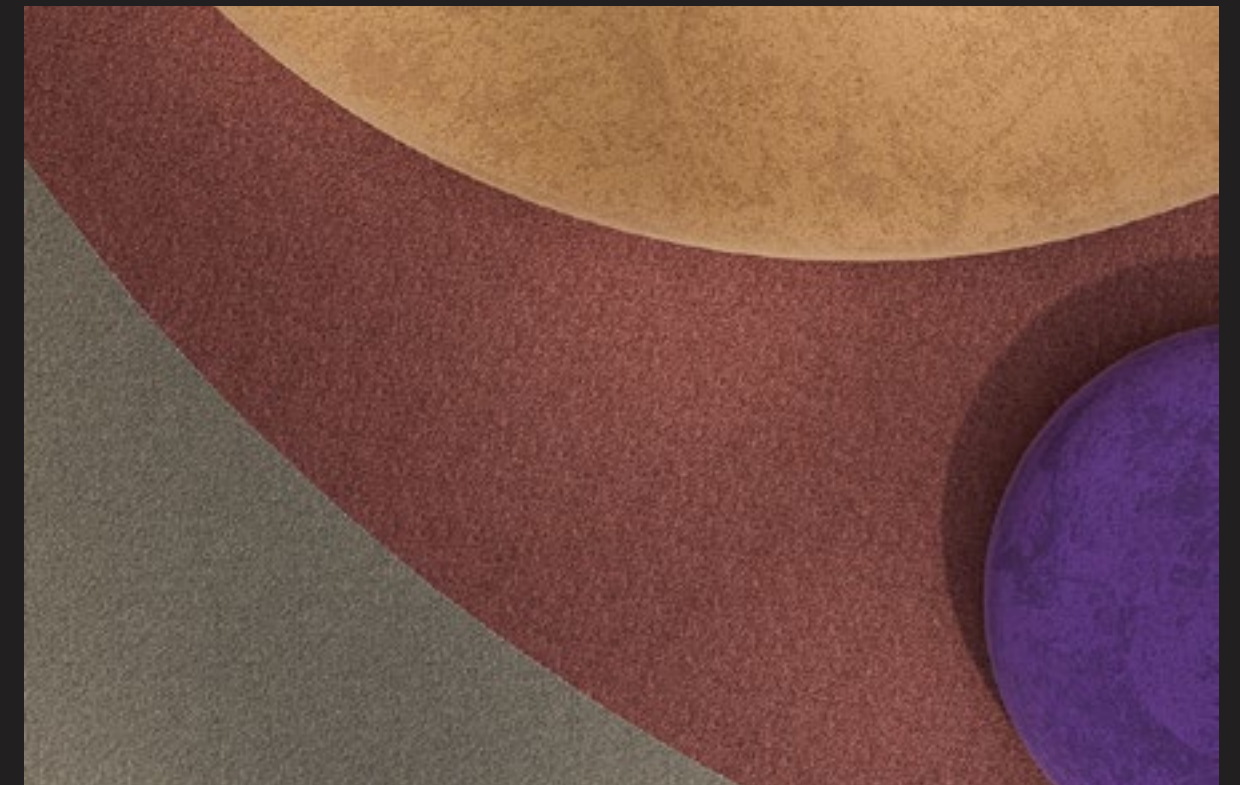

modulyss®

PLUS KOLEKSİYONU

Artus Serisi



İplik cinsi:	%100 PA Solution Dyed Naylon %75 geri dönüştürülmüş içerik
Toplam kalınlık:	6,1 mm
Hav yüksekliği:	3,0 mm
Hav ağırlığı:	630 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	22 dB

Mix&Match konseptiyle Artus ve Forma serileri bir araya getirilmiştir.

PLUS KOLEKSİYONU

Forma Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 PA Solution Dyed Naylon
%75 geri dönüştürülmüş ierik
Toplam kalınlık: 6,1 mm
Hav yükseklięi: 3,0 mm
Hav aęırlılıęı: 630 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB





Mix&Match konseptiyle Artus ve Forma serileri bir araya getirilmiřtir.

modulyss®

PLUS KOLEKSİYONU

Textura Serisi

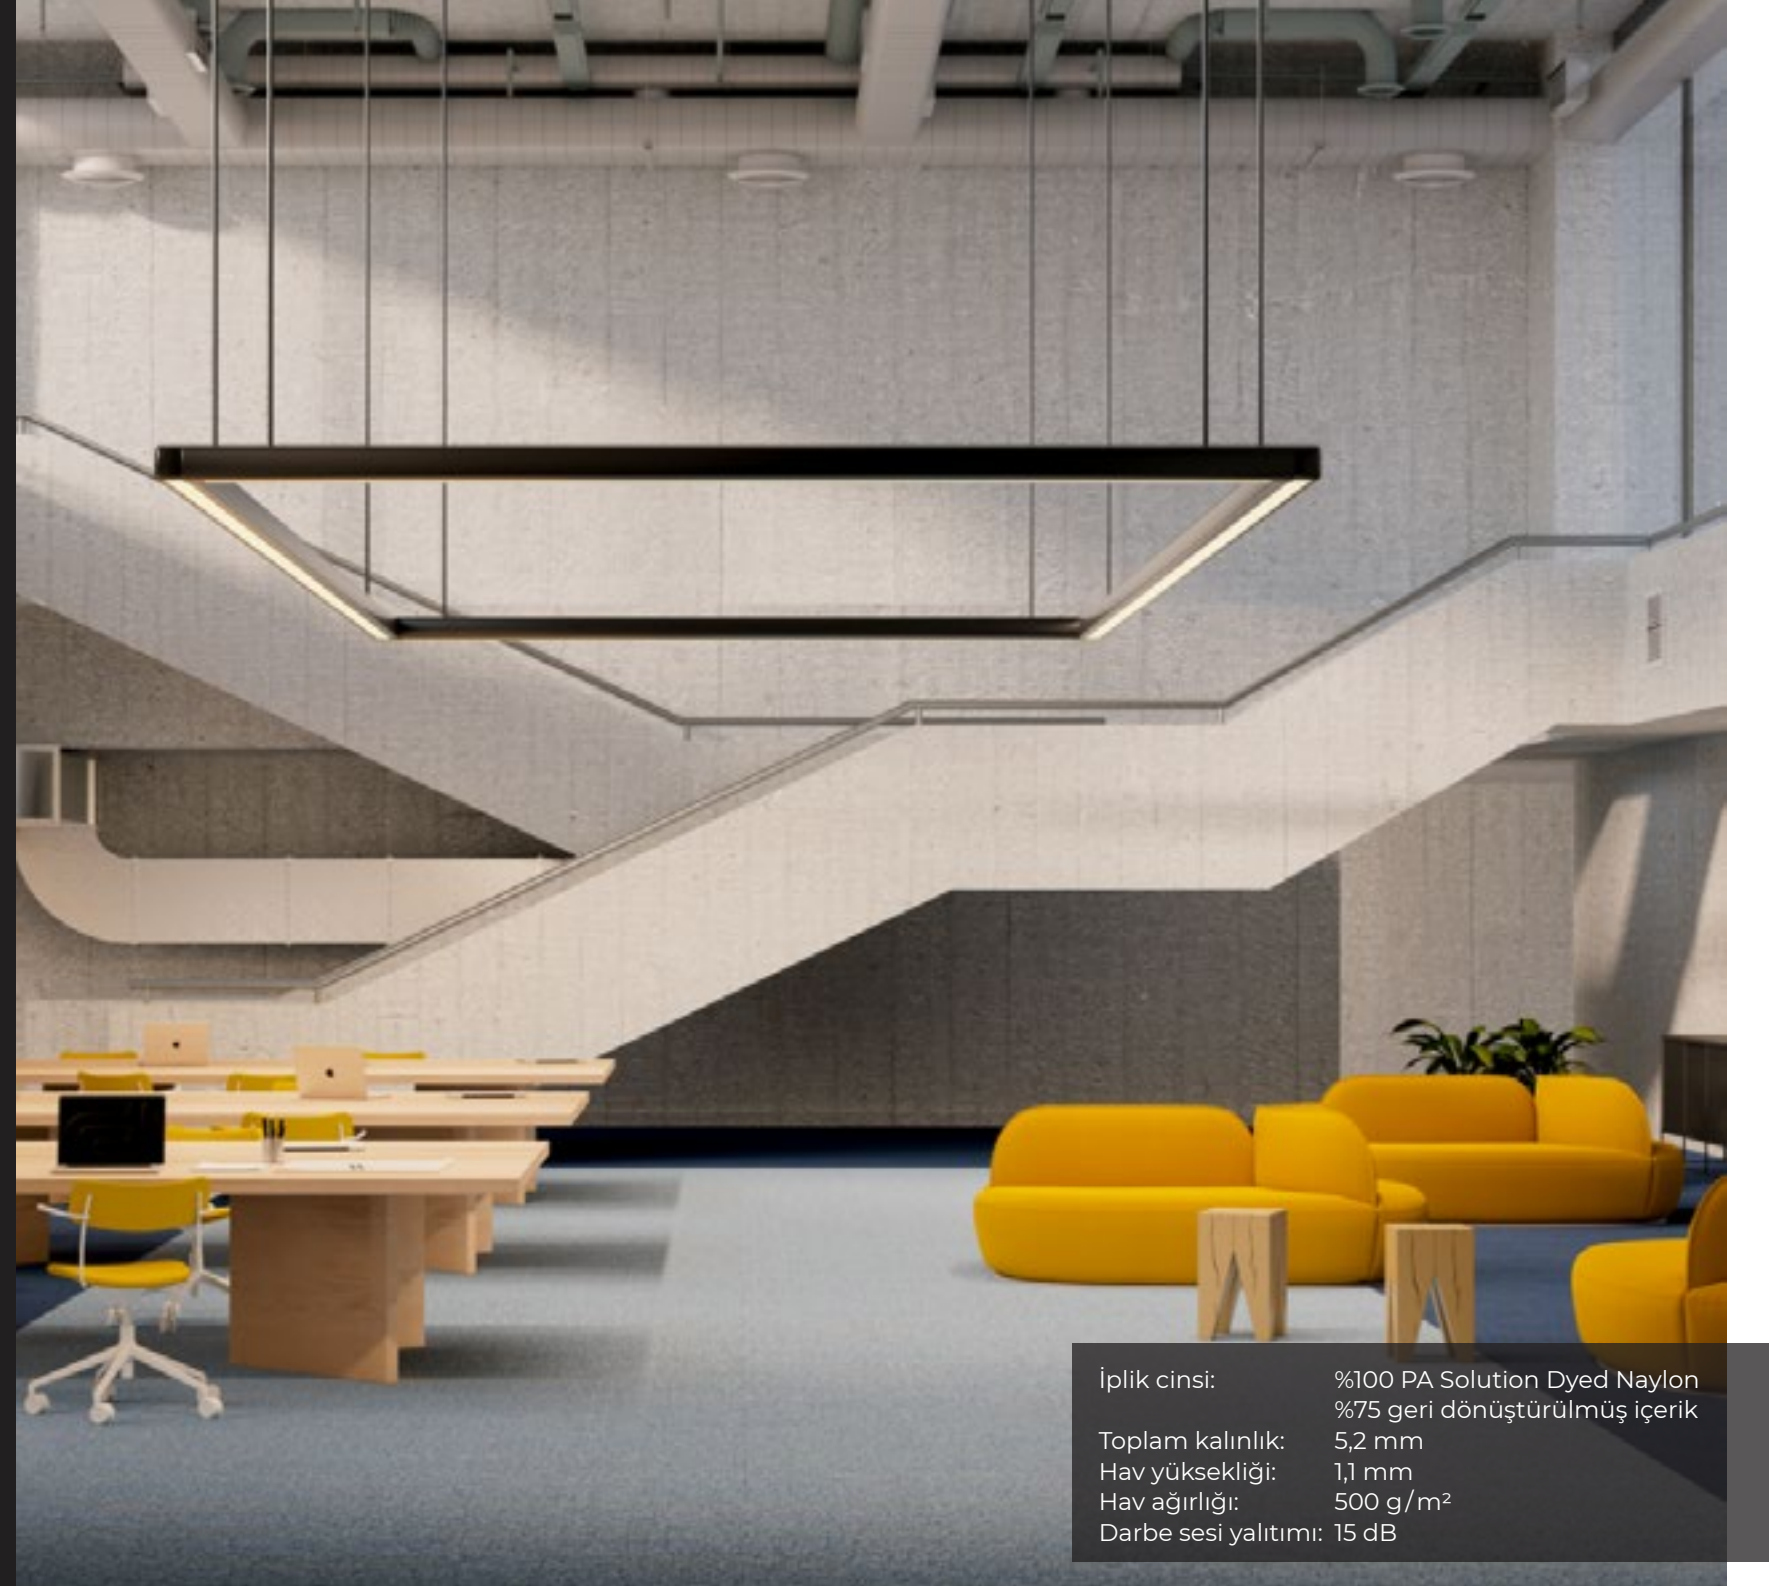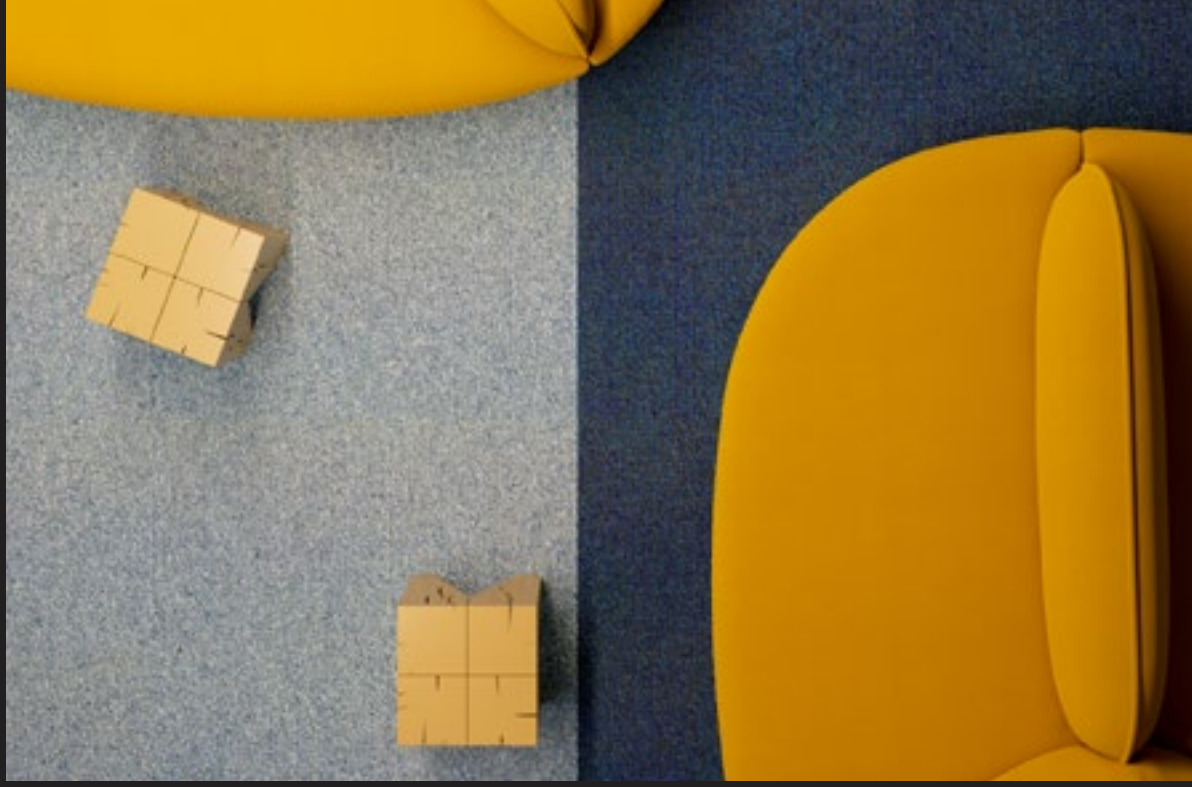

İplik cinsi: %100 PA Solution Dyed Naylon
%75 geri dönüştürülmüş içerik
Toplam kalınlık: 5,2 mm
Hav yüksekliği: 1,1 mm
Hav ağırlığı: 500 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 15 dB


Modus koleksiyonu, alışılmışın dışındaki cazibesiyle çağları aşıyor. Koleksiyondaki dört tasarım doğa unsurlarının yüzeylere ve nesnelere nasıl etki ettiğini göstererek güzellik kavramı içinde direnç ve toparlanma gücüyle dolu bir yolculuk gerçekleştirirler.

Rust

Ivy

Fade

Trace

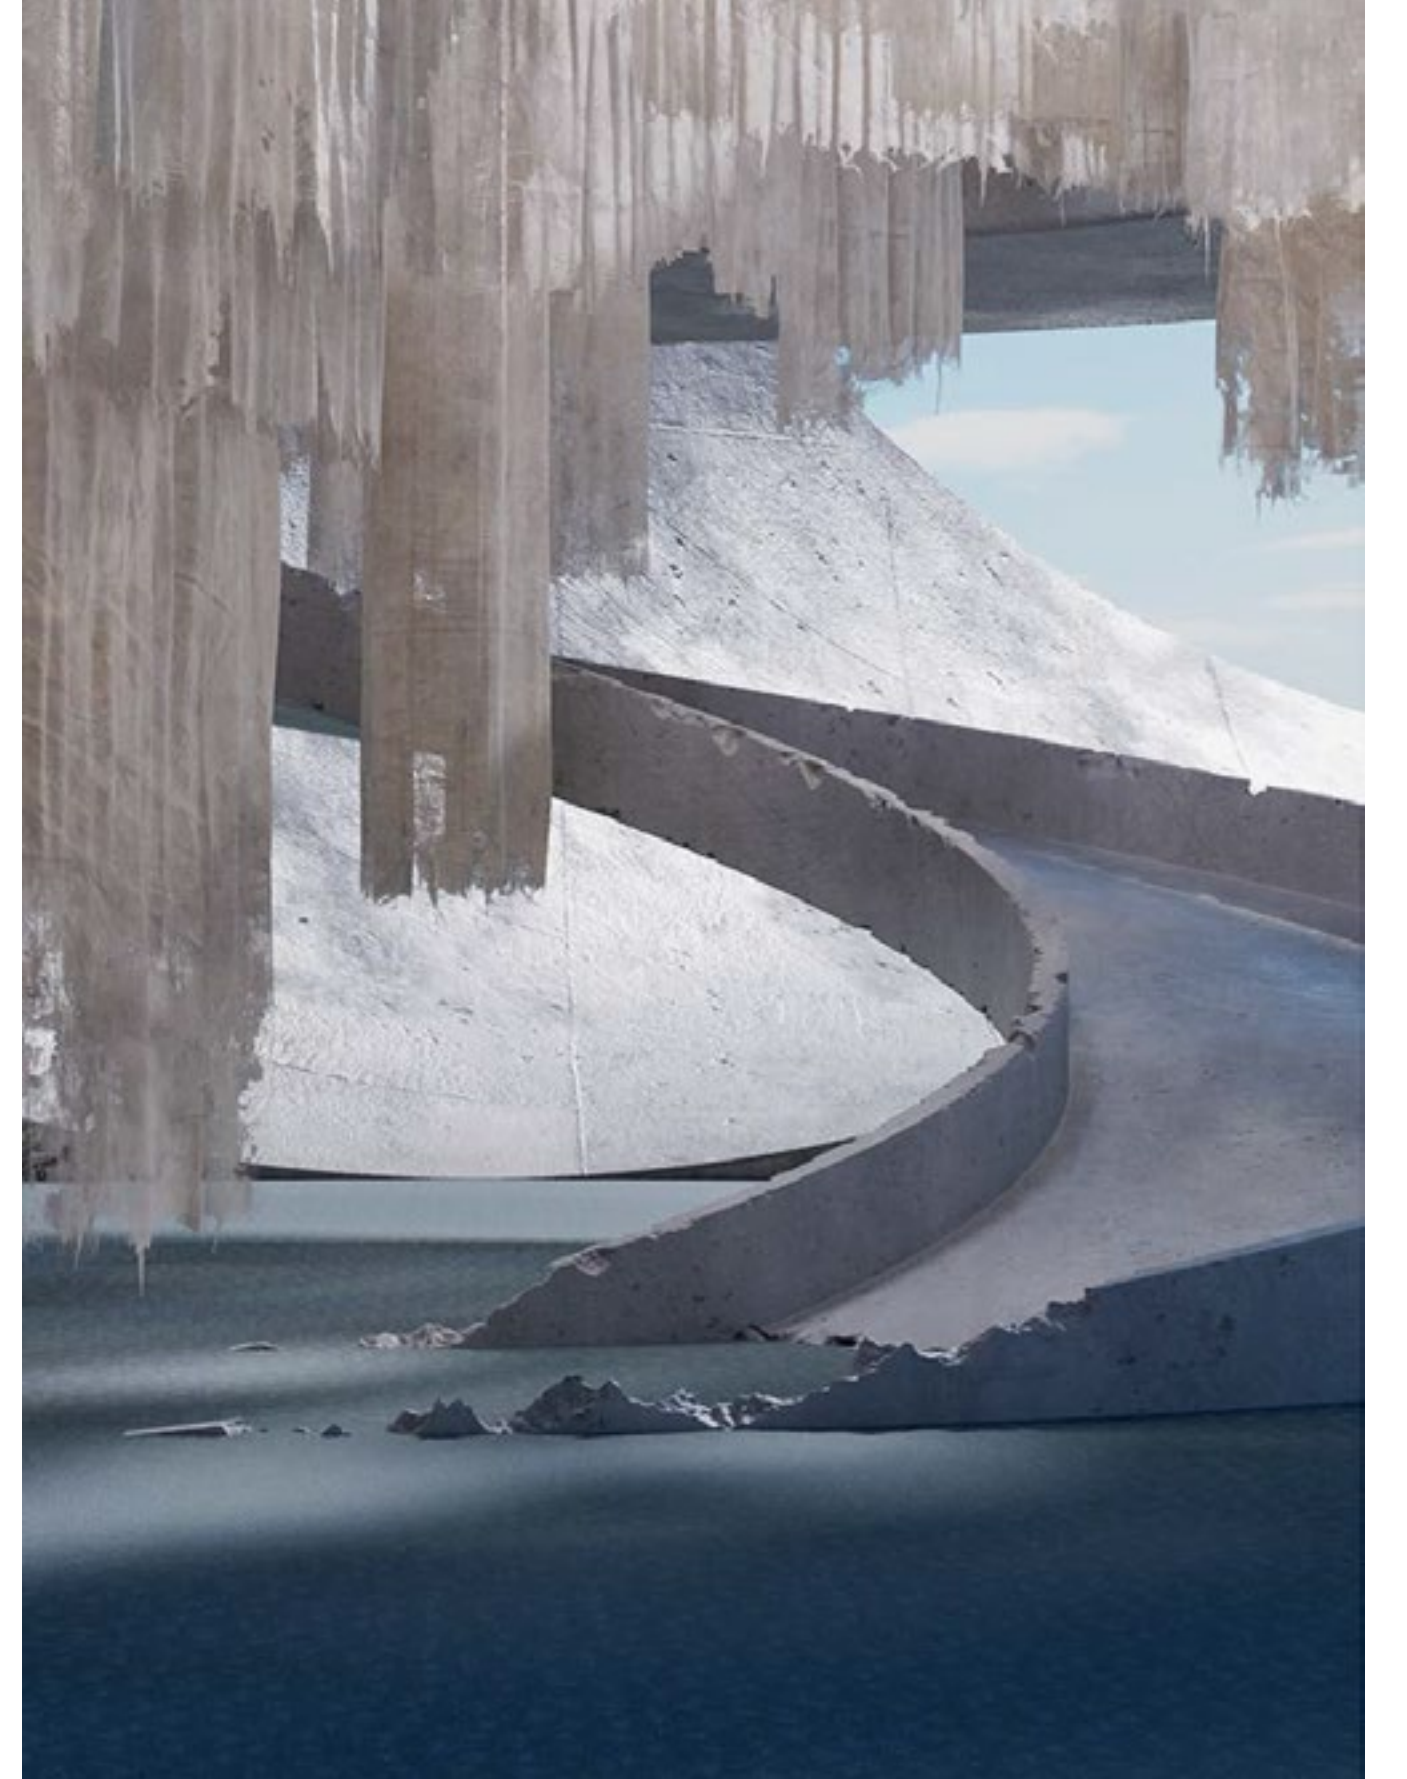

MODUS KOLEKSİYONU

Rust Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 ECONYL® iplik
%100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık: 6,0 mm
Hav yüksekliđi: 2,8 mm
Hav ağırlığı: 550 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 22 dB



modulyss®

MODUS KOLEKSİYONU

Ivy Serisi



İplik cinsi:	%100 ECONYL® iplik %100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık:	6,2 mm
Hav yüksekliđi:	2,9 mm
Hav ağırlığı:	600 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	21 dB

MODUS KOLEKSİYONU

Fade Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 ECONYL® iplik
%100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık: 6,0 mm
Hav yüksekliđi: 2,8 mm
Hav ağırlığı: 550 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 22 dB



modulyss®

MODUS KOLEKSİYONU

Trace Serisi



İplik cinsi:	%100 ECONYL® iplik %100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık:	6,2 mm
Hav yüksekliği:	2,9 mm
Hav ağırlığı:	600 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	21 dB



reddot winner 2023


Artcore koleksiyonu, çevremizde bulunan ham geçişlerden ilham alarak, doğal ve insan yapımı unsurlar arasındaki etkileşimi keşfeder. Bu yaklaşım, dört farklı desenle hayat bulur:

Core

Litho

Mezzo

Etch

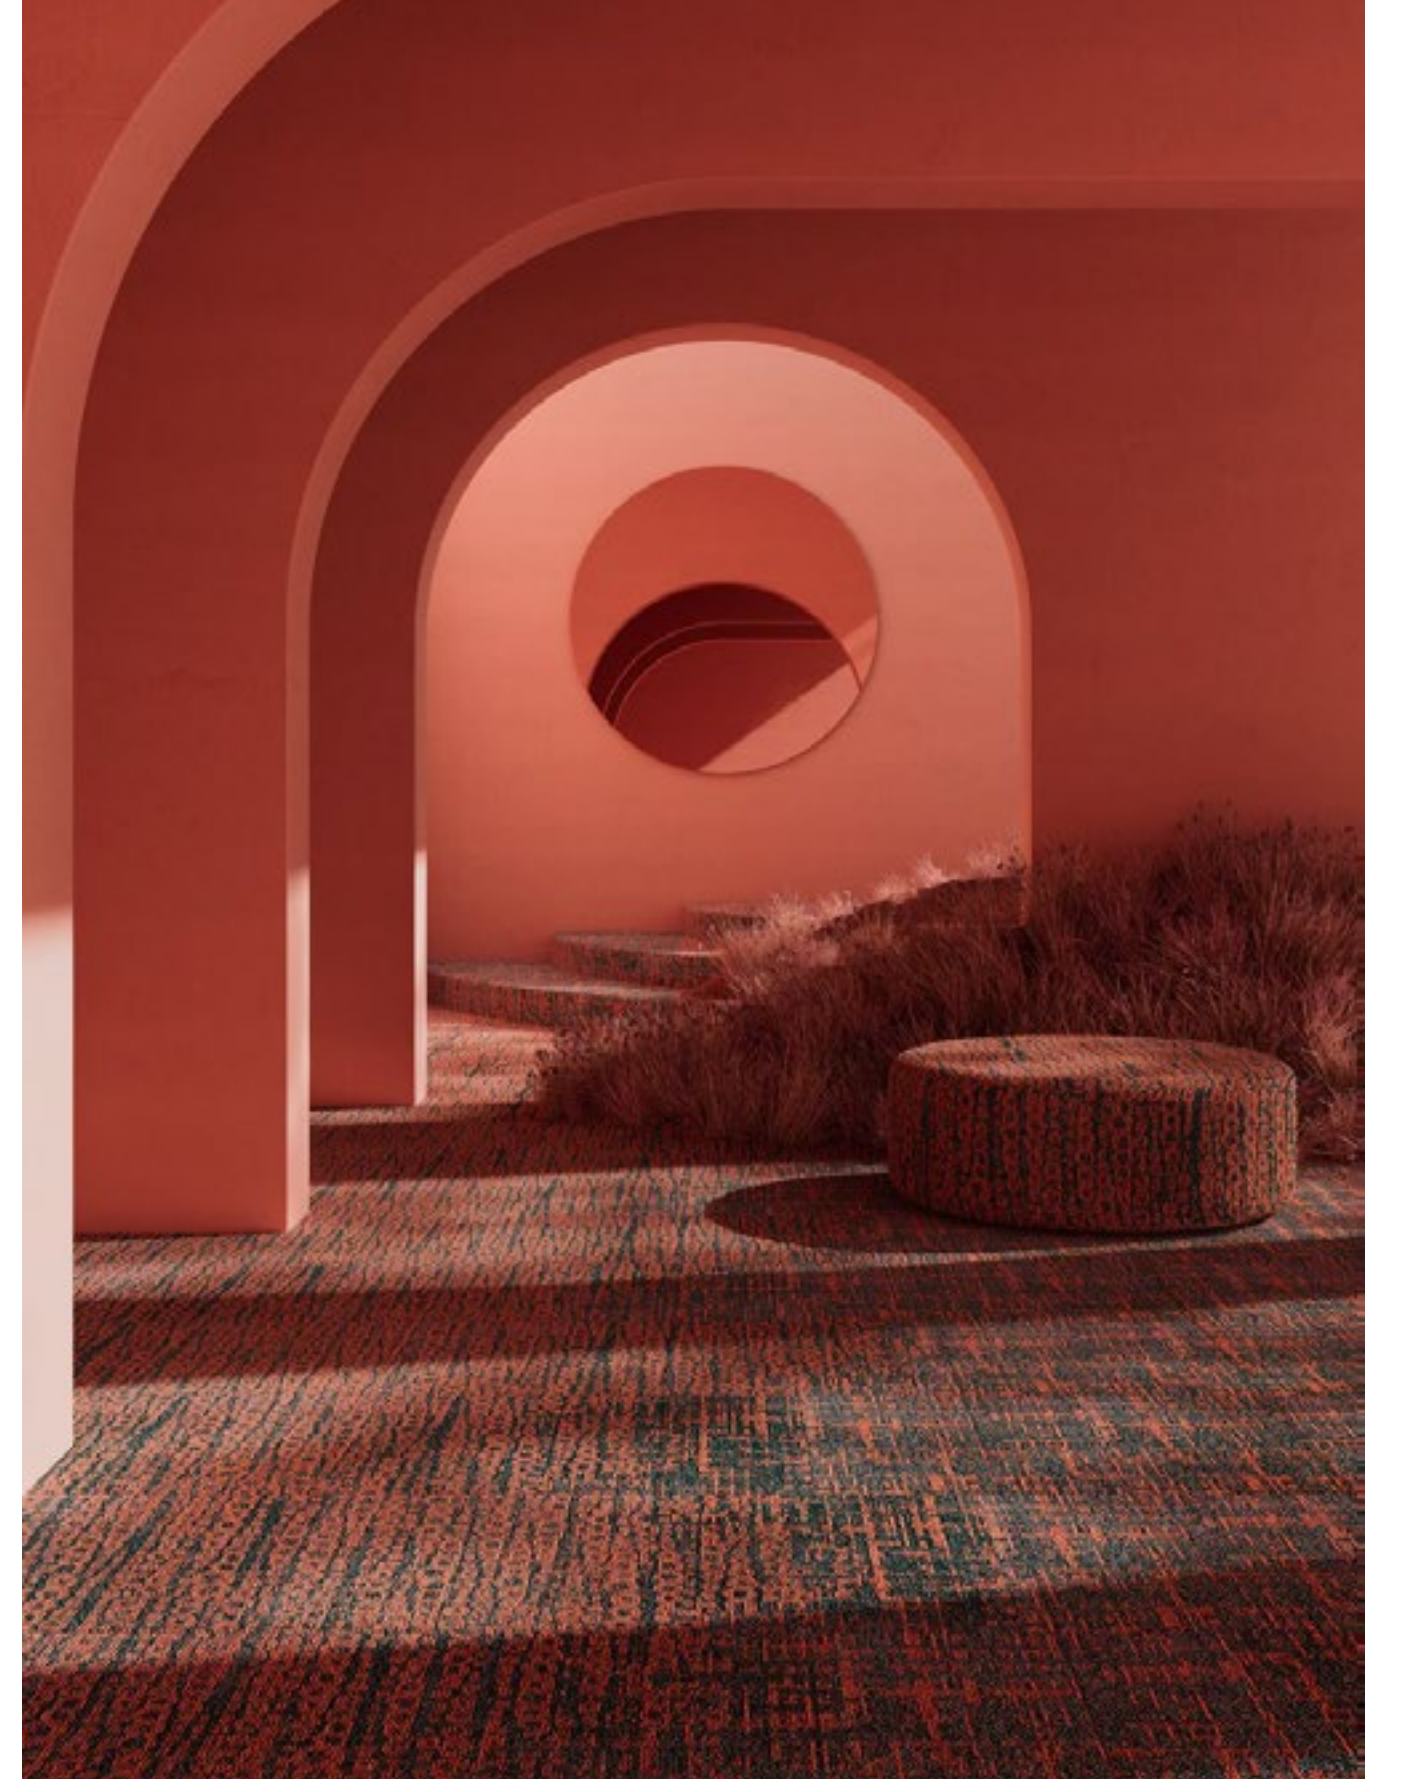

ARTCORE KOLEKSİYONU

Core Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 ECONYL® iplik
%100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık: 6,7 mm
Hav yüksekliđi: 3,2 mm
Hav ağırlığı: 600 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 23 dB





İplik cinsi:	%100 ECONYL® iplik %100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık:	7,2 mm
Hav yüksekliđi:	3,5 mm
Hav ağırlığı:	660 g/m²
Darbe sesi yalıtımı:	26 dB

Mix&Match konseptiyle Litho, Core ve Litho Gradient serileri bir araya getirilmiştir.

ARTCORE KOLEKSİYONU

Mezzo Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 ECONYL® iplik
%100 regenerated solution dyed naylon
Toplam kalınlık: 7,2 mm
Hav yüksekliđi: 3,5 mm
Hav ağırlığı: 660 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 26 dB



Mix&Match konseptiyle Core, Mezzo ve Mezzo Gradient serileri bir araya getirilmiştir.

modulyss®

ARTCORE KOLEKSİYONU

Etch Serisi



İplik cinsi:	%100 ECONYL® iplik %100 regenerated solution dyed naylon
Toplam kalınlık:	7,2 mm
Hav yüksekliđi:	3,5 mm
Hav ağırlığı:	660 g/m²
Darbe sesi yalıtımı:	26 dB


DSGN koleksiyonu, zamanın sınırlarını aşan sofistike niteliğini karşı koyulmaz güzellikteki tasarımlarda gözler önüne sererek, en geniş hayal gücüne sahip tasarımcıların bile beklentilerine karşılık verir.

Absolute

Cloud

Tweed

Force

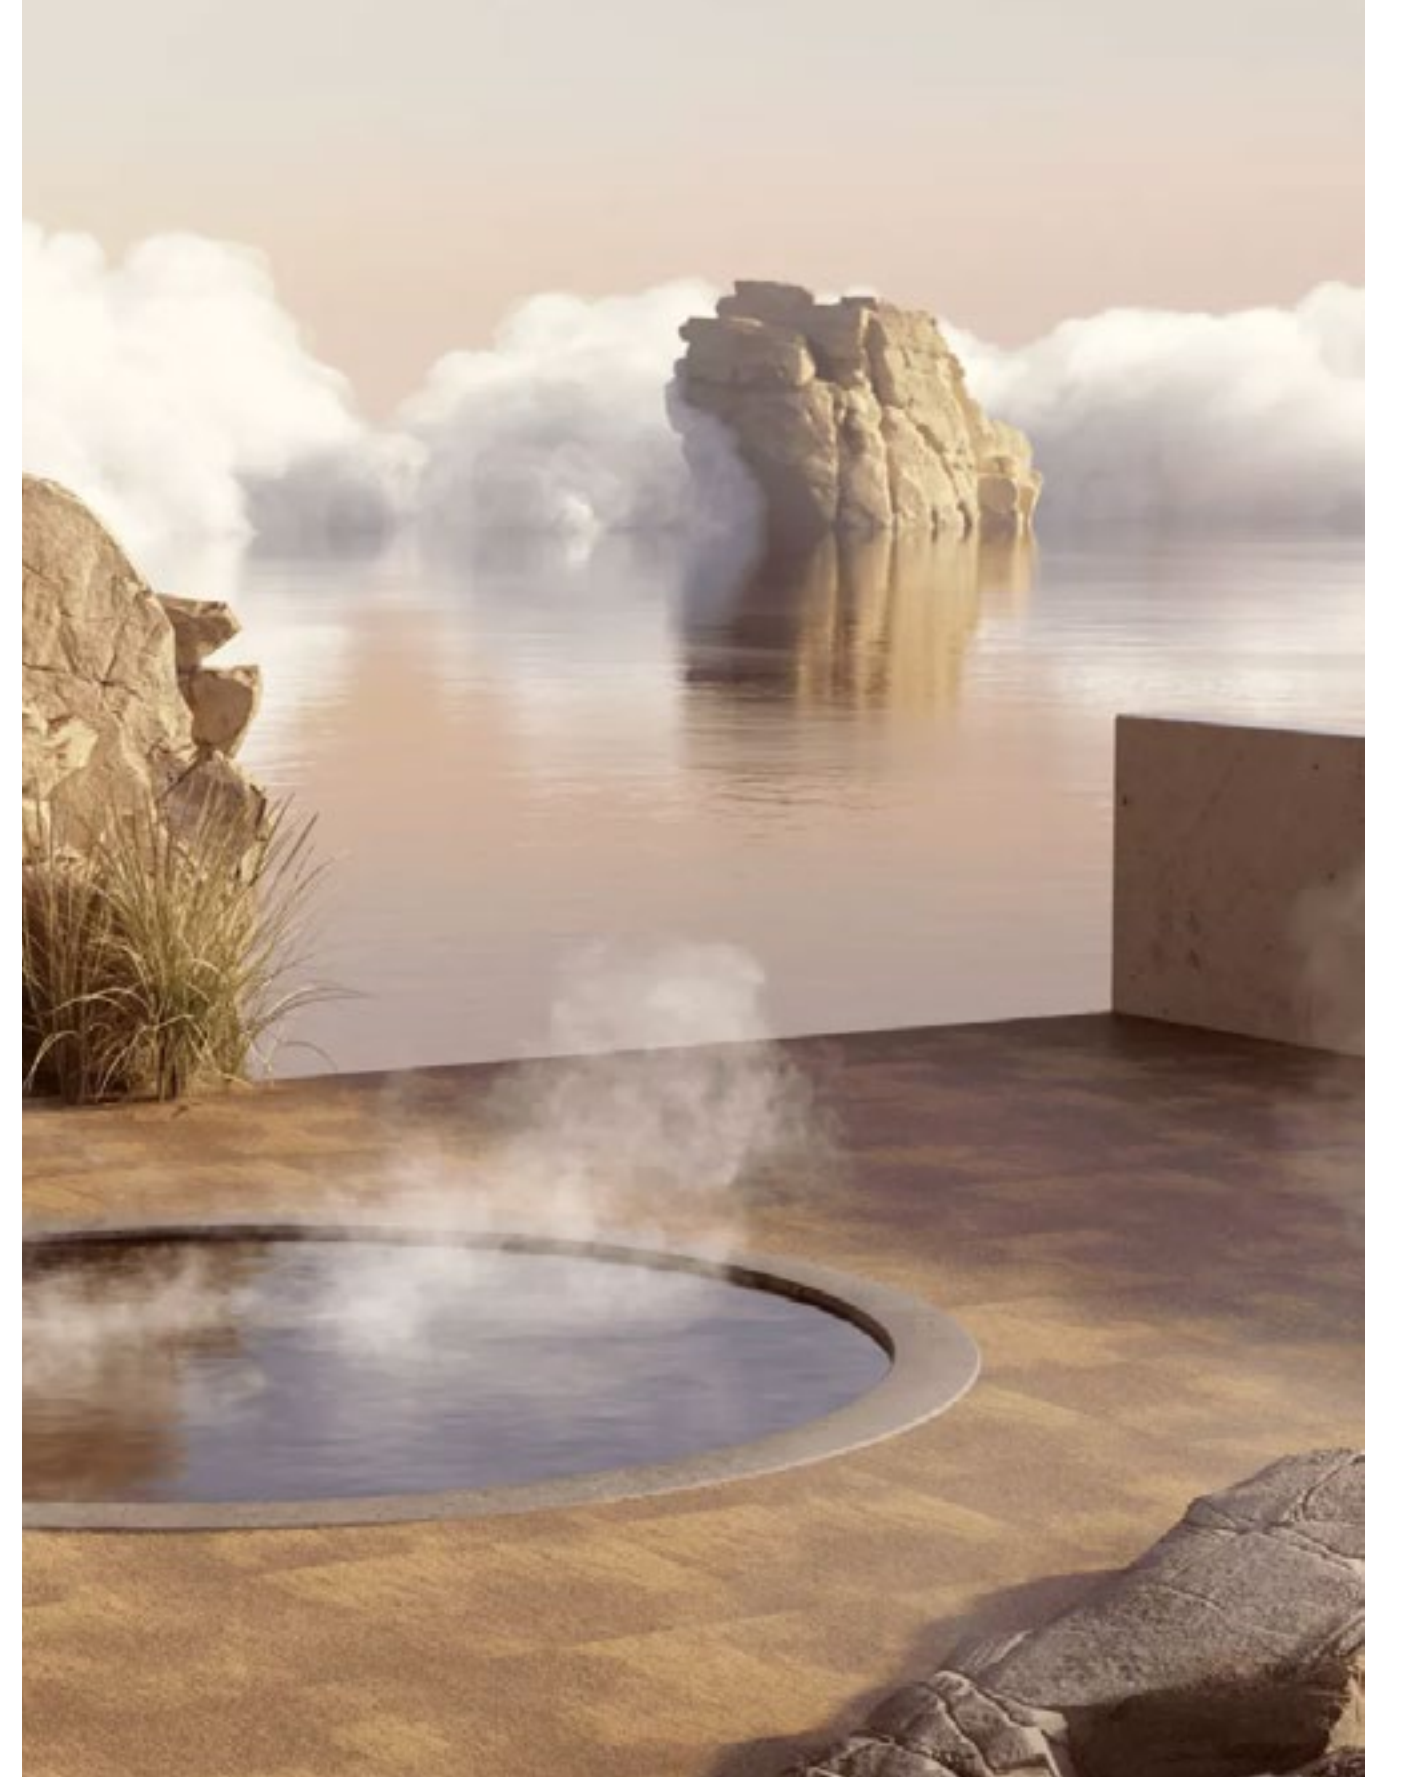

modulyss®

DSGN KOLEKSİYONU

Absolute Serisi



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 7,2 mm
Hav yüksekliđi: 4,0 mm
Hav ağırlığı: 730 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 29 dB

DSGN KOLEKSİYONU

Cloud Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık: 6,4 mm
Hav yüksekliđi: 3,3 mm
Hav ağırlığı: 680 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 26 dB



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 6,7 mm
Hav yüksekliđi: 3,3 mm
Hav ağırlığı: 680 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB

DSGN KOLEKSİYONU

Force Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık: 9,3 mm
Hav yüksekliđi: 6,3 mm
Hav ağırlığı: 1.270 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 28 dB

First koleksiyonu, zamansız şıklığı minimalist tasarımla bir araya getirir. İnce detaylar derin anlamlar taşıırken, sadelikle çok şey anlatılır.

Forward


Straightline

Streamline

Decode

Define

Sway

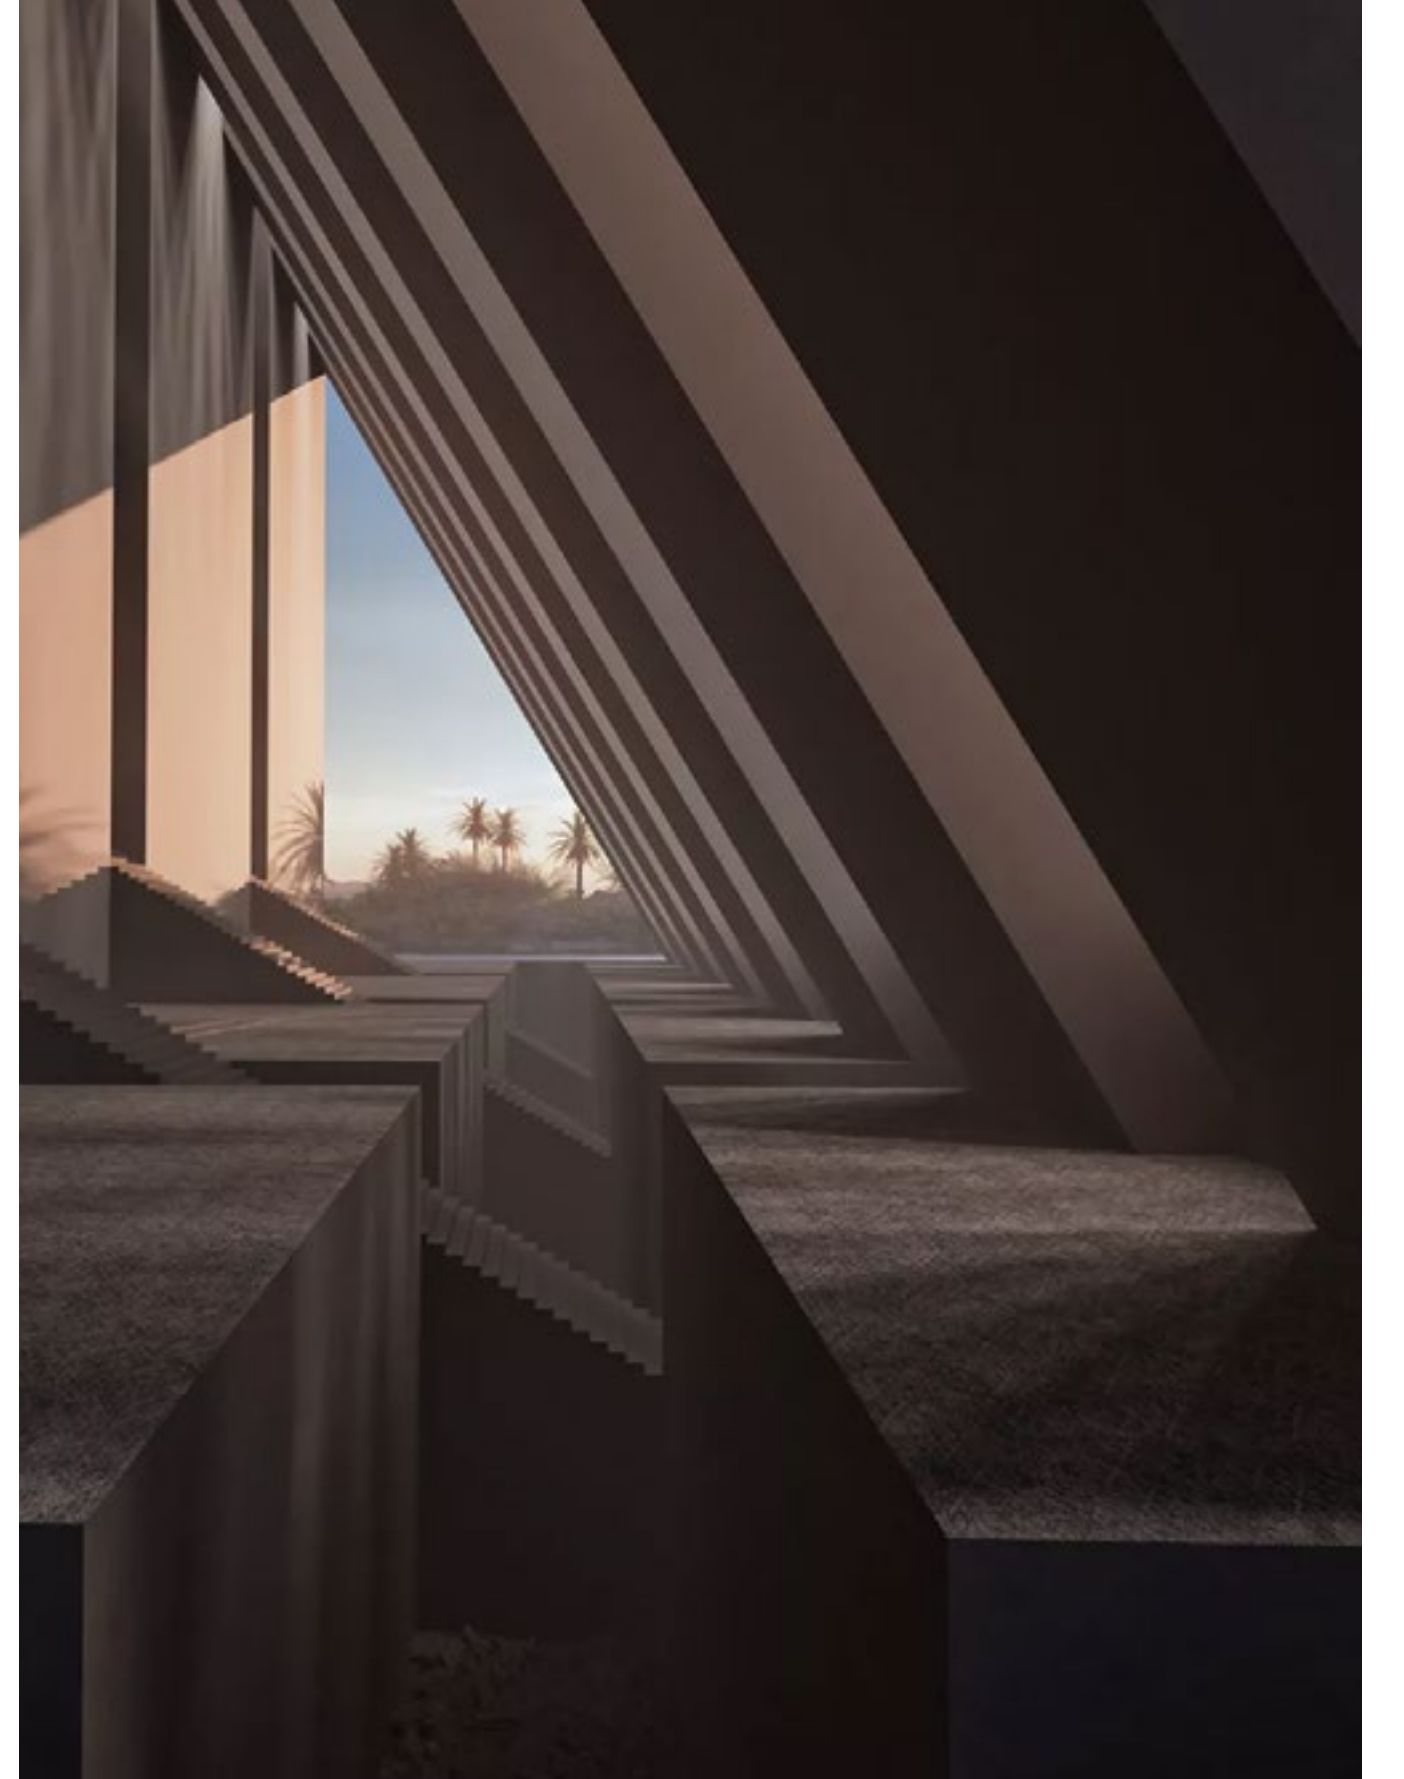

FIRST KOLEKSİYONU

Forward Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık: 6,2 mm
Hav yüksekliđi: 2,9 mm
Hav ađırlıđı: 540 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 26 dB

modulyss®

FIRST KOLEKSİYONU

Straightline Serisi



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 6,2 mm
Hav yüksekliđi: 2,9 mm
Hav ağırlığı: 540 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 26 dB

Mix&Match konseptiyle Straightline ve Forward serileri bir araya getirilmiştir.

FIRST KOLEKSİYONU

Streamline Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık: 6,2 mm
Hav yüksekliđi: 2,9 mm
Hav ağırlığı: 540 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 26 dB

Mix&Match konseptiyle Streamline ve Forward serileri bir araya getirilmiştir.

modulyss®

FIRST KOLEKSİYONU

Decode Serisi



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 6,5 mm
Hav yüksekliđi: 2,9 mm
Hav ağırlığı: 590 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB

FIRST KOLEKSİYONU

Define Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 6,5 mm
Hav yüksekliđi: 2,7 mm
Hav ağırlığı: 590 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB

modulyss®

FIRST KOLEKSİYONU

Sway Serisi



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 6,5 mm
Hav yükseklięi: 2,7 mm
Hav aęırlıęı: 590 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 22 dB

Handcraft koleksiyonu, doğanın ihtişamını ve insan dehasını kusursuz bir uyumla bir araya getirir. Bu eşsiz karo halı koleksiyonu, titizlikle tasarlanmış mekânları doğanın büyüleyici güzellikleriyle mükemmel bir şekilde bütünleştirir.

Moss

Leaf

Willow

Grind




HANDCRAFT KOLEKSİYONU

Moss Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 ECONYL® iplik
%100 regenerated solution dyed naylon
Toplam kalınlık: 7,5 mm
Hav yüksekliği: 4,3 mm
Hav ağırlığı: 880 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB

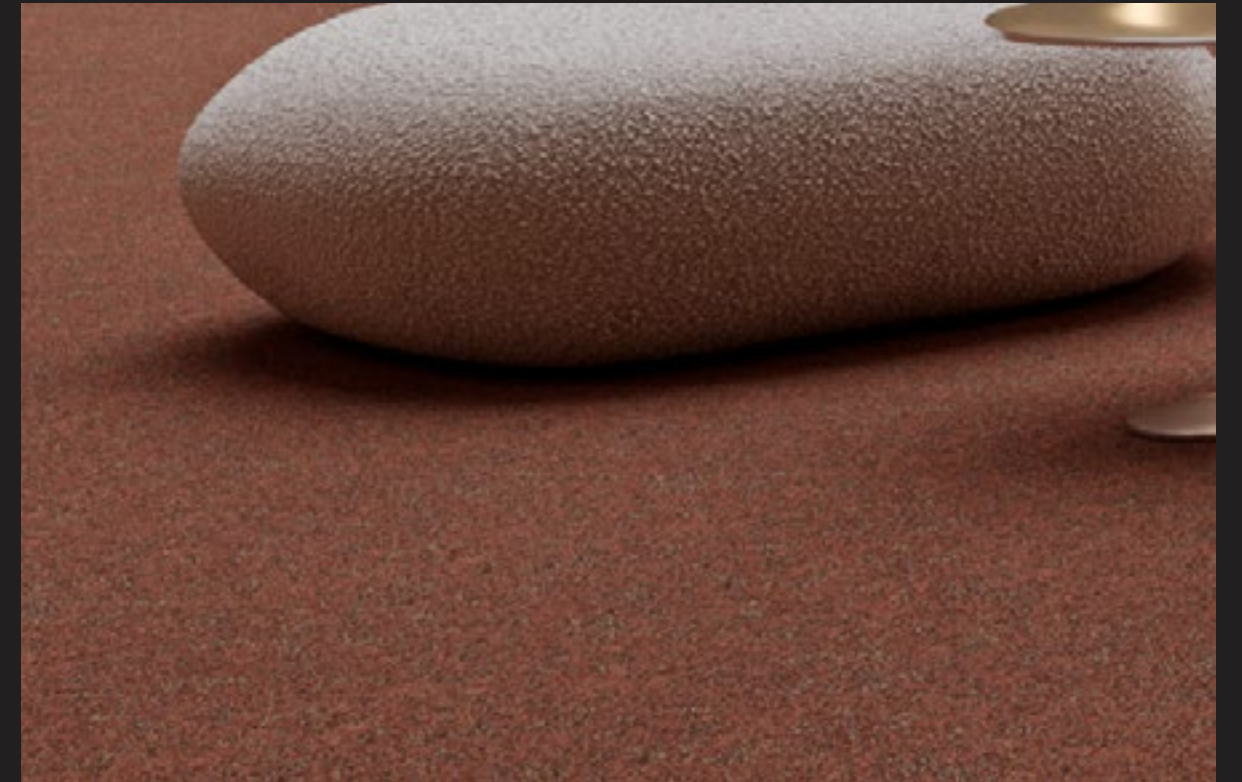

Mix&Match konseptiyle Moss ve Leaf serileri bir araya getirilmiştir.




İplik cinsi:	%100 ECONYL® iplik %100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık:	7,5 mm
Hav yüksekliği:	4,3 mm
Hav ağırlığı:	880 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	24 dB

HANDCRAFT KOLEKSİYONU

Willow Serisi

modulyss®

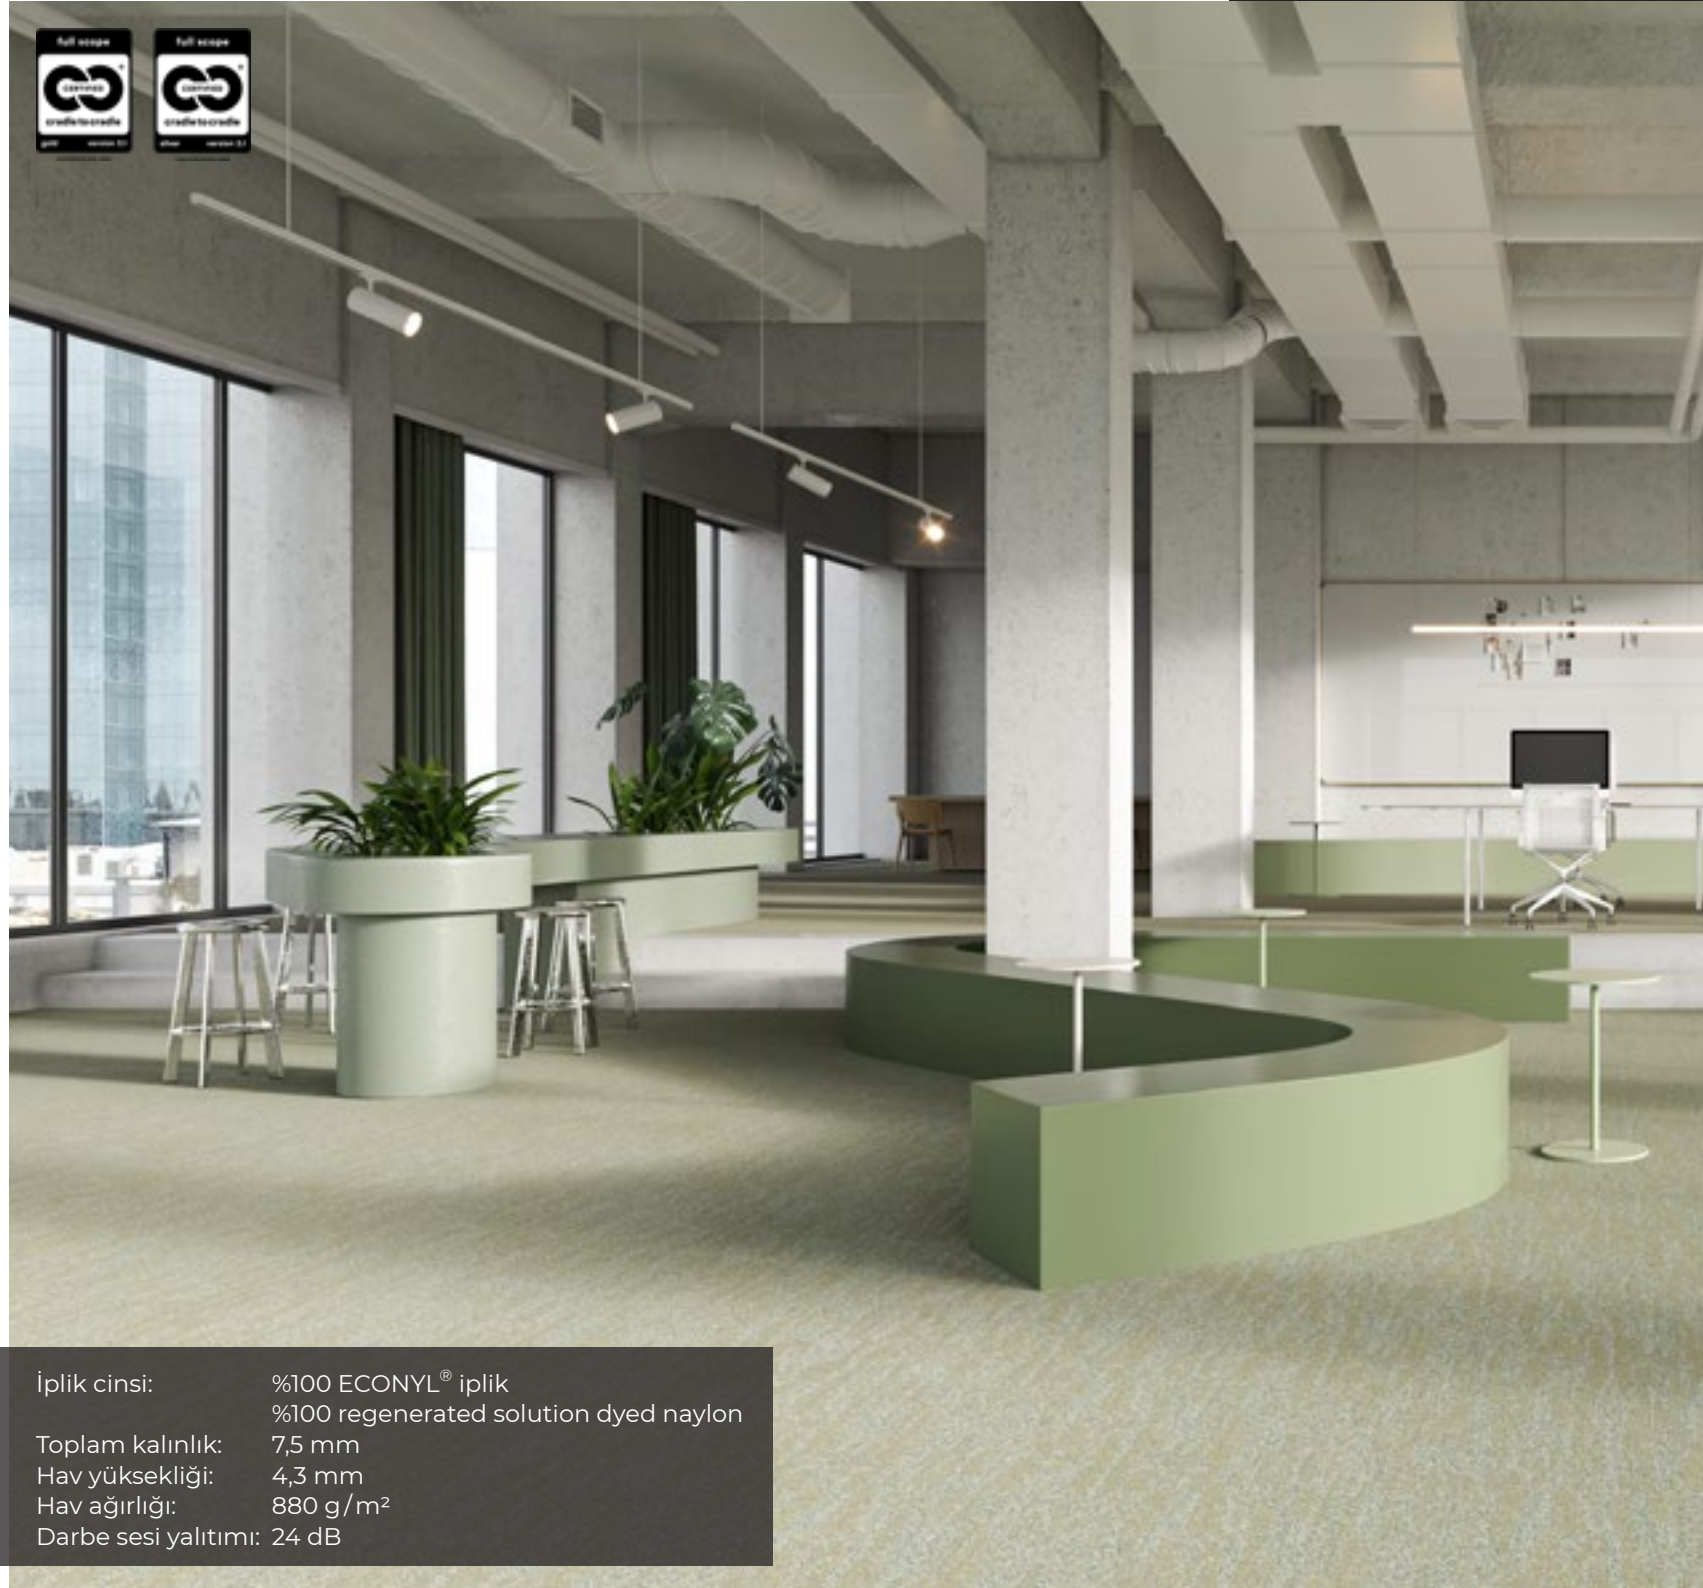

İplik cinsi: %100 ECONYL® iplik
%100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık: 7,5 mm
Hav yüksekliđi: 4,3 mm
Hav ağırlığı: 880 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB



Mix&Match konseptiyle Willow ve Grind serileri bir araya getirilmiştir.

modulyss®

HANDCRAFT KOLEKSİYONU

Grind Serisi



İplik cinsi: %100 ECONYL® iplik
%100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık: 5,5 mm
Hav yüksekliği: 1,0 mm
Hav ağırlığı: 600 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 15 dB

Heritage koleksiyonu, geçmiş ile geleceği bir araya getirerek zihnimizde dantel gibi işlenen yüzey dokularını, köklerimiz zenginliğini ve Flaman kırlarının soft tonlarını canlandırır.

Dune

Meadow

Polder

Cobbles


Haze




HERITAGE KOLEKSİYONU

Dune Serisi

modulyss®

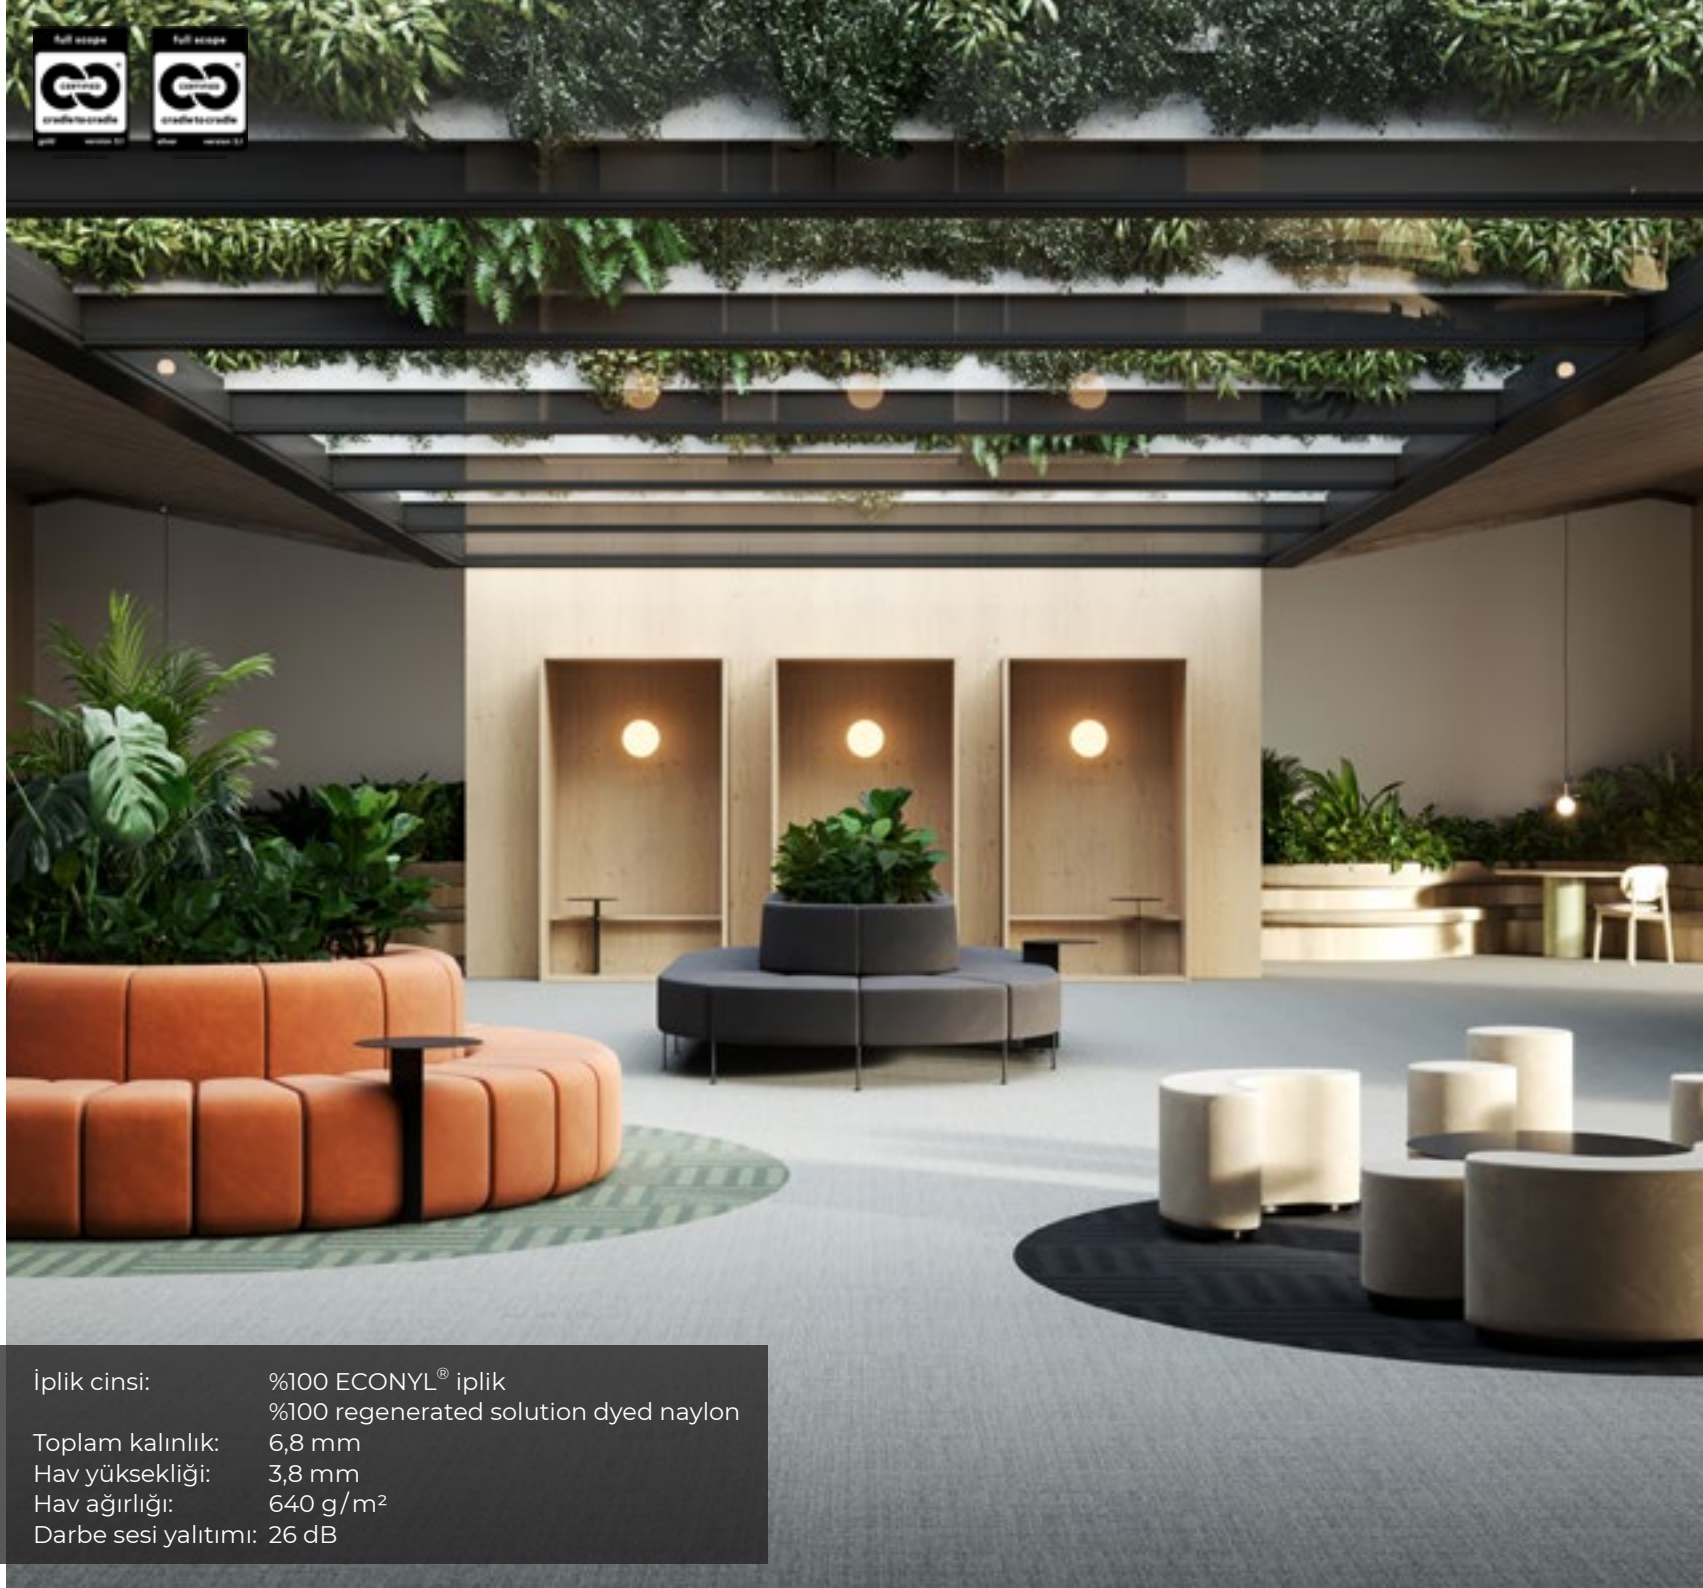

İplik cinsi: %100 ECONYL® iplik
%100 regenerated solution dyed naylon
Toplam kalınlık: 6,8 mm
Hav yüksekliđi: 3,8 mm
Hav ağırlığı: 640 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 26 dB

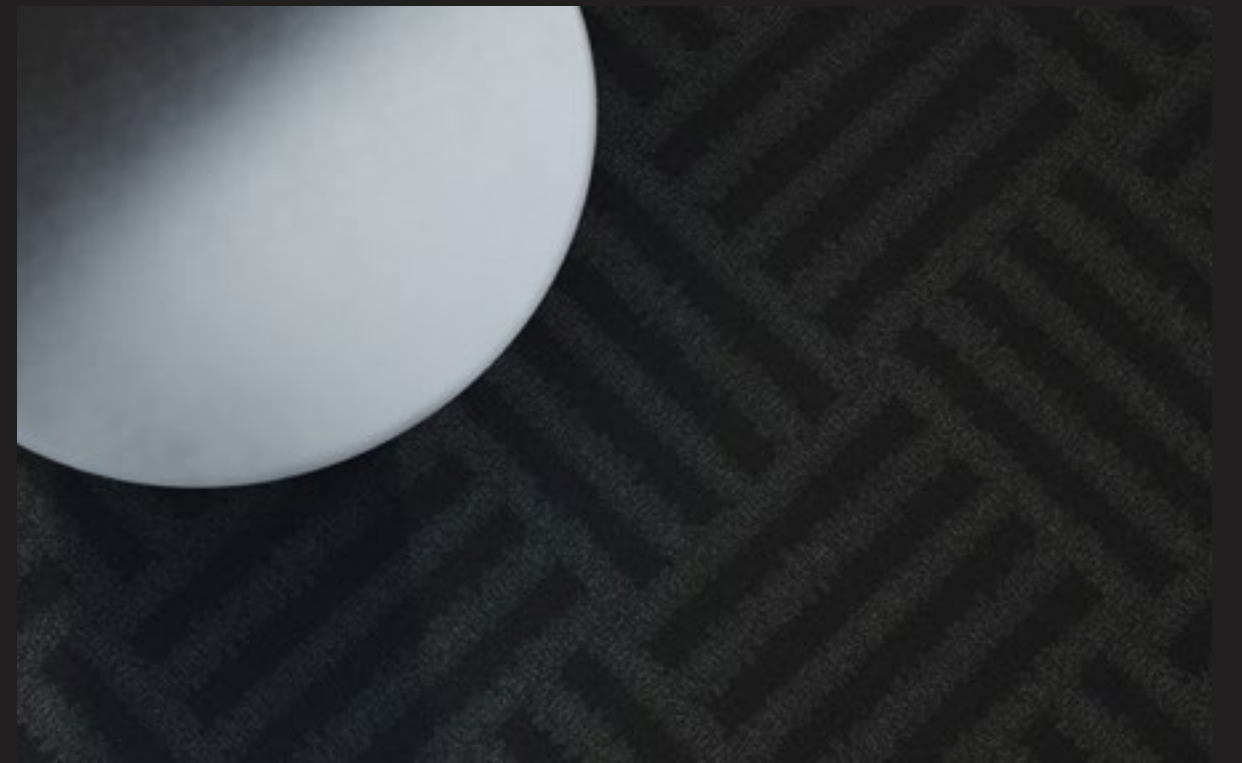


Mix&Match konseptiyle Dune ve Polder serileri bir araya getirilmiştir.

modulyss®

HERITAGE KOLEKSİYONU

Meadow Serisi

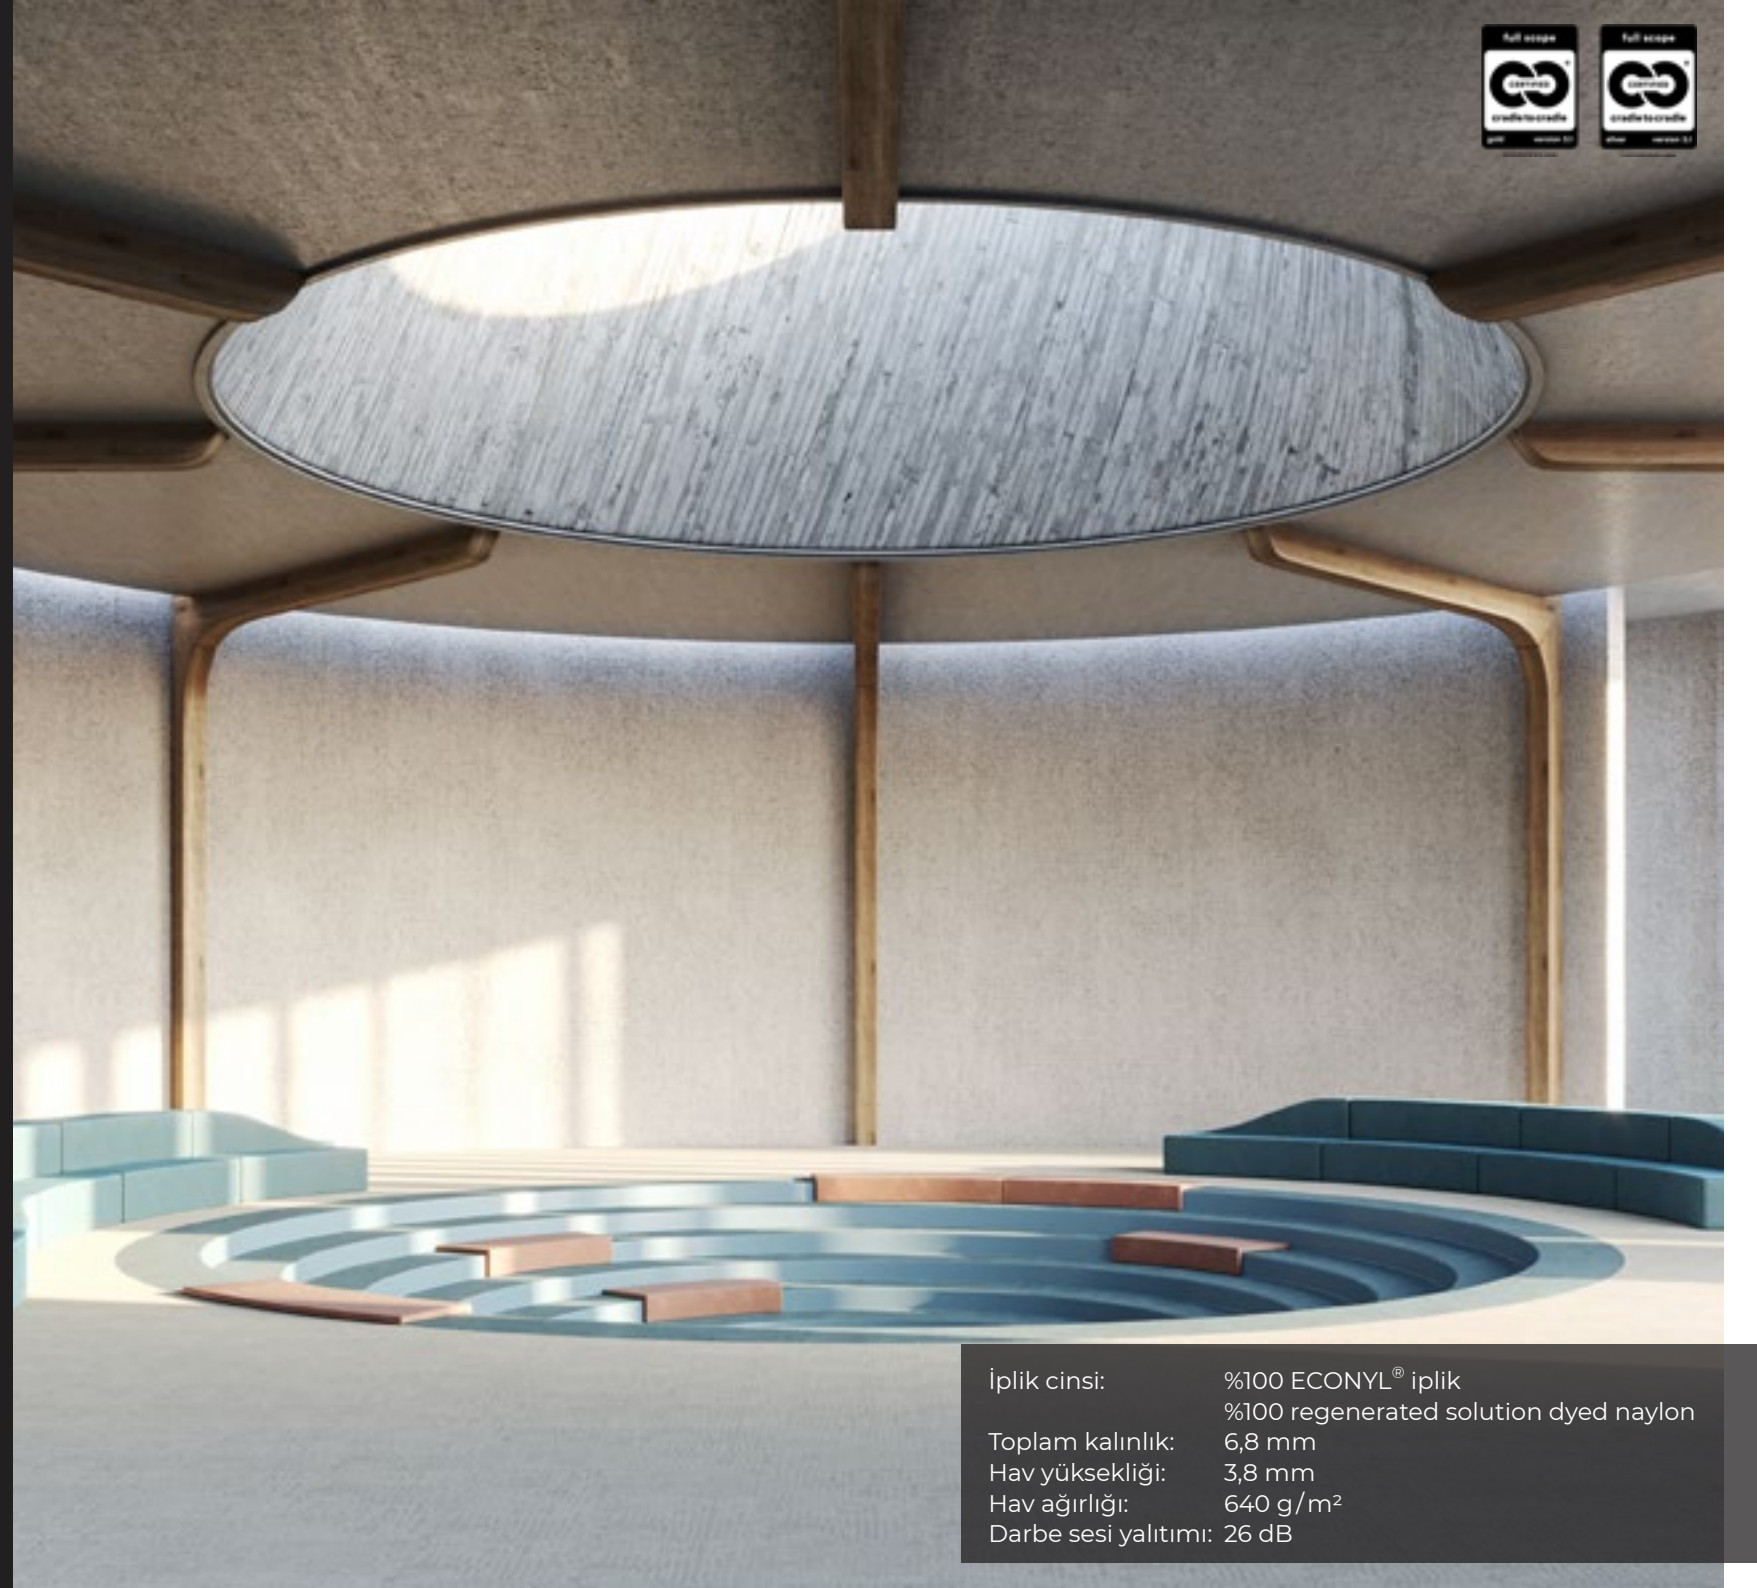

İplik cinsi:	%100 ECONYL® iplik %100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık:	6,8 mm
Hav yüksekliđi:	3,8 mm
Hav ağırlığı:	640 g/m²
Darbe sesi yalıtımı:	26 dB

HERITAGE KOLEKSİYONU

Polder Serisi

modu
lyss®



İplik cinsi: %100 ECONYL® iplik
%100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık: 6,8 mm
Hav yüksekliği: 3,8 mm
Hav ağırlığı: 640 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 26 dB



Mix&Match konseptiyle Polder, Dune ve Meadow serileri bir araya getirilmiştir .



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Naylon
%40 geri dönüştürülmüş
Toplam kalınlık: 6,0 mm
Hav yüksekliği: 2,7 mm
Hav ağırlığı: 580 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 22 dB

HERITAGE KOLEKSİYONU

Haze Serisi

modulyss®



HAZE CP İplik cinsi: %100 PA6
Toplam kalınlık: 8,1 mm
Hav yüksekliđi: 4,8 mm
Hav ağırlığı: 1.060 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 26 dB


HAZE LP İplik cinsi: %100 PA6
Toplam kalınlık: 6,6 mm
Hav yüksekliđi: 3,1 mm
Hav ağırlığı: 605 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB

Vintage koleksiyonu, geçmişî hatırlatan huzur verici dokunuşlarıyla, parlak ve pozitif bir geleceğin hayalini canlandıran çarpıcı temalar sunar.

Pixel

Patchwork

Pattern

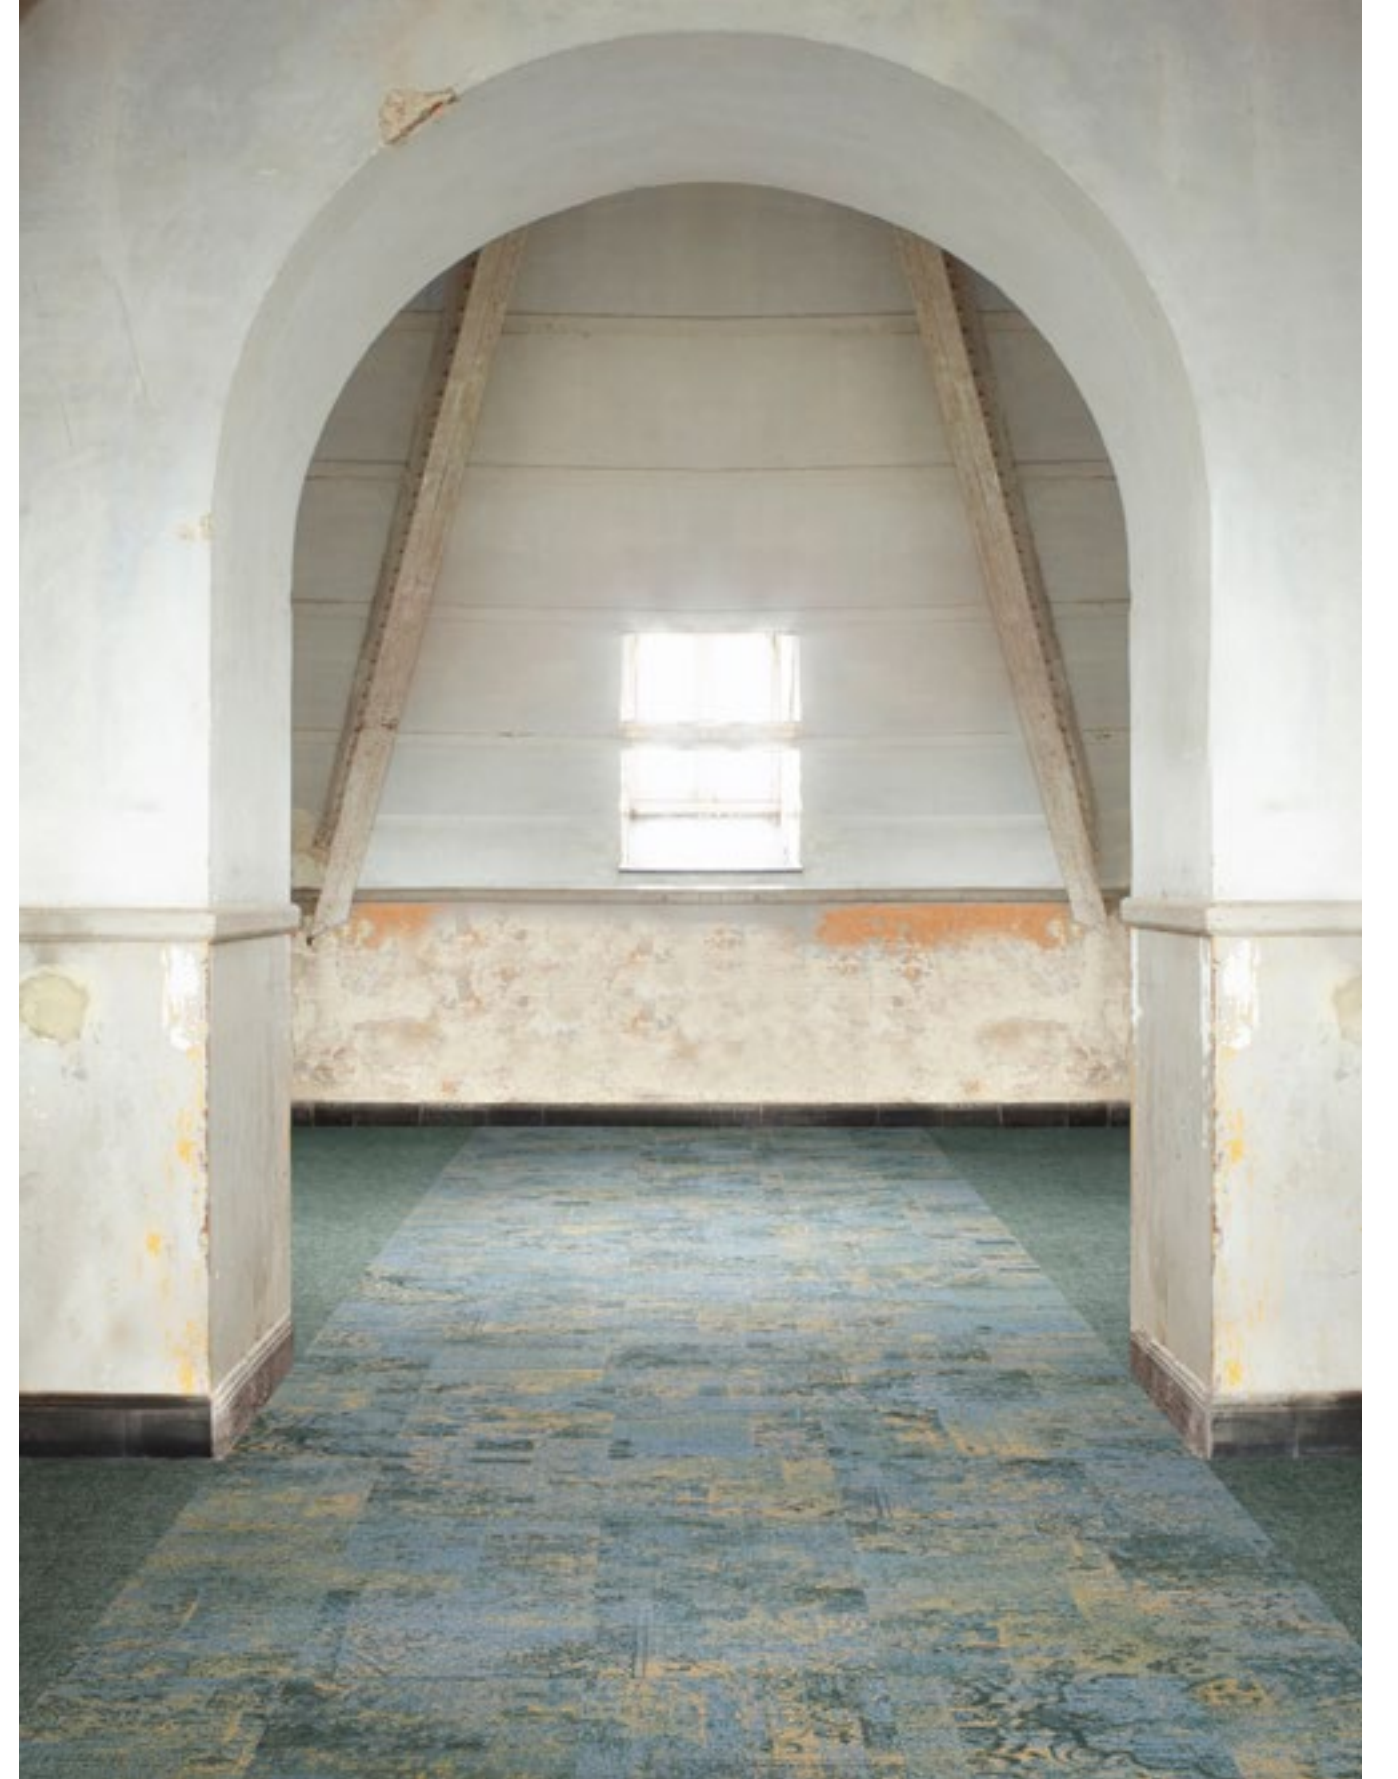

modulyss®

VINTAGE KOLEKSİYONU

Pixel Serisi



İplik cinsi: %100 PA6
Toplam kalınlık: 6,6 mm
Hav yüksekliđi: 3,1 mm
Hav ağırlığı: 605 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 23 dB

Mix&Match konseptiyle Pixel ve Pattern serileri bir araya getirilmiştir.

VINTAGE KOLEKSİYONU

Patchwork Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 PA6
Toplam kalınlık: 6,6 mm
Hav yüksekliđi: 3,1 mm
Hav ağırlığı: 605 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 23 dB

Mix&Match konseptiyle Patchwork ve Cambridge serileri bir araya getirilmiştir.



İplik cinsi: %100 PA6
Toplam kalınlık: 6,6 mm
Hav yükseklięi: 3,1 mm
Hav aęırlıęı: 605 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 23 dB


& koleksiyonu ile mekânınızın benzersiz kişiliğini canlı ve unutulmaz alanlar aracılığıyla ifade etmeye davetlisiniz! “&”, işlevsellik ve estetik sınırlarını aşarak, tasarım tercihlerinizi güçlü bir ifadeye dönüştürmenin özünü kapsar.

Cambridge&

Fluid&

Fashion&

Velvet&

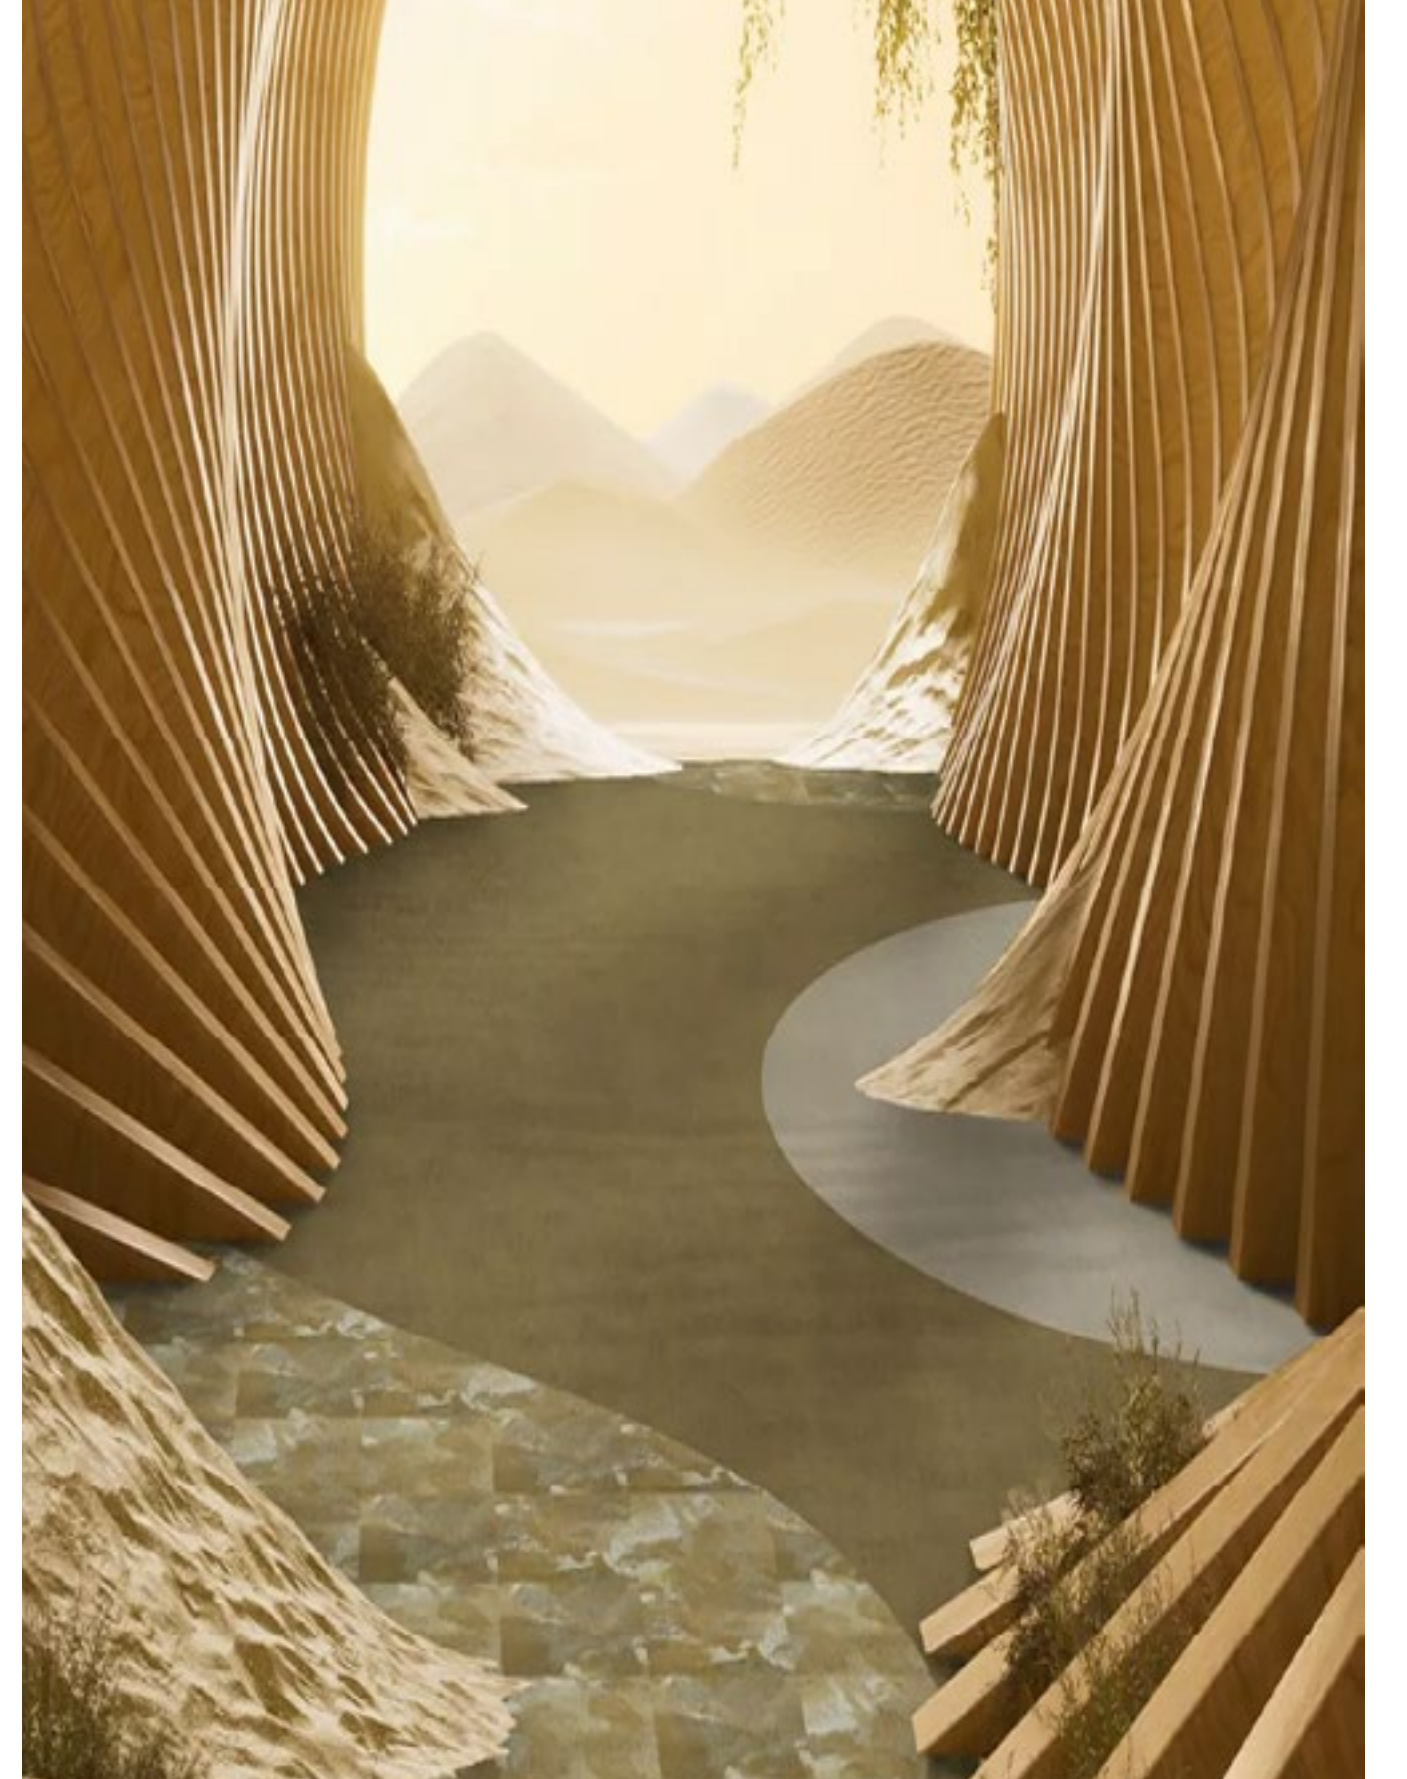

modulyss®

& KOLEKSİYONU

Cambridge& Serisi



İplik cinsi: %100 PA6.6
Toplam kalınlık: 8,0 mm
Hav yüksekliđi: 5,0 mm
Hav ağırlığı: 1.050 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 27 dB

& KOLEKSİYONU

Fluid& Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 ECONYL® iplik
%100 regenerated naylon
Toplam kalınlık: 7,5 - 8,8 mm
Hav yüksekliği: 3,8 - 5,0 mm
Hav ağırlığı: 900 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB



Mix&Match konseptiyle Fluid ve Velvet serileri bir araya getirilmiştir.

modulyss®

& KOLEKSİYONU

Fashion& Serisi



İplik cinsi:	%100 ECONYL® iplik %100 regenerated naylon
Toplam kalınlık:	7,7 mm
Hav yüksekliği:	4,1 mm
Hav ağırlığı:	870 g/m²
Darbe sesi yalıtımı:	26 dB

Mix&Match konseptiyle Cobbles ve Meadow serileri bir araya getirilmiştir.

& KOLEKSİYONU

Velvet& Serisi

modulyss®




İplik cinsi: %100 ECONYL® iplik
%100 regenerated naylon
Toplam kalınlık: 7,6 - 8,8 mm
Hav yüksekliđi: 3,8 - 5,0 mm
Hav ağırlığı: 900 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB



Mix&Match konseptiyle Fluid ve Velvet serileri bir araya getirilmiştir.

Delight koleksiyonu ile yanar döner efektlerin ve zarif metalik renklerin büyüsunü keşfedin. Bu seri, iç mekânınıza beklenmedik ışık yansımalarıyla göz alıcı bir parlaklık katar.

Gleam

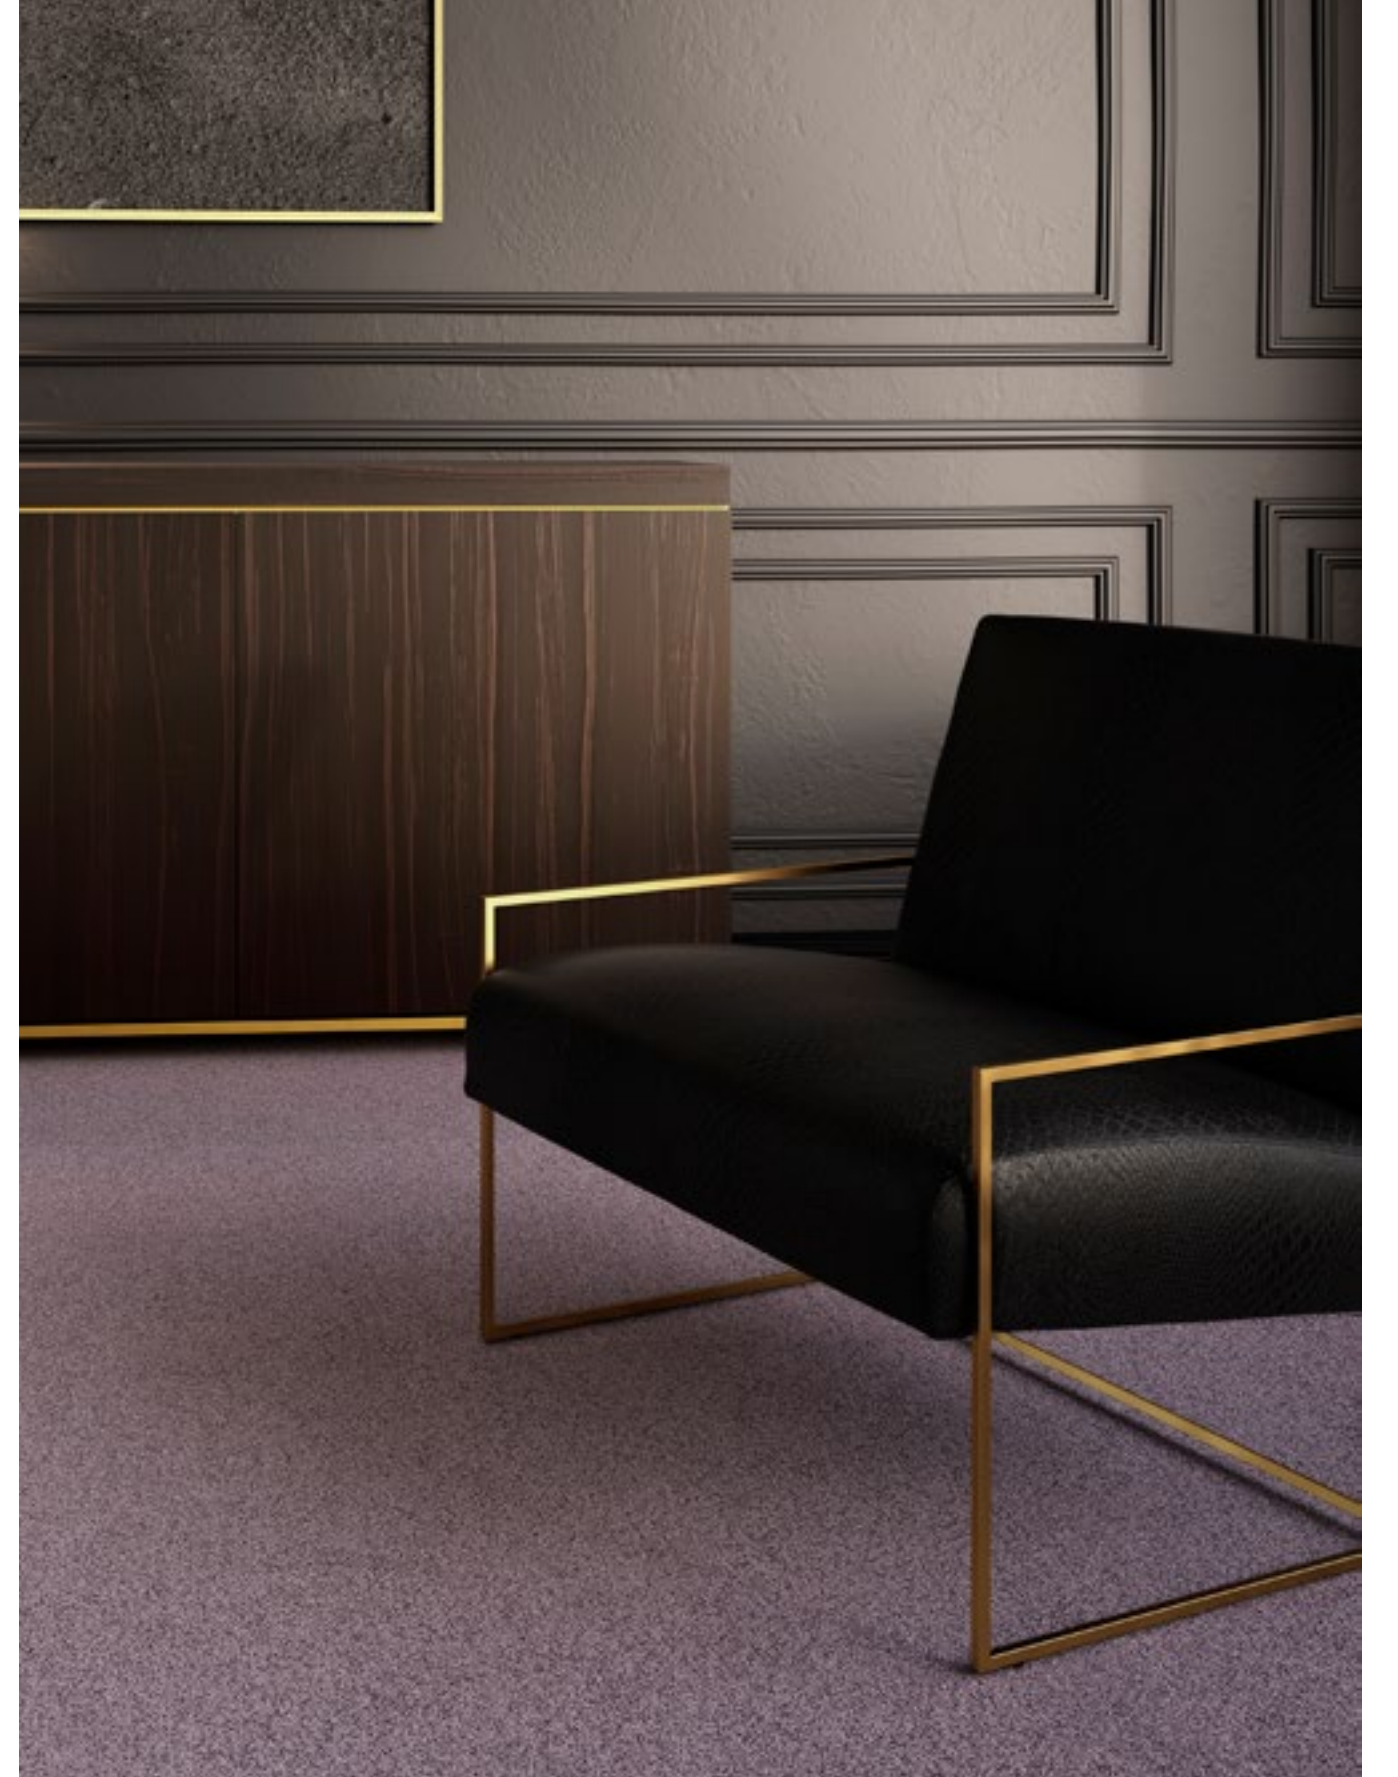

modulyss®

DELIGHT KOLEKSİYONU

Gleam Serisi




İplik cinsi:	ECONYL® iplik 100% regenerated solution dyed nylon +PA6
Toplam kalınlık:	9,5 mm
Hav yüksekliği:	6,2 mm
Hav ağırlığı:	1.300 g/m²
Darbe sesi yalıtımı:	31 dB

Mix&Match konseptiyle Gleam ve Spark serileri bir araya getirilmiştir.

Haelo koleksiyonu, hem sıcak hem de soğuk tonları kapsayan sakinleştirici bir palet sunar; çok tonlu geçişleriyle zeminde yumuşak ve kusursuz birlikteliği yaratır.

Ray


Lume

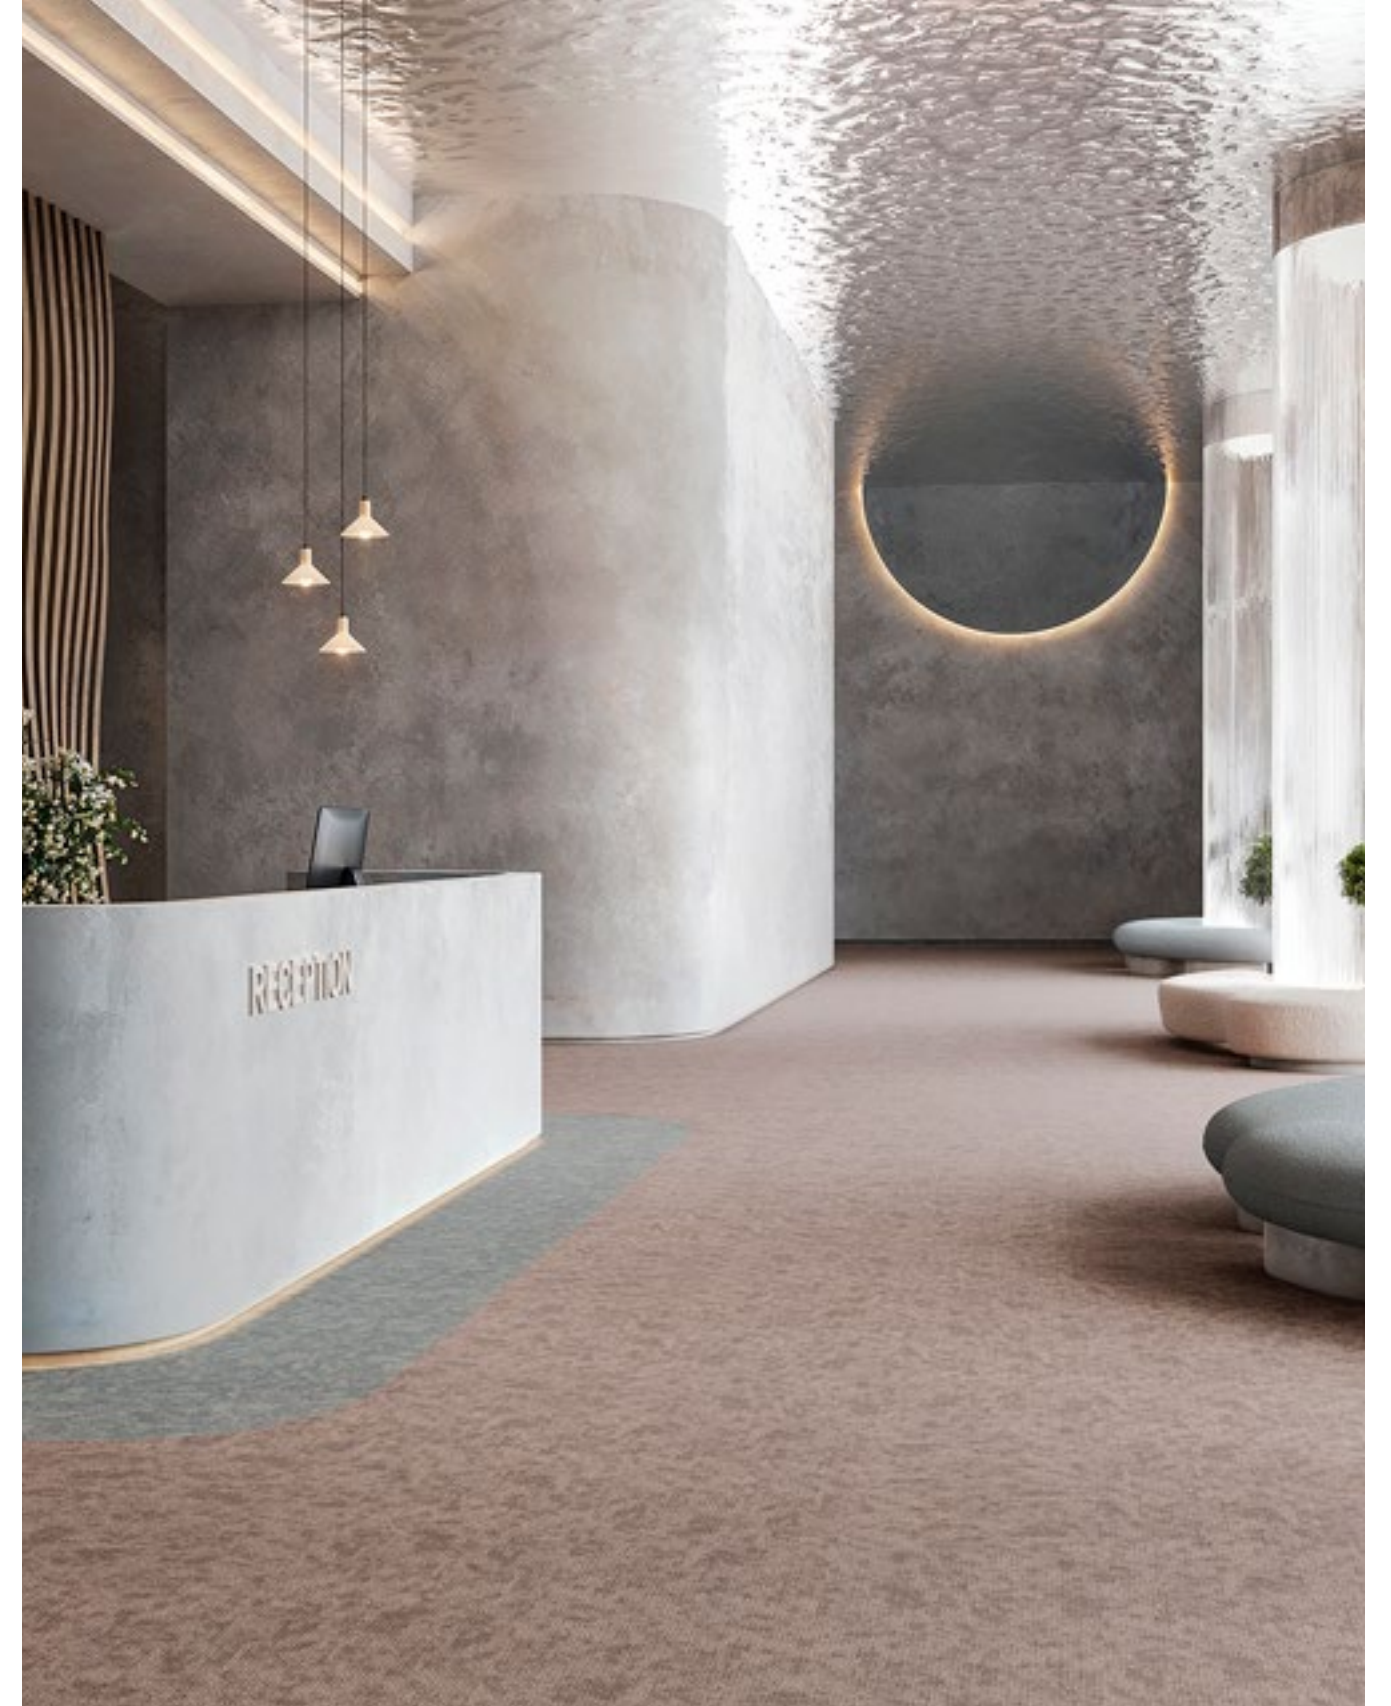

modulyss®

HAELO KOLEKSİYONU

Ray Serisi

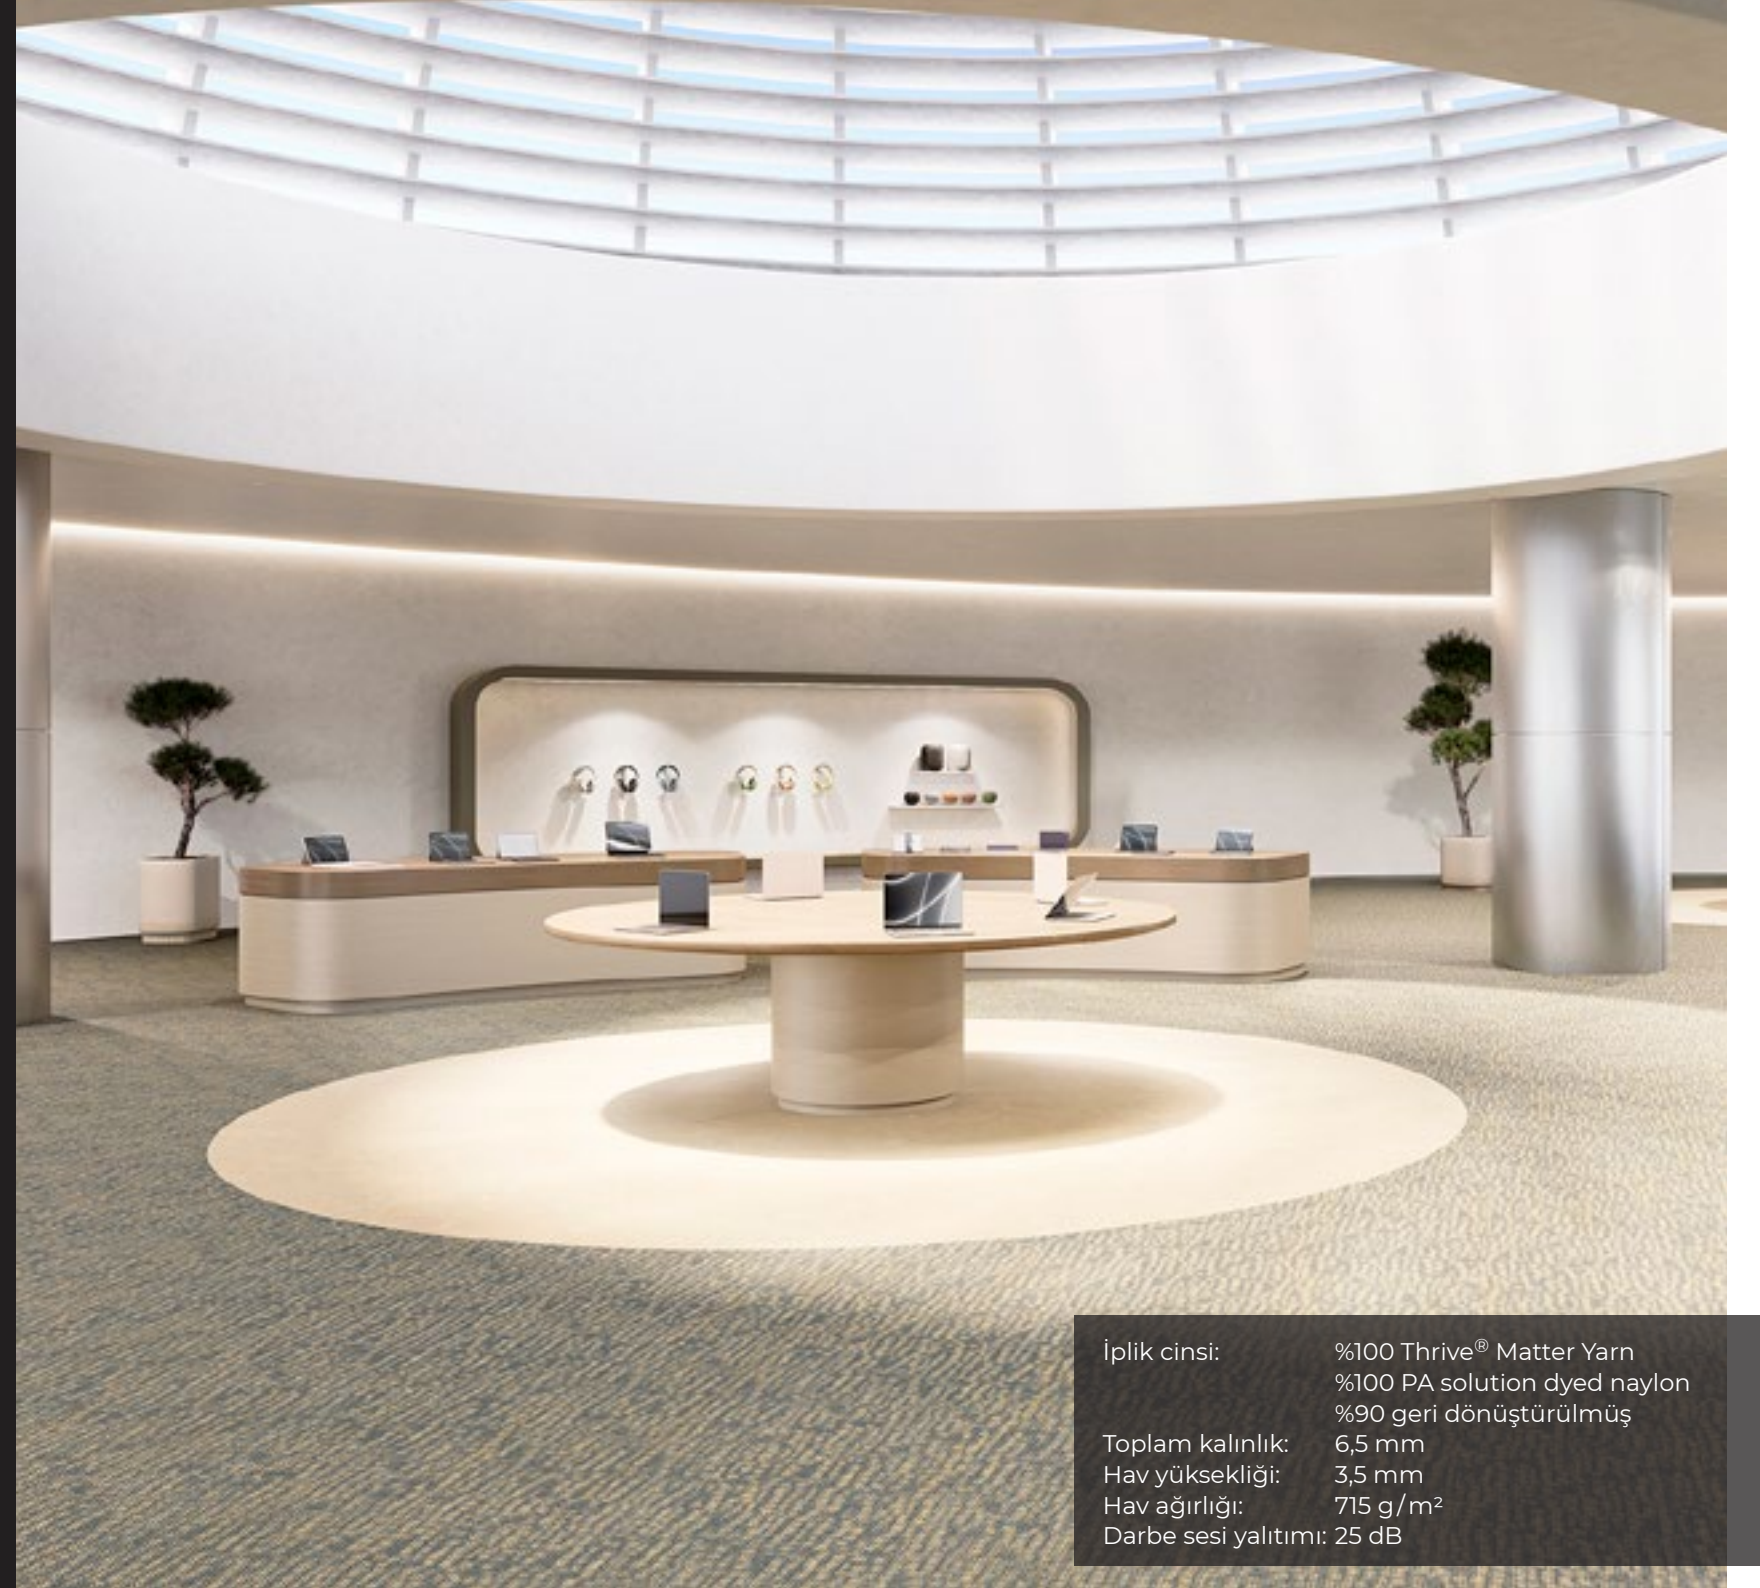

İplik cinsi:	%100 Thrive® Matter Yarn %100 PA solution dyed naylon %90 geri dönüştürülmüş
Toplam kalınlık:	6,5 mm
Hav yüksekliği:	3,5 mm
Hav ağırlığı:	715 g/m²
Darbe sesi yalıtımı:	25 dB


HAELO KOLEKSİYONU


Lume Serisi

modulyss®



İplik cinsi: %100 Thrive® Matter Yarn
%100 PA solution dyed naylon
%90 geri dönüştürülmüş
Toplam kalınlık: 6,5 mm
Hav yüksekliği: 3,5 mm
Hav ağırlığı: 715 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB

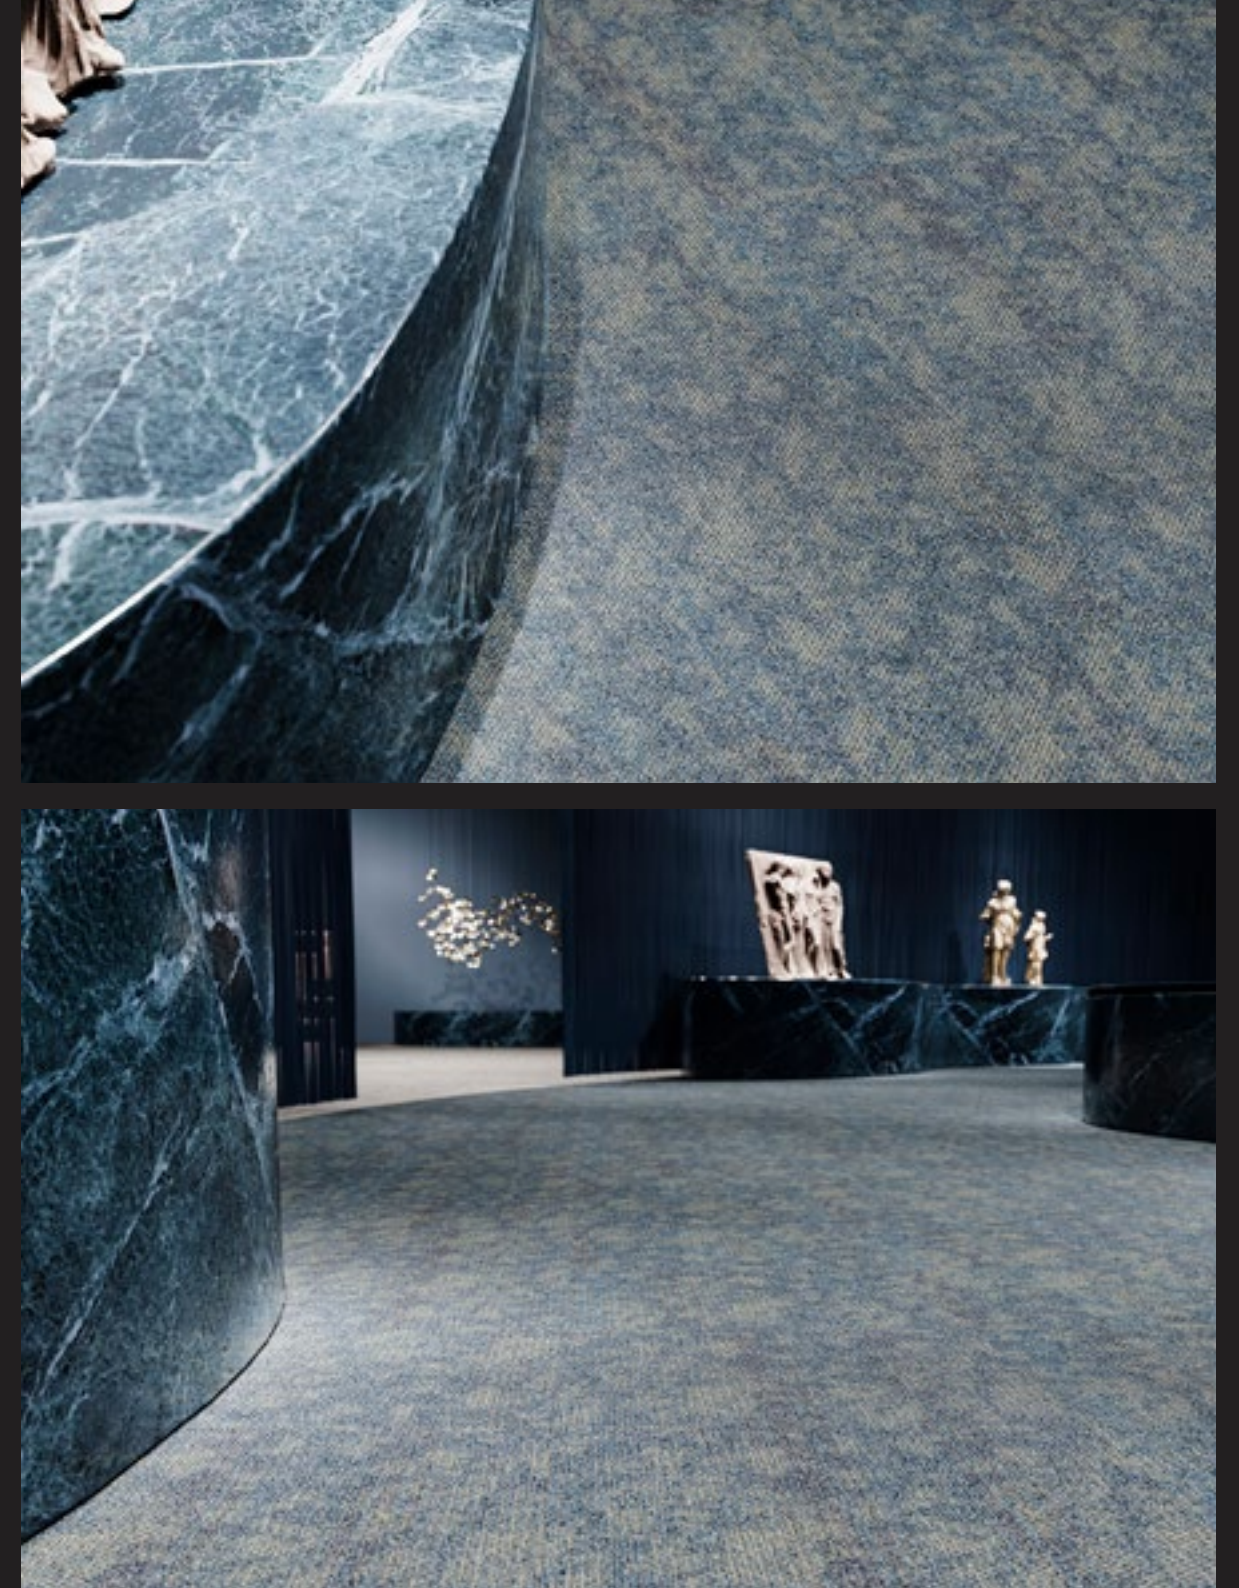

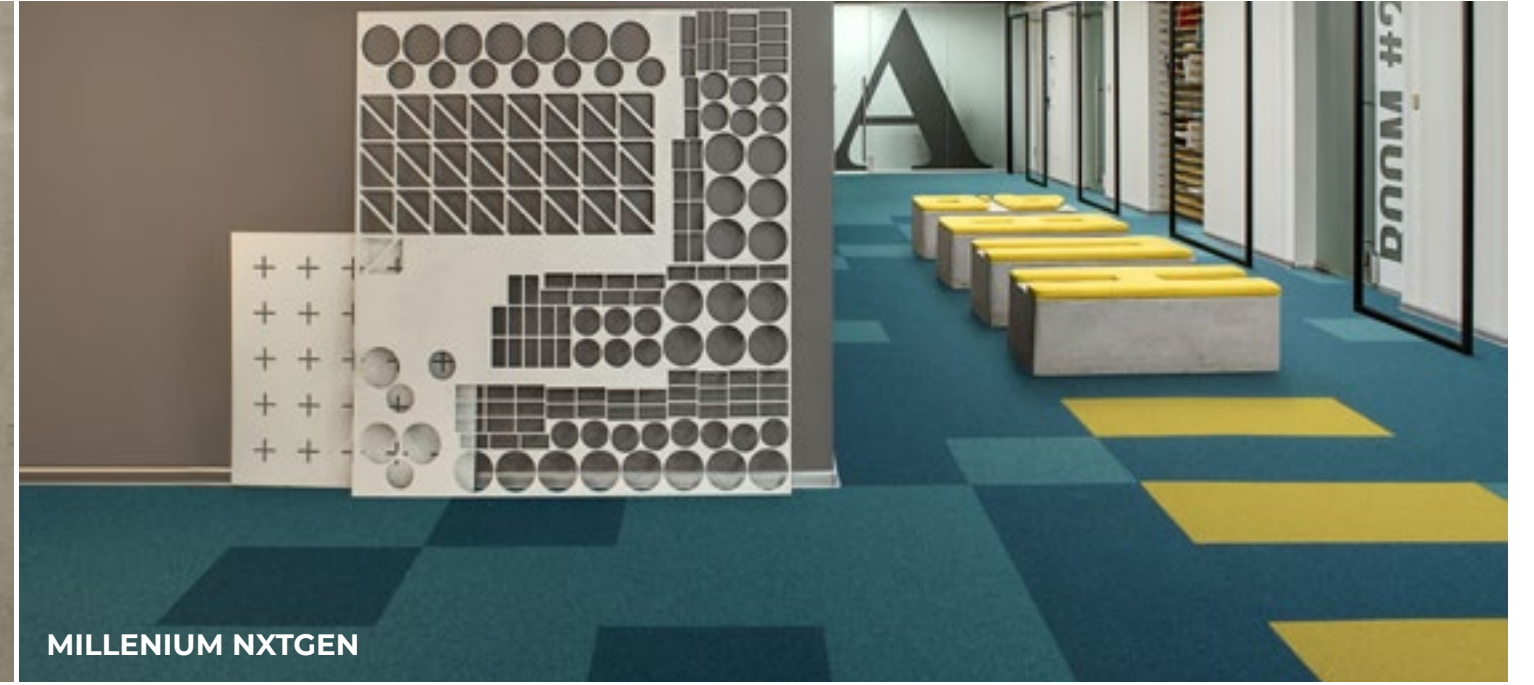

Bağımsız seriler, şık tasarımları ve geniş renk yelpazeleriyle mekânlara dinamik bir atmosfer katarken, esnek kombinasyon seçenekleriyle estetik ve fonksiyonel çözümler sunar.





İplik cinsi: %100 PA6 Aqualon
Toplam kalınlık: 7,2 mm
Hav yükseklięi: 3,6 mm
Hav aęırlıęı: 740 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 22 dB

MILLENNIUM NXTGEN SERİSİ

modulyss®



İplik cinsi: %100 ECONYL® iplik
%100 regenerated solution dyed naylon
Toplam kalınlık: 6,3 mm
Hav yüksekliđi: 3,0 mm
Hav ağırlığı: 600 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 7,7 mm
Hav yükseklięi: 3,7 mm
Hav ağırlığı: 680 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 6,0 mm
Hav yüksekliđi: 2,5 mm
Hav ağırlığı: 480 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB



İplik cinsi: %100 PA6 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 7,7 mm
Hav yüksekliđi: 3,7 mm
Hav ağırlığı: 680 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB

5 KOLAY ADIMDA ZEMİNİ TASARLAYIN!

Kreatif zeminler tasarlamana yardımcı olan online tasarım aracı **modulyss® designer** ile hayalinizdeki tasarımları kolayca gerçeğe dönüştürebilirsiniz.




1. Alan
Oda şeklinizi belirleyip, ölçülendirin.




2. Koleksiyonlar
Modulyss karo halı serilerinden seçim yapın. Farklı serileri bir arada kullanacak şekilde seçim yapabilirsiniz.



3. Karolaj
Seçtiğiniz halıların döşeme şeklini ve boyutlarını belirleyin.

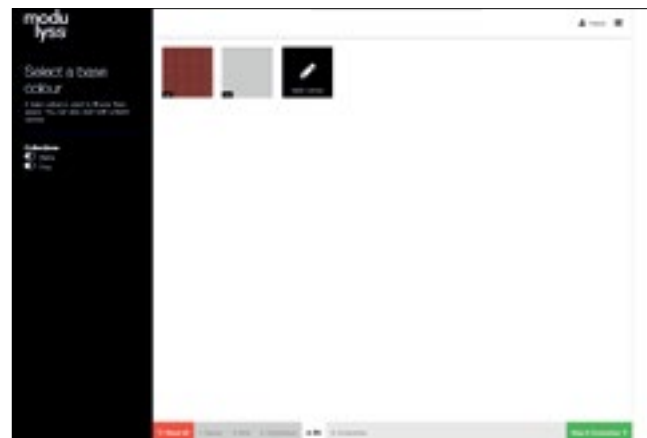

4. Yerleştirin
Karo halı seçimlerinizden birini ana renk olarak belirleyebilir ya da karo halıları tek tek seçerek döşeme yapabilirsiniz.

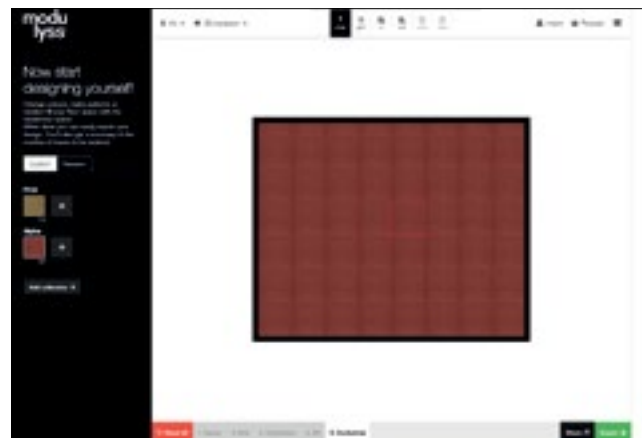

5. Özelleştirin
Seçmiş olduğunuz karo halıları dilediğiniz karolajda veya rastgele olarak döşeyin. Çıkan planı kaydedebilirsiniz.





REFERANSLARIMIZ

Dilek Grup

modulyss®






REFERANSLARIMIZ

Esalco

modulyss®



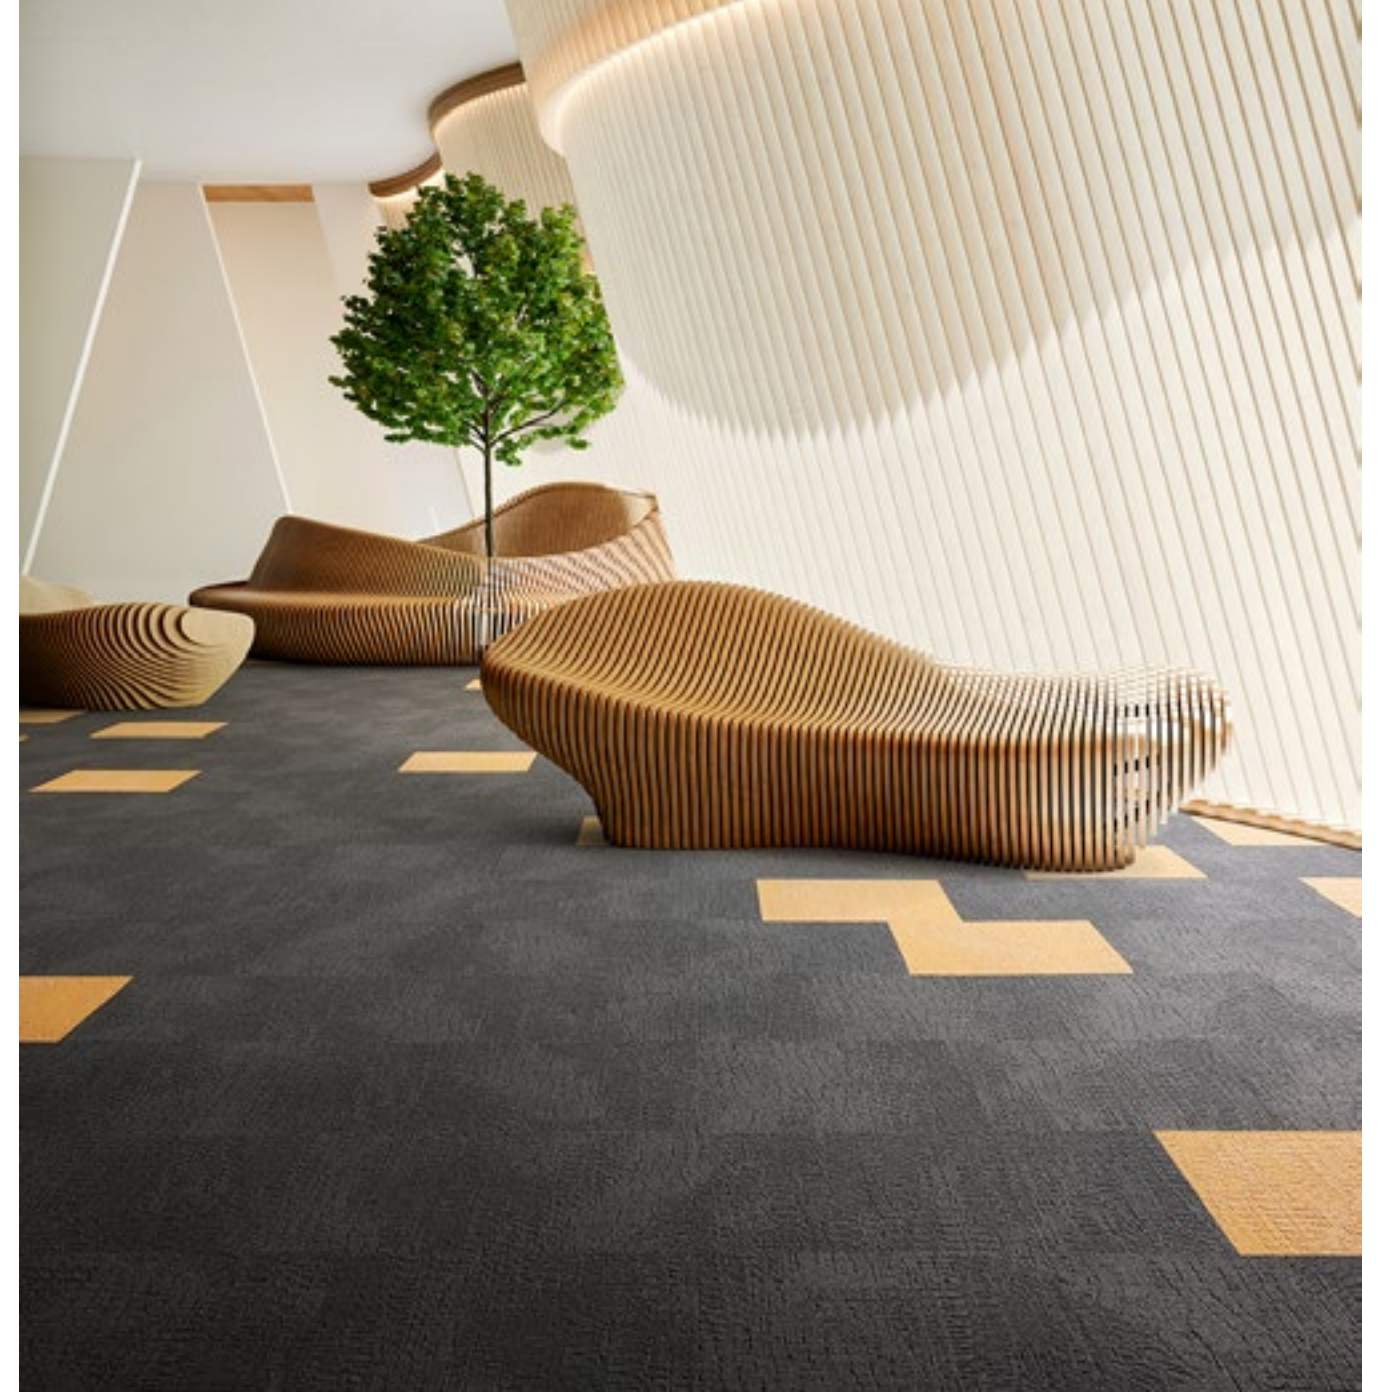

Amerika menşeli Mohawk Group, dünyanın en büyük zemin kaplama üreticisidir.

18 ülkede üretim tesisleri bulunan, dünya genelinde 43.000'den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren ve 170 ülkede satış yapan Mohawk Group, dünya çapında 11,2 milyar dolarlık satış hacmine sahiptir.

Mohawk Group, 2500'den fazla döşeme ürünüyle 25.000'den fazla global müşteriye hizmet sunar.






EcoFlex™ Echo Taban

İnşaat, iç mekân tasarımı ve yenileme projelerinde döşeme yoluyla sağlanan ses yalıtımına giderek daha fazla önem verilen bir dönemde, akustik denge, iyi tasarlanmış bir iç mekânın temel unsuru olarak ortaya çıkar.

EcoFlex™ Echo karo halı üstün darbe sesi yalıtımı ve iyileştirilmiş ses Emilimi yoluyla mekânlardaki konforu artırmaya odaklanır. %94 geri dönüştürülmüş polyester keçeden üretilen EcoFlex™ Echo taban, Mohawk Group'un sürdürülebilir ürün geliştirme misyonuyla uyumludur.

Standart karo halı performansı ile karşılaştırıldığında, EcoFlex™ Echo darbe gürültüsünü %25'e kadar azaltır ve ses emilim değerlerini %100'e kadar iyileştirir. Bu özel akustik taban aynı zamanda ayak altında daha yüksek bir konfor seviyesi sağlar ve kas yorgunluğunu önler.

Gelişmiş darbe sesi azaltma ve ses emilimi seviyeleri sunan EcoFlex™ Echo karo halıları uzun ömürlü olacak şekilde üretilir. EN1307 standardına göre test edilen EcoFlex™ Echo, boyutsal kararlılıktan ve yangın sınıfından dokuma tekniğine kadar her açıdan yüksek kalite sunar.

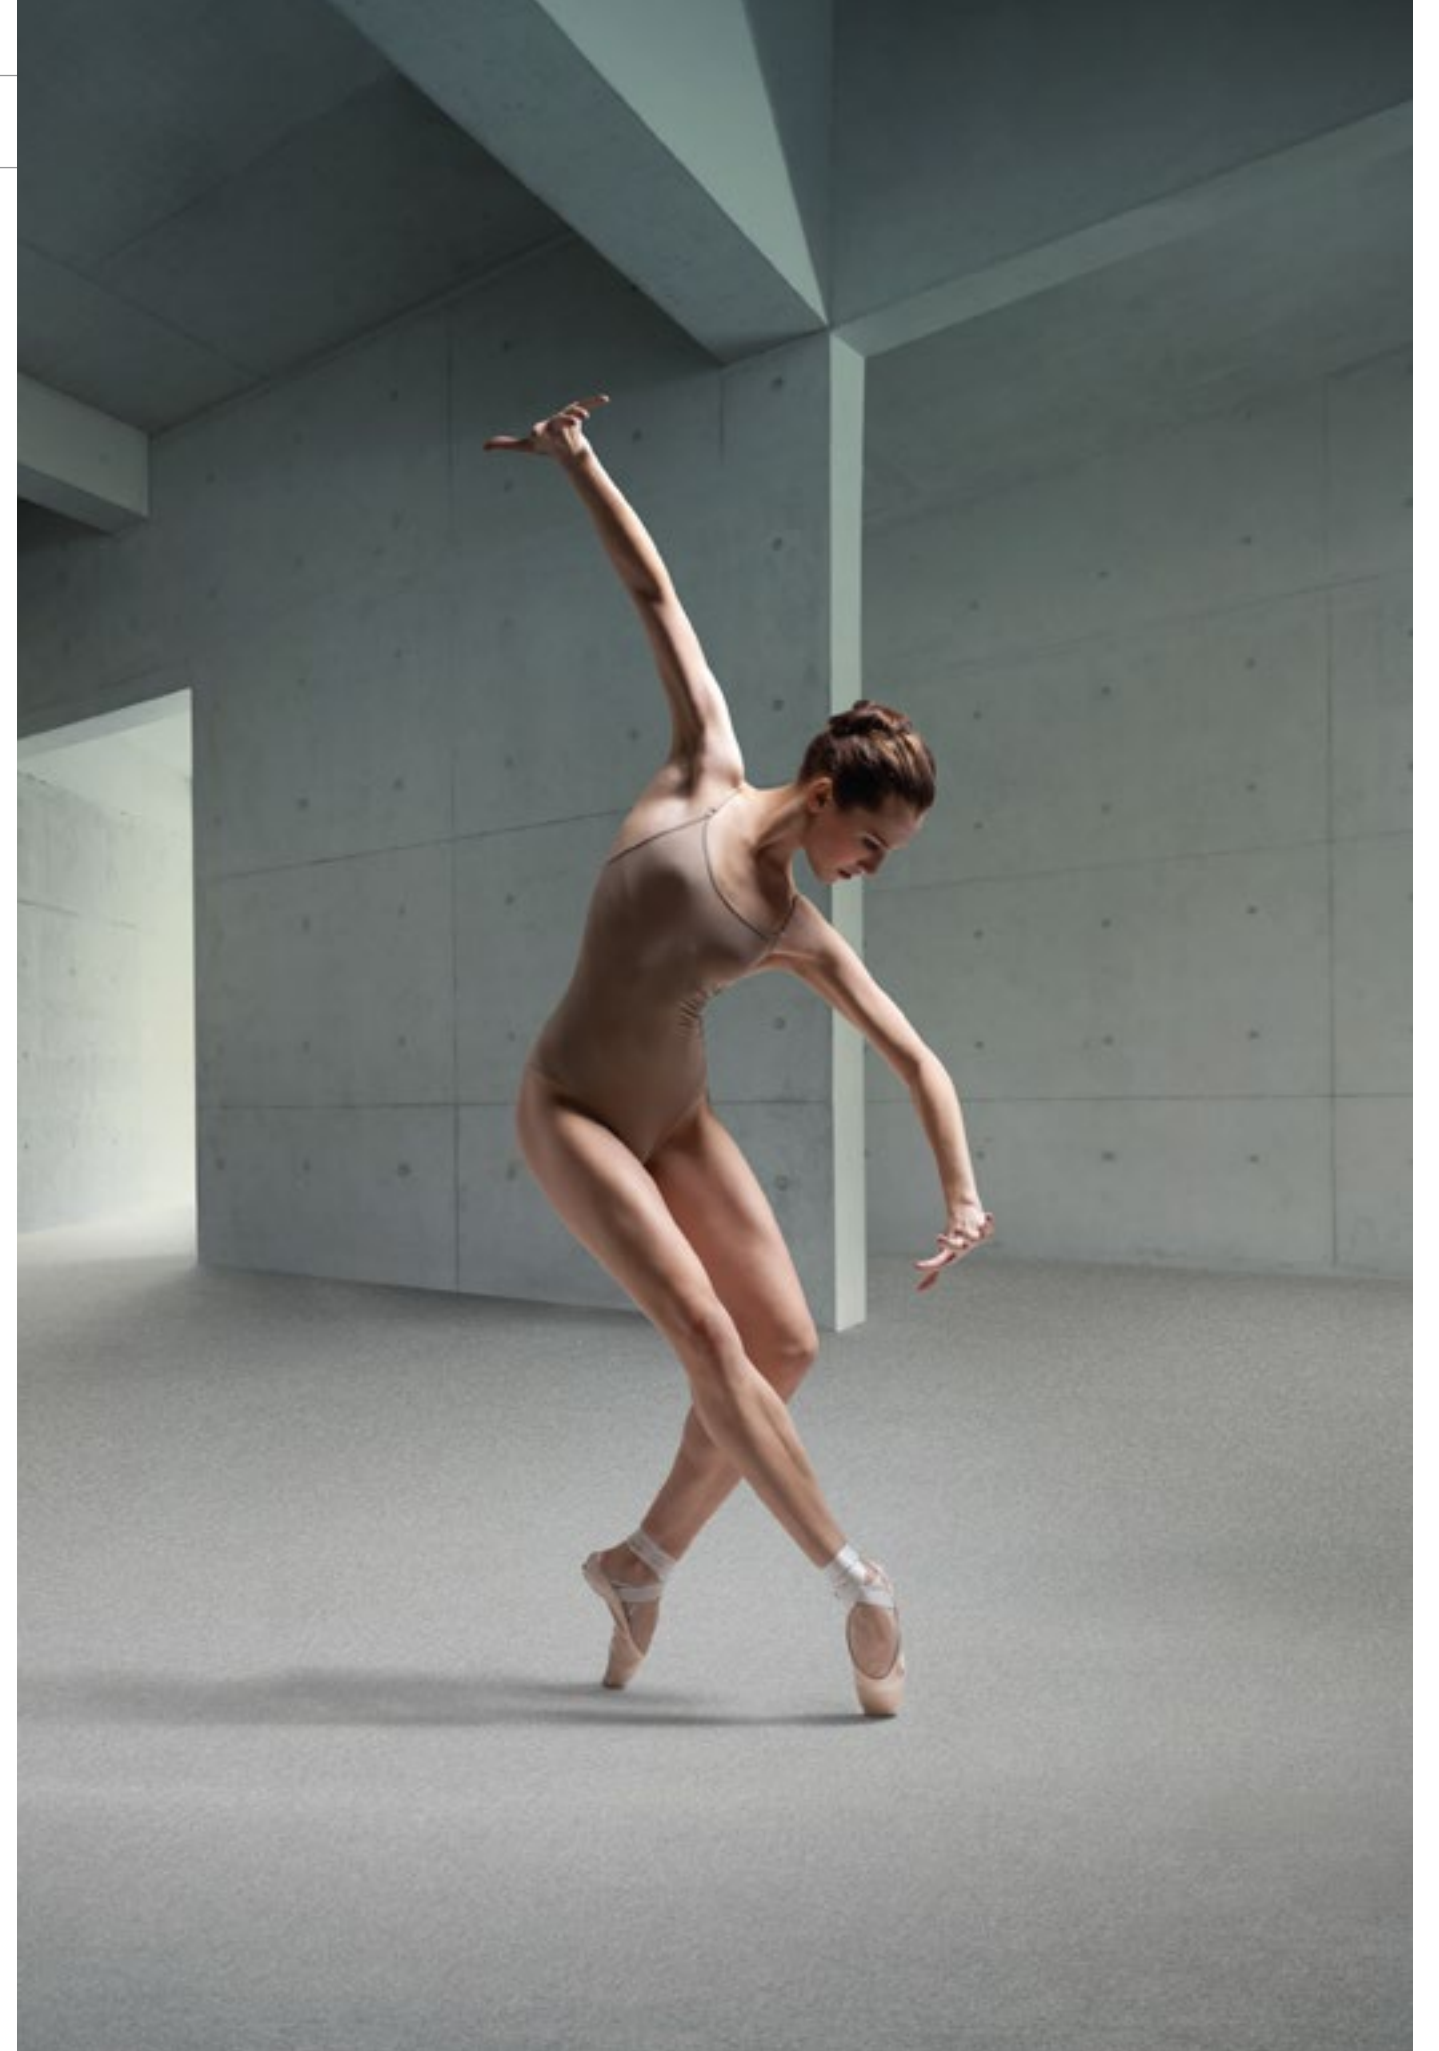




IMPERFECTION



IMMERSION

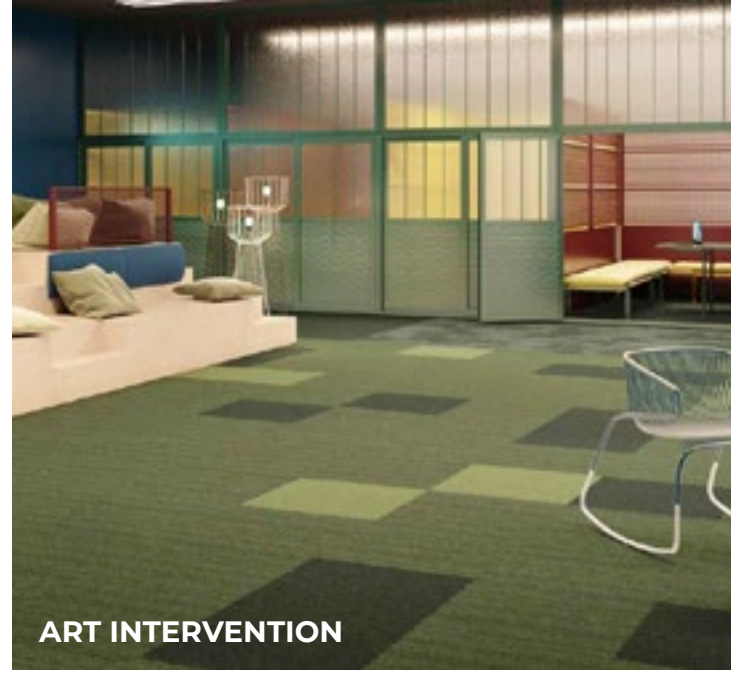

ART INTERVENTION



LIGHT ART



RELAXING FLOORS



LICHEN COMMUNITY


Mohawk Group, yenilik ve tasarımı teknolojiyle
buluşturarak estetik ve yüksek performans sunar.



RUDIMENTS



PATTERN

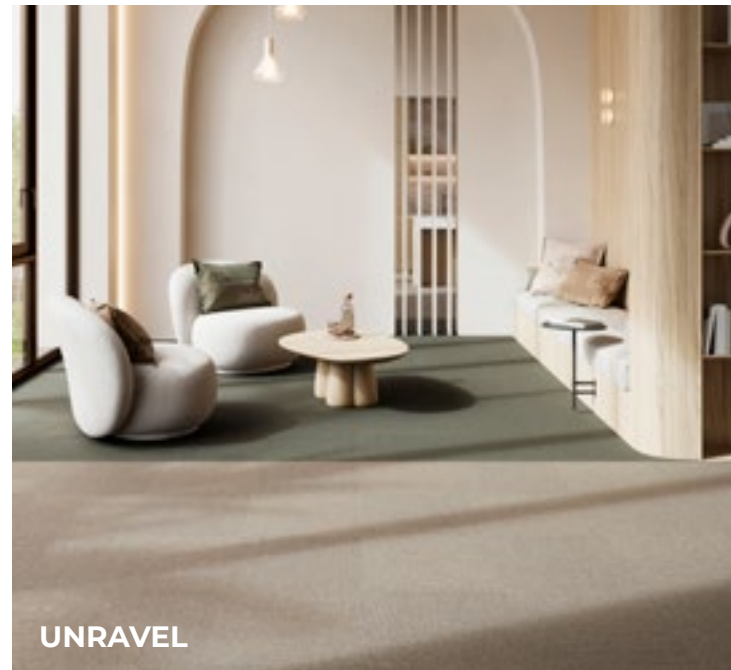

UNRAVEL



TEQ

Pattern koleksiyonu, yapı ve rutinin güvenliğini, esnek çalışma ihtiyacını ve özgürlüğünü bir araya getirir ve karbon negatif iplikten üretilen karo halılarıyla bu deneyimi yeniden tanımlar.

Balanced

Tailored

Unchained





PATTERN KOLEKSİYONU

Tailored Serisi

Mohawk Group



İplik cinsi: %100 SDN Thrive® Matter
%90 geri dönüştürülmüş
Toplam kalınlık: 6,9 mm
Hav yüksekliği: 3,7 mm
Hav ağırlığı: 720 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB

Tailored 731



Unchained 383



Unchained 559



Unchained 569



Unchained 656

İplik cinsi: %100 SDN Thrive® Matter
%90 geri dönüştürülmüş
Toplam kalınlık: 7,1 mm
Hav yüksekliği: 3,4 mm
Hav ağırlığı: 720 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB


Imperfection koleksiyonu, kusurların hayatın g zelliklerine dokunarak ona ruh kazandırdığı felsefeden ilham alarak doğdu.


Grit, Bruut ve Rupture tasarımları, doğal renkler ve organik dokularla bir araya getirildi. S rd r lebilir malzemelerle  retilen bu karo halılar,  st n ses yalıtımı  zellikleriyle ofis ve konaklama alanlarında konfor ve huzur sunar.

Grit


Bruut

Rupture

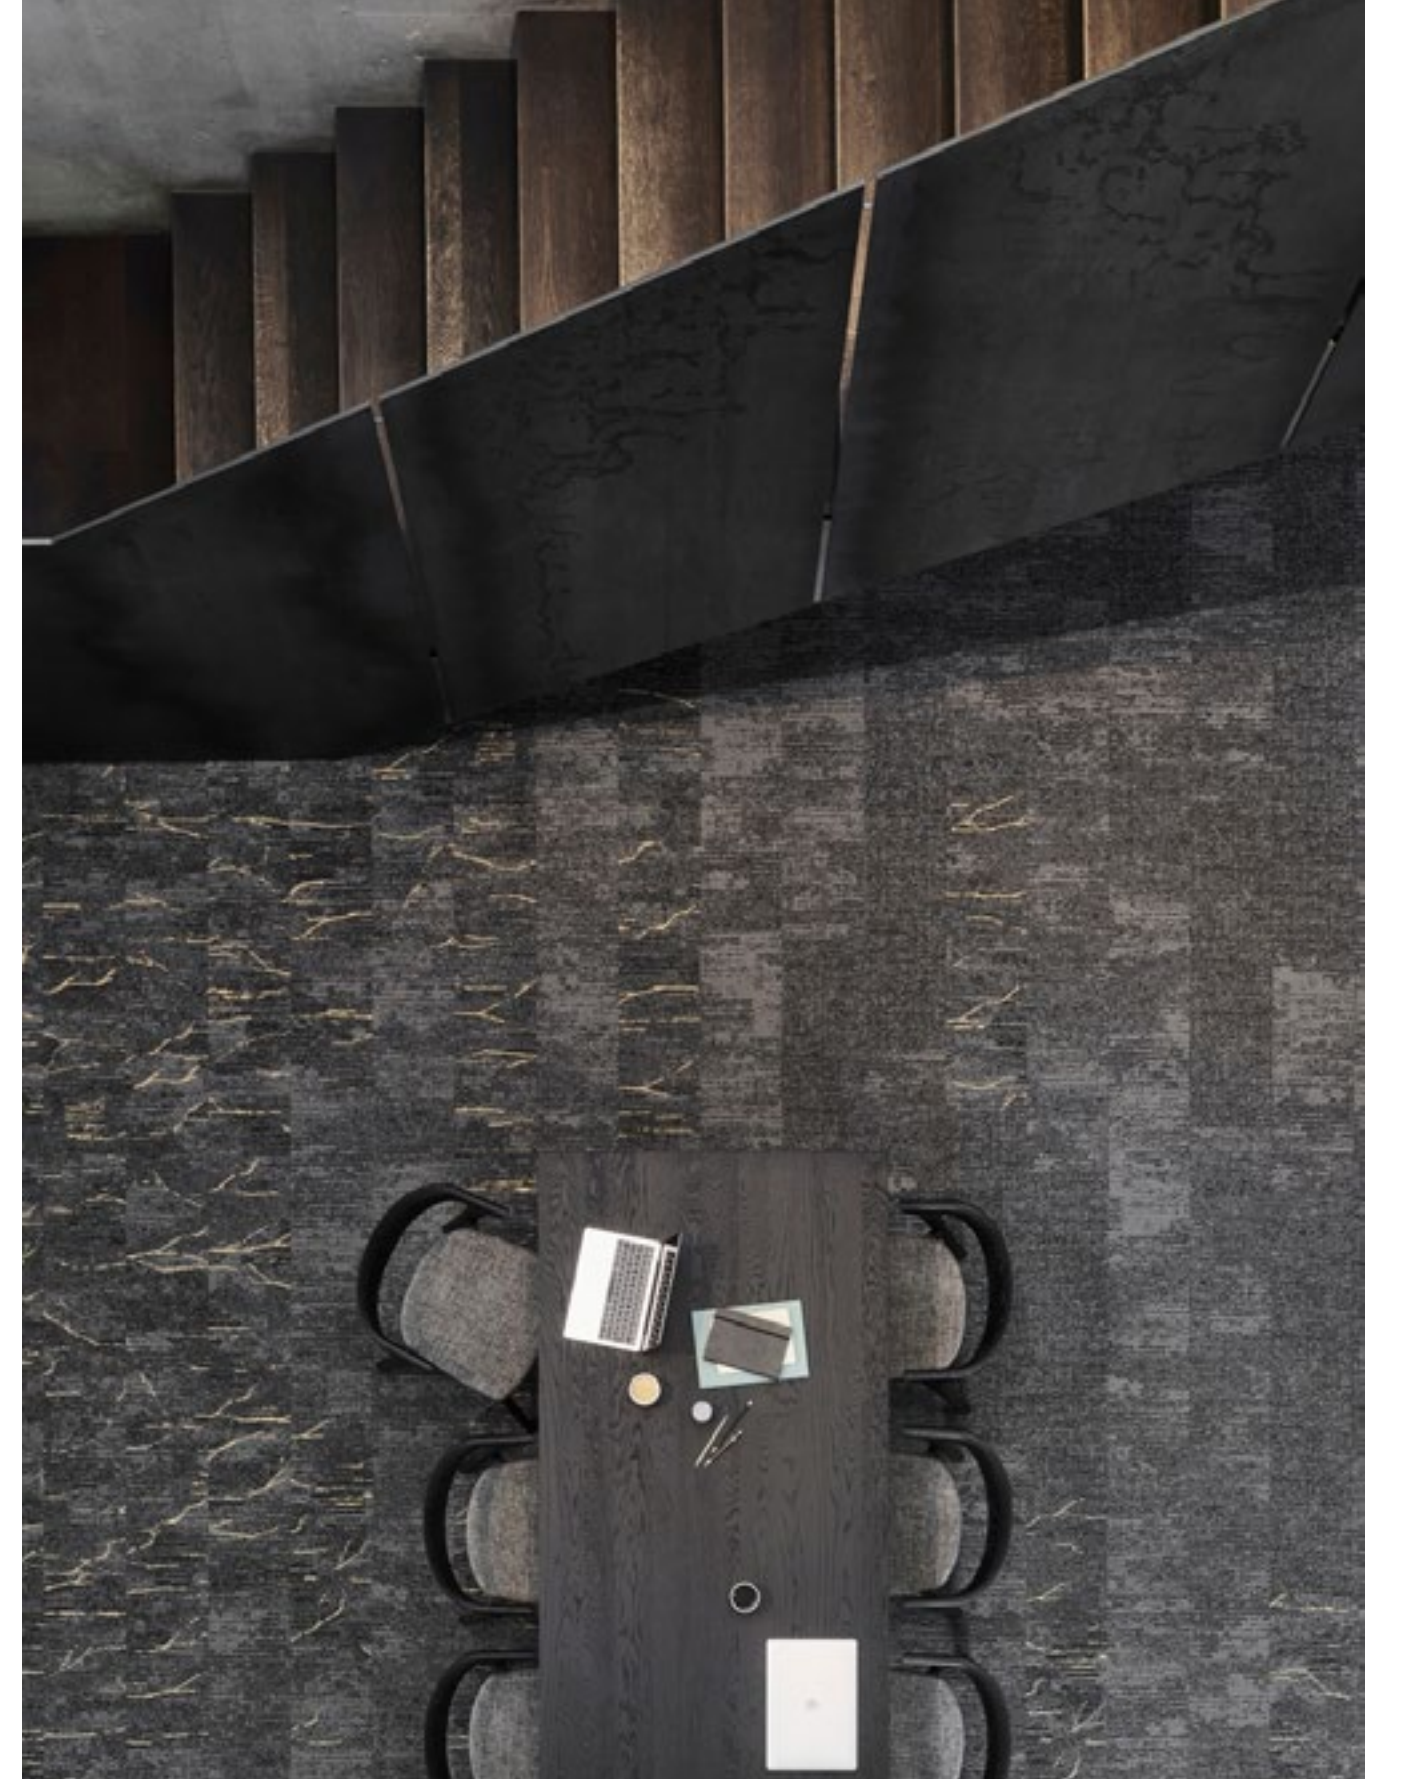




Grit 656



Bruut 656



Rupture 838

İplik cinsi: ECONYL® %100 Regenerated Nylon
Toplam kalınlık: 8,6 mm
Hav yüksekliđi: 3,2 mm
Hav ağırlığı: 750 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 29 dB

Mix&Match konseptiyle Grit, Bruut ve Rupture serileri bir araya getirilmiştir.

IMPERFECTION KOLEKSİYONU

Bruut Serisi

Mohawk Group






Immersion koleksiyonu sınırların olmadığı, yaratıcı özgürlüğün mutlak olduğu ve dijital ile fiziksel dünyaların birleştiği sanal bir evrenden ilham alarak tasarlandı.

3D etkisi yaratan dokular, tasarıma hareket ve dinamik bir unsur katarken, iç mekânlara beklenmedik bir dinamizm sunar. Duyuları uyaran ve verimliliği artıran bu etki, tasarımlarda dikkat çeker.

Alternate

Libarate

Animate

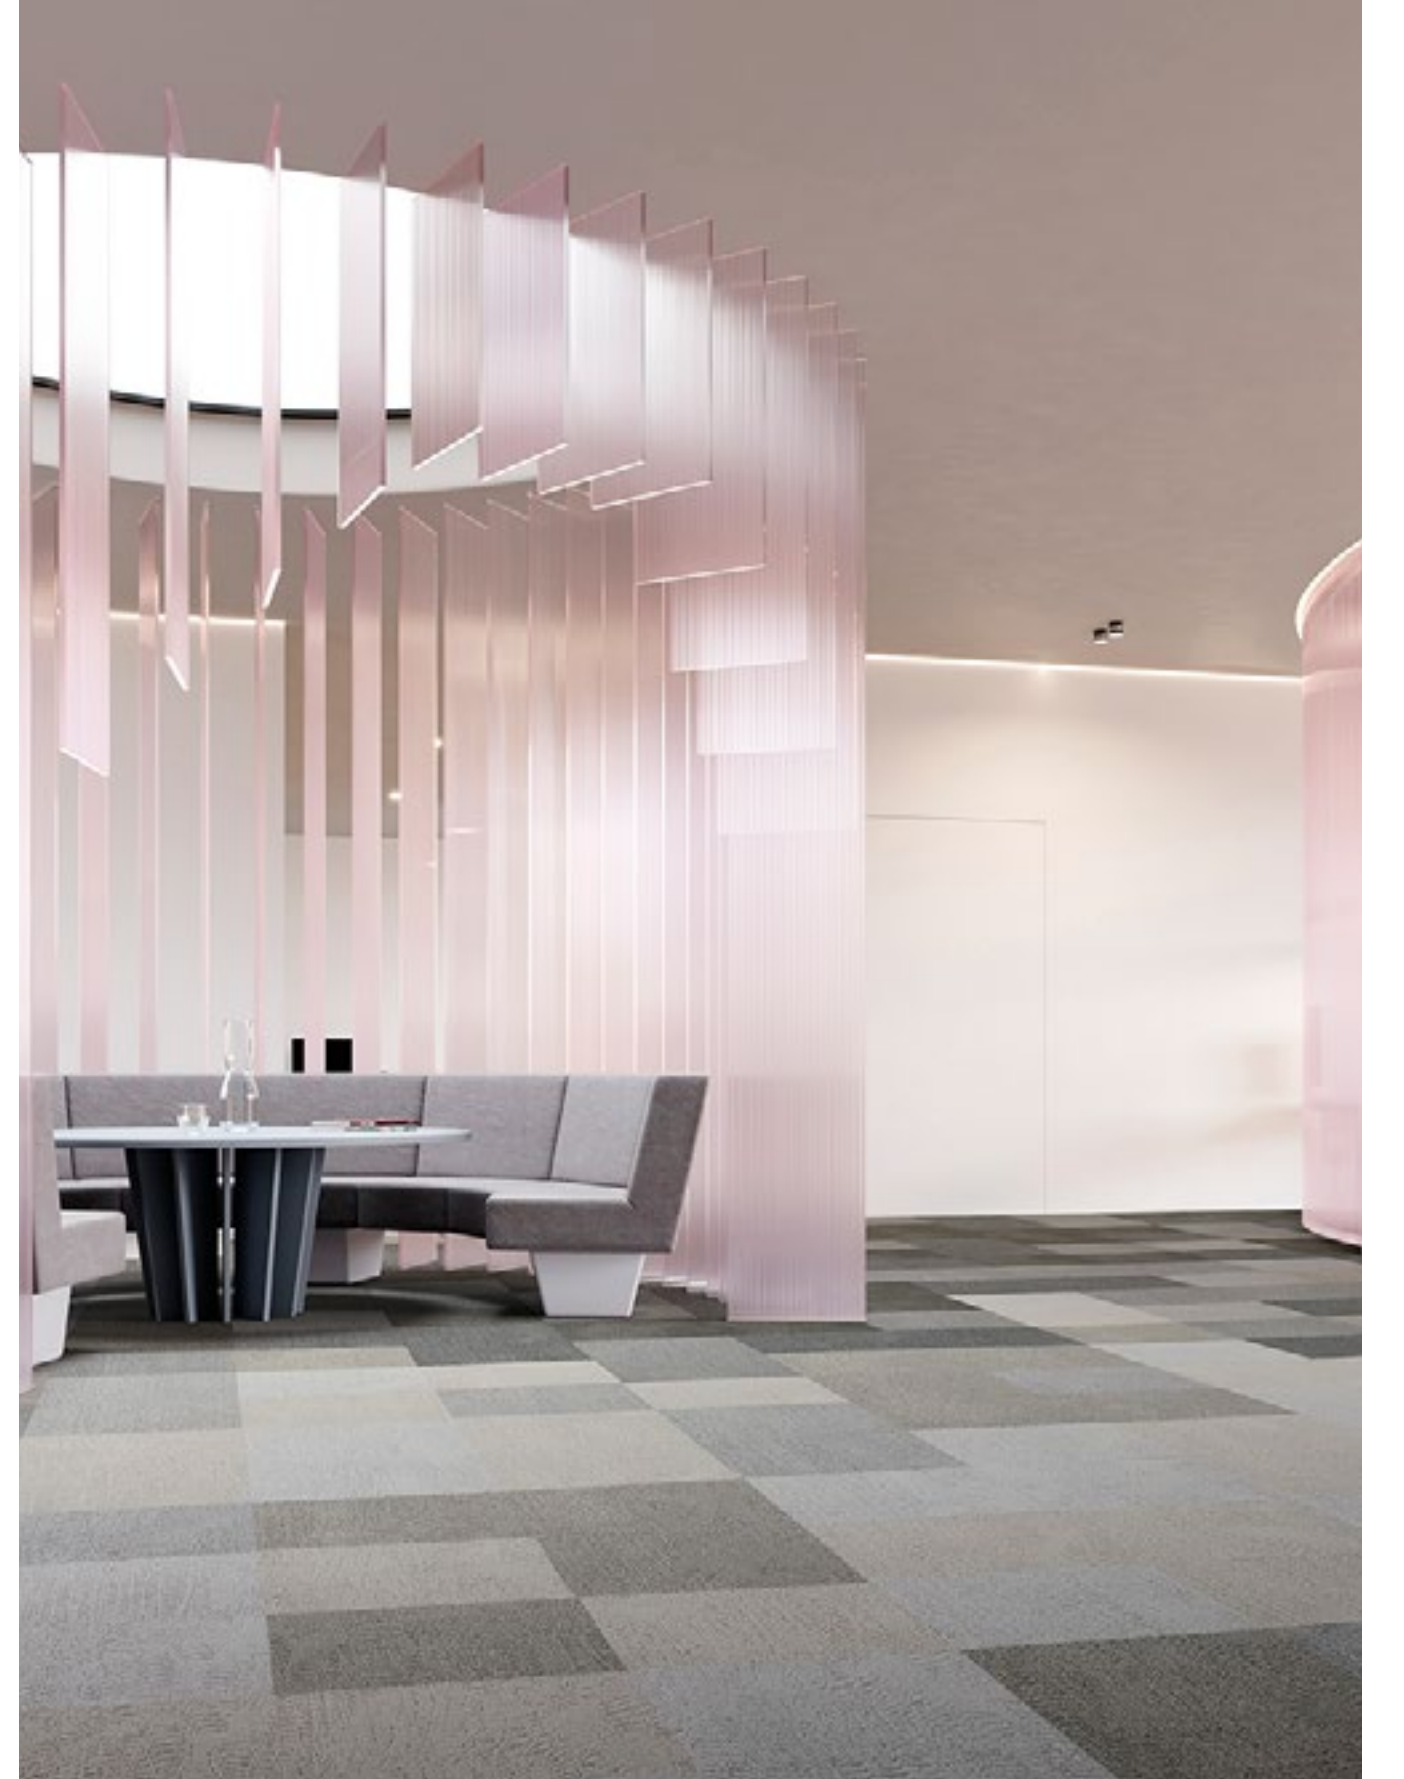



Alternate 989

Animate 979

İplik cinsi: %100 SDN Thrive® Matter
%90 geri dönüştürülmüş
Toplam kalınlık: 7,0 mm
Hav yüksekliği: 3,4 mm
Hav ağırlığı: 700 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB

Mix&Match konseptiyle Alternate ve Animate serileri bir araya getirilmiştir.

IMMERSION KOLEKSİYONU

Liberate Serisi

Mohawk Group




İplik cinsi: %100 SDN Thrive® Matter
%90 geri dönüştürülmüş
Toplam kalınlık: 7,3 mm
Hav yüksekliği: 3,6 mm
Hav ağırlığı: 700 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB


Liberate 911

Alternate 989


Mix&Match konseptiyle Liberate ve Alternate serileri bir araya getirilmiştir.



Animate 467



Animate 474



Animate 543



Animate 574

İplik cinsi: %100 SDN Thrive® Matter
%90 geri dönüştürülmüş
Toplam kalınlık: 7,0 mm
Hav yüksekliği: 3,4 mm
Hav ağırlığı: 700 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB


Art Intervention koleksiyonu, 20. yüzyıl Amerikan sanat akımlarından ilham alarak tasarlanmış ve mükemmel tasarımı daha erişilebilir hale getiren bir karo halı koleksiyonudur. Tıpkı soyut ekspresyonizmin sanatçı ve izleyiciyi yeni yollarla bağlamaya davet etmesi gibi, Art Intervention da çalışma ortamıyla yeni ilişkiler kurar.


Bir araya geldiklerinde ya da tek başlarına kullanıldıklarında dikkat çeken üç desen, ortak bir renk paletini paylaşır. Çözüm boyalı naylon malzemeden üretilen bu desenler, sonsuz tasarım olasılıkları için eğlenceli ve yaratıcı kombinasyonlar sunar.

Creative Spark


Expansion Point

Blurred Edge

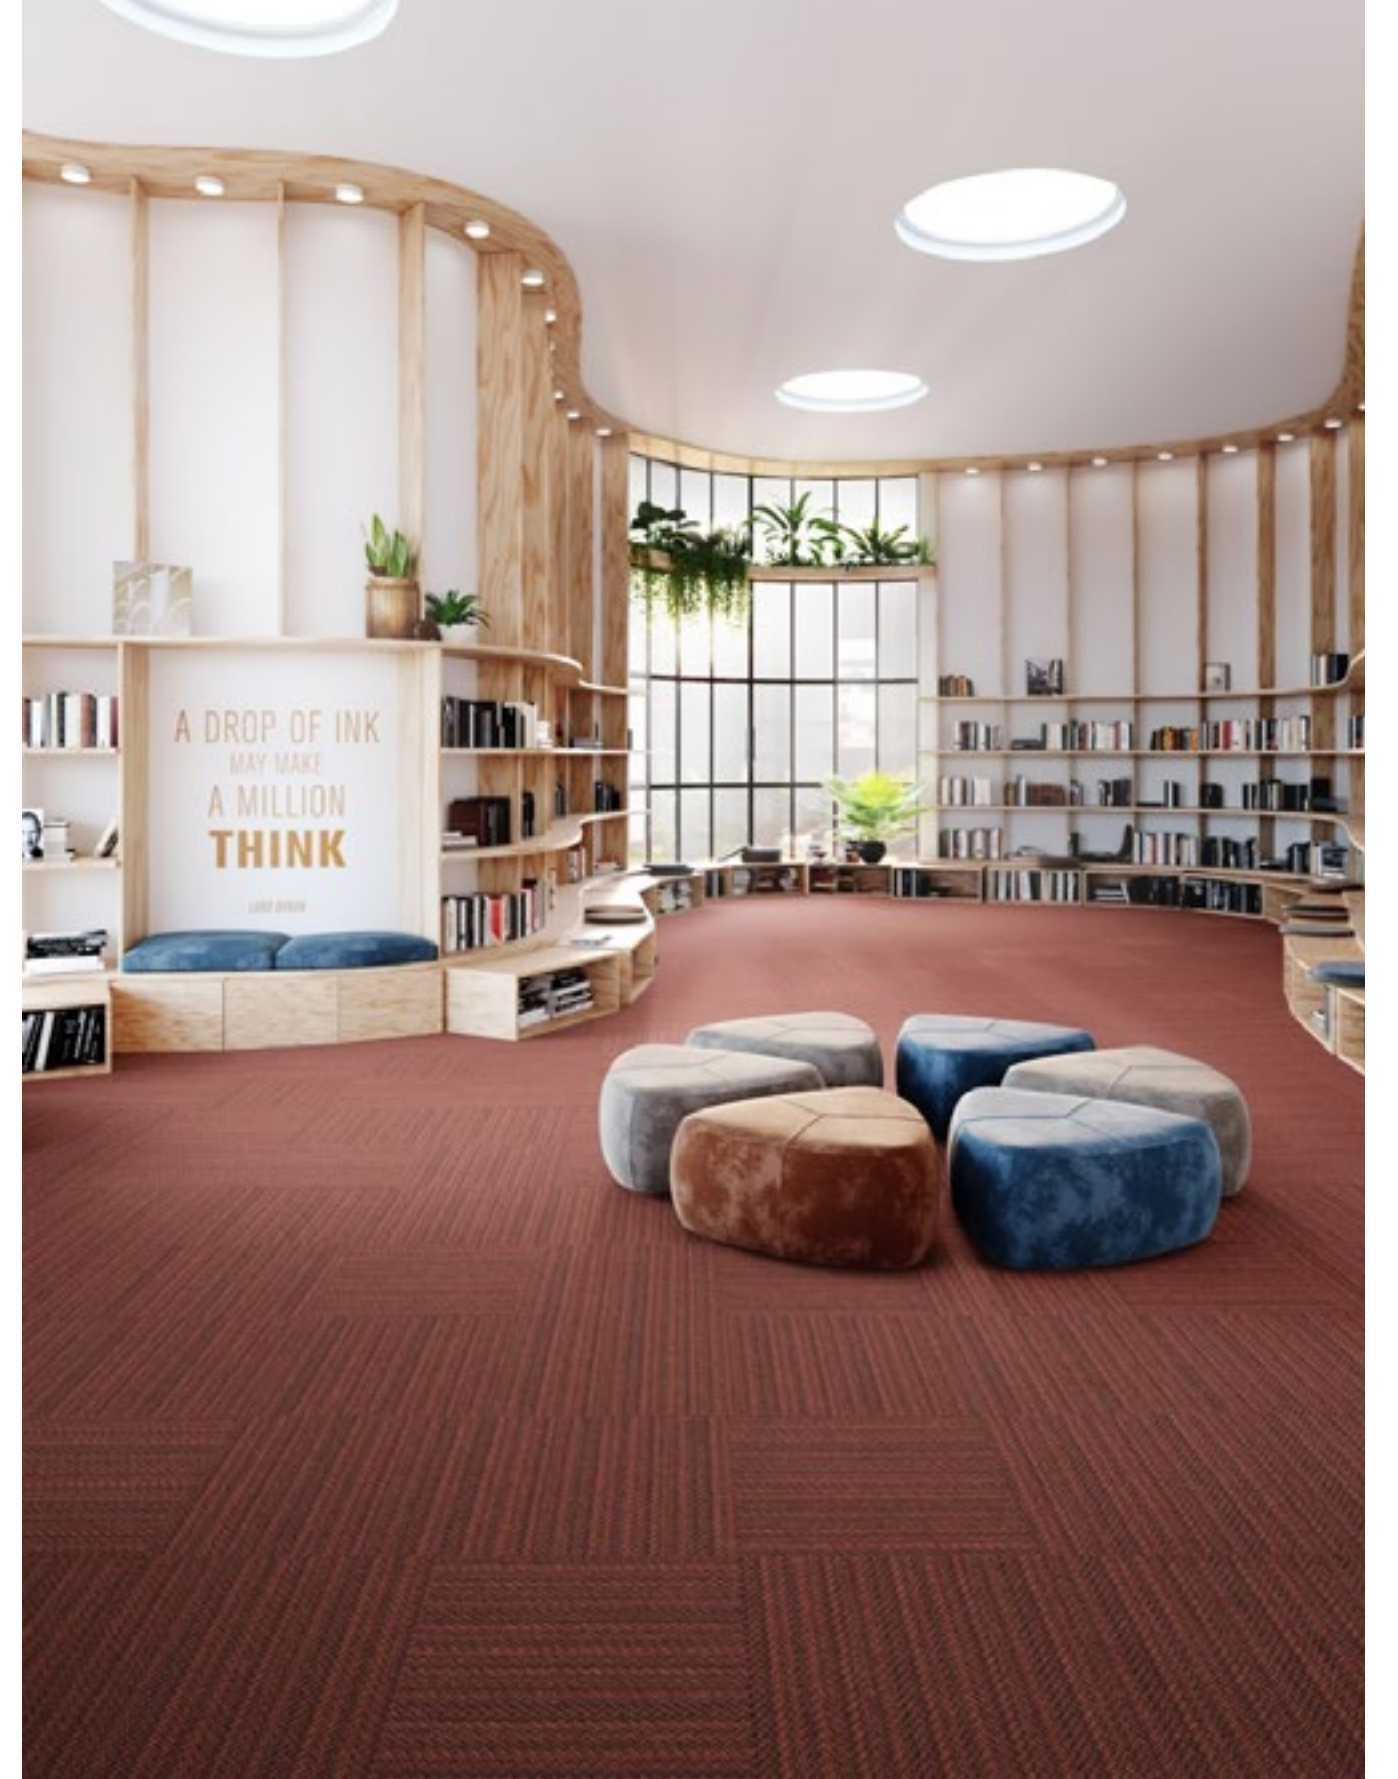





Creative Spark 232



Creative Spark 363



Creative Spark 989



Creative Spark 998

İplik cinsi: %100 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 6,2 mm
Hav yüksekliği: 3,1 mm
Hav ağırlığı: 540 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB


ART INTERVENTION KOLEKSİYONU

Expansion Point Serisi

Mohawk Group



İplik cinsi: %100 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 6,2 mm
Hav yüksekliđi: 3,3 mm
Hav ağırlığı: 540 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 27 dB

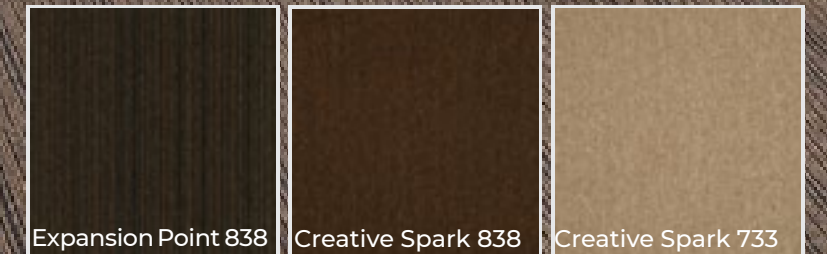

Mix&Match konseptiyle Expansion Point ve Creative Spark serileri bir araya getirilmiştir.



Mix&Match konseptiyle Blurred Edge, Teak ve Expansion Point serileri bir araya getirilmiştir.

Light Art koleksiyonu, doğal ışık ile saf dokuma dokularının etkileşimini, günümüz mekânları için uygun fiyatlı karo halılarında yansıtır.

Birbirine uyum sağlayan iki tasarım, doğal ve zarif zemin dokusu ile sıradanın ötesine geçen bir koleksiyon sunar. Işığa dayanıklı renk ve mükemmel leke direnci sağlayan çözüm boyalı naylon ve boyutsal stabilite için EcoFlex™ Statera kullanılarak üretilen Light Art, her boyuttaki ofiste mükemmel bir şekilde işlevsellik gösterir.

Flare

Reflect

Chrome

Glow

Orb




LIGHT ART KOLEKSİYONU

Flare Serisi

Mohawk Group



İplik cinsi: %100 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 6,3 mm
Hav yüksekliđi: 3,0 mm
Hav ağırlığı: 540 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB



Flare 714



Reflect 733

İplik cinsi:	%100 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık:	6,1 mm
Hav yüksekliđi:	3,0 mm
Hav ağırlığı:	540 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	25 dB

LIGHT ART KOLEKSİYONU


Chrome Serisi

Mohawk Group



İplik cinsi: %100 Solution Dyed Naylon
Toplam kalınlık: 6,4 mm
Hav yüksekliđi: 2,9 mm
Hav ağırlığı: 540 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB

Chrome 714



Glow 419

İplik cinsi:	%100 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık:	6,4 mm
Hav yüksekliđi:	2,9 mm
Hav ağırlığı:	540 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	24 dB

LIGHT ART KOLEKSİYONU

Orb Serisi

Mohawk Group



İplik cinsi: %100 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık: 6,4 mm
Hav yüksekliđi: 2,9 mm
Hav ağırlığı: 540 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB

Orb 731

Rudiments koleksiyonu, taş döşeme zeminlerden elle şekillendirilmiş kil karolarına, kaba kesilmiş odun bloklarından organik ipliklerle dokunmuş sanatsal kumaşlara kadar, yüzyıllar boyunca kültürle iç içe geçmiş zemin malzemeleri sergiler. Karıştırılıp eşleştirilebilen rastgele yerleştirme stilleriyle Rudiments, Belçika'da üretilmiş olup, doğal zemin malzemeleriyle olan bağımıza yeni bir anlam katan bir karo halı koleksiyonu sunar.

Basalt

Jute


Teak

Quartz

Tides

Clay

Metallic Clay

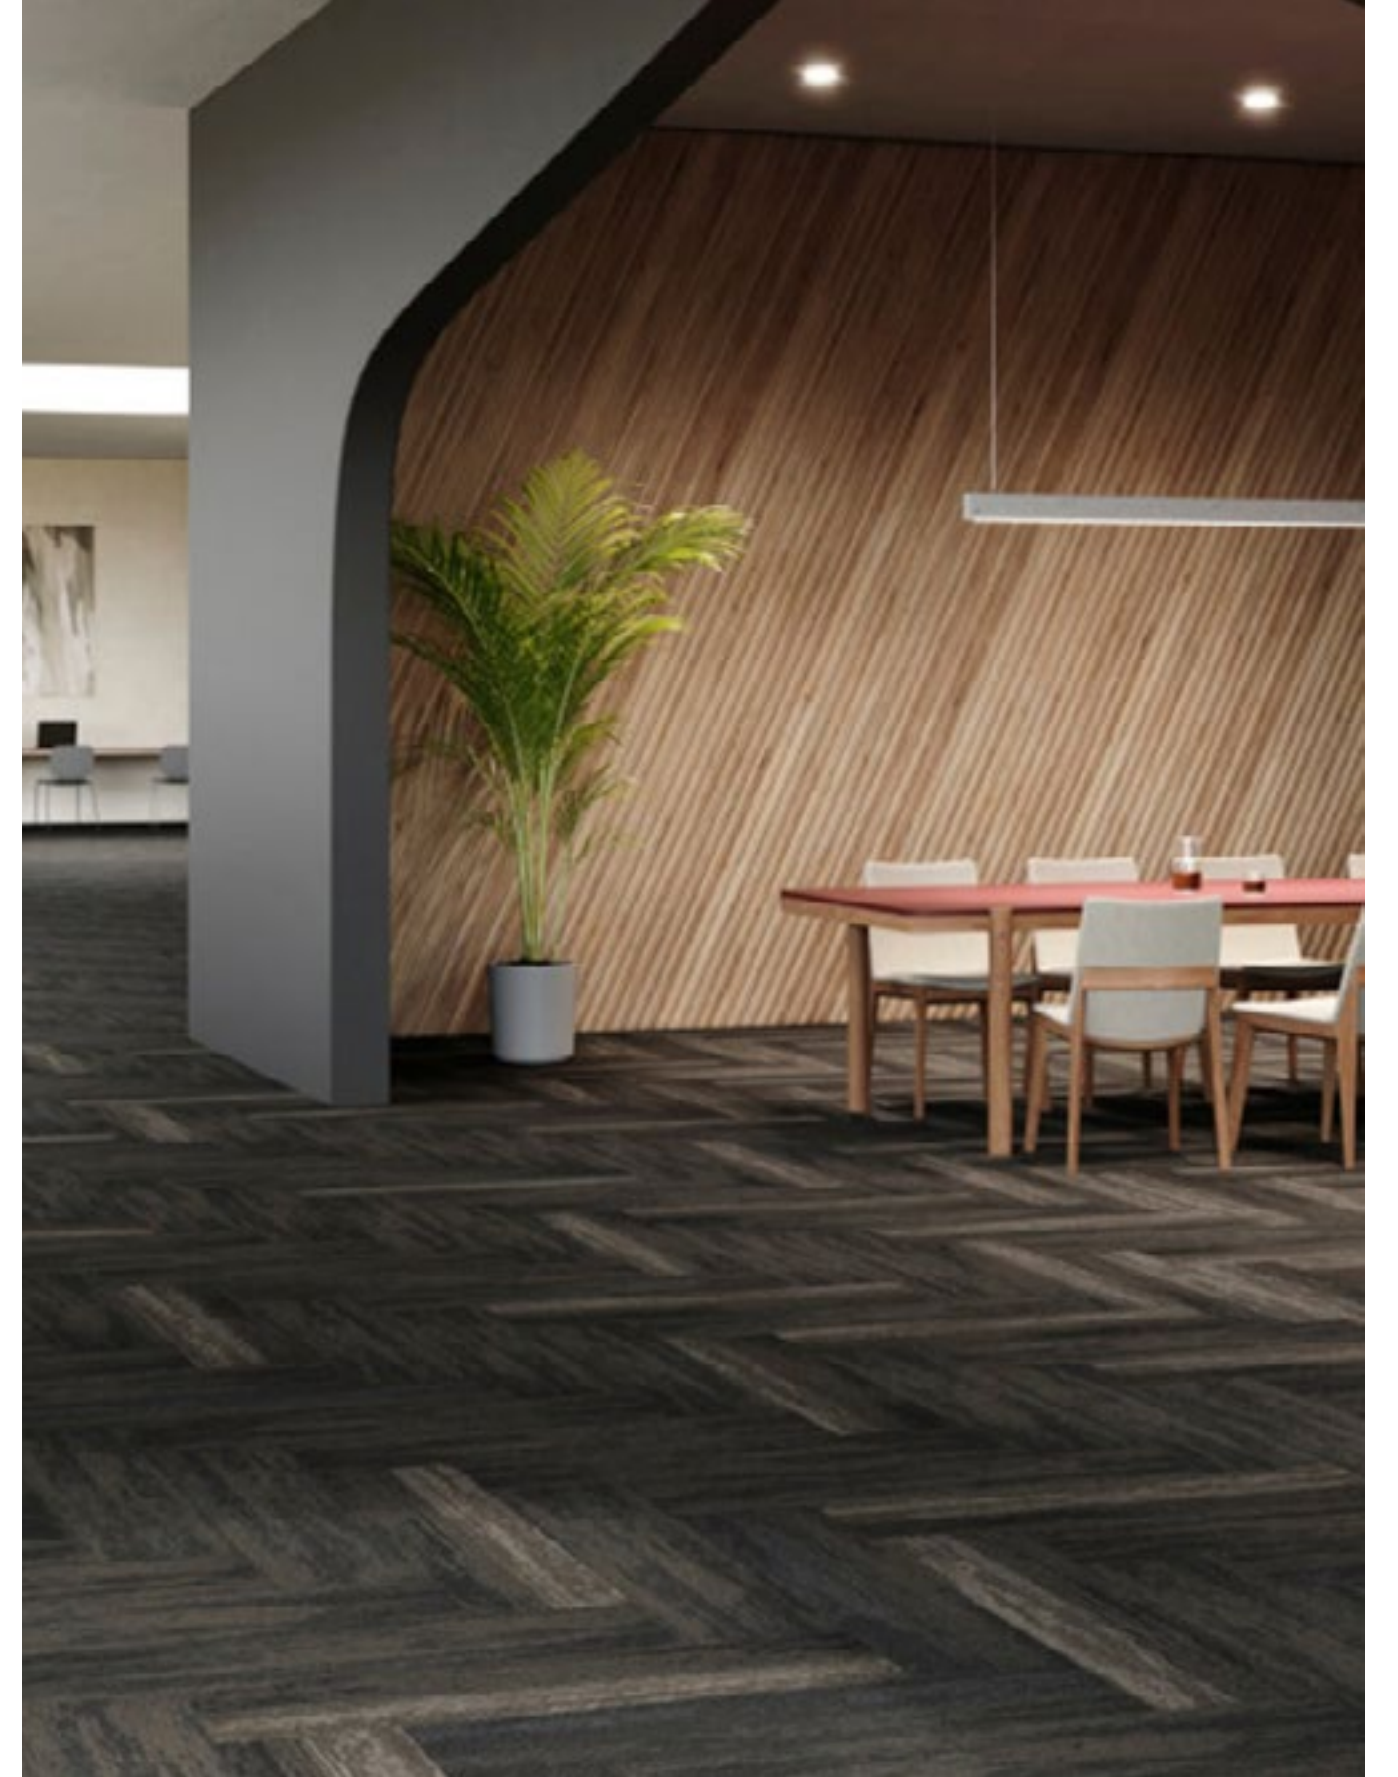

RUDIMENTS KOLEKSİYONU

Basalt Serisi

Mohawk Group




İplik cinsi: %100 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık: 6,4 mm
Hav yüksekliği: 3,1 mm
Hav ağırlığı: 600 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 28 dB

Basalt 975


Jute 975

Teak 975


Mix&Match konseptiyle Basalt, Jute ve Teak serileri bir araya getirilmiştir.




Jute 848



Jute 159



Jute 273



Jute 363

İplik cinsi: %100 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık: 6,4 mm
Hav yüksekliđi: 3,2 mm
Hav ağırlığı: 600 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 28 dB


RUDIMENTS KOLEKSİYONU

Teak Serisi


Mohawk Group



İplik cinsi: %100 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık: 6,4 mm
Hav yüksekliđi: 2,9 mm
Hav ağırlığı: 600 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 28 dB



Teak 911



Teak 959



Teak 989



İplik cinsi: %100 SDN Thrive® Matter
%90 geri dönüştürülmüş
Toplam kalınlık: 6,3 mm
Hav yüksekliği: 3,4 mm
Hav ağırlığı: 600 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB

Quartz 865

RUDIMENTS KOLEKSİYONU

Tides Serisi

Mohawk Group



İplik cinsi: %100 SDN Thrive® Matter
%90 geri dönüştürülmüş
Toplam kalınlık: 6,3 mm
Hav yüksekliği: 3,4 mm
Hav ağırlığı: 600 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB


Tides 954

Quartz 984

Quartz 934



Clay 545



Clay Create 556

İplik cinsi:	%100 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık:	7,1 mm
Hav yüksekliđi:	3,4 mm
Hav ağırlığı:	600 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	28 dB

Mix&Match konseptiyle Clay ve Clay Create serileri bir araya getirilmiştir.


RUDIMENTS KOLEKSİYONU

Metallic Clay Serisi


Mohawk Group




İplik cinsi: %100 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık: 7,1 mm
Hav yüksekliđi: 3,4 mm
Hav ağırlığı: 600 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 28 dB



Metallic Clay 845



Clay 848




Clay Create 887

Mix&Match konseptiyle Metallic Clay, Clay ve Clay Create serileri bir araya getirilmiştir.

Unravel koleksiyonu ile günlük rutinlerin mekanik bir diziden ziyade bilinçli bir yolculuğa dönüştüğü bir dünyayı hayal edin. Yavaş yaşam felsefesine dayanan Unravel, durmaksızın devam eden programlardan bir mola sunar ve mecazi anlamda otopilotu durdurur.

Follow

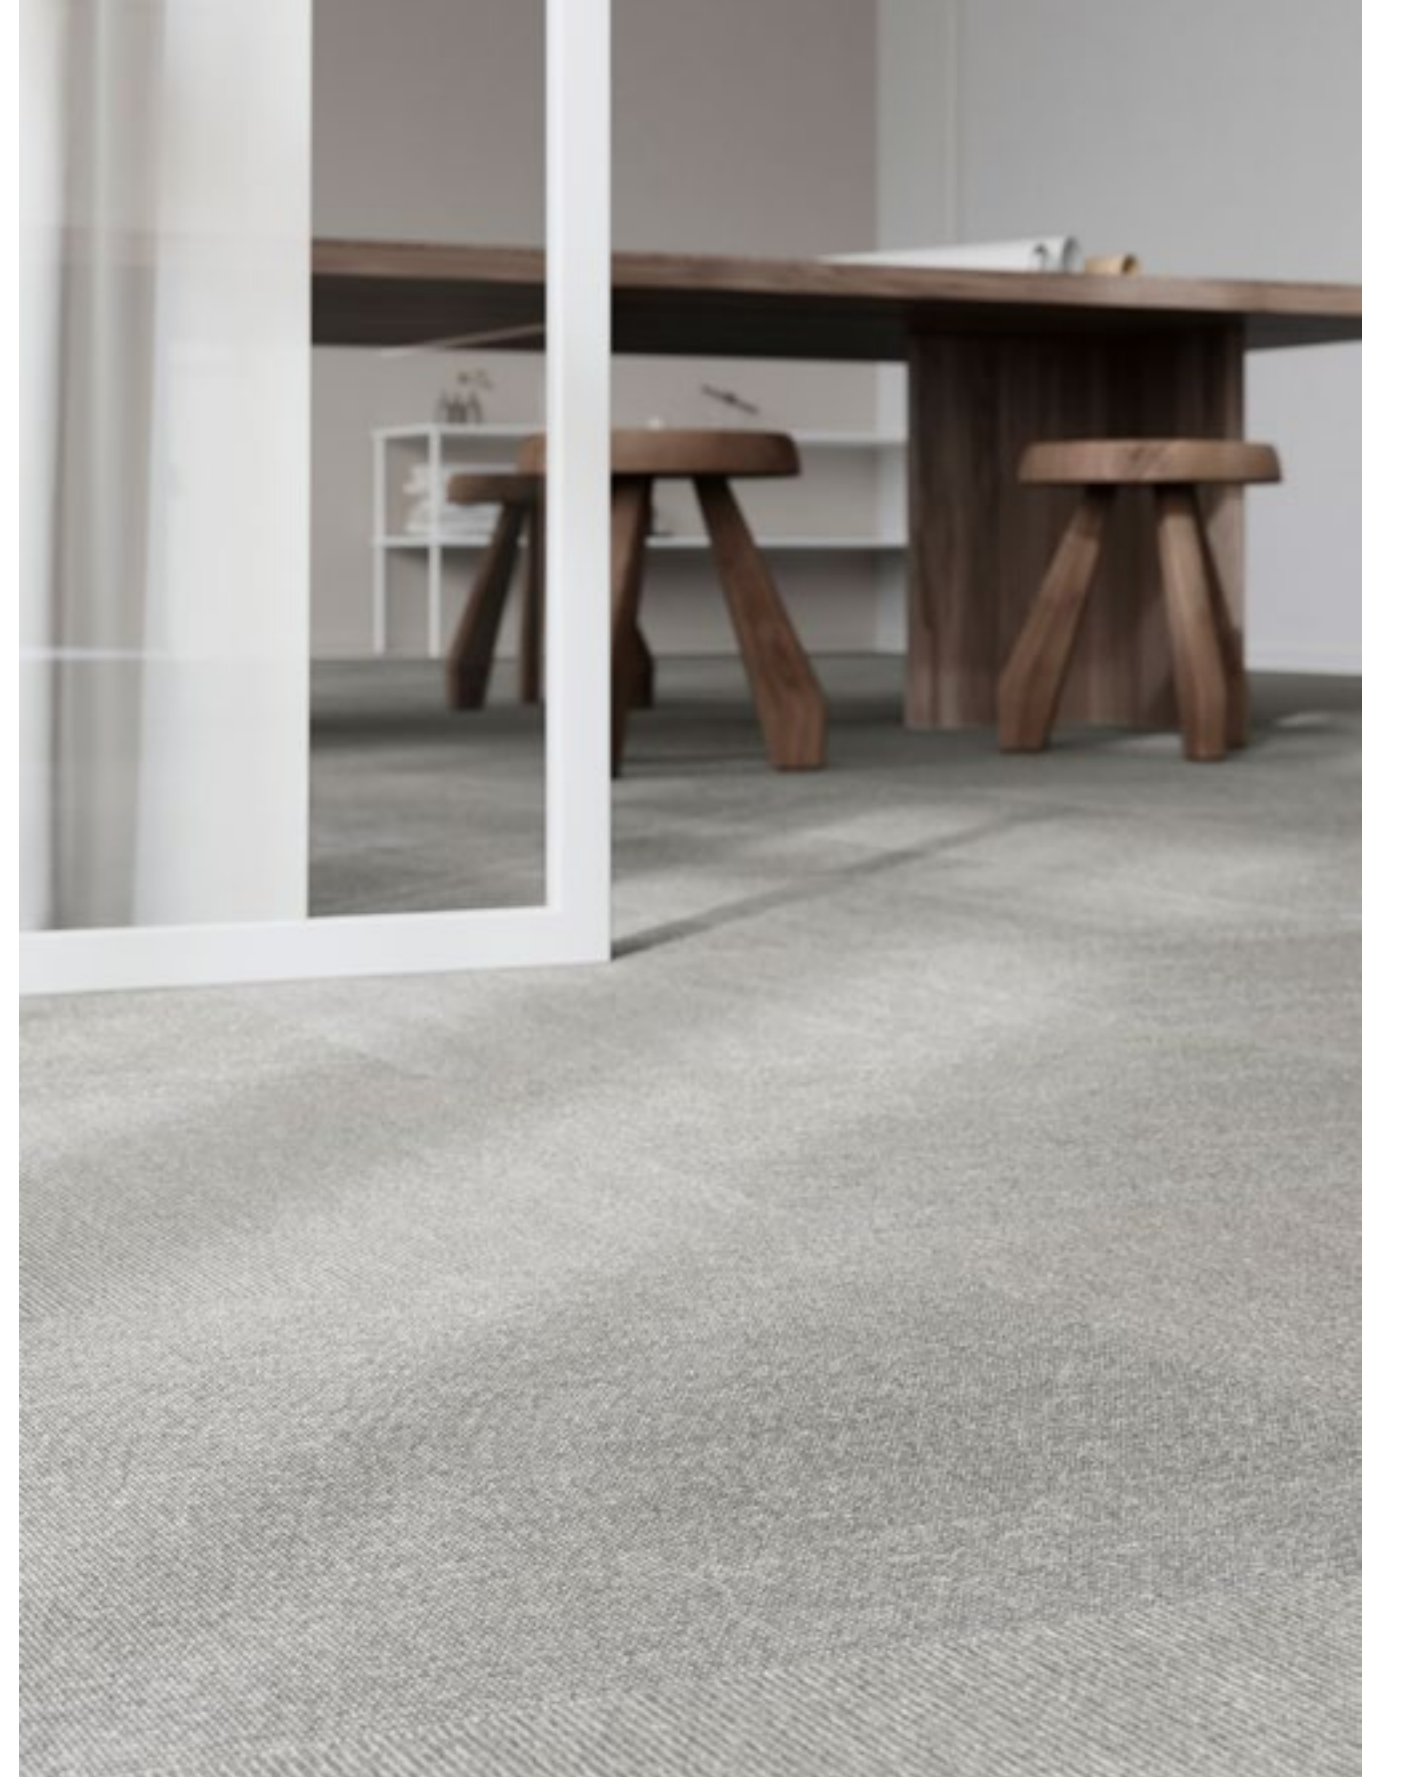


UNRAVEL KOLEKSİYONU

Follow Serisi


Mohawk Group



İplik cinsi: %100 Solution Dyed Nylon
Toplam kalınlık: 6,0 mm
Hav yüksekliđi: 0,9 mm
Hav ağırlığı: 500 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 16 dB




Follow 489




Follow 854

Teq koleksiyonu, yüksek trafikli alanlar için özel olarak geliştirilmiş, dayanıklılığı ve uzun ömürlü performansı ile dikkat çeker. Zorlu kullanım koşullarına karşı üstün direnç göstererek endüstriyel ortamlarda güvenilir zemin koruması sağlar. Modern ve şık tasarımıyla mekânlara estetik bir değer katar ve teknik performansla zarafeti bir araya getirir.

Thor

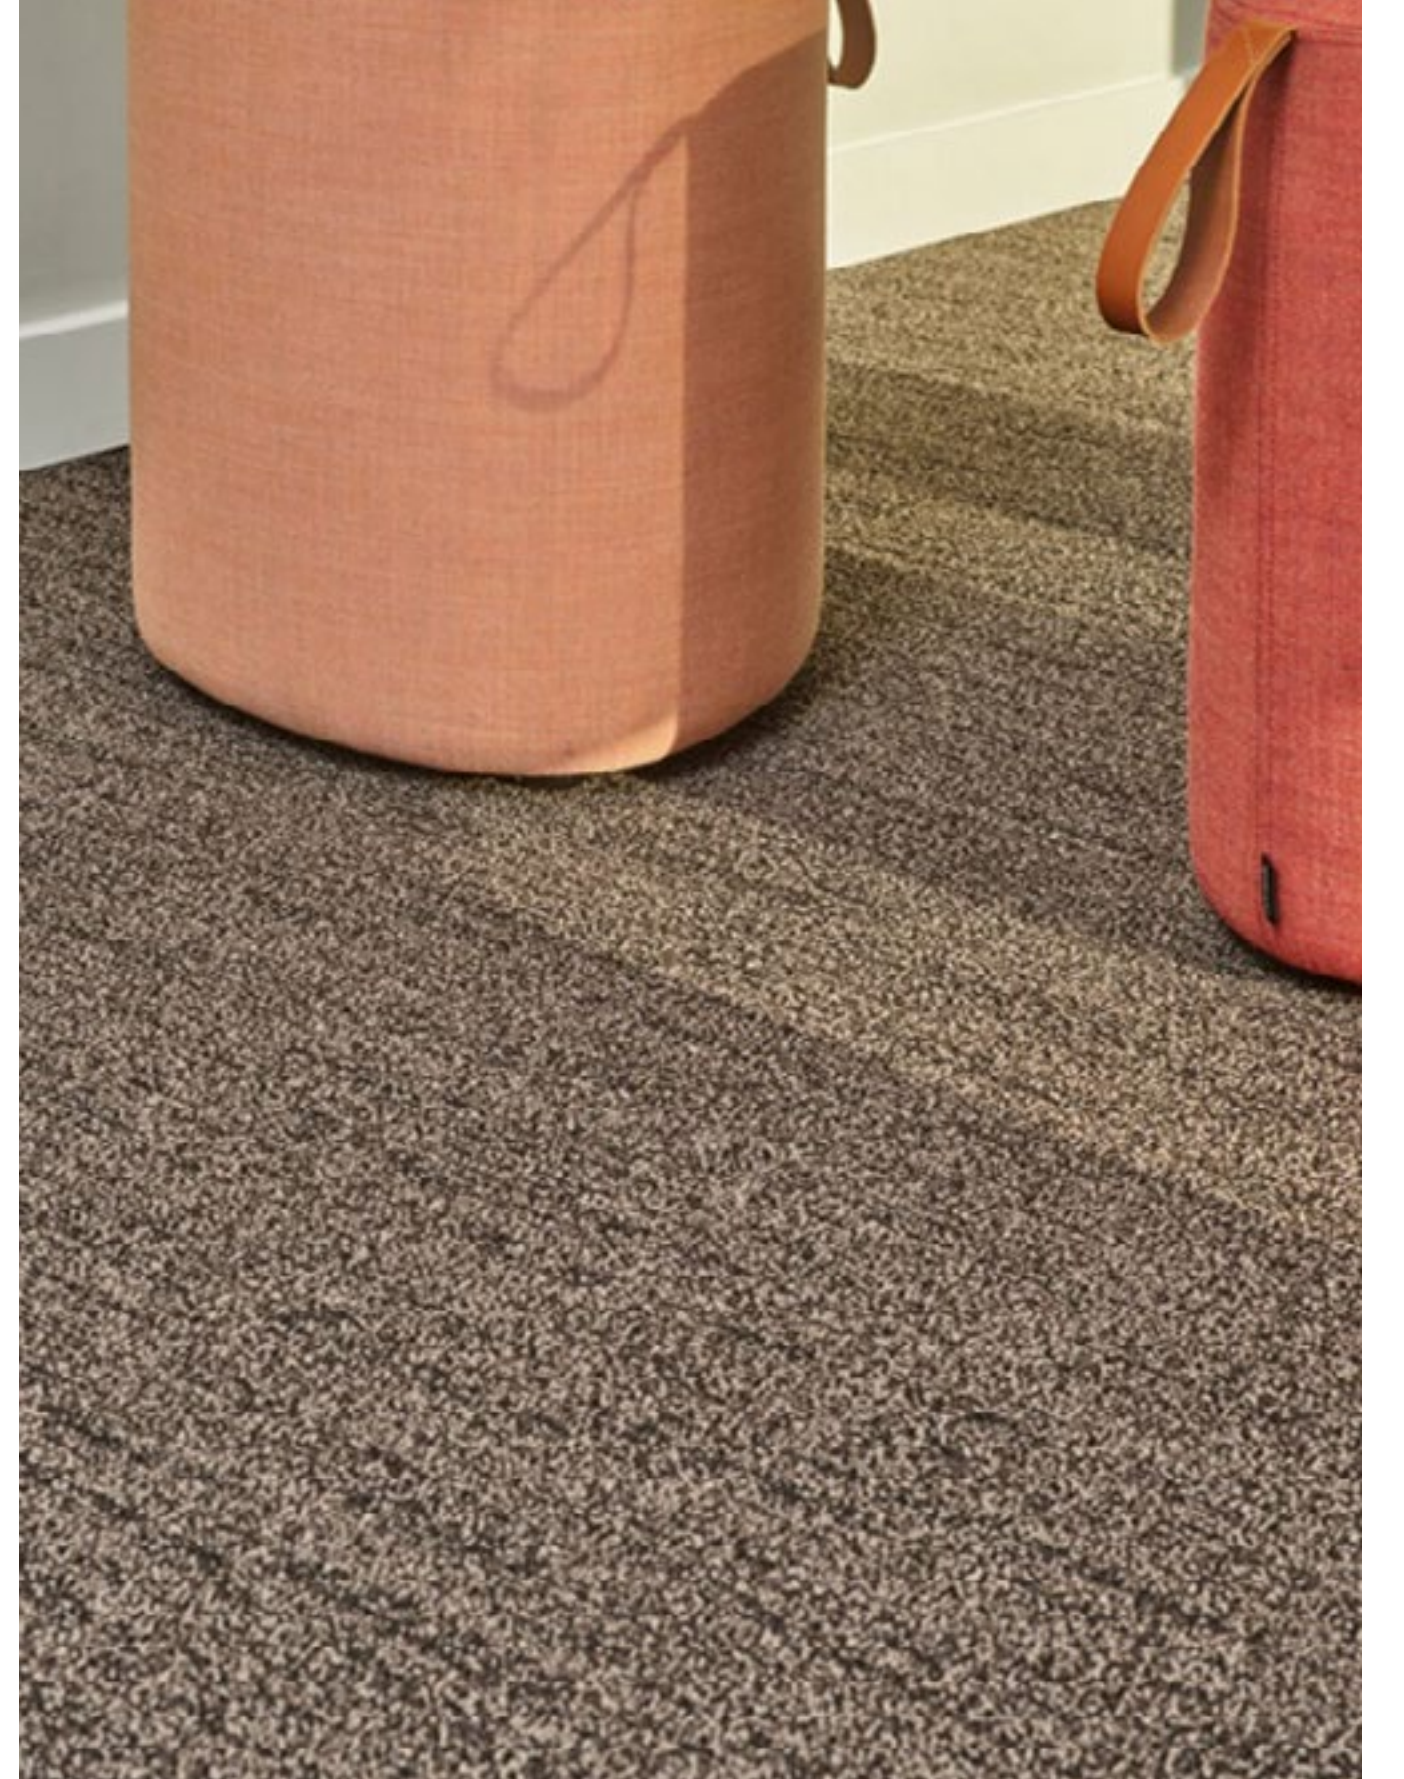



Thor 848

İplik cinsi: ECONYL®
%100 regenerated solution dyed naylon
Toplam kalınlık: 6,5 mm
Hav yüksekliđi: 3,0 mm
Hav ağırlığı: 680 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 24 dB

Relaxing Floors koleksiyonu, tasarımı fraktal bilimiyle buluşturarak stresi azaltan ve odaklanmayı artıran zemin kaplamaları sunar. Tekrarlayan fraktal desenler, modern çalışma alanlarının dijital gürültüsüne karşı zihni sakinleştirir ve üretkenliği destekler.

Chill D

Mellow D




RELAXING FLOORS KOLEKSİYONU

Chill D Serisi

Mohawk Group



İplik cinsi: ECONYL®
%100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık: 8,4 mm
Hav yüksekliđi: 3,1 mm
Hav ağırlığı: 780 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 25 dB



Chill D 975

RELAXING FLOORS KOLEKSİYONU

Mellow D Serisi




Mellow D 459

İplik cinsi:	ECONYL® %100 regenerated solution dyed naylon
Toplam kalınlık:	8,4 mm
Hav yüksekliđi:	3,1 mm
Hav ağırlığı:	780 g/m²
Darbe sesi yalıtımı:	25 dB

Lichen Community koleksiyonu, doğanın dayanıklılığından ilham alarak tasarlanan dokularıyla çalışma alanlarına huzur ve yaratıcılık katar. Dayanıklı yapısı sayesinde çalışanların hem doğayla hem de birbirleriyle bağlantı kurabileceği bir ortam oluşturur.

Micro Bloom

Macro Bloom

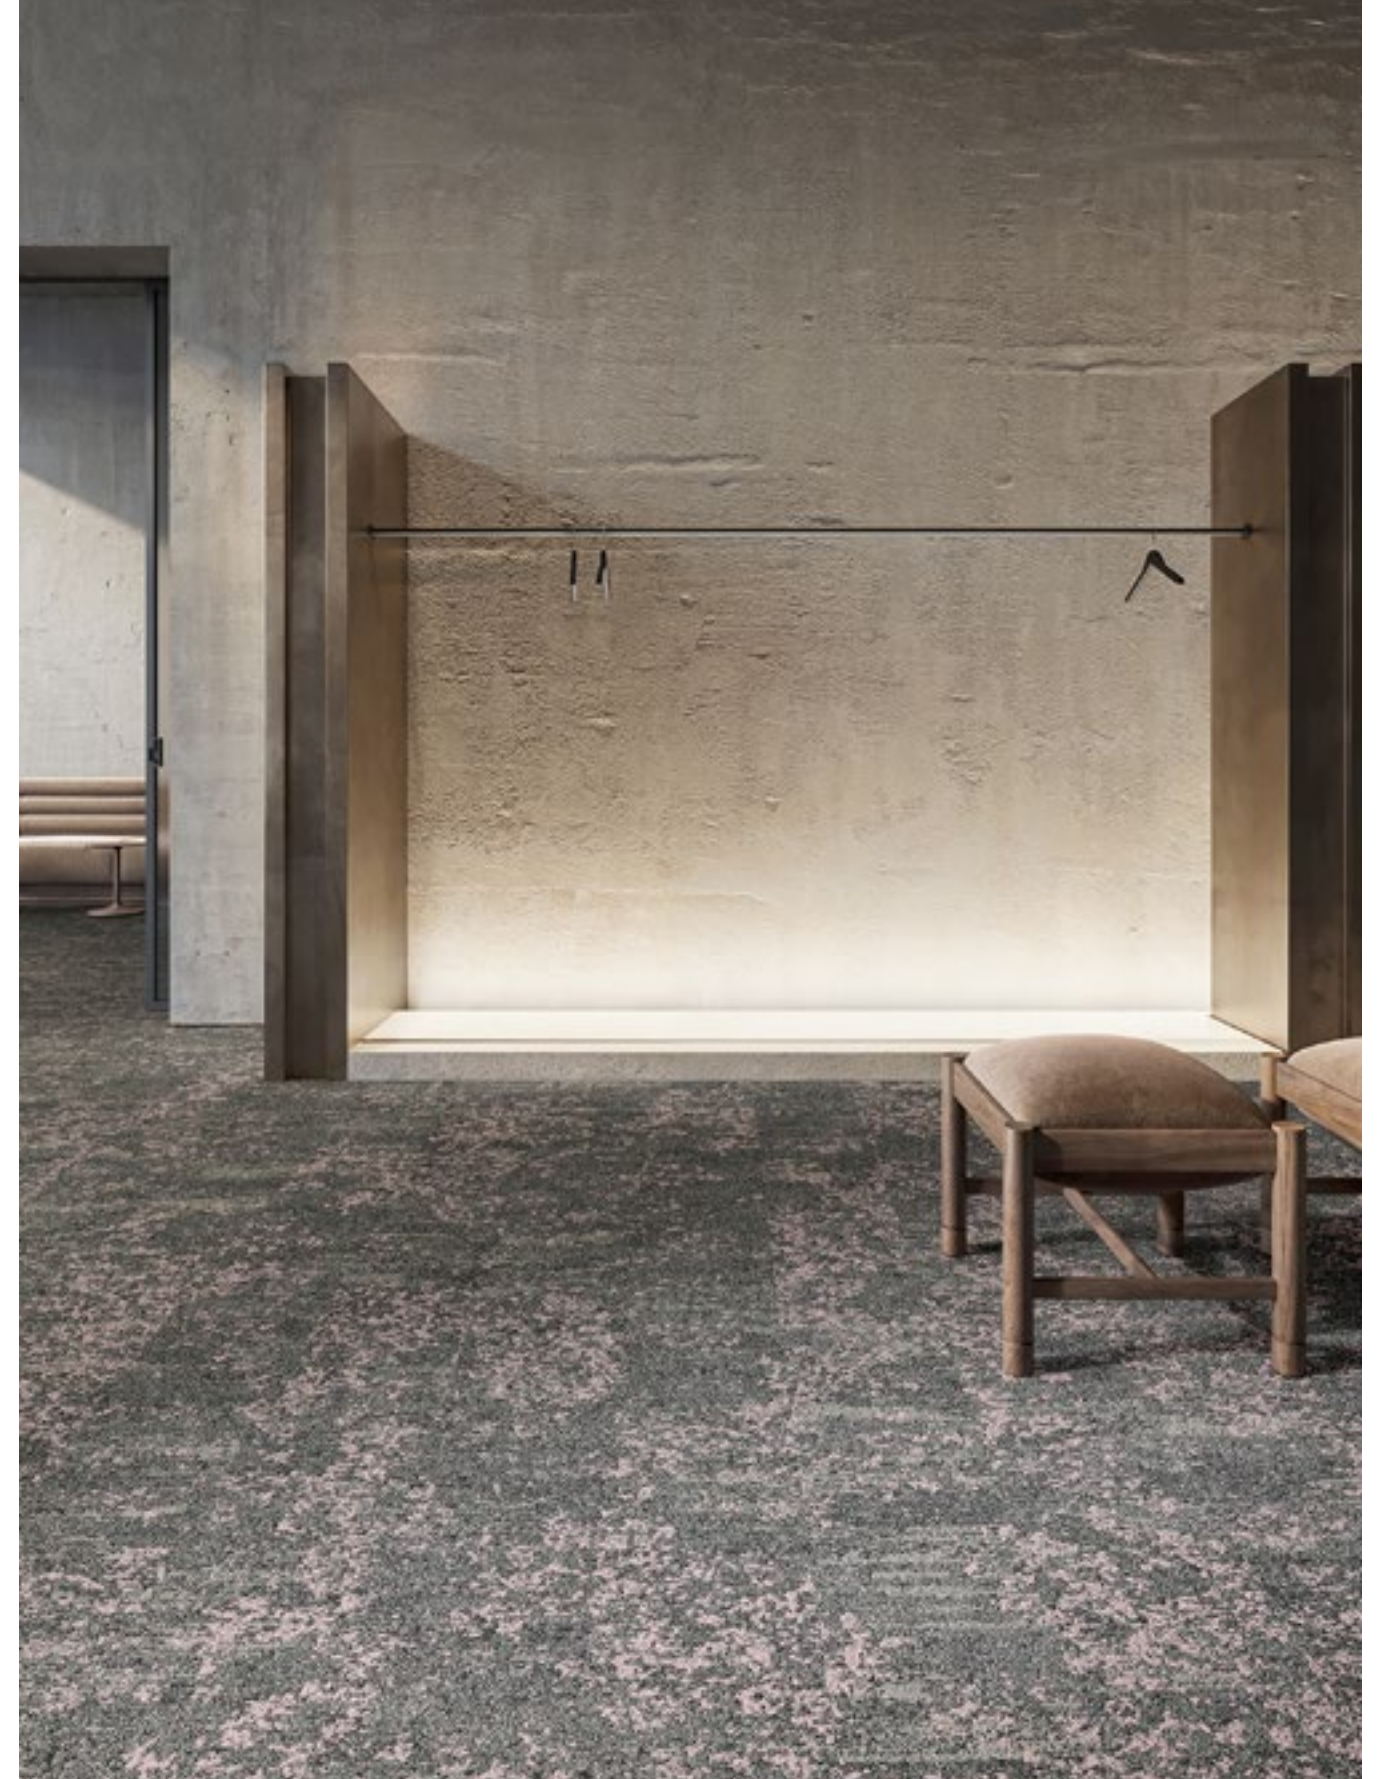


LICHEN COMMUNITY KOLEKSİYONU

Micro Bloom Serisi

Mohawk Group



İplik cinsi: ECONYL®
%100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık: 8,5 mm
Hav yüksekliđi: 3,2 mm
Hav ağırlığı: 780 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 31 dB



Bruut 911



Micro Bloom 911

Mix&Match konseptiyle Bruut ve Micro Bloom serileri bir araya getirilmiştir.



Macro Bloom 511

İplik cinsi:	ECONYL®
	%100 regenerated solution dyed nylon
Toplam kalınlık:	8,5 mm
Hav yüksekliği:	3,2 mm
Hav ağırlığı:	780 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	31 dB

REFERANSLARIMIZ

Koç-Zer

 Mohawk Group





REFERANSLARIMIZ

Tepro Makine

 Mohawk Group





DICKSON®



DICKSON®



Dickson örgü vinil koleksiyonu kumaş görünümü ve hissini yanında sunduğu vinil teknolojisi ile diğer zemin kaplama malzemelerinden farklılaşmaktadır.

İleri teknoloji vinil liflerle dokunan Dickson® örgü vinil zemin kaplamaları, vinilin üst düzey dayanıklılığını geleneksel halının estetik cazibesi ve dokusuyla birleştiriyor.

Oteller, ofisler, mağazalar, restoranlar gibi en zor şartlara maruz kalan kamusal alanlar için geliştirilen gerçek bir teknik yenilik olan Dickson® örgü vinil zemin kaplamaları dayanıklı, konforlu, bakımı kolay ve çekici tasarımlardan oluşur.






TAMAMEN BENZERSİZ ÖZELLİKLERE SAHİP GÖRÜNÜM VE DOKUNUŞ



CİLALI ÖRGÜ VINİL

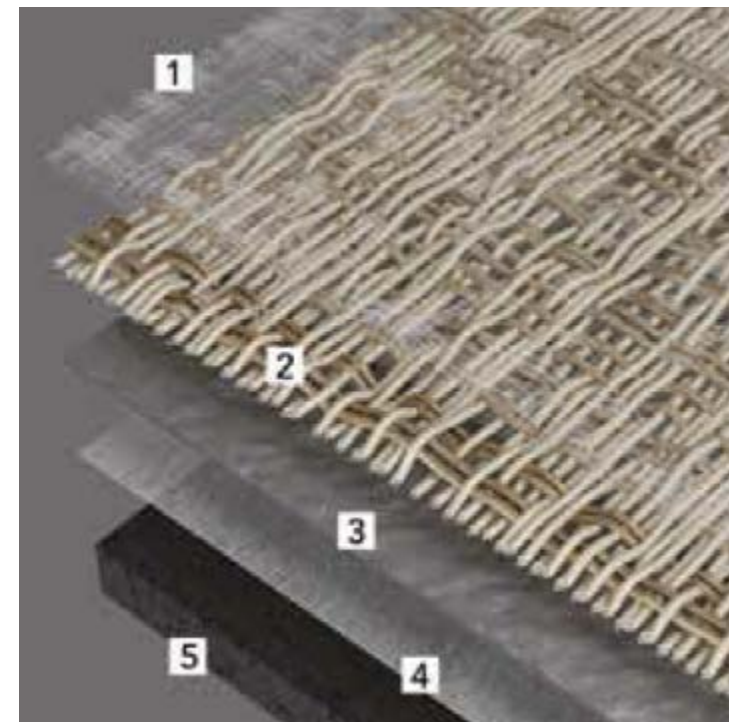


İLERİ TEKNOLOJİYLE TASARLANMIŞ ÇOK KATMANLI YAPI

1. Cilalı Örgü Vinil
2. Monofilament Polyester İplik
3. Ultra Yüksek Yoğunluklu Köpük
4. Cam Elyaf Katman
5. Akustik Köpük

5 FARKLI KATMAN

DICKSON®

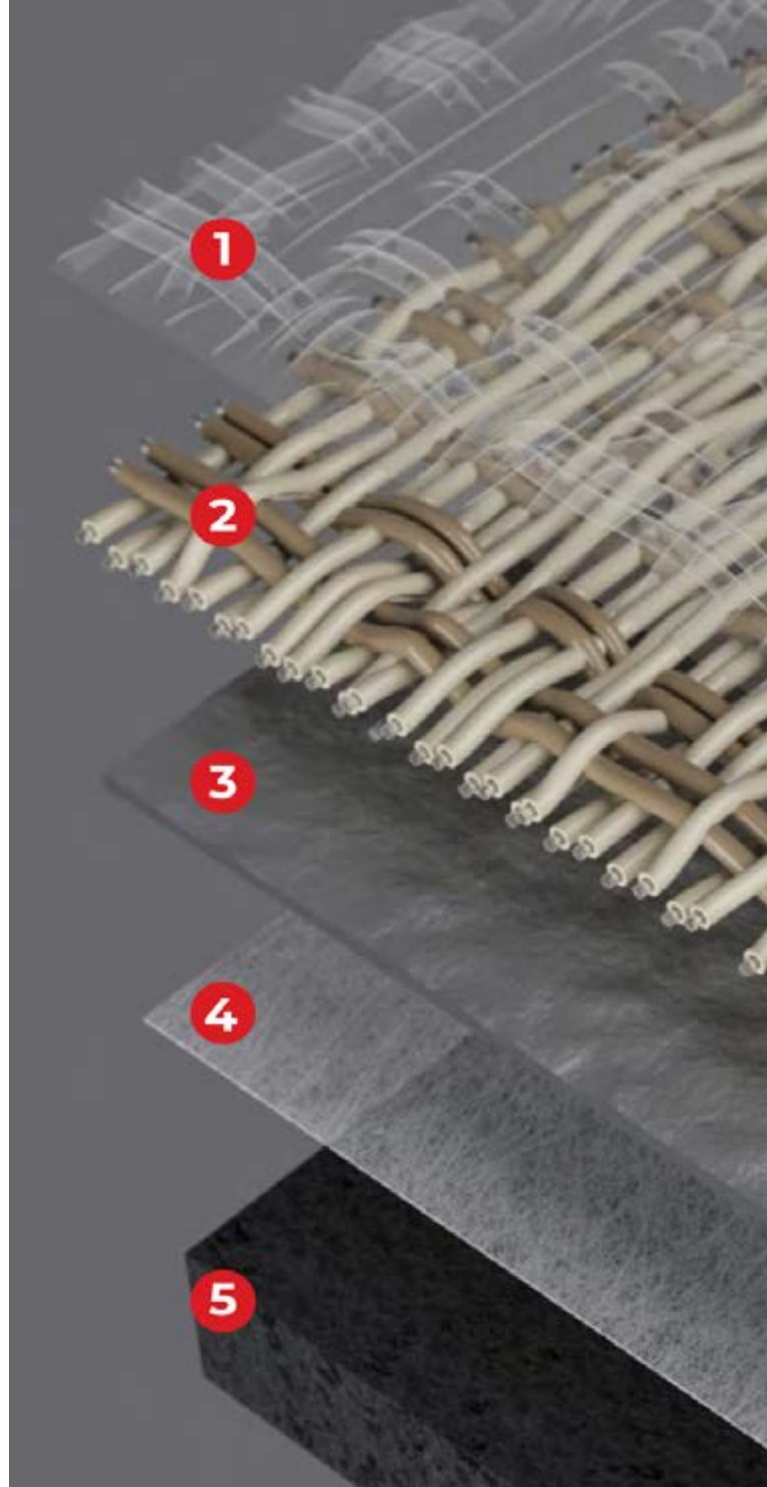

1/ CLEANGARD

Kire karşı direnç ve bakım kolaylığı



2/ FRAYGUARD

Temiz bir kesim sağlayan monofilamentler sayesinde neredeyse sıfır saçaklanma riski





3/ HIGH DENSITY PVC

4/ FIBERGLASS LAYER

5/ SOUNDGUARD

En az 18 dB ses emilimi sağlayan genişletilmiş PCV katman



Domates sosu leke testi

Haziran 2022

Ev tipi fırça ve sıcak su		TEMİZ	LEKELİ	+ 12 Saat Sonra Temizlik	+ 24 Saat Sonra Temizlik	+ 48 Saat Sonra Temizlik
ÖRGÜ VİNİL A						
ÖRGÜ VİNİL B						
ÖRGÜ VİNİL C						
ÖRGÜ VİNİL D CleanGuard Teknolojisi ile koruyucu yüzey kaplaması entegre edilmiş örgü vinil						



DICKSON®
woven flooringCLEANGARD®
INTEGRATED PROTECTION
by DICKSON®

SHAPE LAB

İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekil seçim teknolojisi Dickson'da!

12 farklı şekilde dizayn yapabileceğiniz, benzersiz renk paletleriyle aralarından seçim yaparak, kendi kurallarınızı belirleyeceğiniz zemin kaplamanızı özel bir tasarıma dönüştürün.

SİPARİŞ VERİLEBİLEN FORMLAR:

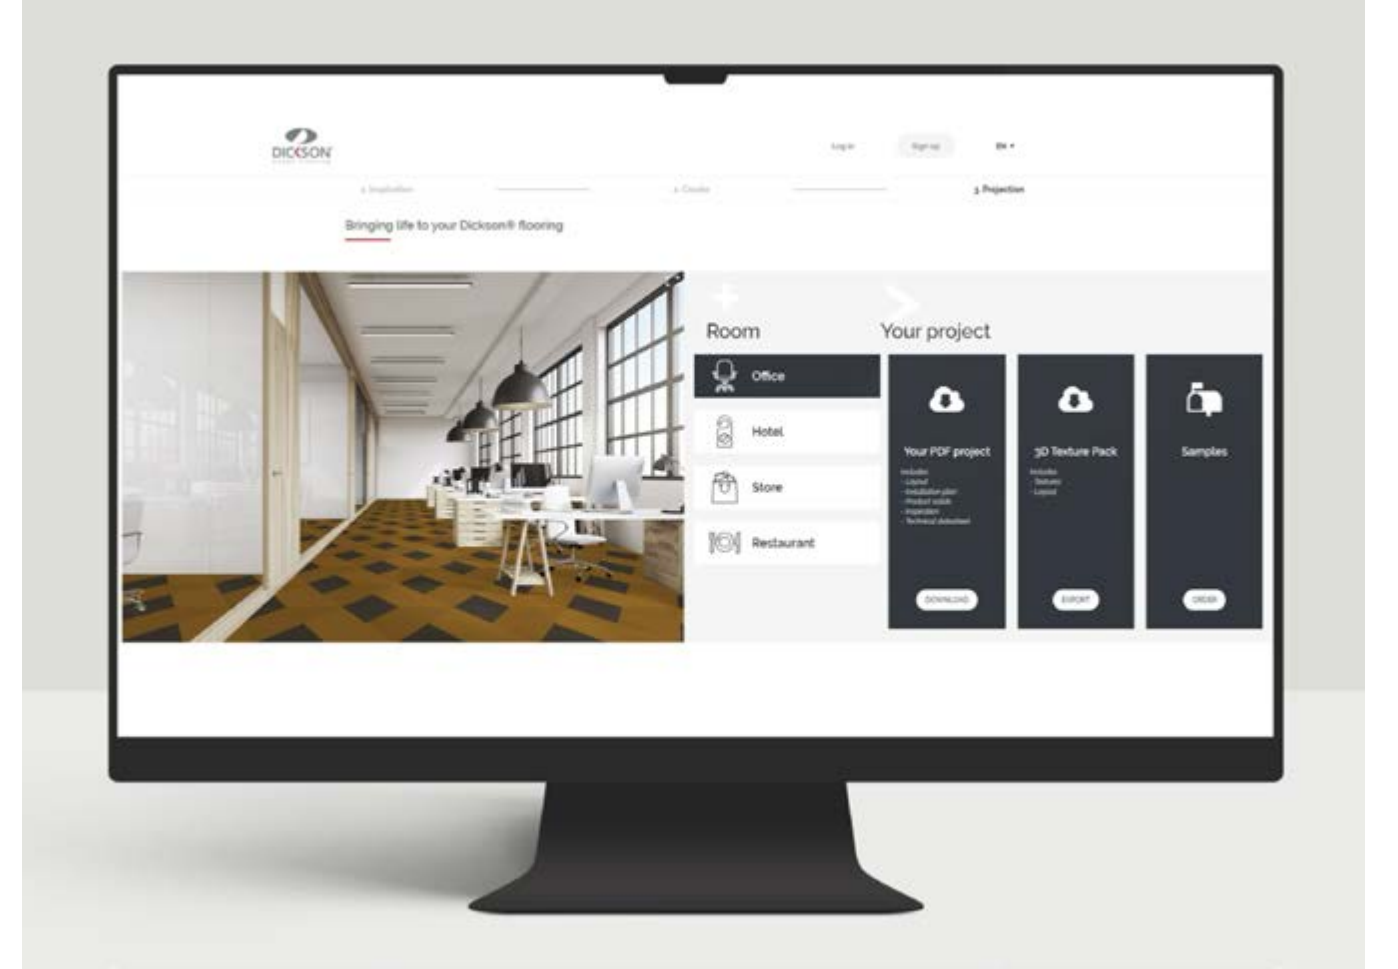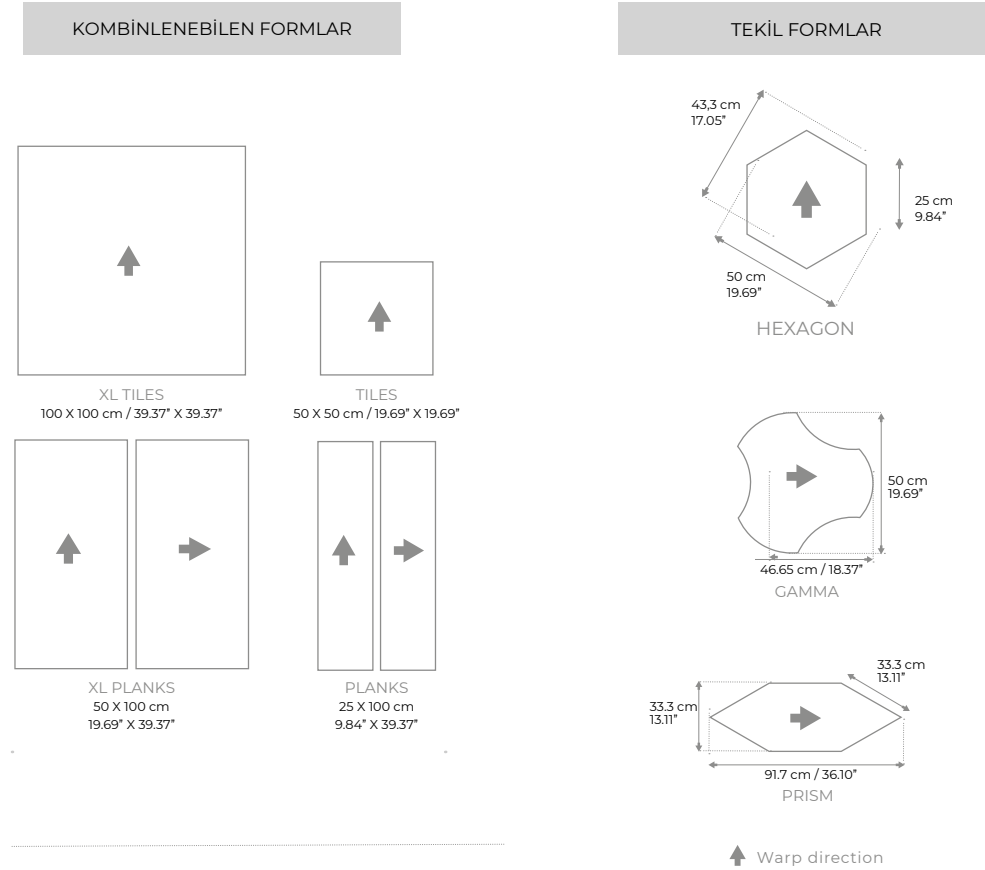

KONFIGÜRATÖR İLE BENZERSİZ TASARIMLAR

Dickson Flooring Project, mimarlar ve tasarımcılar için özel olarak geliştirilmiş bir 3D zemin konfigüratörüdür.

Bu yenilikçi araç, otel, restoran, ofis ve mağaza gibi çeşitli alanların zemin tasarımlarını kişiselleştirmenize olanak tanır.

Kullanıcılar, mevcut bir mekânın fotoğrafını yükleyerek veya nötr bir taban seçerek Dickson dokuma vinil zemin kaplamalarını simüle edebilir, farklı düzen ve renk kombinasyonlarını deneyerek projelerine benzersiz bir kimlik kazandırabilirler.

Geniş seçenek yelpazesi, her tasarımcının vizyonunu hayata geçirmesine imkân tanırken, konfigürasyon tamamlandığında seçilen ürünler ve düzen hakkında detaylı bilgiler içeren bir e-posta alırsınız. Bu sayede, projelerin planlama ve sunum süreçlerinde zamandan tasarruf sağlanır.

Dickson Flooring Project, zemin tasarımında yaratıcılığınızı serbest bırakmanız ve mekânlarınıza özgün bir dokunuş katmanız için ideal bir araçtır.


<https://www.dicksonflooringproject.com/>




Tasarım ve inovasyona verdiği önemle bilinen Dickson, mevcut şekil seçenekleri ve benzersiz renk paleti sayesinde, kendi tarzınızı yaratmanızı ve zemin kaplamanızı dekoratif şemanızın temel ögesi haline getirmenizi kolaylaştırır.




Allure koleksiyonu, neşeli ve renkli granüllü bir dokuya sahiptir. Granül, çoğunlukla koyu tonlarda olup, renkli zeminle etkileşimli bir oyun yaratır. İnce tonlar, yüzeyi zarifçe canlandırırken, daha derin dokunuşlar bu taze tonlara sahip serinin yumuşaklığını vurgular.

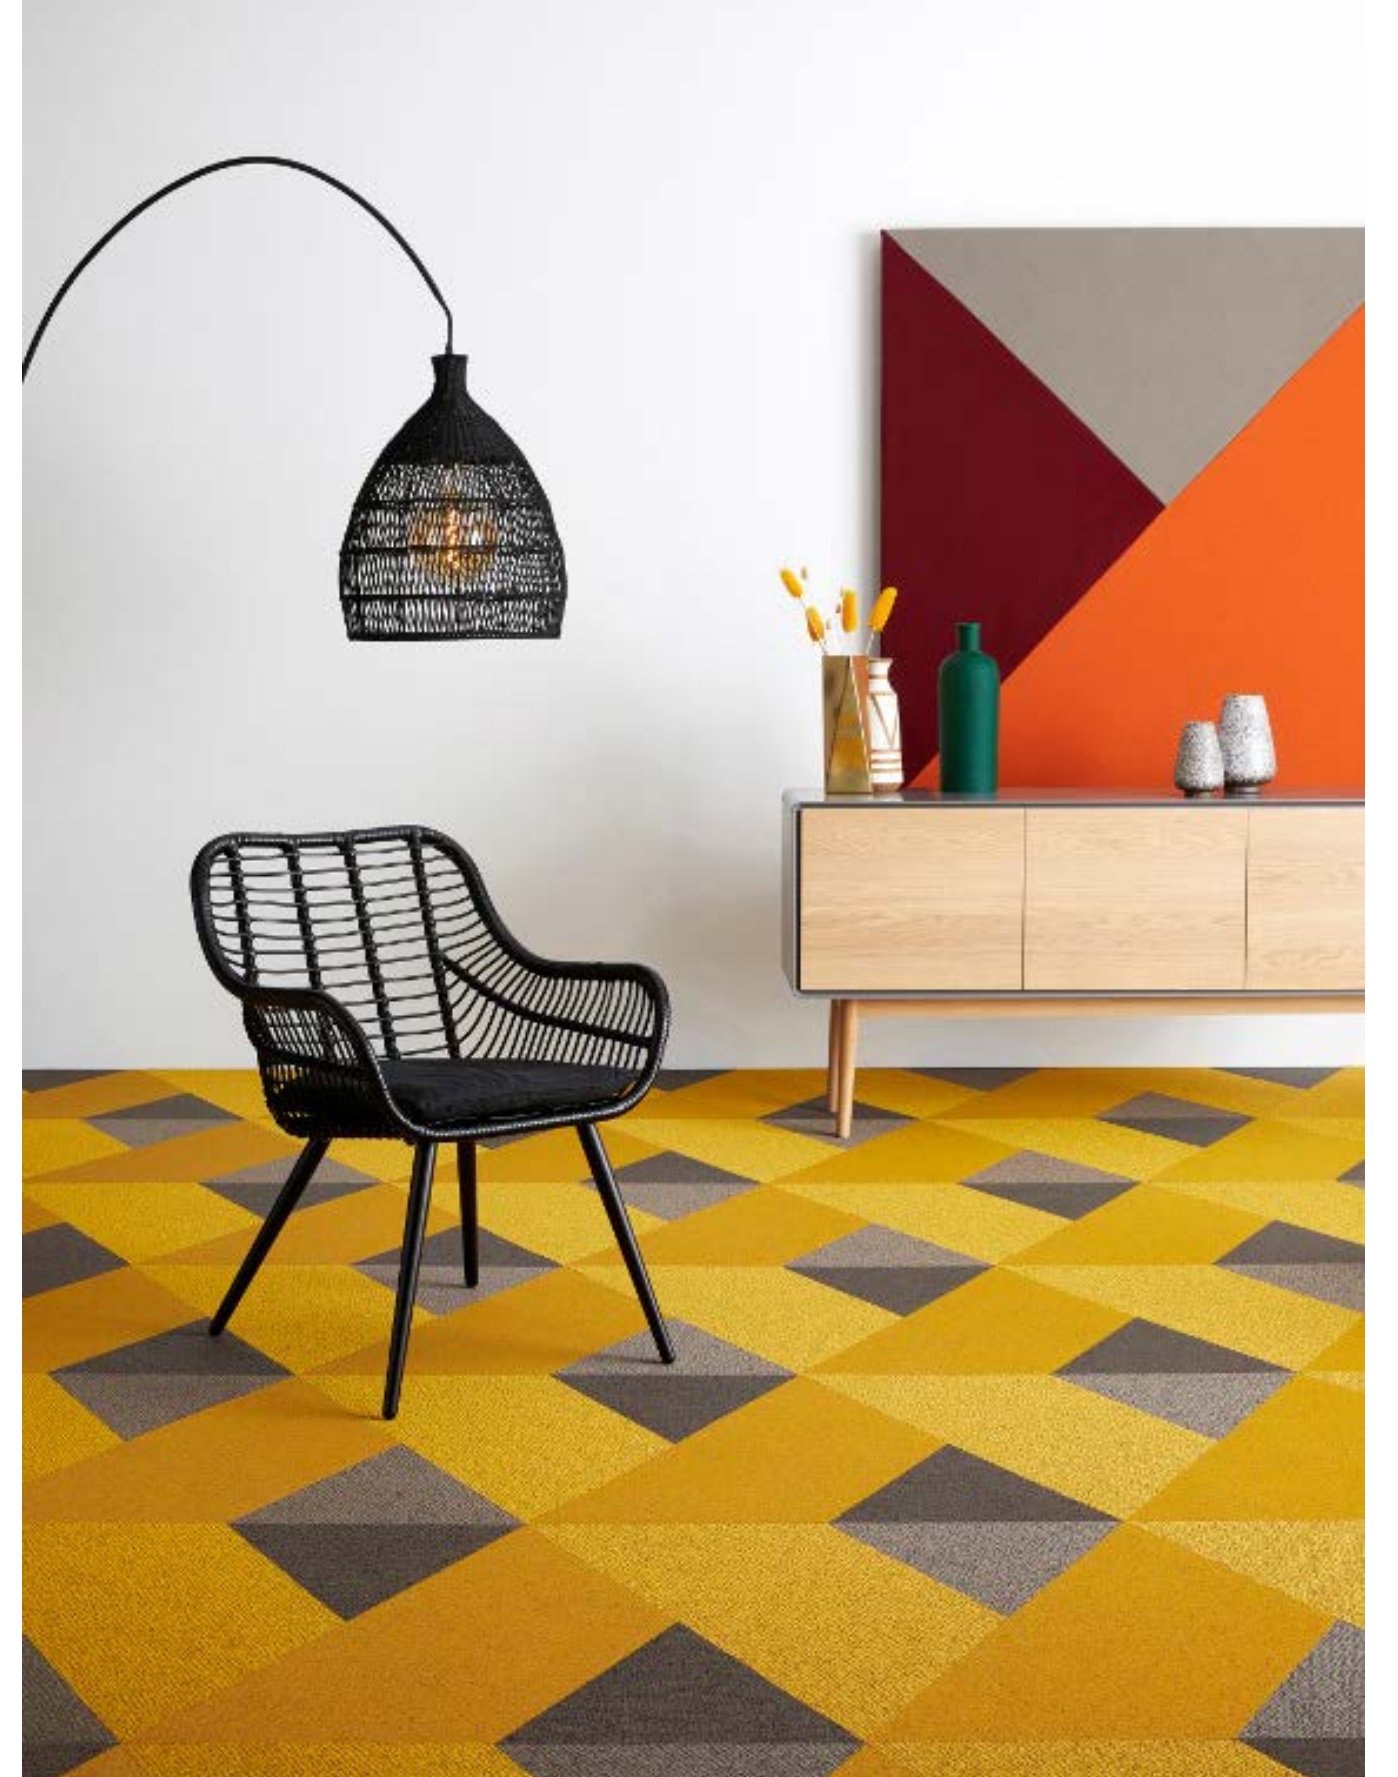




Allure J 541



Allure J 517



Éléance J 531



Mirage J 527

Kullanım sınıfı: Yoğun Trafik
Toplam kalınlık: 4 mm
Rulo ölçü: 2 x 25 m
Karo ölçü: 50 x 50 cm
Darbe sesi yalıtım: 18 dB


Allure, Éléance ve Mirage koleksiyonları bir araya getirilmiştir.

Boréal koleksiyonu, zamansız ve zarif mermerden ilham alarak tasarlanmış; doğal güzelliği ve güçlü ifadesiyle mekânlara karakter ve derinlik kazandırır. Doğal ve yenilenebilir malzemelerden üretilen Boréal, aynı zamanda çevre dostu yapısıyla öne çıkan ilk örgü vinil koleksiyonudur.





Boréal J 575



Boréal J 579

Kullanım sınıfı: Yoğun Trafik
Toplam kalınlık: 4 mm
Rulo ölçü: 2 x 25 m
Karo ölçü: 50 x 50 cm
Darbe sesi yalıtım: 18 dB

Écume koleksiyonu, köpük veya yumuşak bulutların başka bir yüzeyle uyum içinde harmanlanması gibi zarif ve çağdaş bir desene sahiptir. Derin ve doğal renklerden oluşan geniş bir yelpazede sunulan bu doku, her türlü oda tasarımına uyum sağlar.








Kullanım sınıfı: Yoğun Trafik
Toplam kalınlık: 4 mm
Rulo ölçü: 2 x 25 m
Karo ölçü: 50 x 50 cm
Darbe sesi yalıtım: 18 dB

Élégance koleksiyonu, sakinleştirici ve hafif dokusal yapısıyla her türlü ortamda kullanılabilecek zamansız bir üründür. Nötr veya ince tonlamalardan oluşan renk paleti, ürünün zamansız doğasını vurgular.




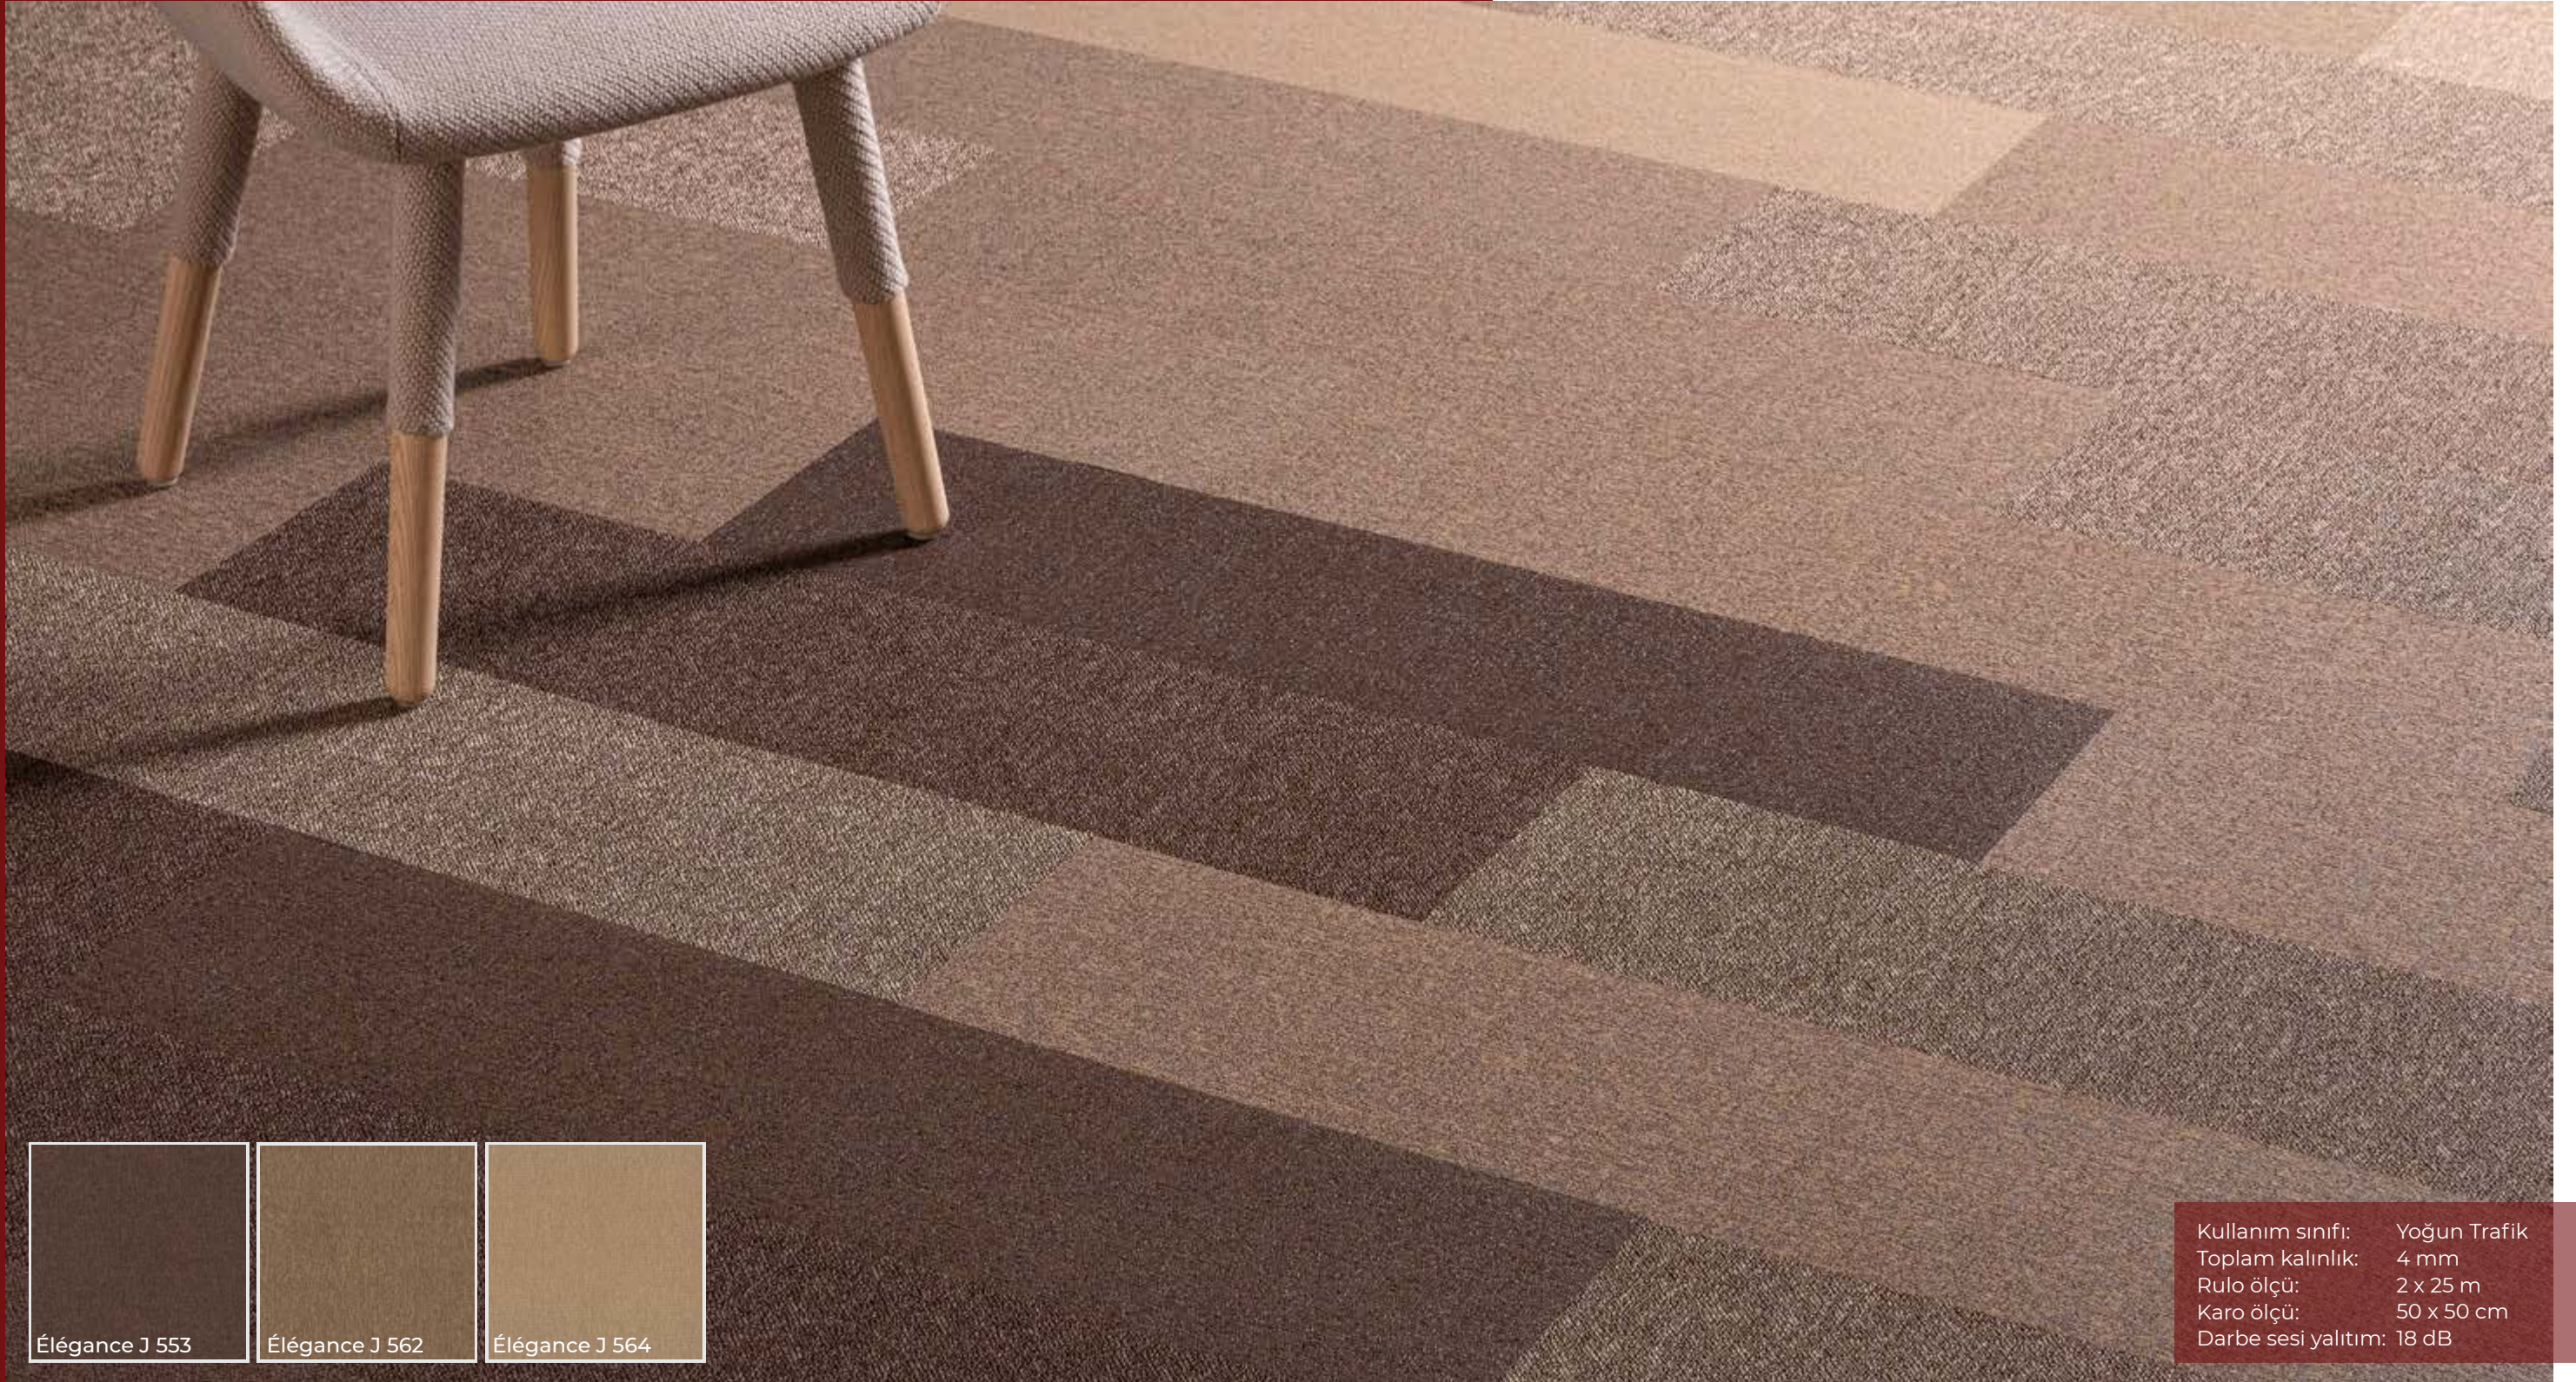

Éléance J 553



Éléance J 562



Éléance J 564

Kullanım sınıfı: Yoğun Trafik
Toplam kalınlık: 4 mm
Rulo ölçü: 2 x 25 m
Karo ölçü: 50 x 50 cm
Darbe sesi yalıtım: 18 dB

Mirage koleksiyonu, narin bir şekilde düzensiz, ham ve canlı bir yüzeye sahiptir. Doğal görünümlü dokusu, sisal zeminlerden ilham alınarak tasarlanan Mirage, yumuşaklık ve yoğunluk arasındaki mükemmel dengeyi sağlar. Açık tonlardan koyu tonlara kadar geniş bir renk yelpazesinde sunulan bu seride, nötr tonlar daha canlı renklerle tamamlanır.





Mirage J 557



Mirage J 558



Mirage J 559

Kullanım sınıfı: Yoğun Trafik
Toplam kalınlık: 4 mm
Rulo ölçü: 2 x 25 m
Karo ölçü: 50 x 50 cm
Darbe sesi yalıtım: 18 dB

REFERANSLARIMIZ

Alp Havacılık

DICKSON®





REFERANSLARIMIZ

Döhler Genel Müdürlük

DICKSON®





 **UNILIN** markasıdır.

 **moduleo**®
design floors



Estetik tasarımları üstün performansla buluşturan UNILIN LVT koleksiyonları, modern mekânlar için ideal zemin çözümleri sunuyor. Doğal malzeme görünümlerinden ilham alan zengin desen ve renk seçenekleriyle her türlü iç mekân tasarımına uyum sağlar.

Dryback, Loose lay ve Click uygulama alternatifleri ile UNILIN LVT koleksiyonları, mimari projelerde ihtiyaç duyulan esnekliklere geniş bir yelpazede çözüm sunmaktadır. Yüksek aşınma direnci, kolay bakım özellikleri ve uzun ömürlü yapısıyla dikkat çeken koleksiyonlar; ofislerden otellere, perakende mağazalarından eğitim ve sağlık kurumlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Gerçekçi doku hissi ve konforlu kullanım deneyimiyle hem estetik hem de fonksiyonel ihtiyaçlara cevap veren UNILIN LVT koleksiyonları, mekânlarınıza değer katmak için ideal bir tercihtir.



LVT AVANTAJLARI



Su ve kaymazlık dayanımı



Güçlü ses yalıtımı



Kir tutmaz, kolay temizlenebilir



İz ve leke Dayanımı





Minimum kalıcı batma



Kolay uygulama



Yerden ısıtmaya uygun

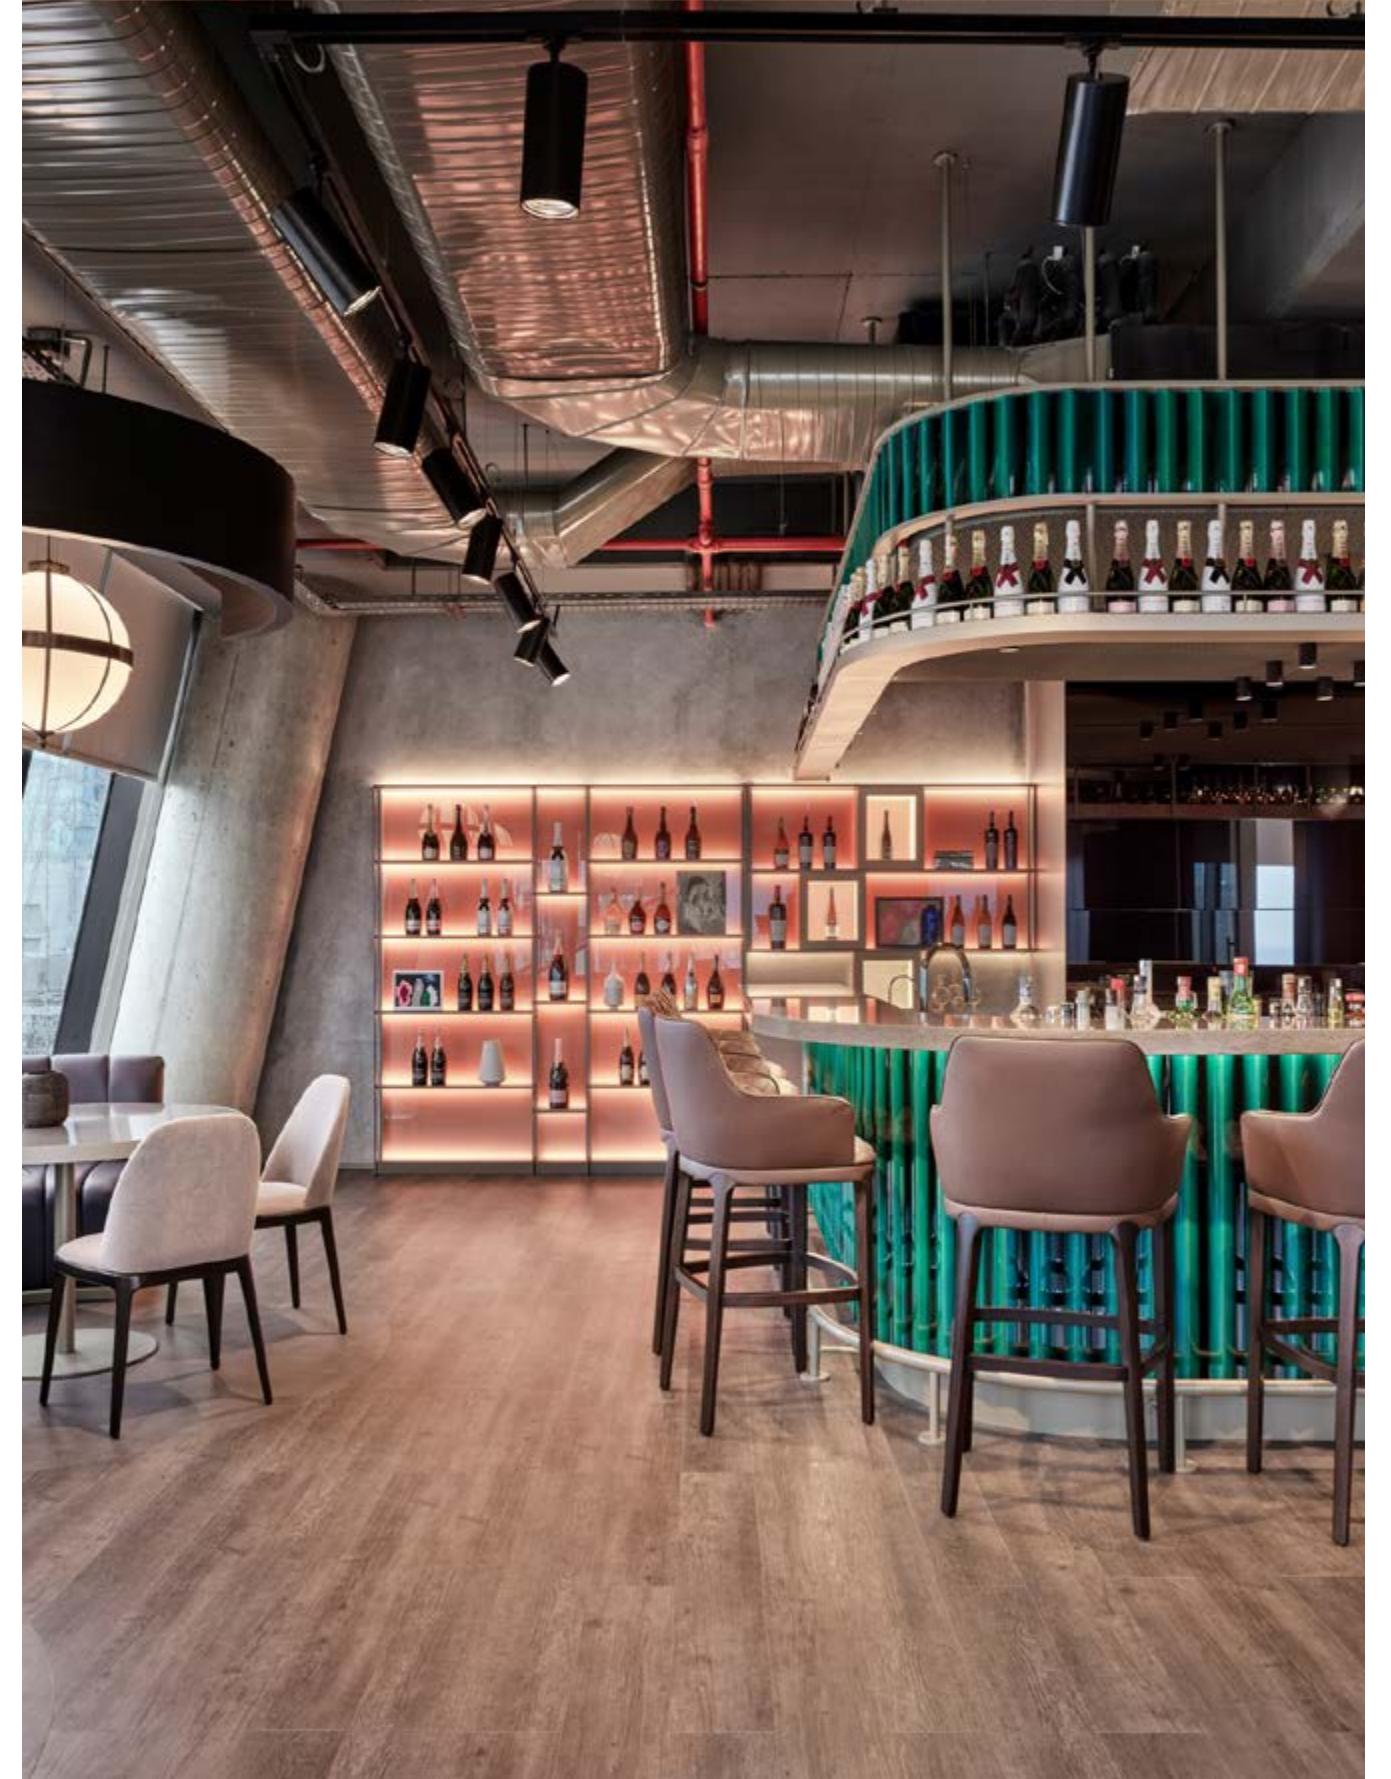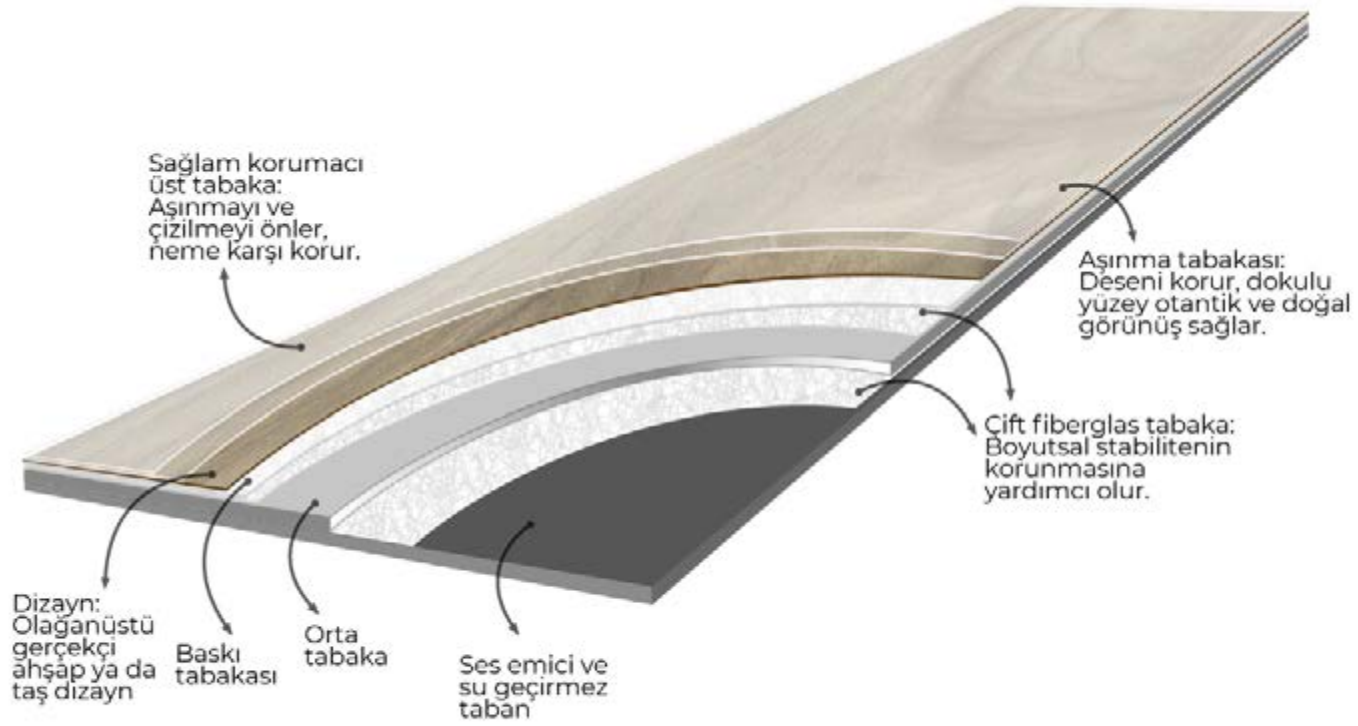



ULTIMO DRYBACK



ROOTS 55 HERRINGBONE



ROOTS 40



ROOTS 55




MODULEO MOODS



INTOO 55

Farklı doku ve malzemeleri yan yana kullanma fırsatı sunan koleksiyonlar, zemin tasarımında desen çeşitliliği ve yaratıcı kombinasyonlar için sınırsız bir özgürlük sağlar. Hem klasik hem de modern iç mekân konseptlerinde etkileyici ve özgün atmosferler oluşturmayı mümkün kılar.

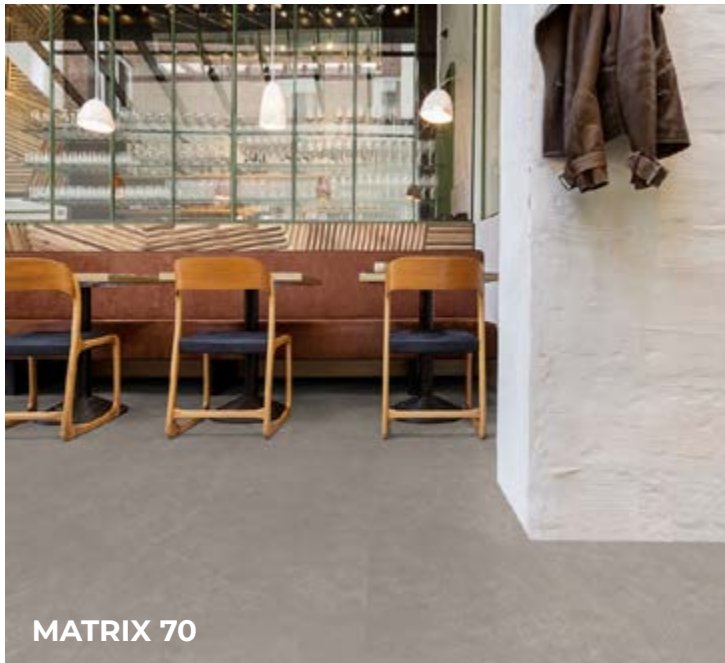

MATRIX 70



ULTIMO LOOSE LAY



LAYRED



LAYRED HERRINGBONE



UNILIN Dryback koleksiyonları, ahşap ve doğal taş gibi farklı malzeme görünümlerini üstün yüzey kalitesiyle bir araya getirerek mekânlara estetik bir derinlik kazandırır. Gerçekçi doku efektleriyle doğal malzemelerin sıcaklığını zemine taşıırken, zengin desen alternatifleri sayesinde her projeye özgün bir karakter katılmasına olanak tanır.

Ultimo

Moduleo Roots 40

Moduleo Roots 55

Moduleo Roots 55 Herringbone

Moduleo Moods



DRYBACK

Ultimo Koleksiyonu

UNILIN

Cement Stone 46905



Toplam kalınlık: 2,5 mm
Aşınma tabakası: 0,55 mm
Plank: 196 x 1320 mm
Karo: 329 x 659 mm

Chapman Oak 24126



Summer Oak 24867




Moduleo Roots 40 Koleksiyonu

Country Oak 24958



Cantera 46921

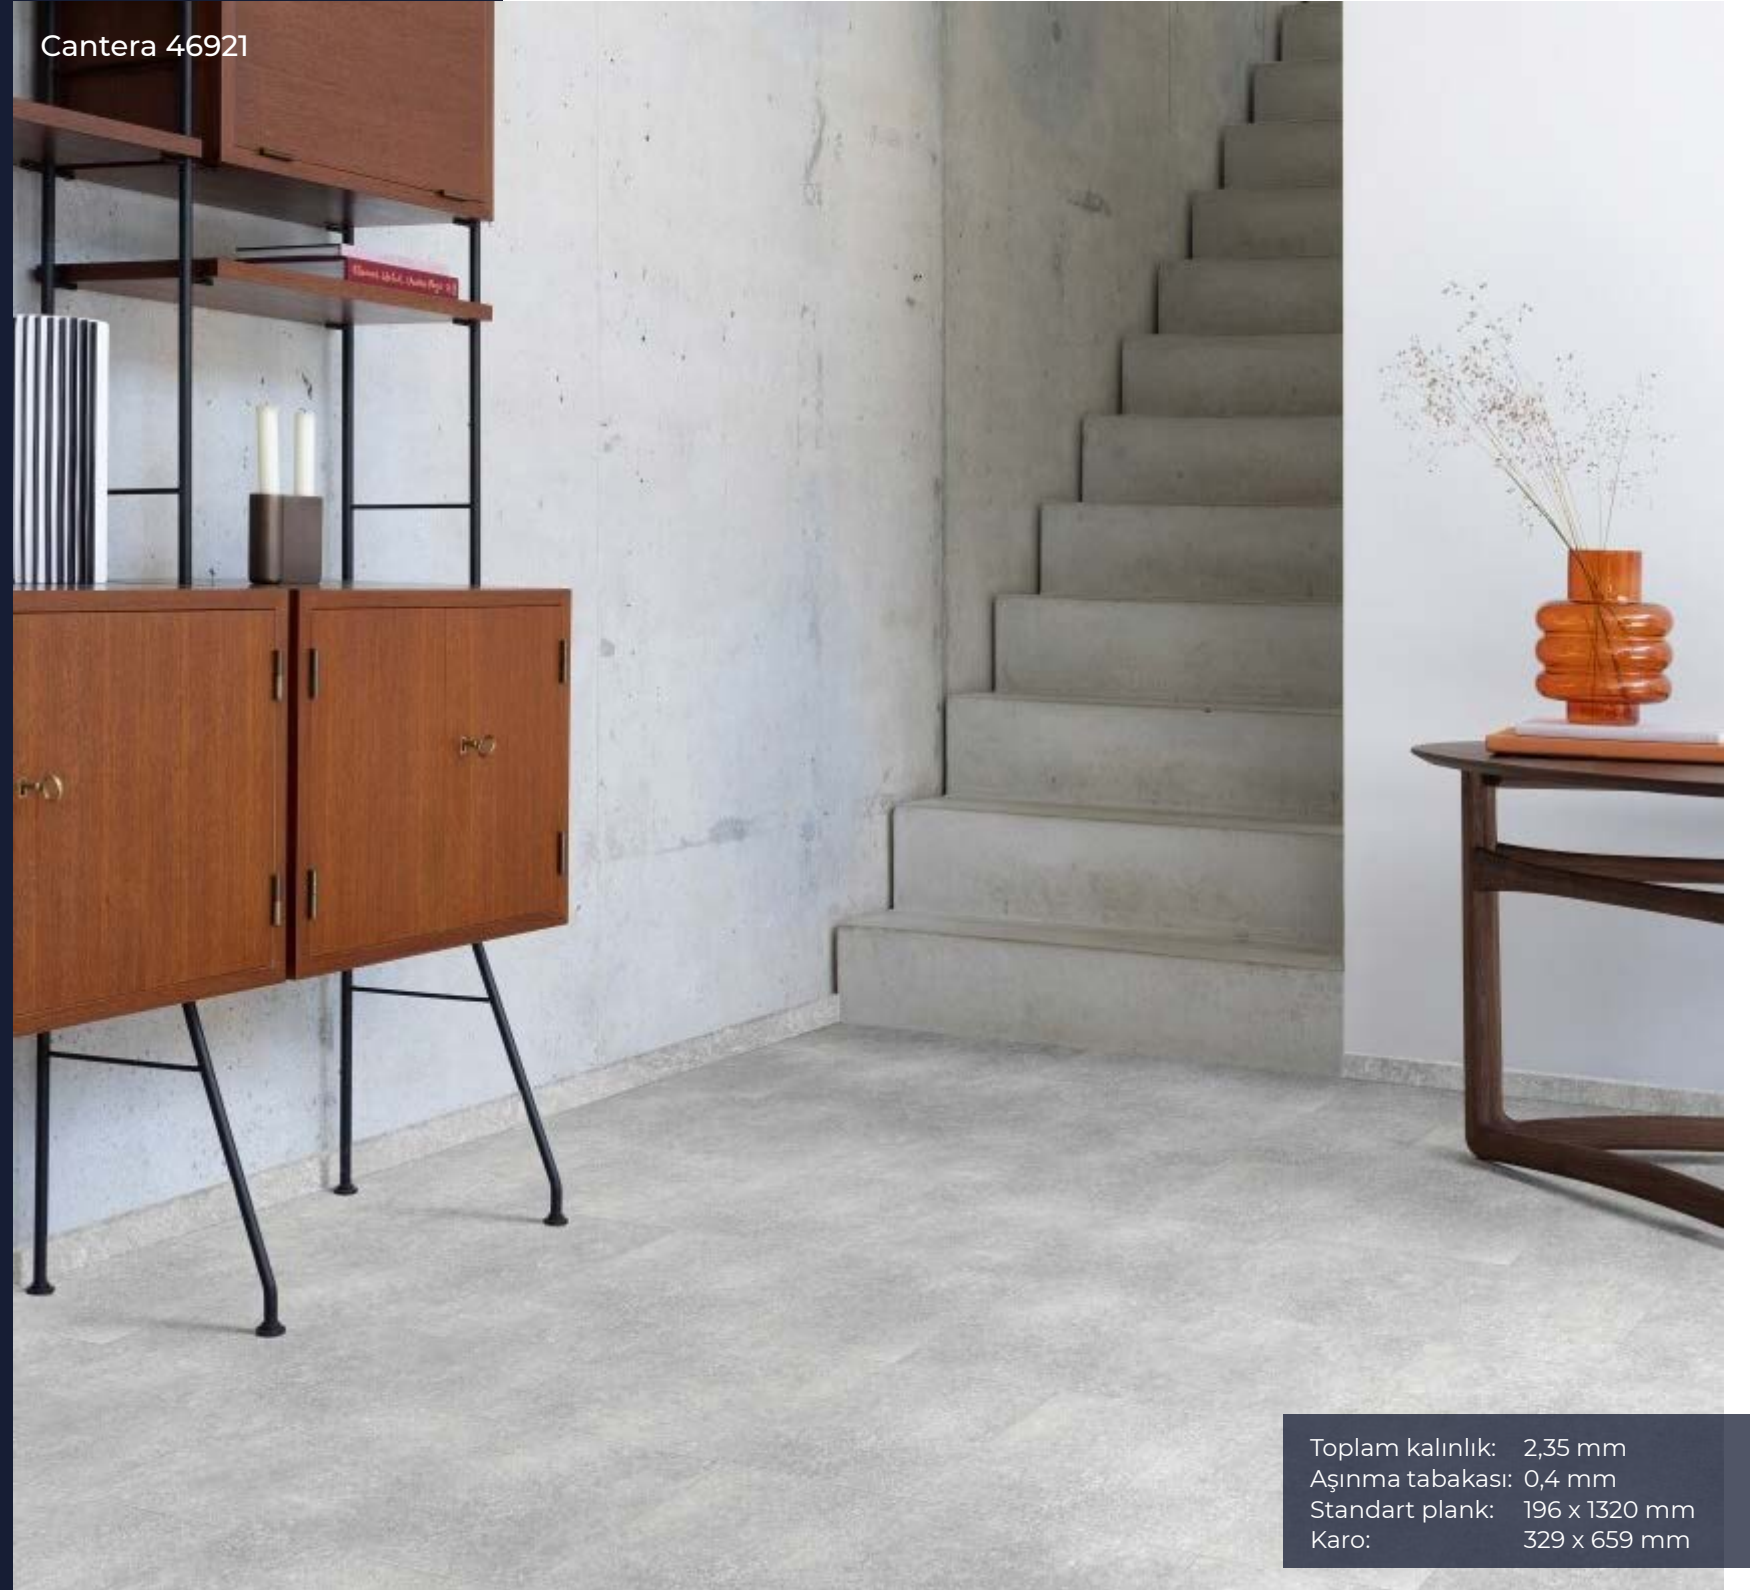

Classic Oak 24228



Toplam kalınlık: 2,35 mm
Aşınma tabakası: 0,4 mm
Standart plank: 196 x 1320 mm
Karo: 329 x 659 mm

DRYBACK

Moduleo Roots 55 Koleksiyonu



Triana 46922



Toplam kalınlık: 2,50 mm
Aşınma tabakası: 0,55 mm
Standart plank: 196 x 1320 mm
Orta ebatlı plank: 214 x 1498 mm
Kare : 493 x 493 mm
Küçük ebatlı karo: 329 x 659 mm
Orta ebatlı karo: 493 x 986 mm

Country Oak 54932



Moduleo Roots 55 Herringbone Koleksiyonu

Blackjack Oak 22229



Laurel Oak 51229



Toplam kalınlık: 2,50 mm
Aşınma tabakası: 0,55 mm
Herringbone: 158 x 632 mm

DRYBACK

Moduleo Moods Koleksiyonu

UNILIN

Diamond Origami 636



Toplam kalınlık: 2,5 mm
Aşınma tabakası: 0,55 mm
Ölçüler- Zikzak: 522,67 x 92,40 mm
Elmas: 113,16 x 196 mm
Altıgen: 226,32 x 196 mm
Dikdörtgen: 261,33 x 65,33

Chevron Trio 608



Hexagon Cluster 624




4 Farklı Form, 12 Farklı Renk

Elmas



Altıgen



Dikdörtgen



Zikzak




Chevron



Chevron
522,67 x 92,40 mm


V



V



=




UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Moduleo Moods Koleksiyonu



Wicker




Big Hexagon
452,64 x 392 mm

+




Parallellgram
452,64 x 196 mm

v



=

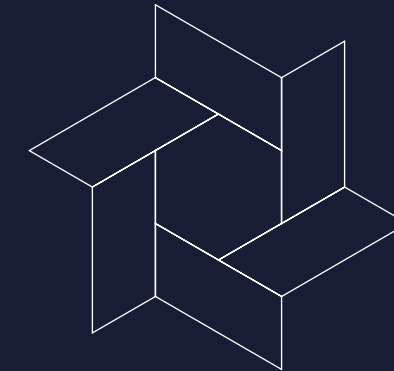



UNILIN Loose lay koleksiyonları, özel tasarlanmış taban yapısı sayesinde sök-tak özellikli yapıştırıcı ile kolayca döşenebilir ve gerektiğinde zahmetsizce sökülüp tekrar uygulanabilir. Bu özellik, yükseltilmiş döşeme sistemleri kullanılan projeler için ideal bir çözüm sunar.

Betonarme zeminlerde de hızlı uygulama ve kolay değişim imkânı sağlayan Loose lay LVT, zamandan tasarruf ettirirken, mekânlarda esnek kullanım avantajı yaratır. Uzun vadede mekânların işlevselliğini korumasına ve bakım süreçlerinin minimumda tutulmasına katkı sağlar.

Estetik tasarımı, yüksek yüzey dayanımı ve pratik kullanımı bir araya getiren Loose lay LVT koleksiyonları, modern mekânlarda hem estetik hem de fonksiyonel beklentilere güçlü bir yanıt verir.

Moduleo Intoo 55

Matrix 70

Ultimo



Galway Oak 87832



Triana 46922



Toplam kalınlık: 4,5 mm
Aşınma tabakası: 0,55 mm
Plank: 196 x 1320 mm
Karo: 329 x 659 mm
Kare: 493 x 493 mm

LOOSE LAY


Matrix 70 Koleksiyonu



Ceramic 4968



Riviera Oak 1240

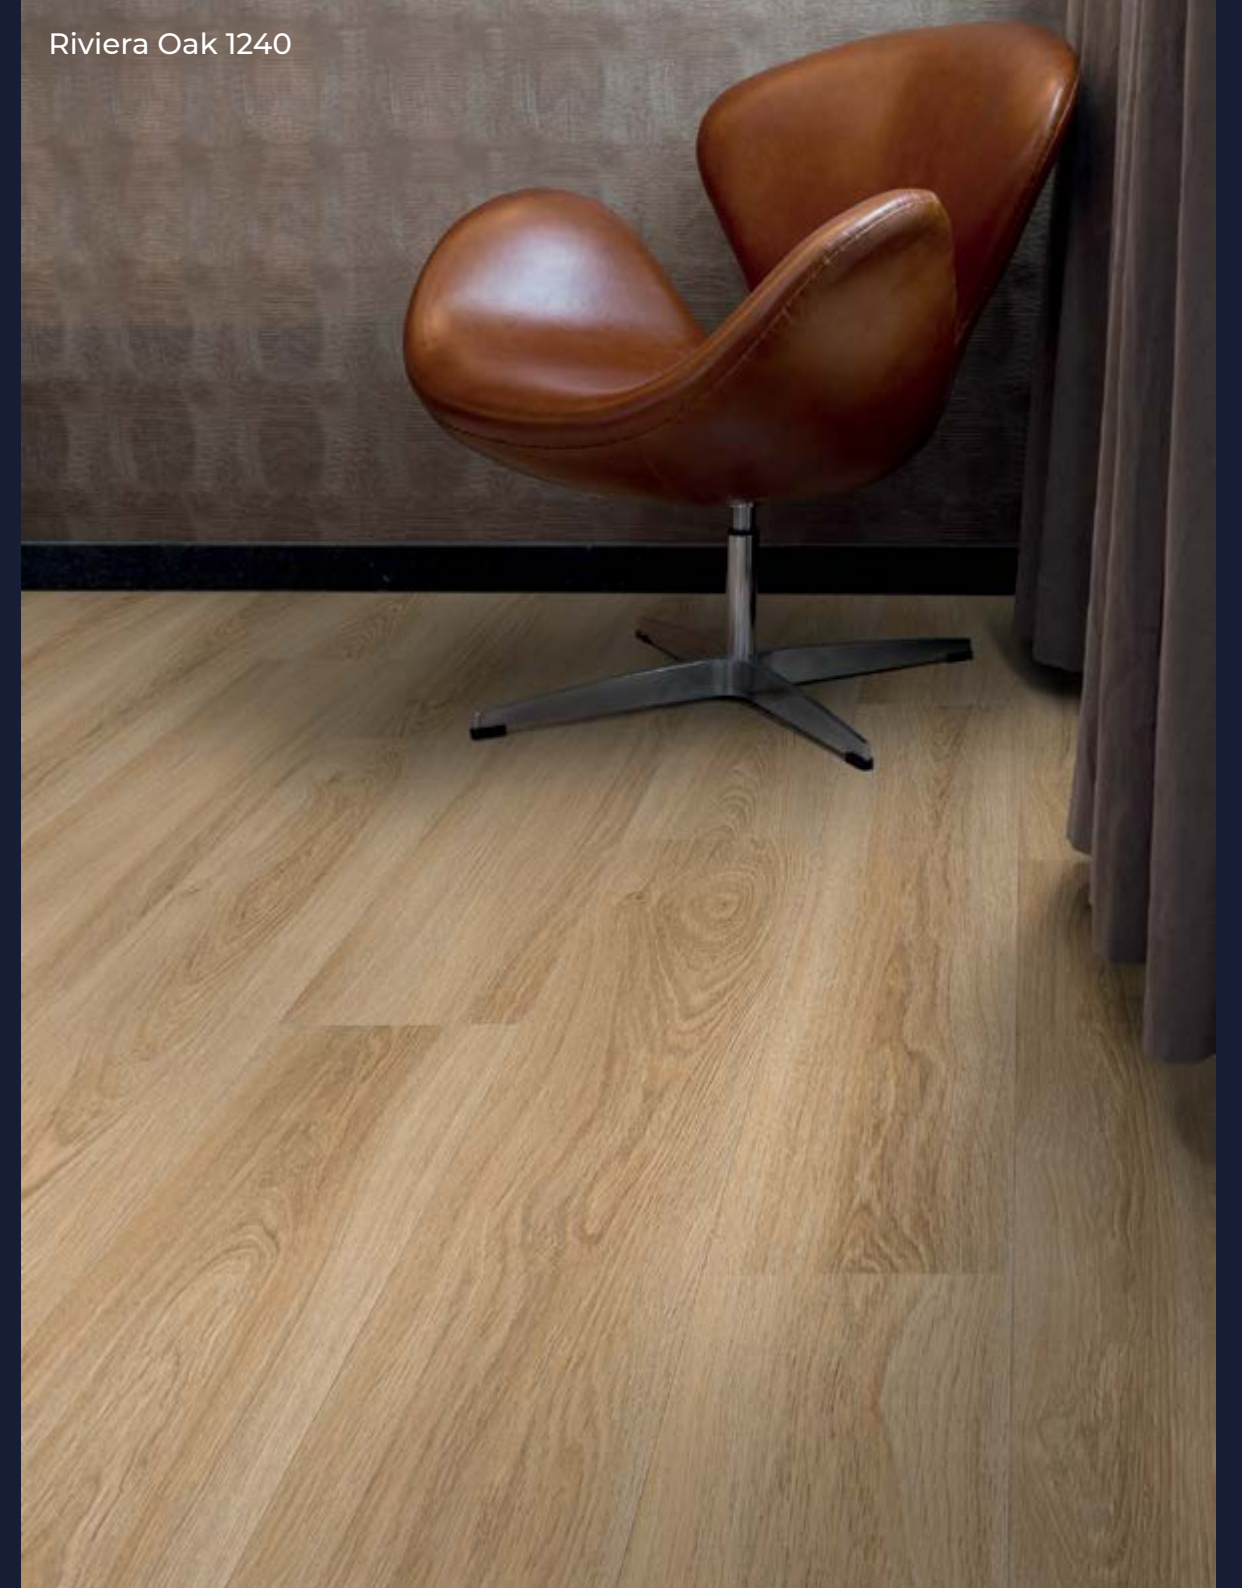

Toplam kalınlık: 5 mm
Aşınma tabakası: 0,55 mm
Küçük ebatlı plank: 1219 X 177,8 mm
Karo: 500 x 500 mm
Orta ebatlı karo: 914,4 x 457,2 mm

Cement Stone 46983



Summer Oak 24935



Toplam kalınlık: 4,5 mm
Aşınma tabakası: 0,55 mm
Plank: 196 x 1320 mm
Karo: 329 x 659 mm



Sessiz Güç, Kusursuz Zemin

Estetikten ödün vermeden, konforu ve dayanıklılığı bir arada sunan LayRed!

Moduleo'nun LayRed Click koleksiyonu, güçlü yapısı, yüksek akustik konforu ve estetik tasarımıyla öne çıkan, üstün nitelikli bir zemin çözümüdür. Yalnızca 6 mm kalınlığındaki bu çok katmanlı LVT ürün, entegre taban yapısı sayesinde alt zemindeki küçük düzensizlikleri tolere eder; bu sayede çoğu projede zemin düzleştirme işlemi gerektirmeden, mevcut yüzeyin üzerine kolayca uygulanabilir.

Entegre alt katmanıyla hem yankılanma etkisini azaltır hem de alt kata iletilen sesi minimuma indirir. Bu özelliğiyle LayRed, sadece sessiz bir yürüyüş konforu sunmakla kalmaz; aynı zamanda bulunduğu mekânda huzurlu bir atmosfer yaratır. Laminant, seramik ve masif parke gibi malzemelere kıyasla daha başarılı bir ses yalıtımı sunar.

Click sistemli pratik montajı, rijit gövdesi ve yumuşak dokusuyla hem yeni projeler hem de renovasyon uygulamaları için ideal bir tercihtir. Suya ve lekelerle karşı ekstra dayanıklı yapısı ve çizilmelere karşı geliştirilmiş koruyucu katmanı ile uzun ömürlü kullanım sunar.

Doğal taş ve ahşap dokularından ilham alan gerçekçi tasarımlarıyla LayRed Click, estetikle fonksiyonelliği bir araya getirerek modern yaşam alanlarına değer katar.

Moduleo Layred

Moduleo Layred Herringbone



CLICK LAYRED

Moduleo Layred Koleksiyonu



Country Oak 54945



Toplam kalınlık: 5 mm & 6 mm
Aşınma tabakası: 0,55 mm
Küçük ebatlı plank: 1252 X 189 mm
Orta ebatlı plank: 1494 x 209 mm
Küçük ebatlı karo: 610 x 303 mm
Orta ebatlı karo: 856 X 428 mm

Luzerna 46938



York Stone 46755



Moduleo Layred Herringbone Koleksiyonu

Herringbone Sierra Oak 58228



Country Oak 54875



Toplam kalınlık: 6 mm
Aşınma tabakası: 0,55 mm
Herringbone: 126 x 630 mm

REFERANSLARIMIZ

Sephora





REFERANSLARIMIZ

Armada Foods







COMMERCIAL



IVC Commercial, yoğun trafikli alanlar için dayanıklı ve estetik çözümler sunan yüksek kaliteli kompakt zeminleriyle öne çıkar.

Düşük kalıcı iz bırakma özelliği ve darbe direnci sayesinde ağır ve tekerlekli objelerin neden olduğu aşınmaya karşı üstün performans sergileyen bu zeminler, hijyenik ve kaymaz özellikleriyle her türlü ortamda çok yönlü kullanım sağlar.

Kolay montaj imkânı ve ilham verici geniş tasarım seçenekleriyle, estetik ve işlevselliği bir arada sunar.

Uygun fiyatlı heterojen vinil zeminleriyle de dikkat çeken IVC Commercial, kalite, dayanıklılık, kolay montaj ve bakım avantajlarını benzersiz tasarımlarla birleştirir.

Unilin'in küresel zemin uzmanlığının bir parçası olarak, konut, eğitim, sağlık, ofis, konaklama ve eğlence projeleri için ideal çözümler sunar.

Kompakt, güvenli ve akustik zemin serileri, ticari ortamların zorluklarına estetik ve işlevsellelikle yanıt verir.



IPERFORM 70



TEMPO



OPTIMISE 70



ISAFE 70



ADRIATICO 70



PIONIEER




RANGER



VOYAGER NXT



CENTRA 70

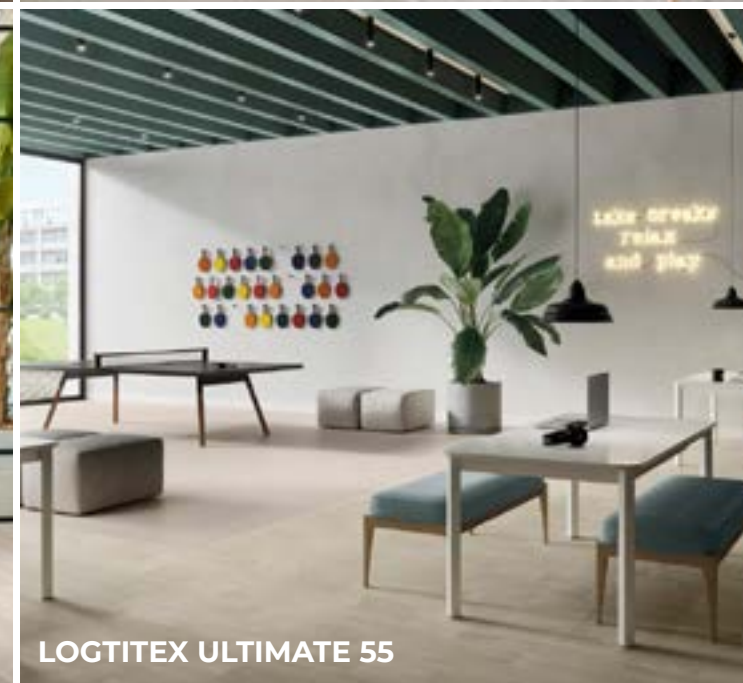

LOGTITEX ULTIMATE 55



SILENTO 55

IVC heterojen PVC zemin
11 koleksiyonuyla dayanıklı,
estetik ve kolay bakım
yapılabilen zemin çözümleri
sunar.


Iperform 70 koleksiyonu, ticari kullanım için uygun, dayanıklı ve çevre dostu bir PVC zemin kaplamasıdır. Yüksek kalite tasarımıyla lekeler ve çizilmelere karşı direnç gösterirken, virüs ve bakterilere karşı koruma sağlar. Farklı malzeme ve tasarım seçenekleriyle çeşitli mekânlarda kullanılabilir. BREEAM, LEED, WELL, DGNB ve Greenstar gibi çevresel sertifikalarla uyumludur.





COMMERCIAL

IPERFORM 70 KOLEKSİYONU



Elias T93



Populo T93

Toplam kalınlık:	2,15 mm
Aşınma tabakası:	0,70 mm
Kalıcı batma:	Çok İyi
Ebat:	2 - 4 m x 25 m
Toplam ağırlık:	2515 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	7 dB
Yanmazlık:	B _{f1} -S ₁

Tempo koleksiyonu, ticari projeler için doğal görünümlü heterojen PVC zeminlerde yeni bir çığta belirliyor. Ahşap, beton ve taş yüzeylerin inceliklerini mükemmel bir şekilde yansıtan Tempo, gerçek gibi görünen ve hissedilen bir zemin tasarımıyla göz alıcı bir etki yaratır.





COMMERCIAL

TEMPO KOLEKSİYONU




Tuscan Oak 538



Oxley Stone 592

Toplam kalınlık:	2,0 mm
Aşınma tabakası:	0,50 mm
Kalıcı batma:	Çok iyi
Ebat:	2 - 4 m x 25 m
Toplam ağırlık:	2358 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	8 dB
Yanmazlık:	B _{fl} -S ₁


Optimise 70 koleksiyonu, yoğun trafiğe sahip alanları sıradanlıktan çıkarır ve projelerinizi daha sessiz ve parlak hale getirir. 54 farklı düz renk, ahşap ve terrazzo tasarımıyla sunulan Optimise 70, tüm tasarımlarda 19 dB darbe ses azaltma özelliğiyle yoğun mekânlar için yüksek performanslı bir çözüm sunar.

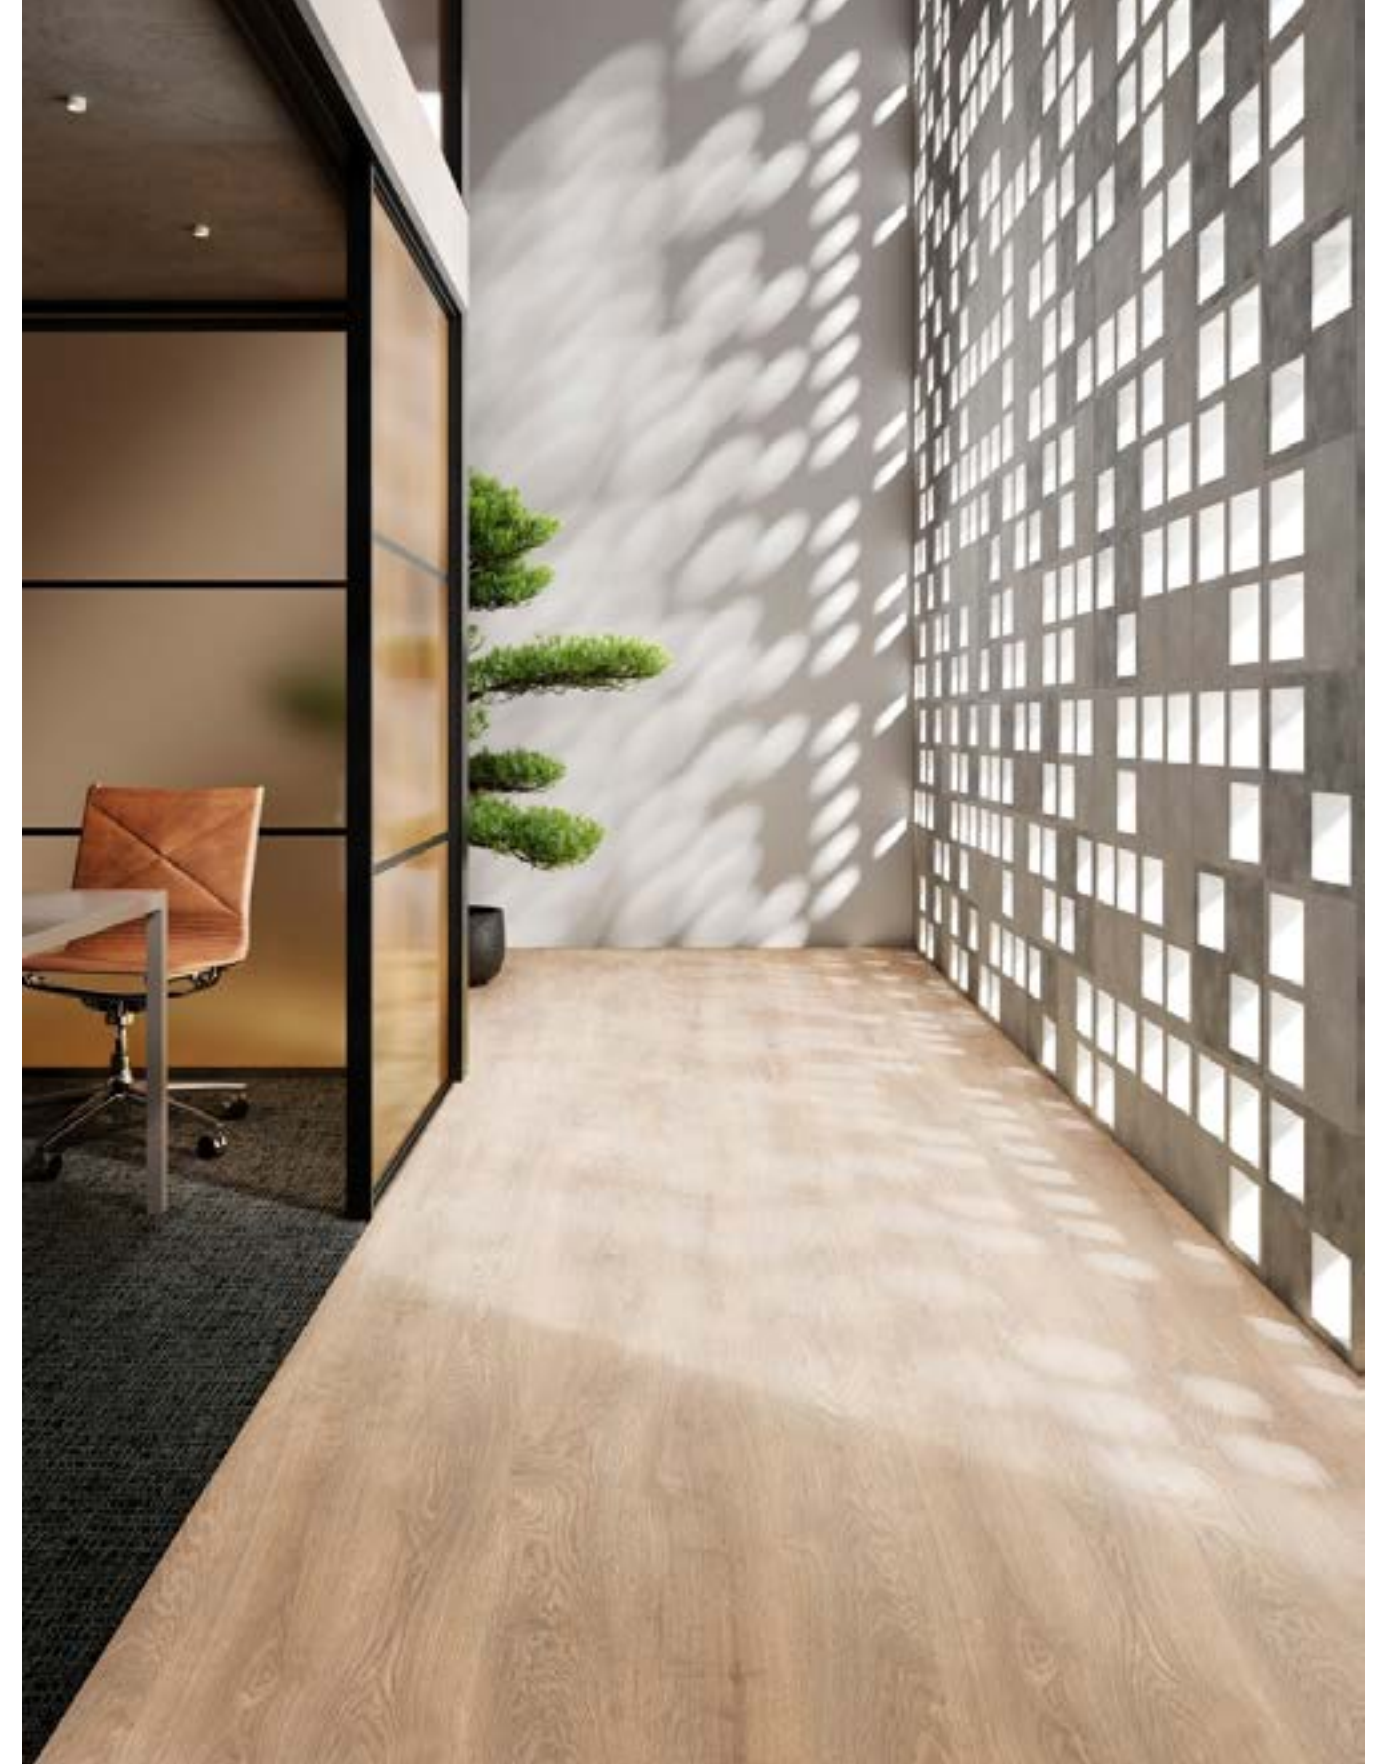



COMMERCIAL


OPTIMISE 70 KOLEKSİYONU



Pinnacles T83

Toplam kalınlık:	3,40 mm
Aşınma tabakası:	0,70 mm
Kalıcı batma:	Çok iyi
Ebat:	2 m x 25 m
Toplam ağırlık:	2904 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	19 dB
Yanmazlık:	B _{fl} -S ₁

Isafe 70 koleksiyonu, şık tasarımlarıyla en yüksek kayma direnci ve dayanıklılığı sunar. Yoğun kullanım alanlarında, sürekli hareket halindeki insanlar için güvenli bir zemin sağlar. Kalıcı Hypergrip teknolojisiyle, ıslak ve kuru zeminlerde R12 performansı göstererek, en yüksek Avrupa güvenlik normlarına uygun, kaymaları önlemede mükemmel bir zemin sunar.

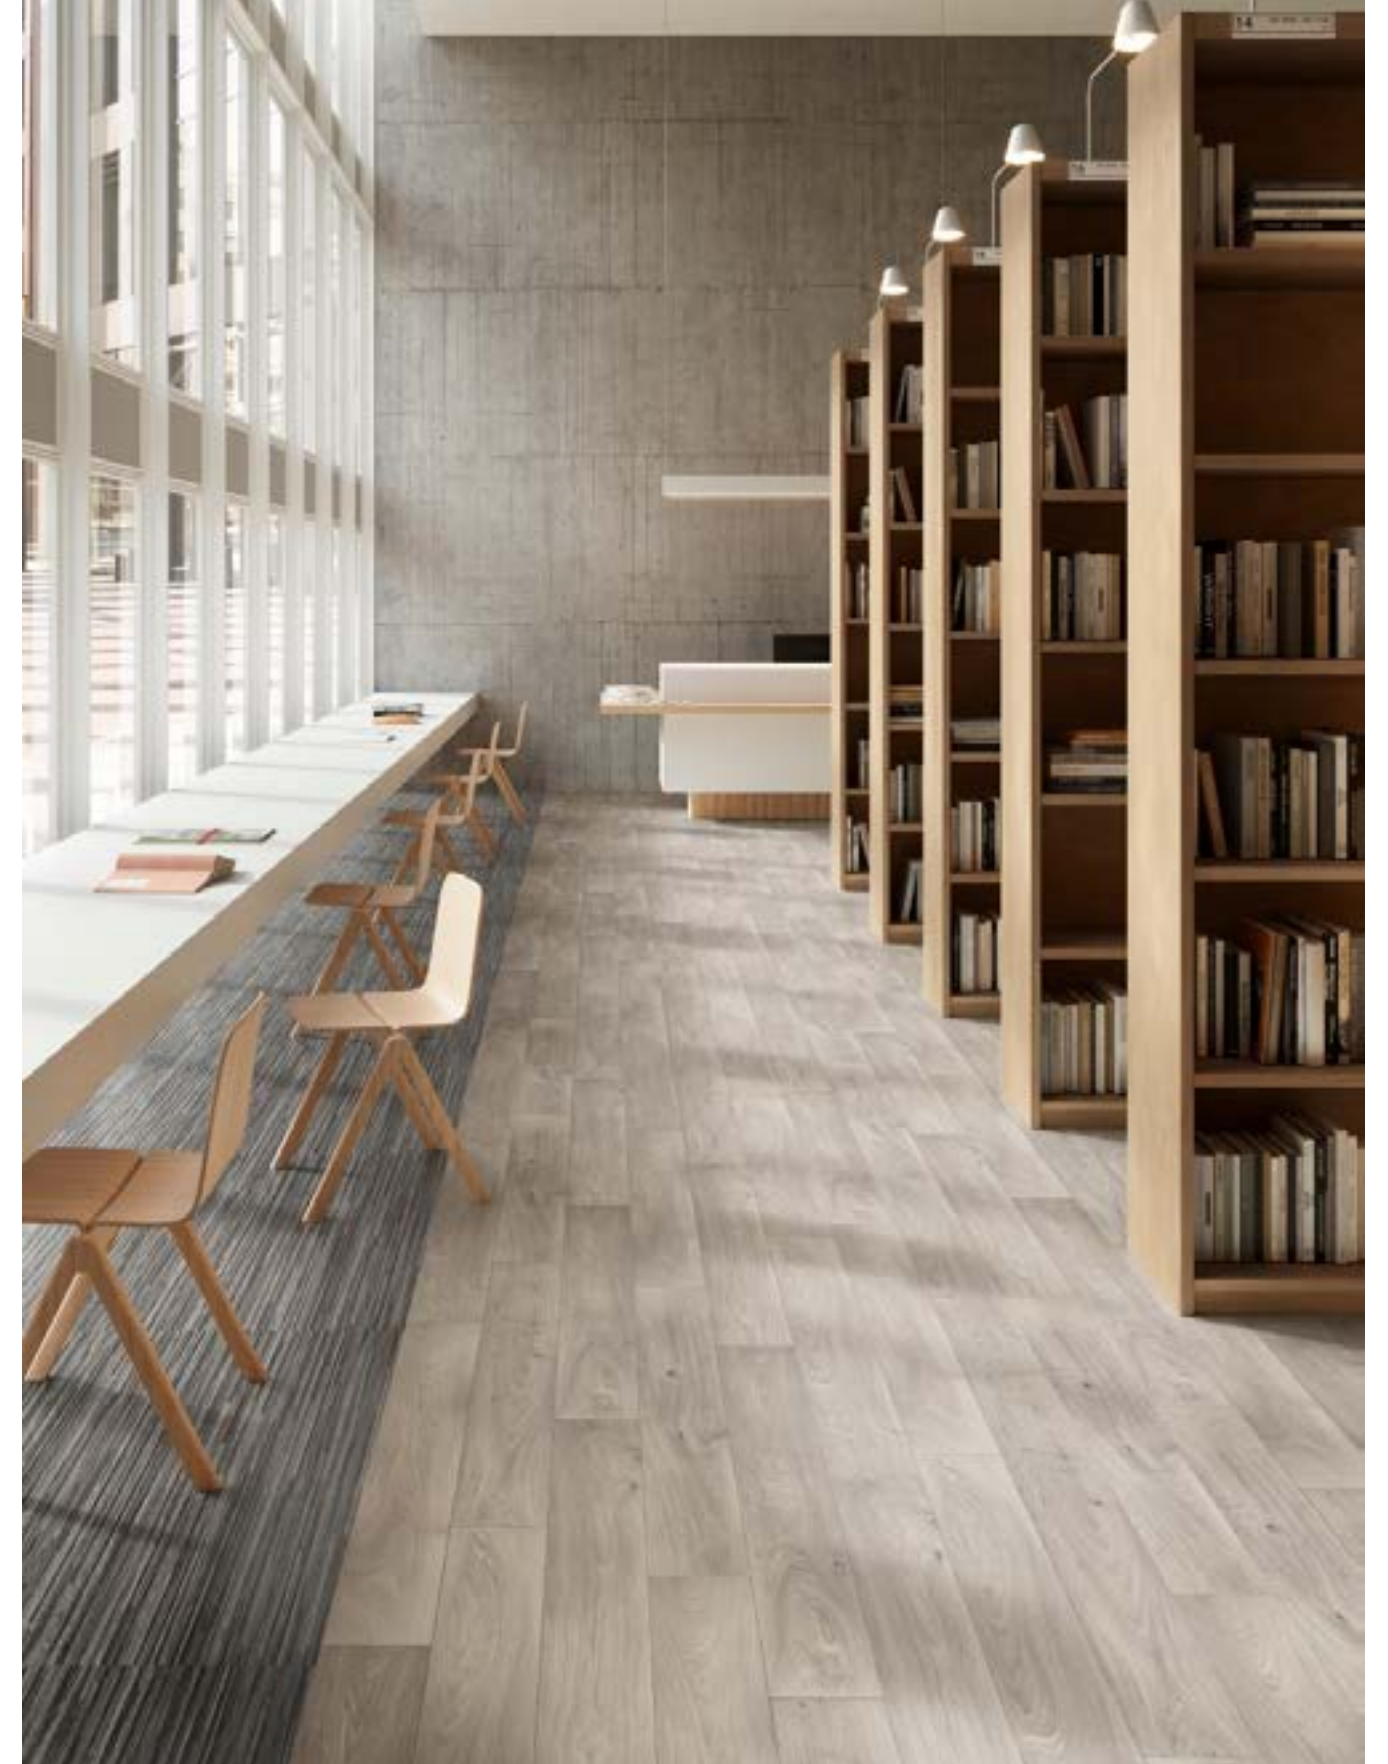




COMMERCIAL

ISAFE 70 KOLEKSİYONU




Padua 529



Monte Carlo 593

Toplam kalınlık:	2,15 mm
Aşınma tabakası:	0,70 mm
Kalıcı batma:	Çok iyi
Ebat:	2 m x 20 m
Toplam ağırlık:	2575 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	5 dB
Yanmazlık:	B _{fl} -S ₁


Centra 70 koleksiyonu, güçlü çok katmanlı yapısı ve 0,70 mm yüksek performans aşınma tabakasıyla, üstün performans gerektiren projeler için uygun fiyatlı bir çözümdür. Hyperguard+ kaplaması sayesinde düşük bakım ihtiyacı ve çizilmelere karşı dayanıklı olan Centra 70, uzun ömürlü ve kolay bakım yapılabilen bir zemin sunar.

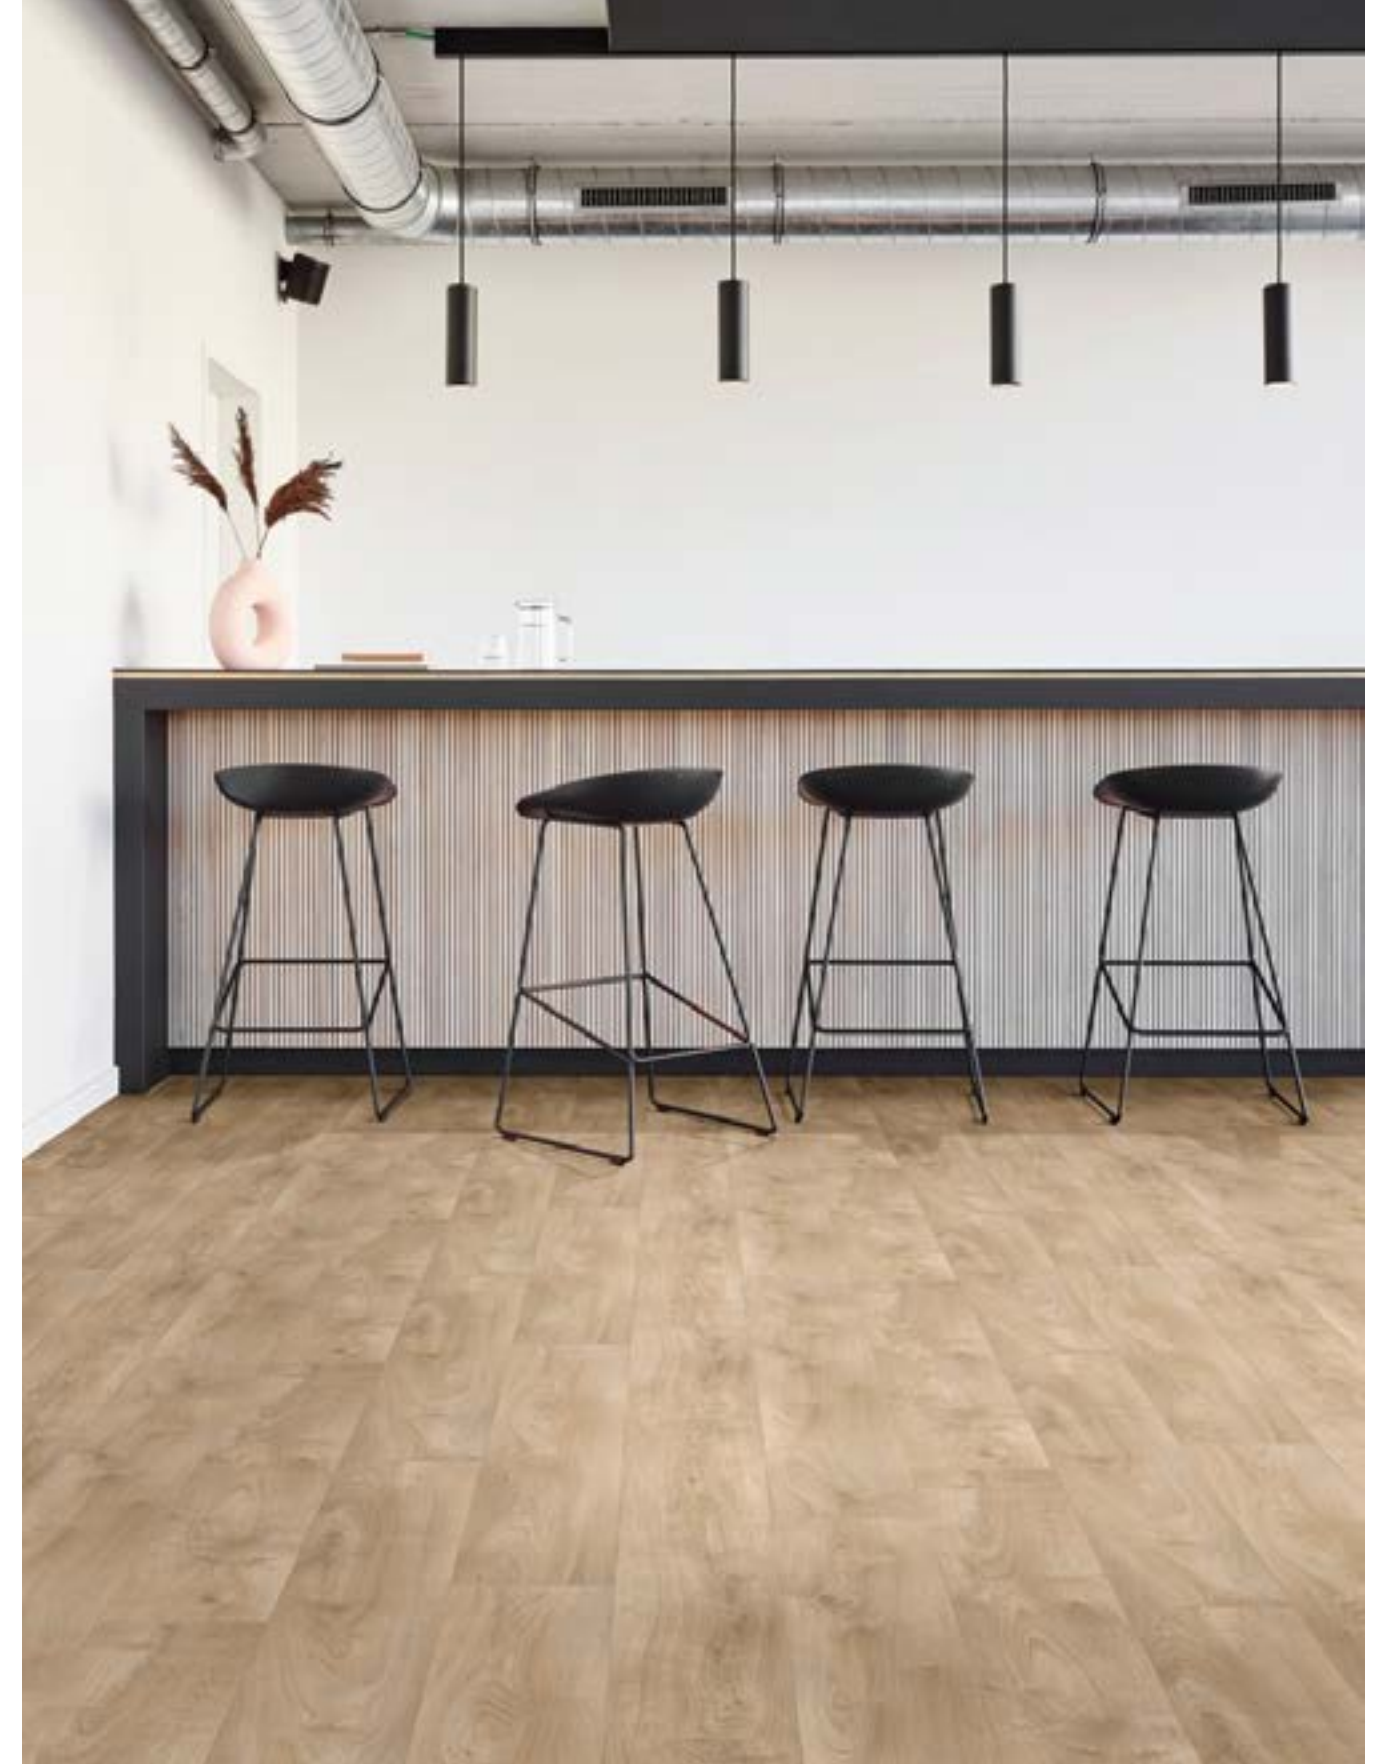



COMMERCIAL

CENTRA 70 KOLEKSİYONU

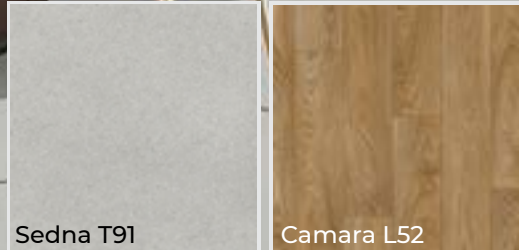

Sedna T91

Camara L52

Toplam kalınlık:	2,0 mm
Aşınma tabakası:	0,70 mm
Kalıcı batma:	Çok iyi
Ebat:	2 - 3 - 4 m x 25 m
Toplam ağırlık:	2543 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	7 dB
Yanmazlık:	B _{fl} -S ₁

Logitex Ultimate 55 koleksiyonu, 19 dB darbe sesi azaltma ve dayanıklı 0,55 mm aşınma tabakasıyla, sessizlik gerektiren alanlar için ideal bir akustik PVC zemin çözümdür. Eğitim, ofis, sağlık ve konut projelerinde rahat ve sessiz bir ortam sunar. Yarı loose lay sistemi sayesinde hem yenileme projelerinde hem de yeni kurulumlarda kolayca uygulanabilir ve yoğun trafiğe uygun hızlı bir çözüm sağlar.





COMMERCIAL

LOGITEX ULTIMATE 55 KOLEKSİYONU



Stockholm 37

Toplam kalınlık:	3,20 mm
Aşınma tabakası:	0,55 mm
Kalıcı batma:	Çok İyi
Ebat:	2 - 4 m x 25 m
Toplam ağırlık:	2124 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	19 dB
Yanmazlık:	C _{fl} -S ₁

Silento 50 koleksiyonu, 18 dB akustik yalıtım sağlayan, çok amaçlı kullanıma uygun bir heterojen akustik zemin çözümüdür. 2 m ve 4 m genişliğinde rulolar halinde sunulan bu koleksiyon, orta yoğunlukta trafiğin ve ses emiliminin gerektiği alanlar için idealdir. 0,50 mm aşınma tabakası ve HyperGuard+ üst yüzeyi sayesinde kolayca temizlenebilir.





COMMERCIAL

SILENTO 55 KOLEKSİYONU



Elias T94

Toplam kalınlık:	3,20 mm
Aşınma tabakası:	0,55 mm
Kalıcı batma:	Çok İyi
Ebat:	2 x 25 m
Toplam ağırlık:	2140 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	20 dB
Yanmazlık:	B _{fl} -S ₁

Adriatico 70 koleksiyonu, yoğun kullanıma uygun kompakt PVC zemin kaplama çözümüdür. 0,70 mm aşınma tabakası ve doğal tonlardan oluşan renk paletiyle eğitim yapıları, sağlık alanları ve koridorlar gibi yüksek sirkülasyonlu mekânlarda dayanıklı bir kullanım sunar.


Yüzeyindeki M-emboss doku, kayma direncini desteklerken mekâna dengeli bir görünüm kazandırır. Homojen zemin kaplamalarına alternatif olarak geliştirilen Adriatico 70, performans ve estetiği bir araya getirir.






COMMERCIAL

ADRIATICO 70 KOLEKSİYONU



Star M94




Star M34

Toplam kalınlık:	2,00 mm
Aşınma tabakası:	0,70 mm
Kalıcı batma:	Çok iyi
Ebat:	2 - 4 m x 25 m
Toplam ağırlık:	2050 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	16 dB
Yanmazlık:	B _{f1} -S ₁

Pionieer koleksiyonu, dayanıklılık ve akustik konforu bir araya getiren heterojen PVC zemin kaplama çözümüdür. Yoğun kullanıma uygun yapısıyla eğitim yapıları, sağlık alanları, kamu binaları ve çeşitli ticari mekânlarda uzun ömürlü performans sunar.


Akustik konforu destekleyen yapısı, mekânın kullanım deneyimini iyileştirirken dengeli ve konforlu bir atmosfer oluşturur. Güçlü yüzeyi ve yumuşak hissi bir araya getiren Pionieer, yoğun sirkülasyona sahip alanlar için ideal bir seçimdir.

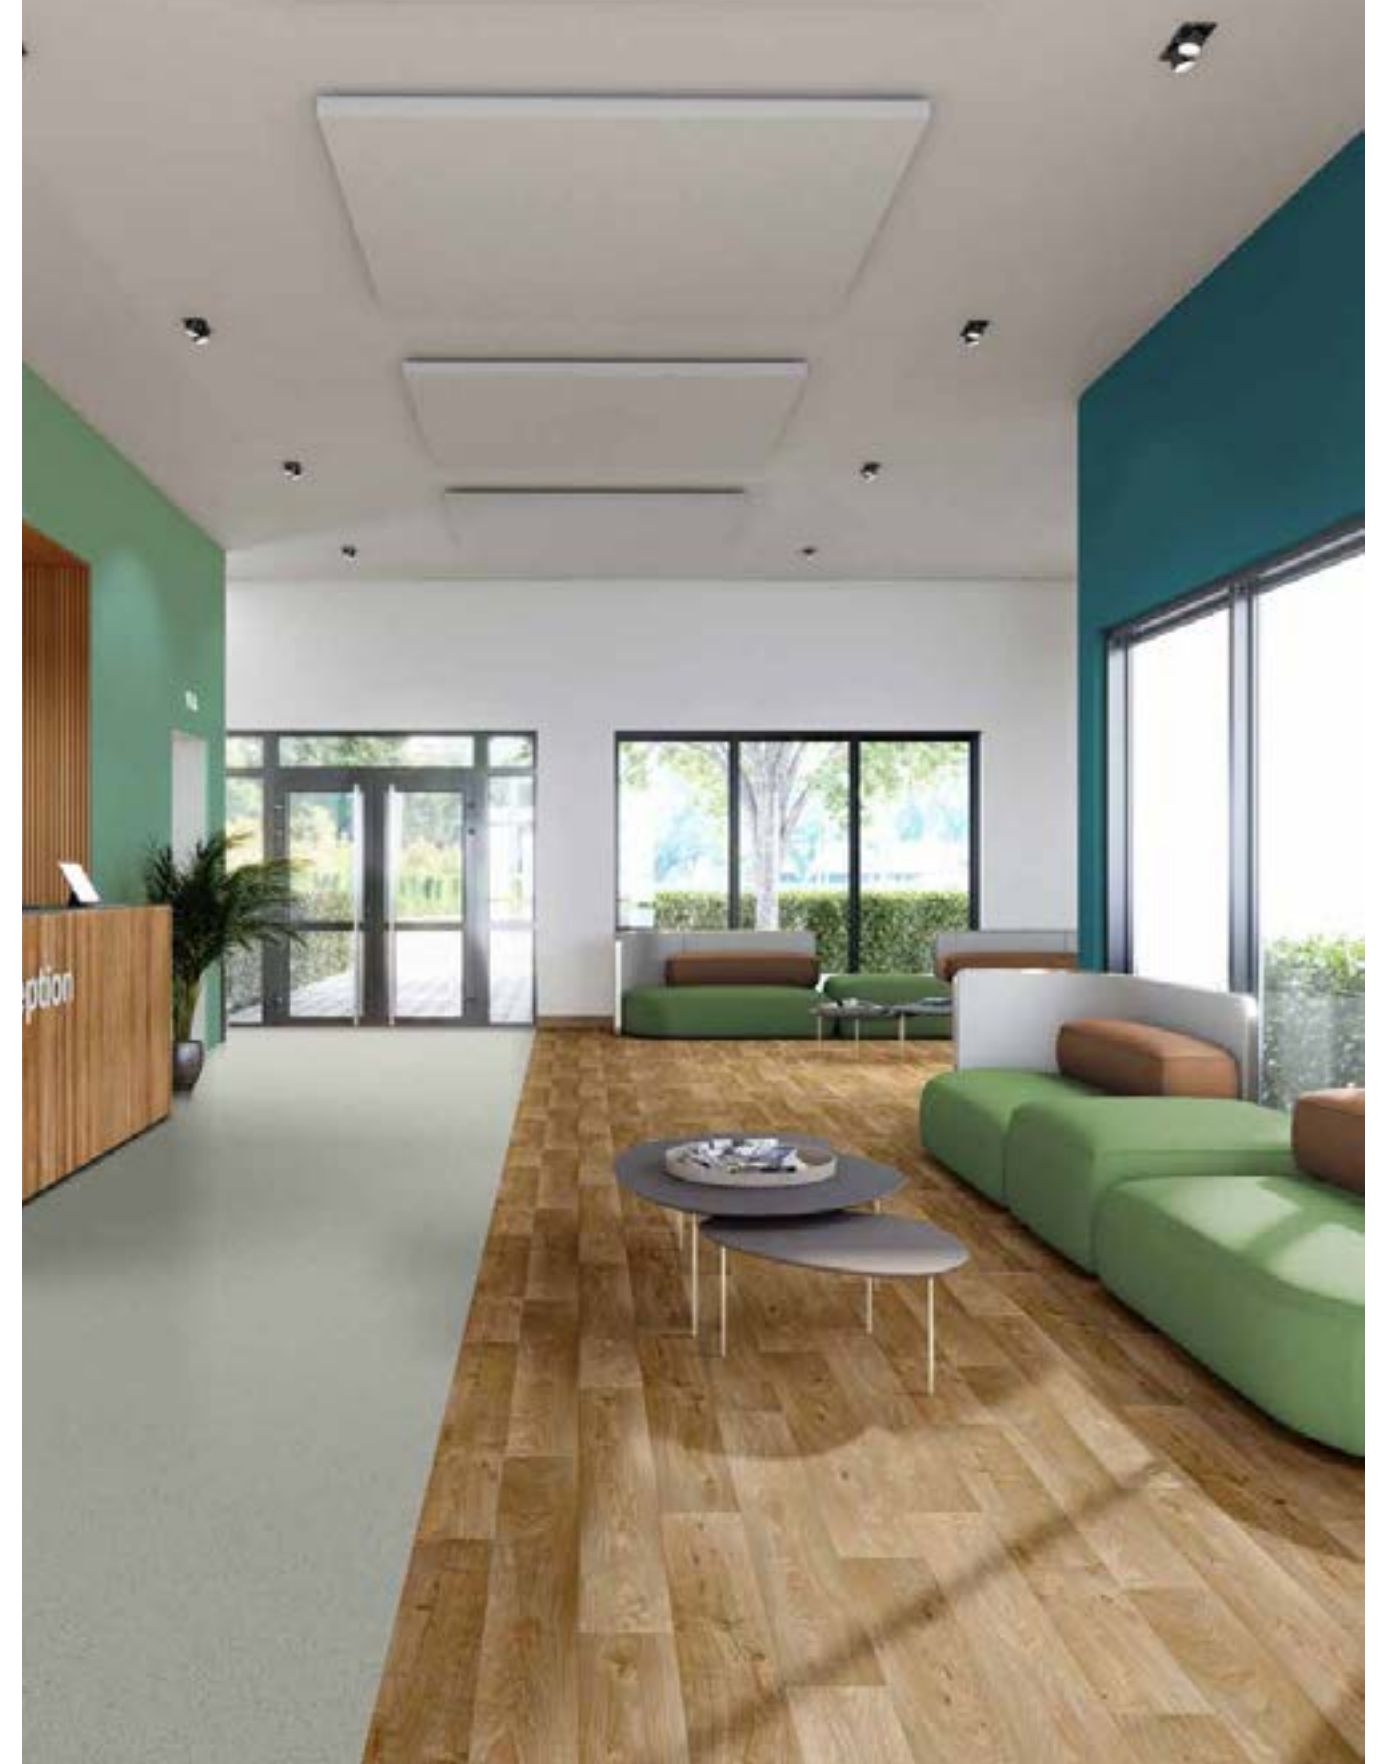




COMMERCIAL

PIONIEER KOLEKSİYONU



Beskid Oak S34



Regina S94

Toplam kalınlık:	2,50 mm
Aşınma tabakası:	0,70 mm
Kalıcı batma:	Çok iyi
Ebat:	2 - 4 m x 25 m
Toplam ağırlık:	2250 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	18 dB
Yanmazlık:	B _{fl} -S ₁

Ranger koleksiyonu, yoğun kullanıma uygun kompakt PVC zemin kaplama çözümüdür. 0,80 mm aşınma tabakasıyla IVC koleksiyonları içerisindeki en dayanıklı seçeneklerden biri olarak öne çıkar ve yüksek sirkülasyona sahip alanlarda uzun ömürlü performans sunar.

İnovatif Inverttech teknolojisiyle geliştirilen yüzeyi, dayanıklılığı estetik bir görünümle bir araya getirir. Güçlü ve kompakt yapısıyla Ranger, zamansız tasarımlar oluşturmak isteyen ticari mekânlar için ideal bir çözümdür.





COMMERCIAL

RANGER KOLEKSİYONU



Bronx G33

Lirac S90

Toplam kalınlık:	2,00 mm
Aşınma tabakası:	0,80 mm
Kalıcı batma:	Çok iyi
Ebat:	2 - 4 m x 25 m
Toplam ağırlık:	2800 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	9 dB
Yanmazlık:	B _{fl} -S ₁

Voyager NXT koleksiyonu, kompakt PVC zeminlerin dayanıklılığını akustik konforla bir araya getiren çok yönlü bir zemin kaplama çözümüdür. Güçlü yapısı sayesinde yoğun kullanıma uygun performans sunarken, katmanlı yapısı mekânda daha konforlu bir kullanım deneyimi oluşturur.

Ticari alanlardan eğitim ve sağlık yapılarına kadar farklı kullanım alanlarına uyum sağlayan Voyager NXT, dayanıklılık, konfor ve işlevselliği dengeli bir şekilde bir araya getirir.






COMMERCIAL

VOYAGER NXT KOLEKSİYONU



Basin M05



Legend Oak M34

Toplam kalınlık:	2,20 mm
Aşınma tabakası:	0,60 mm
Kalıcı batma:	Çok iyi
Ebat:	2 - 4 m x 25 m
Toplam ağırlık:	1985 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	16 dB
Yanmazlık:	B _{fl} -S ₁

REFERANSLARIMIZ

Arçelik



COMMERCIAL





COMMERCIAL

REFERANSLARIMIZ

Veni Vidi Göz



REFERANSLARIMIZ

Profen



COMMERCIAL



GLOBALFLOR



Globalflor, modern ve sürdürülebilir zemin kaplama çözümleriyle yaşam ve çalışma alanlarına estetik, işlevsel ve dayanıklı alternatifler sunarak projelere değer katmayı hedefler.

Suya, çizilmeye ve aşınmaya karşı üstün koruma sağlayan lüks vinil karosu (LVT), SPC, spor zeminleri ve geniş aksesuar yelpazesıyla uzun ömürlü kullanım garantisi verir.



BARNETT S3



MASTER EDEN



BARNETT S4



MASTER VICTORIA



BARNETT T1&T2



SUPERFLEX


ESD zeminler, üretim tesisleri, laboratuvarlar, bilgisayar odaları, montaj hatları ve veri merkezlerinde yaygın olarak kullanılır. Statik yüklerin birikmesini önlemek için özel olarak tasarlanmış bu zeminler, güvenli çalışma ortamı sağlayarak, ekipmanların ömrünü uzatır ve operasyonel verimliliği artırır.

Barnett S3

Barnett S4

Barnett T1&T2





GFBS3 20
Gray Lake

Toplam kalınlık:	2,0 mm
Aşınma tabakası:	429 P
Kalıcı batma:	Mükemmel
Ebat:	2 x 20 m
Toplam ağırlık:	3200 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	4 dB
Yanmazlık:	B _{fl} -S ₁

ESD ZEMİN

Barnett S4

GLOBALFLOR





GFBT1 601
White

Toplam kalınlık: 2,0 mm
Aşınma tabakası: 429 P
Kalıcı batma: Mükemmel
Ebat: 600 x 600 mm
Toplam ağırlık: 4300 - 6100 g/m²
Yanmazlık: B_{fl}-S₁

Homojen PVC zemin kaplamaları, yoğun trafiğe uygun yapısıyla okullar, sağlık tesisleri, eğitim kurumları, ulaşım alanları, alışveriş merkezleri, fabrikalar ve diğer ticari mekânlar için ideal bir çözümdür.

Master Eden ve Master Victoria, klasik tasarımı, yumuşak ve tamamen esnek yapısıyla dikkat çeker. Son derece düşük TVOC emisyonu ile yüksek iç mekân hava kalitesi sağlar ve yüksek çizilme karşıtı performans sunar.

Master Eden

Master Victoria





Chamois 30808

Toplam kalınlık:	2,0 mm
Aşınma tabakası:	2,0 mm
Kalıcı batma:	Mükemmel
Ebat:	2 x 20 m
Toplam ağırlık:	2850 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	4 dB
Yanmazlık:	B _{fl} -S ₁

HOMOJEN PVC ZEMİN

Master Victoria


GLOBALFLOR



Toplam kalınlık: 2,0 mm
Aşınma tabakası: 2,0 mm
Kalıcı batma: Mükemmel
Ebat: 2 x 20 m
Toplam ağırlık: 2850 g/m²
Darbe sesi yalıtımı: 4 dB
Yanmazlık: B_{fl}-S₁

GFV 10013
Maryville Brown

Superflex koleksiyonu, 23 renk seçeneğiyle dayanıklı, ftalat içermeyen bir zemin kaplamasıdır. Düşük köpürme oranı sayesinde üstün darbe ile titreşim emilimi sağlayarak spor yaralanmalarını azaltır.

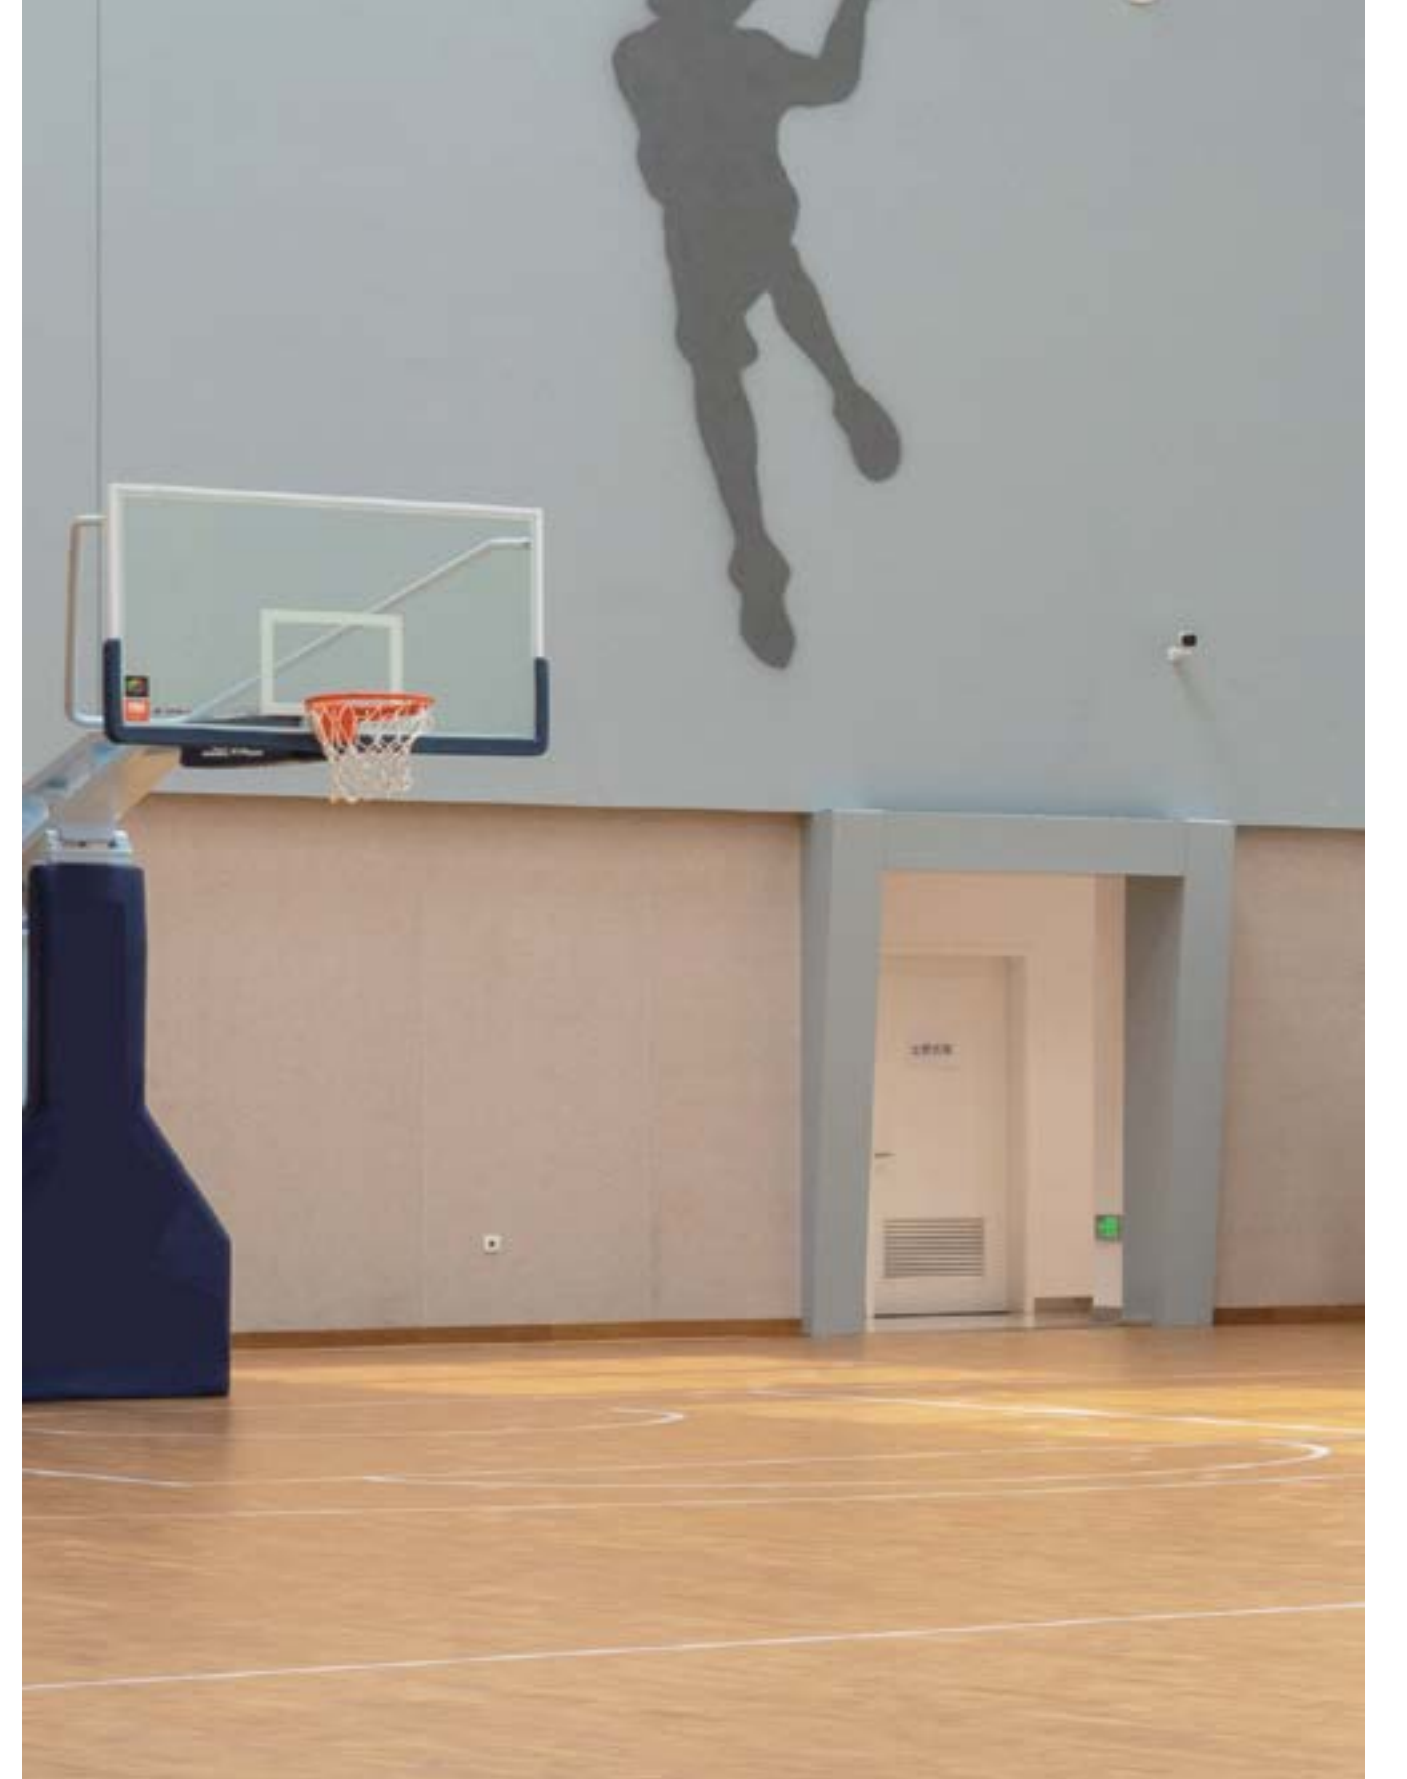



GFS 88 303 Blue

Toplam kalınlık:	4,5 - 9,0 mm
Aşınma tabakası:	0,45 - 1,0 mm
Kalıcı batma:	Mükemmel
Ebat:	1,5 - 1,8 x 15 - 20 m
Toplam ağırlık:	3200 - 6500 g/m ²
Darbe sesi yalıtımı:	20 - 30 dB
Yanmazlık:	B _{fl} -S ₁



@unigenyapimalzemeleri

www.unigen.com.tr